


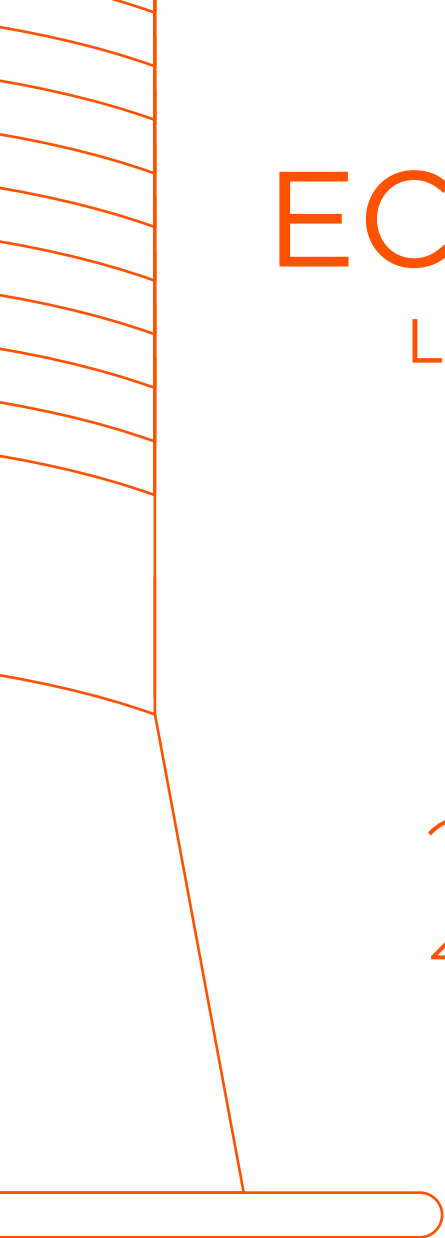

ECOLUX

LIGHTING

CATÁLOGO

2023
V2



TU COMPAÑIA DE ILUMINACIÓN

www.ecolux-lighting.com



SIMBOLOGÍA DE NOVEDADES

- N

Nueva referencia en catálogo

New reference in catalog

Nouvelle référence au catalogue

Nova referência no catálogo
- ↓

Hasta fin de existencias

Until end of stock

Jusqu'à épuisement des stocks

Até o fim do estoque

N

Novedad

Novelty

Nueva incorporación de producto

New product incorporation

Intégration de nouveaux produits

Incorporação de novo produto

ÍNDICE VISUAL VISUAL INDEX / INDICE VISUEL

ILUMINACIÓN INTERIOR / INTERIOR LIGHTING / L'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / ILUMINAÇÃO INTERIOR



ANCONA
36-37



COPLA
38-41



DOBLO
34-35



NEON FLEX CERA
26-33

DOWNLIGHTS



ARCADE EVO
66-67



ARCADE NEXT
68-69



CORE
62-63



GALA
48-51



GAMA
44-47



IBIS
71



LEGEND
58-59



POSEIDON
64-65



RADAR
52-53



ROCKY
60-61



SAGA
54-55



SONAR
70



VISTA
56-57

ILUMINACIÓN EXTERIOR / DECORATIVE OUTDOOR WALL LAMPS / APPLIQUE MURALE AVEC LAMPES DICHROIQUES / LUMINARIAS DE PAREDE DECORATIVAS PARA EXTERIOR



ANSE
97



ASER
89



BANSHEE
102-103



BUKE
94-95



CURVE
80-81



FOCUS
78-79



GIRO
90-91



KUPE
88



NICO
82-83



NIRO
84-85



OMER
96



ONDA
86-87



PEGASO
98-99



PINCHO GARDEN 5W
74-75



PINCHO GARDEN 7W
76-77



SUET
92-93



VALQUIRIA
100-101

TIRAS LED Y PERFILERÍA / STRIPS AND ALUMINUM PROFILES / RUBANS ET PROFILÉ D'ALUMINIUM / FITAS E PERFIL DE ALUMÍNIO



AMPLIFICADORES
124



CONTROLADORES
122-123



FUENTES
125



GOOSY
112-113



PERFILERÍA
126-127



RANGO
120-121



REGULADORES
124

N



SAVIA
108-111



TERRA
114-119



INFO TALLER
106-107

PANELES / LED PANELS / DALLES LED / PAINÉIS LED



ALZA
132-133


AYAME
130-131

FRAME
134-135

KITS - MARCOS
140-141

LONGO
136-137

LUPO
139



TRAZA
138

TUBOS Y PANTALLAS / TUBES AND WATER LIGHT SCREEN / TUBULARES E ARMADURAS ESTANQUES / TUBES ET ÉCRANS ÉTANCHES



DENIS
149

FENIX
144-145

REGULABLES
148

SKY
151

TITAN T8
147

TONIC
146



TOP SKY
150

LINEALES / LED LINEAR LIGHTING / ÉCLAIRAGE LINÉAIRE À LED / TUBULARES LED ILUMINAÇÃO LINEAR LED



MONTO
154-157

TRENDY empotrar
160-161

TRENDY colgante
158-159

PROYECTORES / FLOOD LIGHT / PROJECTEUR / PROJETORES



CANON
172-173

COLOR
176-177

COLOSO SERIE E
166-167

COLOSO SERIE T
164-165

JUMBO
179

NIVEUS
180



PRIUS
178



SENS
174-175



SOLAR
181



TECH
170-171



TECH PLUS
168-169

CAMPANAS / HIGH BAY / LAMPES INDUSTRIELES / CAMPÂNULAS



ORION
184-185

VULCAN
186-187

VIAL / STREET LIGHT / ÉCLAIRAGE PUBLIC / ILUMINAÇÃO PÚBLICA



ASTRO
190-195

ÉLITE
204-205

ZENIT
196-201

TERMA
202-203

EMERGENCIAS / EMERGENCY LIGHTS / ÉCLAIRAGE D'URGENCE / LUZ DE EMERGÊNCIA



FAST
208

SLOW
209

SERENA
210-211

FOCOS DE CARRIL / TRACK LIGHTS / SPOT SUR RAIL / FOCO ORIENTÁVEIS



ACCESORIOS
234-237

KOPA SERIE
224-229

OKER
232-233

PUNTO
216-217

PUNTO PLUS
218-219

SPARK GU10
220-221



TECO
230-231



TEMPLO
222-223



VERSA
214-215

ILUMINACIÓN DE PISCINAS / POOL LIGHTING / ÉCLAIRAGE DE LA PISCINE / ILUMINAÇÃO DA PISCINA



FOCO POOL
240-241




PAR 56 POOL
242-243

BOMBILLERÍA / LED BULBS / AMPOULE LED / LÂMPADAS DE LED



ALBA
251



AROS
268-269



BOLD
252



CIRCUS
260



CONDE
253



CONDOR
252



COPEN
253



CRIPTON
250



DOPO
256-259



FLASH
267



HULK
267



IRON
266



LICEO
254



LIKE
246



LUNA
248



LUXURY
253



MAGNUM
246



MASTER
264



MICRA
250



NOTE
254



PL
265



PLL
265



POLO
251



SABIO
261



SCUDO AR111
255



SPIDER
266



STYLE
624-263



TENDER
247



THOR
267



TORO
264



VIPER
247

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / DRIVERS

270-271

SOBRE VENTA Y DEVOLUCIONES / SALE AND RETURN POLICY / VENTE ET POLITIQUE DE RETOUR / VENDA E POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO

272-286

GLOSARIO DE REFERENCIAS / GLOSSARY OF REFERENCES / GLOSSAIRE DES RÉFÉRENCES / GLOSSÁRIO DE REFERÊNCIAS

282-290

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

GLOSSARY / GLOSSAIRE / GLOSSÁRIO

ECOLUX
LIGHTING

W	Potencia Power Puissance Potência	IP 	Índice de protección Ingress Protection Indice de Protection Índice de proteção
Base	Base Culot Unterteil	A° / 	Ángulo de apertura Beam angle Angle de diffusion Ângulo de abertura
Volt.	Voltaje / Tensión Voltage Volt Voltagem / Tensão		
Temp (K)	Temperatura de color Correlated colour temperature Température de couleur Temperatura da cor	DIM	Regulable Dimmable Graduable Regulável • Si • Yes • Oui • Sim — No — No — Non — Não
Lm	Lúmenes Lumens Lúmens	Ref	Código de referencia Reference code Code de référence Código de referência
CCT	Temperatura de color correlacionada Correlated color temperature Température de couleur corrélée Temperatura de cor correlacionada	%THD	Distorsión armónica total Total harmonic distortion Distorsion harmonique totale Distorção harmônica total
Hz	Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquence Intervalo de frequência	LM/W	Lúmenes por Watio Lumens per Watt Lumens par Watt Lúmens por Watt
PF	Factor de potencia Power factor Facteur de puissance Fator de potência		Medidas de corte Cut Out Mesures de coupe
UGR	Índice de Deslumbramiento Unificado Unified Glare Rating Indice d'«blouissement d'inconfort Avaliação de brilho unificado		Fuente de alimentación Power Supply Alimentation Fonte de alimentação
CRI	Índice de reproducción cromática Colour Rendering Index Indice de rendu de couleur Índice de reprodução cromática		Vida útil Operate time Duree de vie
	Rango de temperatura de trabajo Operating temperature range Fourchette de température exploitable Intervalo de temperatura de trabalho		Encendidos ON/OFF



INCL	Driver incluido Driver included Driver inclus Driver incluído	IK	Protección contra impactos Impact Protection Protection contre les chocs Proteção de impacto
Acabado	Material de acabado Surface color Finition Acabamento de cor	Datos técnicos	Información técnica Technical data Données techniques Dados técnicos
Dimensiones	Medidas Measures Mesures Dimensões	Aros	Aros decorativos Decorative hoops Support spot décoratif Aros decorativos
Accesorios	Accesorios Accessories Accessoires Acessórios	Marcos	Marcos decorativos Decorative frames Cadres décoratifs Molduras decorativas
			Tamaño de rollo Roll size Taille du rouleau Tamanho do rolo



RoHS	Restricción de sustancias peligrosas Restriction of Hazardous Substances Restriction des substances dangereuses Restrição de Substâncias Perigosas		Desechar el producto en un lugar adecuado Discard the product in a suitable place Jetez le produit dans un endroit approprié Descarte o produto em local adequado
-------------	--	---	---



Homologación Europea European homologation Homologation européenne Homologação europeia		Ley 11/1997 de envases y residuos de envases Law 11/1997 on packaging and packaging waste Loi 11/1997 sur les emballages et les déchets d'emballage Lei 11/1997 sobre embalagens e resíduos de embalagens
---	---	---



Años de garantía Years warranty Années de garantie Anos de garantia		Producto reciclable Recyclable product Produit recyclable Produto reciclável
---	---	--

Todos nuestros productos tienen un mínimo de 3 años de garantía.
All our products have a minimum of 3 years warranty.
Tous nos produits ont une garantie minimum de 3 ans.
Todos os nossos produtos têm garantia mínima de 3 anos.

EXPERIENCIA Y SOLIDEZ DE UN GRAN GRUPO

EXPERIENCE AND STRENGTH OF A LARGE GROUP
/ EXPERIENCE AND STRENGTH OF A LARGE GROUP
/ EXPERIÊNCIA E FORÇA DE UM GRANDE GRUPO



FABRICANTES
DE CRISTAL



CRISTAL
DE BOHEMIA



DISEÑO
EXCLUSIVO

IRIS GROUP

Lighting solutions

ECOLUX pertenece a IRIS GROUP, un grupo de empresa liderada por IRIS CRISTAL, **reconocida internacionalmente en el mundo de la iluminación**, gracias a sus proyectos por todo el mundo.

La **experiencia y solidez internacional de IRIS GROUP**, hacen de ECOLUX una empresa puntera en el mundo de la iluminación.

Contamos con más de **150 profesionales experimentados e instalaciones de más de 20.000 m2** desde donde hacemos realidad los proyectos luminicos más ambiciosos.

Como **fabricantes de componentes de cristal para la industria de la iluminación**, podemos suministrar y ayudar a las mejores marcas del mundo en sus proyectos de iluminación.

Nuestras proyectos están presentes en hoteles, casinos, embajadas, iglesias y prestigiosas casas de todo el mundo, incluidos palacios reales en el Medio Oriente.

/EN

ECOLUX belongs to IRIS GROUP, a company group led by IRIS CRISTAL, internationally recognized in the world of lighting, thanks to its projects all over the world.

The experience and international strength of IRIS GROUP make ECOLUX a leading company in the world of lighting.

We have more than 150 experienced professionals and facilities of more than 20.000 m2 from where we do the most ambitious lighting projects.

As manufacturers of glass components for the lighting industry, we can supply and assist the world's best manufacturers with their lighting projects.

Our projects are present in hotels, casinos, embassies, churches and prestigious houses around the world, including royal palaces in the Middle East.

/FR

ECOLUX appartient à IRIS GROUP, un groupe d'entreprises dirigé par IRIS CRISTAL, reconnu internationalement dans le monde de l'éclairage, grâce à ses projets partout dans le monde.

L'expérience et la force internationale d'IRIS GROUP font d'ECOLUX une entreprise leader dans le monde de l'éclairage.

Nous avons plus de 150 professionnels expérimentés et des installations de plus de 20.000 m2 d'où nous réalisons les projets d'éclairage les plus ambitieux.

En tant que fabricants de composants en verre pour l'industrie de l'éclairage, nous pouvons fournir et assister les meilleurs fabricants mondiaux dans leurs projets d'éclairage.

Nos projets sont présents dans des hôtels, casinos, ambassades, églises et demeures prestigieuses à travers le monde, dont des palais royaux au Moyen-Orient.

/PT

A ECOLUX pertence ao IRIS GROUP, grupo empresarial liderado pela IRIS CRISTAL, reconhecido internacionalmente no mundo da iluminação, graças aos seus projetos em todo o mundo.

A experiência e a força internacional do IRIS GROUP fazem da ECOLUX uma empresa líder no mundo da iluminação.

Contamos com mais de 150 profissionais experientes e instalações com mais de 20.000 m2 de onde realizamos os mais ambiciosos projetos de iluminação.

Como fabricantes de componentes de vidro para a indústria de iluminação, podemos fornecer e auxiliar os melhores fabricantes do mundo em seus projetos de iluminação.

Nossos projetos estão presentes em hotéis, cassinos, embaixadas, igrejas e casas de prestígio em todo o mundo, incluindo palácios reais no Oriente Médio.

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO

EXPERIENCE AND STRENGTH OF A LARGE GROUP
/ EXPERIENCE AND STRENGTH OF A LARGE GROUP
/ EXPERIÊNCIA E FORÇA DE UM GRANDE GRUPO

ECOLUX
LIGHTING



Escanea los códigos QR y descubre
algunos de nuestros proyectos.

/ Scan the QR codes and discover
some of our projects.

/ Scannez les QR codes et découvrez
quelques-uns de nos projets.

/ Digitalize os códigos QR e descubra
alguns de nossos projetos.

KUWAIT



ITALIA



PROYECTO

ILUMINACIÓN VIAL. LA PALMA.

Iluminación vial
Farolas solares
ASTRO



Proyecto sostenible para la recuperación de La Palma.

Instalación de luminarias en la carretera
La Laguna - Las Norias que permitirá
abrir la vía sin restricciones de horarios.





La experiencia y solidez internacional de IRIS GROUP, hacen de ECOLUX una empresa puntera en el mundo de la iluminación.

El crecimiento experimentado estos últimos años es el resultado de un intenso trabajo en investigación para ofrecer diseño y la mejor calidad junto a un excelente servicio.

Nuestro catálogo se renueva constantemente con lanzamientos de novedades y nuestros proyectos se encuentran presentes por todo el mundo.

Contamos con un servicio técnico propio, dotado de un laboratorio donde se puede desarrollar e investigar cualquier artículo antes de ponerlo en el mercado.

Nuestro servicio técnico interno cuenta con un equipo de taller y laboratorio, donde desarrollamos las mejores propuestas y soluciones para el mercado.



/EN

The experience and international strength of IRIS GROUP make ECOLUX a leading company in the world of lighting.

The growth experienced in recent years is the result of intense research work to offer design and the best quality together with excellent service.

Our catalog is constantly renewed with new releases and our projects are present all over the world.

We have our own technical service, equipped with a laboratory where any item can be developed and investigated before putting it on the market.

We have an engineering department that our clients can consult to carry out any lighting study.

/FR

L'expérience et la force internationale d'IRIS GROUP font d'ECOLUX une entreprise leader dans le monde de l'éclairage.

La croissance connue ces dernières années est le résultat d'un travail de recherche intense pour offrir un design et la meilleure qualité ainsi qu'un excellent service.

Notre catalogue est constamment renouvelé avec de nouvelles sorties et nos projets sont présents partout dans le monde.

Nous avons notre propre service technique, équipé d'un laboratoire où n'importe quel article peut être développé et étudié avant de le mettre sur le marché.

/PT

A experiência e a força internacional do IRIS GROUP fazem da ECOLUX uma empresa líder no mundo da iluminação.

O crescimento vivido nos últimos anos é fruto de um intenso trabalho de pesquisa para oferecer design e a melhor qualidade aliados a um serviço de excelência.

Nosso catálogo se renova constantemente com novos lançamentos e nossos projetos estão presentes em todo o mundo.

Contamos com serviço técnico próprio, equipado com laboratório onde qualquer item pode ser desenvolvido e investigado antes de ser colocado no mercado.

Temos um departamento de engenharia que os nossos clientes podem consultar para a realização de qualquer estudo de iluminação.



ECOLUX
LIGHTING

SOMOS EL ALIADO PERFECTO PARA EL PROFESIONAL

/ THE PERFECT ALLY FOR THE PROFESSIONAL
/ L'ALLIÉ PARFAIT POUR LE PROFESSIONNEL
/ O ALIADO PERFEITO PARA O PROFISSIONAL



ESTOCAJE Y SERVICIO

/ STOCKING AND SERVICE
/ STOCKAGE ET SERVICE
/ ARMAZENAGEM E SERVIÇO

HORARIO ALMACÉN

/ WAREHOUSE HOURS
/ HEURES D'ENTREPT
/ HORAS DE ARMazém

LUNES A JUEVES: 8 - 14h y de 15 a 17:30h
VIERNES: 8 - 15h



PROYECTOS DE CALIDAD

/ QUALITY PROJECTS
/ PROJETS DE QUALITÉ
/ PROJOTOS DE QUALIDADE

ECOLUX
LIGHTING





ECOLUX
LIGHTING

SERVICIO TÉCNICO Y DE DESARROLLO

/ TECHNICAL AND DEVELOPMENT SERVICE
/ SERVICE TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT
/ SERVIÇO TÉCNICO E DE DESENVOLVIMENTO

SERVICIO TÉCNICO

Contamos con un servicio técnico propio, dotado de un laboratorio donde se desarrolla e investiga cualquier artículo antes de ponerlo en el mercado.

/ We have our own technical service, equipped with a laboratory where you can develop and research any item before putting it on the market.

/ Nous avons notre propre service technique, équipé d'un laboratoire où vous pouvez développer et rechercher n'importe quel article avant de le mettre sur le marché.

/ Temos o nosso próprio departamento técnico, equipado com um laboratório onde podemos desenvolver e pesquisar qualquer item antes de coloca-lo no mercado.


SIEMPRE PENSANDO EN TI

Tienes disponible **TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTO en la web** con la posibilidad de descargar toda su información: **fichas técnicas, IES, declaración de conformidad...**

/ You have **ALL OUR PRODUCT CATALOG** available on the web with the possibility of downloading all its information: technical sheets, IES, declaration of conformity ...

/ Vous avez **TOUS NOTRE CATALOGUE DE PRODUITS** disponible sur le web avec la possibilité de télécharger toutes ses informations : fiches techniques, IES, déclaration de conformité...


/ Você tem **TUDO O NOSSO CATÁLOGO DE PRODUTOS** disponível na web com a possibilidade de baixar todas as suas informações: fichas técnicas, IES, declaração de conformidade ...

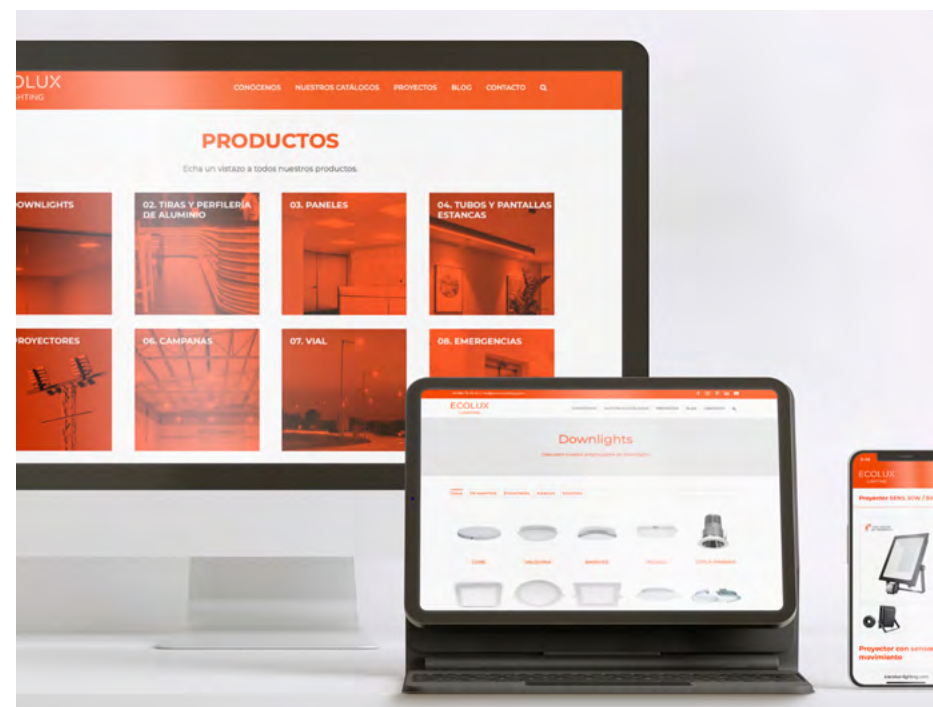




Iluminación interior

INTERIOR LIGHTING / L'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
/ ILUMINAÇÃO INTERIOR

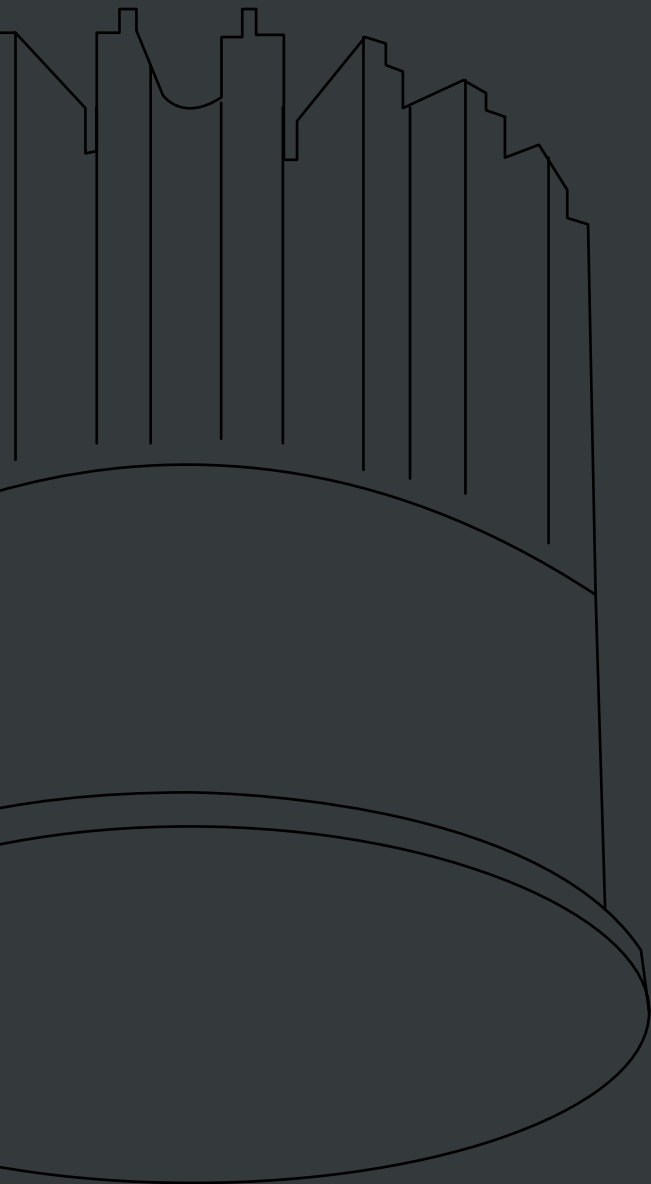

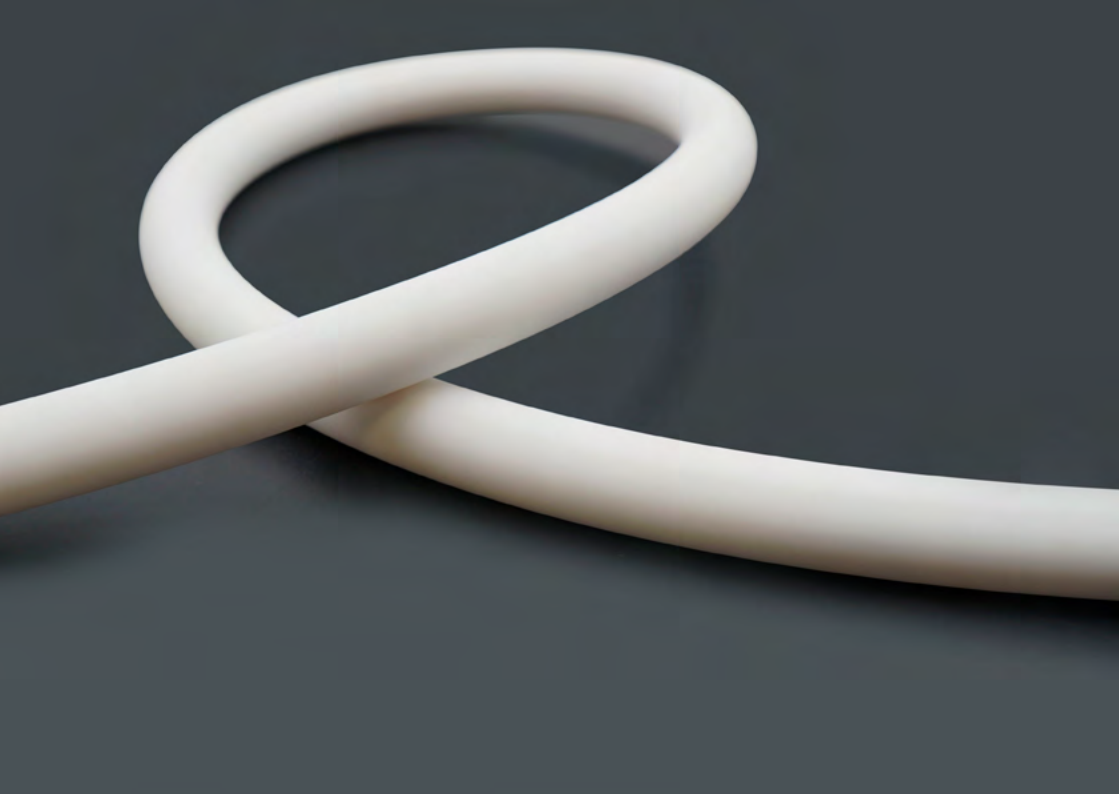

NEON FLEX CERA

15W/m - TUBO / SILICONA

5m



Descubre más sobre el
Neon Flex Cera

NEON FLEX CERA

REF	W/M	CORTE (MM)	LM	TEMP (K)	PVP (€)
EC-4350	14,4	11,90	950	2.700 ±5%	90,00 / m
EC-4351	14,4	11,90	950	3.000 ±5%	90,00 / m
EC-4352	14,4	11,90	950	4.000 ±5%	90,00 / m
EC-4353	14,4	50,00	400	RGB	112,50 / m


RESISTENTE UV	>90 CRI
RESISTENTE AL DISOLVENTE	24 VDC
RESISTENTE AL FUEGO	50Kh V. ÚTIL
RESISTENTE A AGUA SALADA	360° ÁNGULO

CARACTERÍSTIAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL DATA

Potencia Power	14,4W
Tensión Voltage	24 VDC
Regulación Dimming	OPC

CARACTERÍSTIAS ÓPTICAS PHOTOMETRIC DATA

Gama de Color Color Gamut	100 Rg
CRI	>90
Ángulo Angle	360°
Consistencia Consistency	3 (SDCM)
Grupo de Riesgo Risk Group	GR0

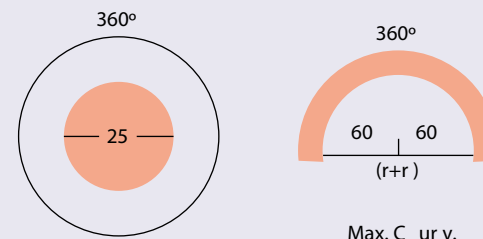

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA

Acabado Material	Silicona Silicone
IK	08
Protección IP IP Process	65
T. Ambiente Ambient Temperature	-20° / 55 ° C
T. Almacenamiento Storage T.	0° / 60° C
TC	65° C
Humedad Humidity	10 / 90 %
Longitud Máx. Max. Lenght	5 m
Vida Útil Lifetime	50 Kh (L80B10)
Garantía Warranty	3 años / years




TAPAS CAPS

EC-4354




TAPA FINAL
END CAP

EC-4355



TAPA INICIAL ALIMENTACIÓN RECTA
INITIAL STRAIGHT COVER FEED


EC-4356



TAPA INICIAL ALIMENTACIÓN LATERAL
INITIAL SIDE COVER FEED

ACCESORIOS ACCESORIES



REF	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	PVP (€)
EC-4354	TAPA FINAL END CAP	METÁLICO METALLIC	1,50
EC-4355	TAPA INICIAL ALIMENTACIÓN RECTA INITIAL STRAIGHT COVER FEED	METÁLICO METALLIC	1,50
EC-4356	TAPA INICIAL ALIMENTACIÓN LATERAL INITIAL SIDE COVER FEED	METÁLICO METALLIC	1,50
EC-4357	COGANTE RECTO 2,5m STRAIGHT HANGER 2,5m	METÁLICO METALLIC	105,00
EC-4358	SUPERFICIE VERTICAL 2,5m VERTICAL SURFACE 2,5m	METÁLICO METALLIC	75,00
EC-4359	SUPERFICIE HORIZONTAL 1m HORIZONTAL SURFACE 1m	METÁLICO METALLIC	21,25
EC-4360	KIT SUSPENSIÓN SUSPENSION KIT	METÁLICO METALLIC	23,75
EC-4361	KIT SUSPENSIÓN RÍGIDO HORIZONTAL 2,5m HORIZONTAL RIGID SUSPENSION KIT	METÁLICO METALLIC	67,50
EC-4362	DOBLE SUPERFICIE VERTICAL DOUBLE VERTICAL SURFACE	METÁLICO METALLIC	50,00
EC-4363	EMPALME CIRCULAR CIRCULAR JOINT	METÁLICO METALLIC	19,50
EC-4364	AGARRE SUPERFICIE GRIP SURFACE	METÁLICO METALLIC	2,00
EC-4365	KIT SUSPENSIÓN TELESCÓPICO TELESCOPIC SUSPENSION KIT	METÁLICO METALLIC	18,75

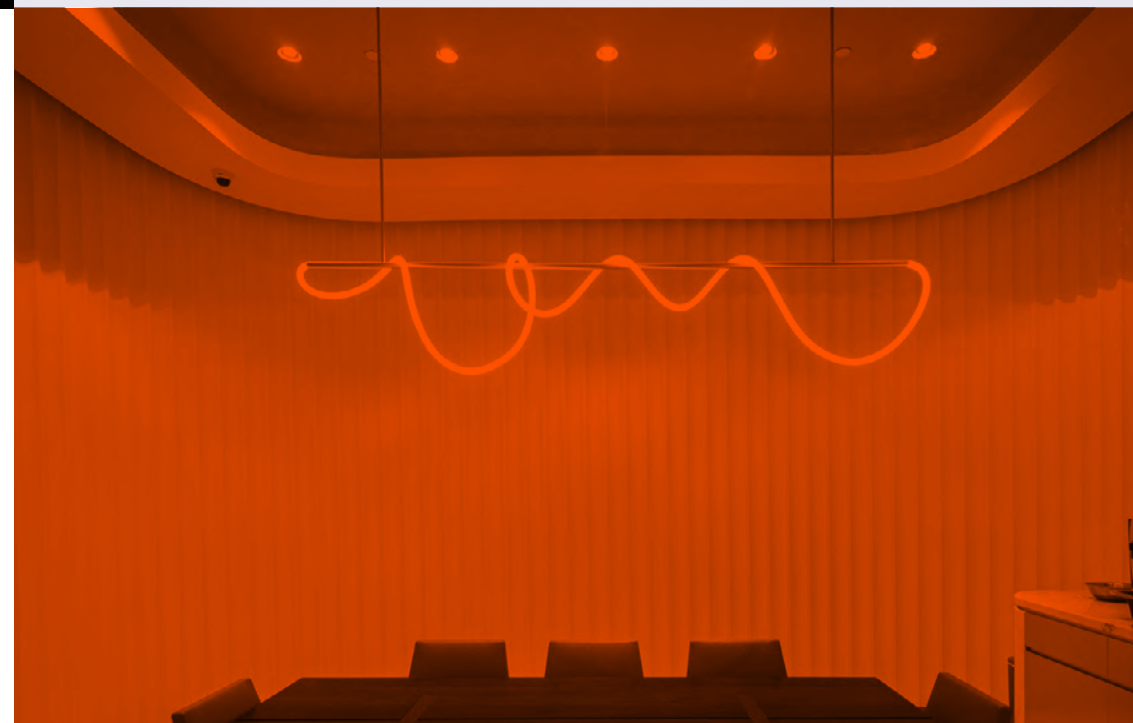

SUJECCIONES MOUNTING CLIPS


EC-4357

COGANTE RECTO 2,5m
STRAIGHT HANGER 2,5m




EC-4358

SUPERFICIE VERTICAL 2,5m
VERTICAL SURFACE 2,5m





EC-4359

SUPERFICIE HORIZONTAL 1m
HORIZONTAL SURFACE 1m





EC-4360

KIT SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT



EC-4361


KIT SUSPENSIÓN RÍGIDO
HORIZONTAL 2,5m
HORIZONTAL RIGID
SUSPENSION KIT



SUJECCIONES MOUNTING CLIPS

EC-4362

DOBLE SUPERFICIE VERTICAL
DOUBLE VERTICAL SURFACE





EC-4364

AGARRE SUPERFICIE
GRIP SURFACE




EC-4363


EMPALME CIRCULAR
CIRCULAR JOINT



EC-4365


KIT SUSPENSIÓN TELESCÓPICO
TELESCOPIC SUSPENSION KIT





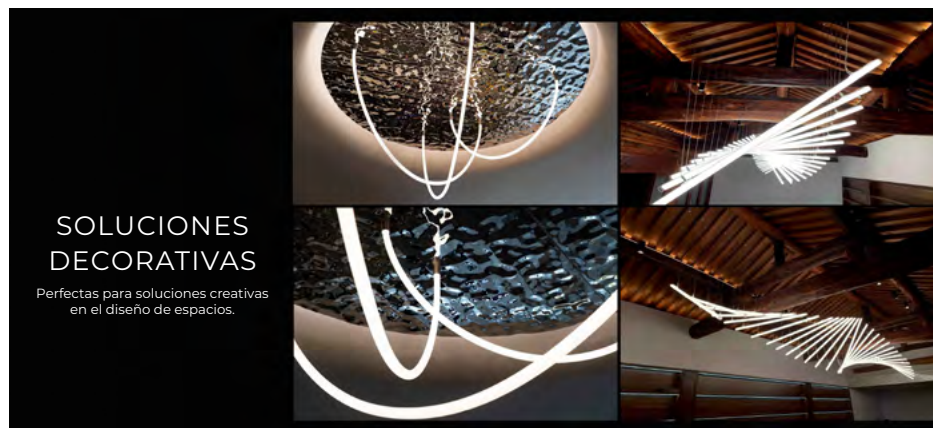

El neón flex CERA permite dar rienda suelta a tu creatividad, forma a tu pensamiento e iluminar tus ideas. Todo ello con una luz uniforme y confortable de 360°, capaz de adaptarse a cualquier entorno.

CERA flex neon allows you to unleash your creativity, shape your thinking and illuminate your ideas. All this with an uniform and comfortable 360° light, that adapts to any environment.

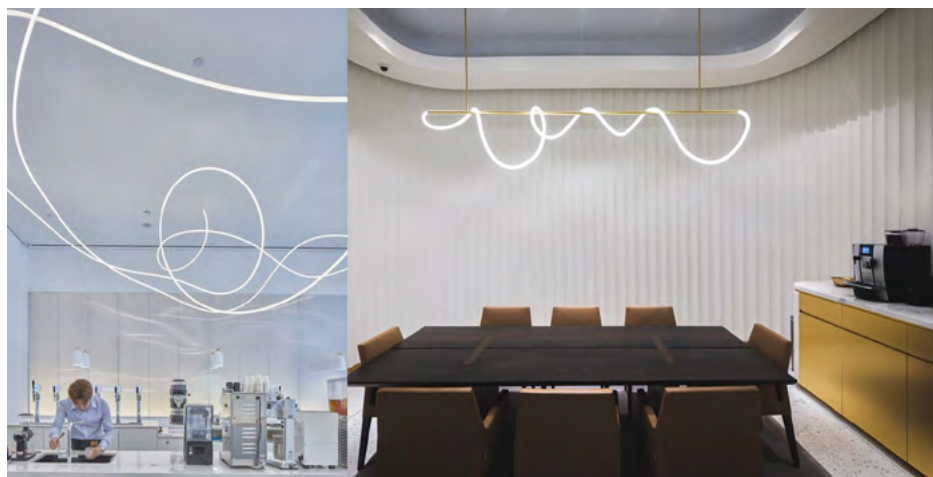

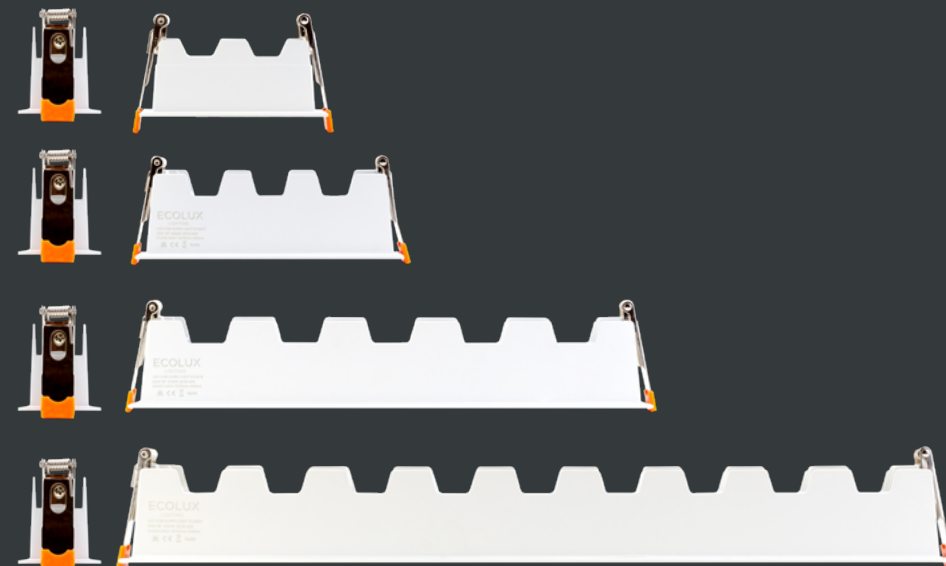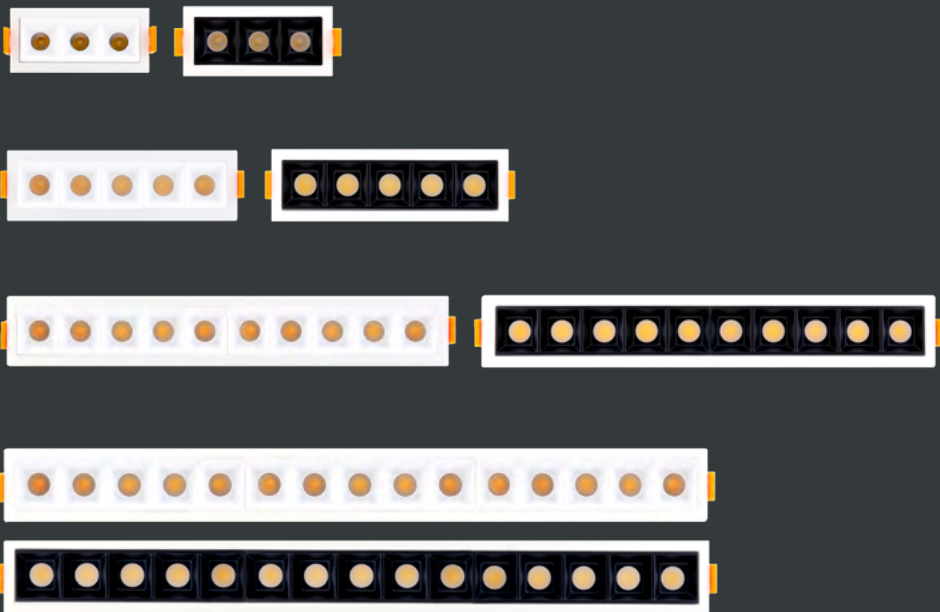

DOBLO

6W / 10W / 20W / 30W

CHIP: **OSRAM** DRIVER: **LIFUD** DIMMABLE **OPC.**


IP20 HZ 50/60 PF 0,5-0,9 UGR <18 CRI ≥95 LM/W 80 36° INCL. -20°C +45°C 50.000h 100K


5 AÑOS DE GARANTÍA YEARS WARRANTY

Fuentes de alimentación regulables en página: 270-271 / Drivers in pages: 270-271

DOBLO

REF	W	COLOR	VOLTAJE	TEMP (K)	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-3270	6	Cuerpo blanco / White body - Reflector negro / Black reflector	220-240	2.700 ±5%	60	37,40
EC-3271	6	Cuerpo blanco / White body - Reflector negro / Black reflector	220-240	4.000 ±5%	60	37,40
EC-3272		REFLECTOR DOBLO BLANCO 6W / white reflector				0,90
EC-3273	10	Cuerpo blanco / White body - Reflector negro / Black reflector	220-240	2.700 ±5%	60	41,25
EC-3274	10	Cuerpo blanco / White body - Reflector negro / Black reflector	220-240	4.000 ±5%	60	41,25
EC-3275		REFLECTOR DOBLO BLANCO 10W / white reflector				1,25
EC-3276	20	Cuerpo blanco / White body - Reflector negro / Black reflector	220-240	2.700 ±5%	40	63,75
EC-3277	20	Cuerpo blanco / White body - Reflector negro / Black reflector	220-240	4.000 ±5%	40	63,75
EC-3278		REFLECTOR DOBLO BLANCO 20W / white reflector				2,50
EC-3279	30	Cuerpo blanco / White body - Reflector negro / Black reflector	220-240	2.700 ±5%	24	98,75
EC-3280	30	Cuerpo blanco / White body - Reflector negro / Black reflector	220-240	4.000 ±5%	24	98,75
EC-3281		REFLECTOR DOBLO BLANCO 30W / white reflector				3,75

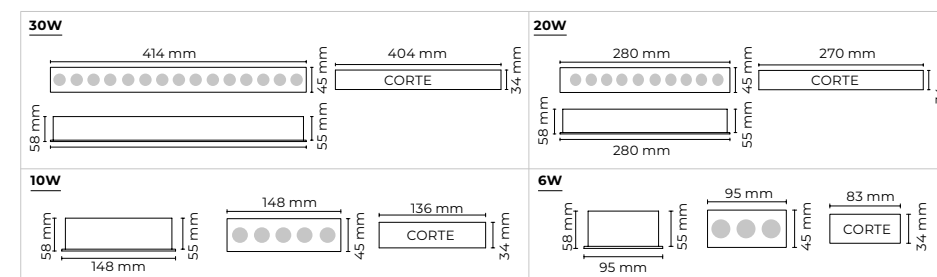

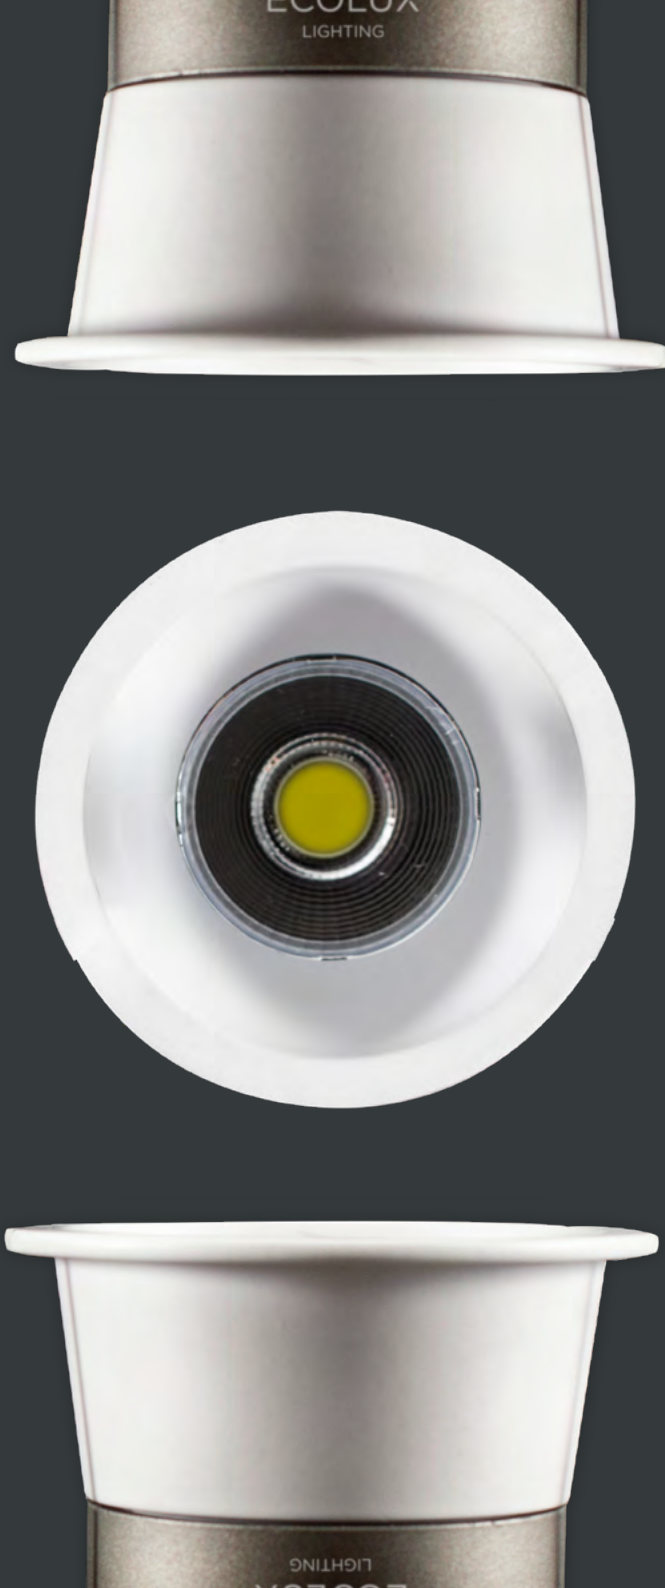

ANCONA

5W / 9W / 12W

Blanco / White / Blanc / Branco

UGR: 16

CHIP: CREE

DRIVER: LiFud

DIMMABLE
OPC.

IP20

HZ
50/60

PF
>0,9

CRI
≥80

%THD
Bajo

LM/W
90

40°


-20°C
+50°C

50.000h

100K



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-3250	5	220-240	3.000 ±5%	400	50	37,40
EC-3251	5	220-240	4.000 ±5%	450	50	37,40
EC-3252	9	220-240	3.000 ±5%	720	50	47,35
EC-3253	9	220-240	4.000 ±5%	810	50	47,35
EC-3254	12	220-240	3.000 ±5%	960	50	60,85
EC-3255	12	220-240	4.000 ±5%	1.080	50	60,85

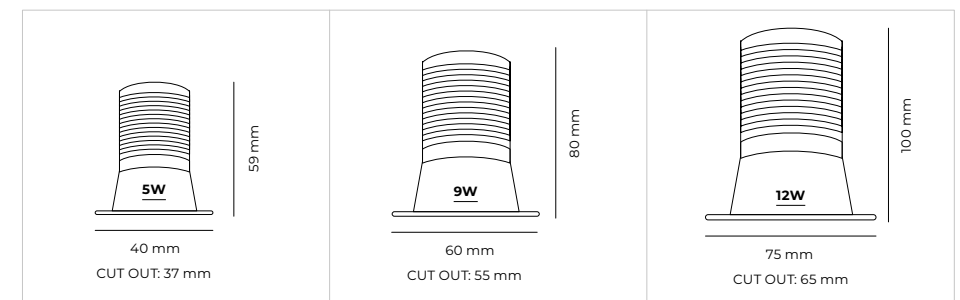

Fuentes de alimentación regulables en
página: 270-271 / Drivers in pages: 270-271

✓RoHS CE

WWW.ECOLUX-LIGHTING.COM

37

COPLA

7W / 10W / 15W

Negro / Black / Noir / Preto

CHIP: **bridgelux**

DIMMABLE
OPC.

IP40

HZ
50/60

PF
>0,9

UGR
<22

CRI
≥80

36°

INCL.

-20°C
+50°C

50.000h

100K



SISTEMA MODULAR DE AROS INTERCAMBIABLES

/ Modular system of interchangeable rings. / Modularité et polyvalence.

/ Modularidade e versatilidade.

CUERPO DE ALUMINIO DE GRAN DISIPACIÓN

/ Aluminum body high dissipation.

/ Corps en aluminium dissipation élevée.

/ Corpo de alumínio alta dissipação.

AROS INTERCAMBIABLES

/ Interchangeable rings.

/ Anneaux interchangeables.

/ Anéis intercambiáveis.



COPLA MÓDULO 7W

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UDS.CAJA	PVP (€)
EC-3260	7	220-240V	3.000 ±5%	500	60	20,40
EC-3261	7	220-240V	4.000 ±5%	550	60	20,40




COPLA MÓDULO 10W

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UDS.CAJA	PVP (€)
EC-3262	10	220-240V	3.000 ±5%	840	60	24,35
EC-3263	10	220-240V	4.000 ±5%	900	60	24,35



COPLA MÓDULO 15W

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UDS.CAJA	PVP (€)
EC-3264	15	220-240V	3.000 ±5%	1.280	60	27,45
EC-3265	15	220-240V	4.000 ±5%	1.350	60	27,45

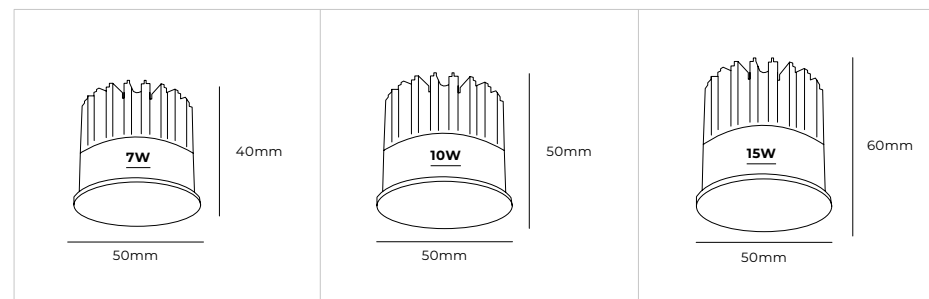

Fuentes de alimentación regulables en
página: 270-271 / Drivers in pages: 270-271

COPLA - AROS

SISTEMA MODULAR DE AROS INTERCAMBIABLES

/ Modular system of interchangeable rings. / Modularité et polyvalence.
/ Modularidade e versatilidade.

VÁLIDOS PARA BOMBILLAS GU10
/ Valid for GU10 bulbs / Valables pour les ampoules GU10 / Válidos para lâmpadas GU10

REF	DESCRIP.	MM.	CUT OUT	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3064	COPLA 1 blanco / White / Blanc / Branco	Ø78 x 45	Ø70	100	6,45
EC-3065	COPLA 2 blanco / White / Blanc / Branco	Ø90 x 45	Ø80	80	12,90
EC-3066	COPLA 3 blanco / White / Blanc / Branco	Ø90 x 40	Ø80	100	14,35
EC-3067	COPLA 4 blanco / White / Blanc / Branco	Ø80 x 50	Ø65	80	18,95
EC-3068	COPLA 5 blanco / White / Blanc / Branco	Ø88 x 45	Ø70	60	12,90
EC-3069	COPLA 1 negro / Black / Noir / Preto	Ø78 x 45	Ø70	100	6,45
EC-3070	COPLA 2 negro / Black / Noir / Preto	Ø90 x 45	Ø80	80	12,90
EC-3071	COPLA 3 negro / Black / Noir / Preto	Ø90 x 40	Ø80	100	14,35
EC-3072	COPLA 6 blanco / White / Blanc / Branco	Ø106 x 100	Ø100	50	13,45
EC-3073	COPLA 7 blanco / White / Blanc / Branco	AN: 113 x L: 113 x AL: 45	100 x 100	60	16,15
EC-3074	COPLA 8 blanco / White / Blanc / Branco	AN: 210 x L: 113 x AL: 45	190 x 110	40	28,20
EC-3075	COPLA 9 blanco / White / Blanc / Brancor	AN: 283 x L: 113 x AL: 45	260 x 110	30	38,90
EC-3076	COPLA 6 negro / Black / Noir / Preto	Ø106 x 100	Ø100	50	13,45
EC-3077	COPLA 7 negro / Black / Noir / Preto	AN: 113 x L: 113 x AL: 45	100 x 100	60	16,15
EC-3078	COPLA 8 negro / Black / Noir / Preto	AN: 210 x L: 113 x AL: 45	190 x 110	40	26,80
EC-3079	COPLA 9 negro / Black / Noir / Preto	AN: 283 x L: 113 x AL: 45	260 x 110	30	38,90



COPLA - AROS

REDONDOS

COPLA 4 EC-3067 	COPLA 5 EC-3068 	COPLA 6 EC-3076 	COPLA 6 EC-3072 
COPLA 1 EC-3064 	COPLA 1 EC-3069 	COPLA 3 EC-3066 	COPLA 3 EC-3071 

CUADRADOS

COPLA 2 EC-3065	COPLA 2 EC-3070	
		
COPLA 7 EC-3077	COPLA 8 EC-3078	COPLA 9 EC-3079
		
COPLA 7 EC-3073	COPLA 8 EC-3074	COPLA 9 EC-3075
		



Downlights

/ ES

EMPOTRABLES
DE SUPERFICIE
ESTANCOS
REGULABLES
ALTA POTENCIA
EXTRAFINOS
ORIENTABLES
AJUSTABLES

/ EN

RECESSED
OF SURFACE
WATERLIGHT
ADJUSTABLE
HIGH POWER
EXTRA-FINE
ORIENTABLES
ADJUSTABLE

/ FR

ENCASTRÉ
EN SAILLIE
ETANCHES
DIMMABLE
HAUT RENDEMENT
EXTRAFINS
ORIENTABLES
RÉGLABLE

/ PT

ENCASTRAR
SALIENTES
ESTANQUES
REGULAVEIS
ALTO RENDIMENTO
EXTRAFINOS
ORIENTÁVEIS
AJUSTÁVEIS



GAMA Redondo extrafino


6W / 12W / 18W / 24W


CHIP: EPISTAR

IP40	HZ 50/60	PF >0,9	UGR <22	CRI ≥80
160°	INCL.	20°C 50°C	50.000h	100K

GAMA REDONDO

REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-6500	6	Blanco/White	85-265 V	3.000 ±5%	540	40	8,10
EC-6501	6	Blanco/White	85-265 V	4.000 ±5%	540	40	8,10
EC-6502	6	Blanco/White	85-265 V	6.000 ±5%	540	40	8,10
EC-6503	6	Plata/Silver	85-265 V	3.000 ±5%	540	40	8,75
EC-6504	6	Plata/Silver	85-265 V	4.000 ±5%	540	40	8,75
EC-6505	6	Plata/Silver	85-265 V	6.000 ±5%	540	40	8,75
EC-6506	12	Blanco/White	85-265 V	3.000 ±5%	1.080	30	11,00
EC-6507	12	Blanco/White	85-265 V	4.000 ±5%	1.080	30	11,00
EC-6508	12	Blanco/White	85-265 V	6.000 ±5%	1.080	30	11,00
EC-6509	12	Plata/Silver	85-265 V	3.000 ±5%	1.080	30	12,00
EC-6510	12	Plata/Silver	85-265 V	4.000 ±5%	1.080	30	12,00
EC-6511	12	Plata/Silver	85-265 V	6.000 ±5%	1.080	30	12,00
EC-6512	18	Blanco/White	85-265 V	3.000 ±5%	1.620	30	13,60
EC-6513	18	Blanco/White	85-265 V	4.000 ±5%	1.620	30	13,60
EC-6514	18	Blanco/White	85-265 V	6.000 ±5%	1.620	30	13,60
EC-6515	18	Plata/Silver	85-265 V	3.000 ±5%	1.620	30	14,90
EC-6516	18	Plata/Silver	85-265 V	4.000 ±5%	1.620	30	14,90
EC-6517	18	Plata/Silver	85-265 V	6.000 ±5%	1.620	30	14,90
EC-6518	18	Niquel satinado/Satin Nickel	85-265 V	3.000 ±5%	1.620	30	15,80
EC-6519	18	Niquel satinado/Satin Nickel	85-265 V	4.000 ±5%	1.620	30	17,60
EC-6520	18	Niquel satinado/Satin Nickel	85-265 V	6.000 ±5%	1.620	30	17,60
EC-6521	24	Blanco/White	85-265 V	3.000 ±5%	2.160	20	22,70
EC-6522	24	Blanco/White	85-265 V	4.000 ±5%	2.160	20	22,70
EC-6523	24	Blanco/White	85-265 V	6.000 ±5%	2.160	20	22,70
EC-6524	24	Plata/Silver	85-265 V	3.000 ±5%	2.160	20	24,65
EC-6525	24	Plata/Silver	85-265 V	4.000 ±5%	2.160	20	24,65
EC-6526	24	Plata/Silver	85-265 V	6.000 ±5%	2.160	20	24,65

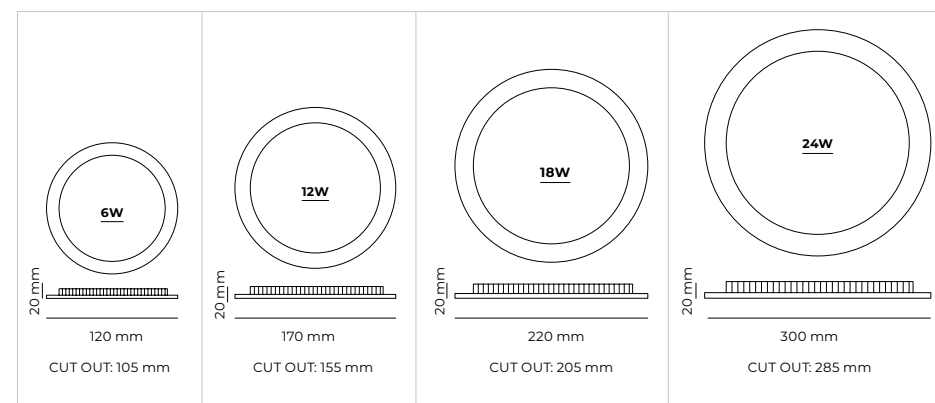

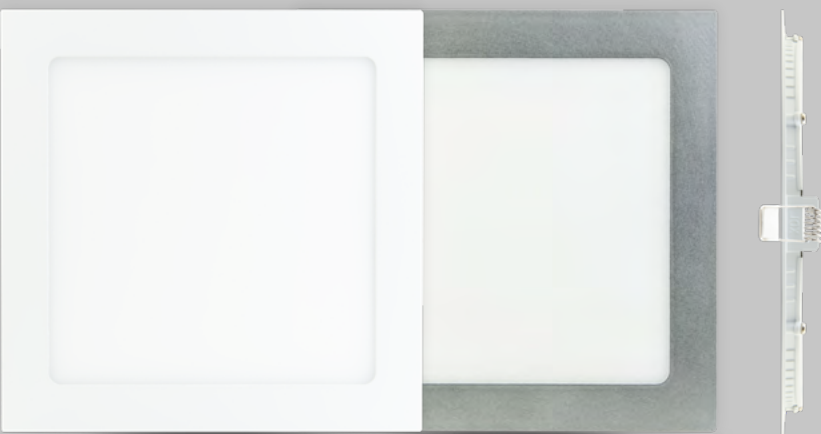

GAMA CUADRADO


REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-6527	6	Blanco/White	85-265 V	3.000 ±5%	540	40	9,35
EC-6528	6	Blanco/White	85-265 V	4.000 ±5%	540	40	9,35
EC-6529	6	Blanco/White	85-265 V	6.000 ±5%	540	40	9,35
EC-6530	6	Plata/Silver	85-265 V	3.000 ±5%	540	40	10,05
EC-6531	6	Plata/Silver	85-265 V	4.000 ±5%	540	40	10,05
EC-6532	6	Plata/Silver	85-265 V	6.000 ±5%	540	40	10,05
EC-6533	12	Blanco/White	85-265 V	3.000 ±5%	1.080	30	12,00
EC-6534	12	Blanco/White	85-265 V	4.000 ±5%	1.080	30	12,00
EC-6535	12	Blanco/White	85-265 V	6.000 ±5%	1.080	30	12,00
EC-6536	12	Plata/Silver	85-265 V	3.000 ±5%	1.080	30	12,95
EC-6537	12	Plata/Silver	85-265 V	4.000 ±5%	1.080	30	12,95
EC-6538	12	Plata/Silver	85-265 V	6.000 ±5%	1.080	30	12,95
EC-6539	18	Blanco/White	85-265 V	3.000 ±5%	1.620	30	14,60
EC-6540	18	Blanco/White	85-265 V	4.000 ±5%	1.620	30	14,60
EC-6541	18	Blanco/White	85-265 V	6.000 ±5%	1.620	30	14,60
EC-6542	18	Plata/Silver	85-265 V	3.000 ±5%	1.620	30	15,90
EC-6543	18	Plata/Silver	85-265 V	4.000 ±5%	1.620	30	15,90
EC-6544	18	Plata/Silver	85-265 V	6.000 ±5%	1.620	30	15,90
EC-6545	24	Blanco/White	85-265 V	3.000 ±5%	2.160	20	24,65
EC-6546	24	Blanco/White	85-265 V	4.000 ±5%	2.160	20	24,65
EC-6547	24	Blanco/White	85-265 V	6.000 ±5%	2.160	20	24,65
EC-6548	24	Plata/Silver	85-265 V	3.000 ±5%	2.160	20	26,60
EC-6549	24	Plata/Silver	85-265 V	4.000 ±5%	2.160	20	26,60
EC-6550	24	Plata/Silver	85-265 V	6.000 ±5%	2.160	20	26,60

GAMA Cuadrado extrafino

6W / 12W / 18W / 24W

CHIP: EPISTAR

IP40	HZ 50/60	PF >0,9	UGR <22	CRI ≥80
160°	INCL.	20°C 50°C	50.000h	100K

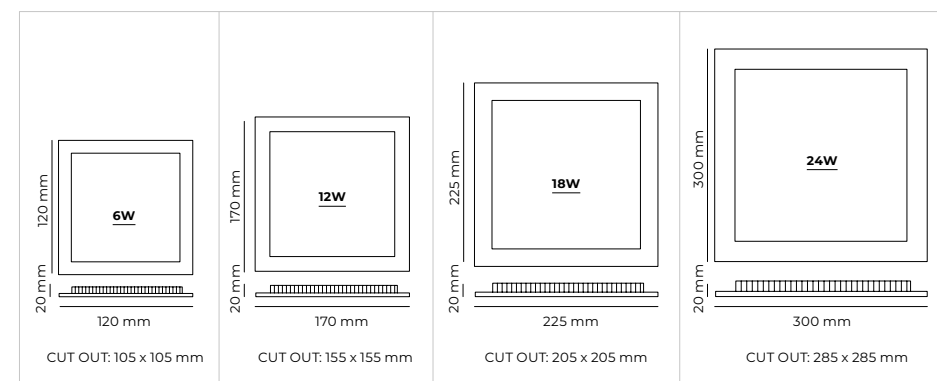




GALA Redondo de superficie

6W / 12W / 18W / 24W / 36W

CHIP: EPISTAR



GALA REDONDO

REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-6551	6	Blanco/White	85-265V	3.000 ±5%	540	50	11,70
EC-6552	6	Blanco/White	85-265V	4.200 ±5%	540	50	11,70
EC-6553	6	Blanco/White	85-265V	6.000 ±5%	540	50	11,70
EC-6554	6	Plata/Silver	85-265V	3.000 ±5%	540	50	12,30
EC-6555	6	Plata/Silver	85-265V	4.200 ±5%	540	50	12,30
EC-6556	6	Plata/Silver	85-265V	6.000 ±5%	540	50	12,30
EC-6557	12	Blanco/White	85-265V	3.000 ±5%	1.080	40	14,25
EC-6558	12	Blanco/White	85-265V	4.200 ±5%	1.080	40	14,25
EC-6559	12	Blanco/White	85-265V	6.000 ±5%	1.080	40	14,25
EC-6560	12	Plata/Silver	85-265V	3.000 ±5%	1.080	40	15,20
EC-6561	12	Plata/Silver	85-265V	4.200 ±5%	1.080	40	15,20
EC-6562	12	Plata/Silver	85-265V	6.000 ±5%	1.080	40	15,20
EC-6563	18	Blanco/White	85-265V	3.000 ±5%	1.620	20	18,10
EC-6564	18	Blanco/White	85-265V	4.200 ±5%	1.620	20	18,10
EC-6565	18	Blanco/White	85-265V	6.000 ±5%	1.620	20	18,10
EC-6566	18	Plata/Silver	85-265V	3.000 ±5%	1.620	20	19,40
EC-6567	18	Plata/Silver	85-265V	4.200 ±5%	1.620	20	19,40
EC-6568	18	Plata/Silver	85-265V	6.000 ±5%	1.620	20	19,40
EC-6569	24	Blanco/White	85-265V	3.000 ±5%	2.160	20	24,00
EC-6570	24	Blanco/White	85-265V	4.200 ±5%	2.160	20	24,00
EC-6571	24	Blanco/White	85-265V	6.000 ±5%	2.160	20	24,00
EC-6572	24	Plata/Silver	85-265V	3.000 ±5%	2.160	20	27,20
EC-6573	24	Plata/Silver	85-265V	4.200 ±5%	2.160	20	27,20
EC-6574	24	Plata/Silver	85-265V	6.000 ±5%	2.160	20	27,20
EC-6599	36	Blanco/White	85-265V	3.000 ±5%	3.240	10	57,95
EC-6600	36	Blanco/White	85-265V	4.000 ±5%	3.240	10	57,95
EC-6601	36	Blanco/White	85-265V	6.000 ±5%	3.240	10	57,95





GALA Cuadrado de superficie


6W / 12W / 18W / 24W / 36W

CHIP: EPISTAR

IP40	HZ 50/60	PF >0,9	UGR <22	CRI ≥80
160°	INCL.	-20°C +50°C	50.000h	100K

GALA CUADRADO

REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	DIM	PVP (€)
EC-6575	6	Blanco/White	85-265V	3.000 ±5%	540	50	11,00
EC-6576	6	Blanco/White	85-265V	4.000 ±5%	540	50	11,00
EC-6577	6	Blanco/White	85-265V	6.000 ±5%	540	50	11,00
EC-6578	6	Plata/Silver	85-265V	3.000 ±5%	540	50	11,70
EC-6579	6	Plata/Silver	85-265V	4.000 ±5%	540	50	11,70
EC-6580	6	Plata/Silver	85-265V	6.000 ±5%	540	50	11,70
EC-6581	12	Blanco/White	85-265V	3.000 ±5%	1.080	40	14,25
EC-6582	12	Blanco/White	85-265V	4.000 ±5%	1.080	40	14,25
EC-6583	12	Blanco/White	85-265V	6.000 ±5%	1.080	40	14,25
EC-6584	12	Plata/Silver	85-265V	3.000 ±5%	1.080	40	15,20
EC-6585	12	Plata/Silver	85-265V	4.000 ±5%	1.080	40	15,20
EC-6586	12	Plata/Silver	85-265V	6.000 ±5%	1.080	40	15,20
EC-6587	18	Blanco/White	85-265V	3.000 ±5%	1.620	20	18,10
EC-6588	18	Blanco/White	85-265V	4.000 ±5%	1.620	20	18,10
EC-6589	18	Blanco/White	85-265V	6.000 ±5%	1.620	20	18,10
EC-6590	18	Plata/Silver	85-265V	3.000 ±5%	1.620	20	19,40
EC-6591	18	Plata/Silver	85-265V	4.000 ±5%	1.620	20	19,40
EC-6592	18	Plata/Silver	85-265V	6.000 ±5%	1.620	20	19,40
EC-6593	24	Blanco/White	85-265V	3.000 ±5%	2.160	20	24,00
EC-6594	24	Blanco/White	85-265V	4.000 ±5%	2.160	20	24,00
EC-6595	24	Blanco/White	85-265V	6.000 ±5%	2.160	20	24,00
EC-6596	24	Plata/Silver	85-265V	3.000 ±5%	2.160	20	27,20
EC-6597	24	Plata/Silver	85-265V	4.000 ±5%	2.160	20	27,20
EC-6598	24	Plata/Silver	85-265V	6.000 ±5%	2.160	20	27,20
EC-6602	36	Blanco/White	85-265V	3.000 ±5%	3.240	10	61,05
EC-6603	36	Blanco/White	85-265V	4.000 ±5%	3.240	10	61,05
EC-6604	36	Blanco/White	85-265V	6.000 ±5%	3.240	10	61,05

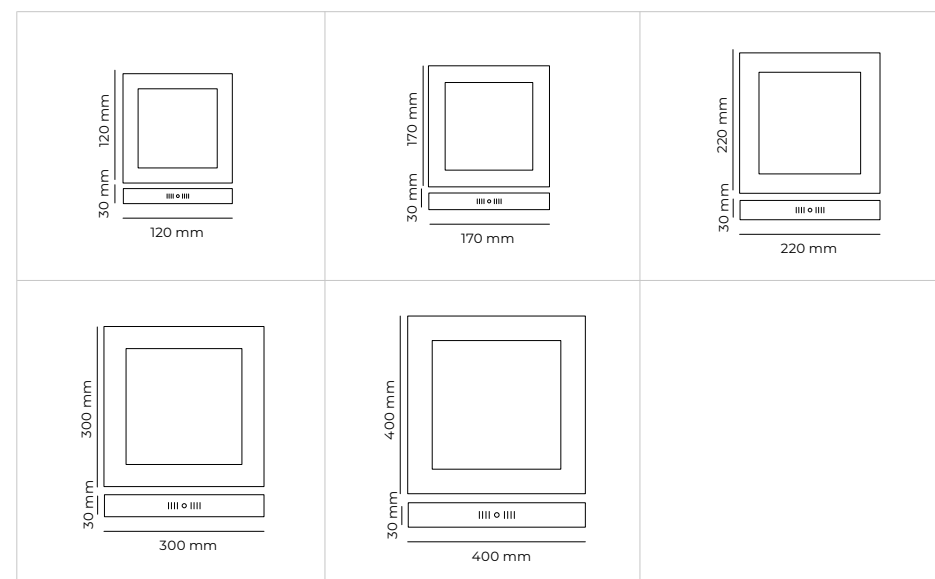



RADAR

30W / 40W / 60W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: **Lifud**

DIMMABLE
OPC.

IP40

HZ
50/60

PF
>0,9

CRI
≥80

INCL.

-20°C
50°C

50.000h

100K


5 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY



Fuentes de alimentación regulables en
página: 270-271 / Drivers in pages: 270-271

RADAR

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ANG.	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4652	30	170-240V	3.000 ±5%	3.000	100°	20	54,75
EC-4653	30	170-240V	4.000 ±5%	3.000	100°	20	54,75
EC-4654	40	170-240V	3.000 ±5%	4.000	100°	20	67,25
EC-4655	40	170-240V	4.000 ±5%	4.000	100°	20	67,25
EC-4656	60	170-240V	3.000 ±5%	6.000	60°	10	90,00
EC-4657	60	170-240V	4.000 ±5%	6.000	60°	10	90,00

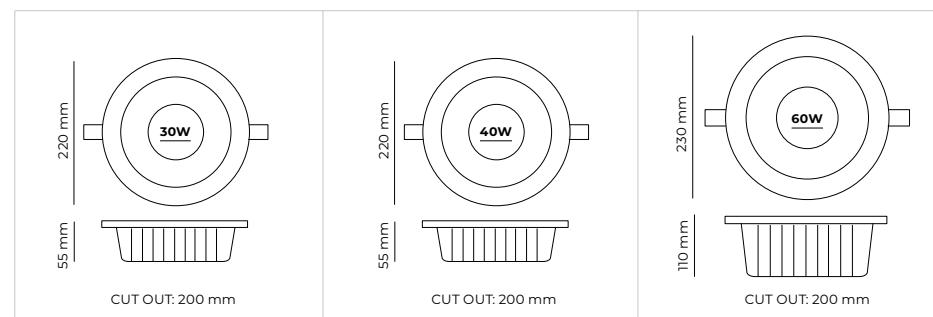



SAGA

12W / 18W / 24W

Blanco / White / Blanc / Branco



IP40	HZ 50/60	PF >0,9	CRI ≥80	100°
Lm/W 100	INCL.	-20°C +50°C	50.000h	100K




Fuentes de alimentación regulables en
página: 270-271 / Drivers in pages: 270-271

SAGA REDONDO



REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4658	12	Blanco/White	170-240V	3.000 ±5%	1.200	20	34,90
EC-4659	12	Blanco/White	170-240V	4.000 ±5%	1.200	20	34,90
EC-4660	12	Blanco/White	170-240V	6.000 ±5%	1.200	20	34,90
EC-4661	18	Blanco/White	170-240V	3.000 ±5%	1.800	20	44,20
EC-4662	18	Blanco/White	170-240V	4.000 ±5%	1.800	20	44,20
EC-4663	18	Blanco/White	170-240V	6.000 ±5%	1.800	20	44,20
EC-4664	24	Blanco/White	170-240V	3.000 ±5%	2.400	20	48,85
EC-4665	24	Blanco/White	170-240V	4.000 ±5%	2.400	20	48,85
EC-4666	24	Blanco/White	170-240V	6.000 ±5%	2.400	20	48,85

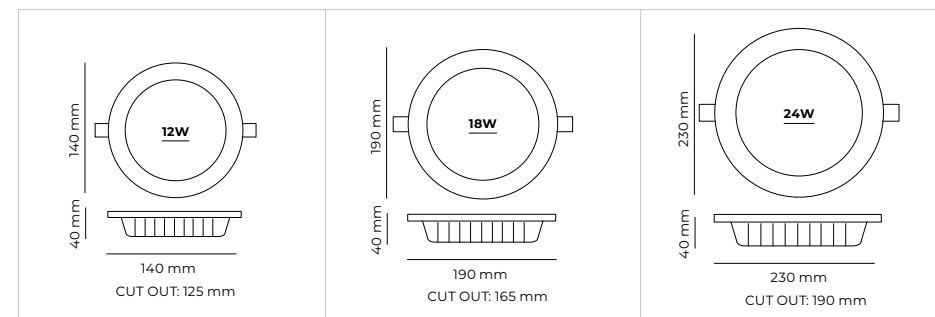

ACCESORIOS





REF	DESCRIP.	PVP (€)
1743061200500	Aro para 12W plata / Ring in silver / Bague en argent / Anel de prata	7,00
1743061800500	Aro para 18W plata / Ring in silver / Bague en argent / Anel de prata	8,00
1743062400500	Aro para 24W plata / Ring in silver / Bague en argent / Anel de prata	9,00

SAGA CUADRADO



REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4667	24	Blanco/White	170-240V	4.000 ±5%	2.400	20	53,50



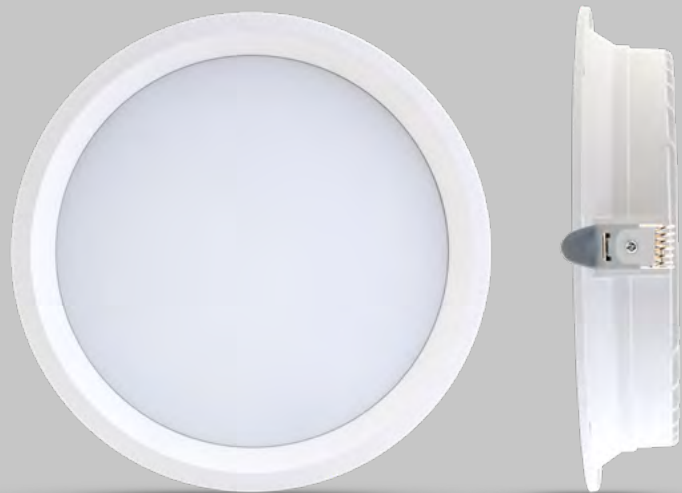

VISTA

10W / 18W / 24W / 30W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR

DRIVER: LIFUD

DIMMABLE
+ OPC.

IP40

HZ
50/60

PF<18W
>0,5

PF≥18W
>0,9

UGR
<22

CRI
≥80

100°

INCL.

-20°C
+50°C

30.000h





100K




Fuentes de alimentación regulables en
página: 270-271 / Drivers in pages: 270-271

VISTA

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-2545	10	170-240 V	3.000 ±5%	980	100	22,60
EC-2546	10	170-240 V	4.000 ±5%	1.000	100	22,60
↓ EC-2547	10	170-240 V	6.000 ±5%	1.020	100	22,60
EC-2548	18	170-240 V	3.000 ±5%	1.770	50	29,85
EC-2549	18	170-240 V	4.000 ±5%	1.800	50	29,85
↓ EC-2550	18	170-240 V	6.000 ±5%	1.830	50	29,85
EC-2551	24	170-240 V	3.000 ±5%	2.350	50	37,85
EC-2552	24	170-240 V	4.000 ±5%	2.400	50	37,85
↓ EC-2553	24	170-240 V	6.000 ±5%	2.450	50	37,85
EC-2554	30	170-240 V	3.000 ±5%	2.940	20	48,70
EC-2555	30	170-240 V	4.000 ±5%	3.000	20	48,70
↓ EC-2556	30	170-240 V	6.000 ±5%	3.060	20	48,70



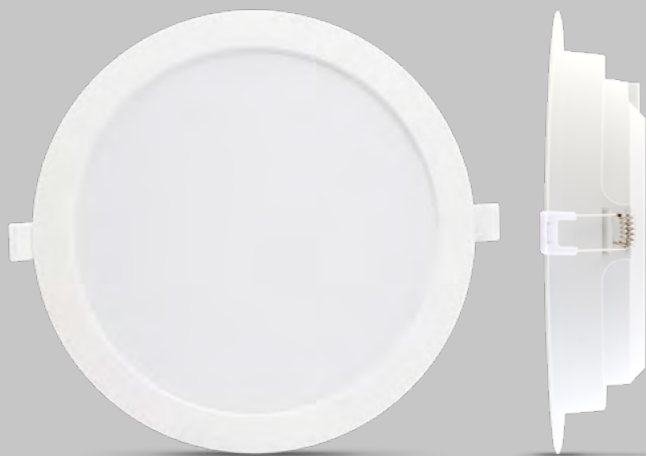

LEGEND

8W / 12W / 15W / 20W / 25W


Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR

IP40	HZ 50/60	PF >0,9	UGR <19	CRI ≥80
120°	-20°C +50°C	30.000h	100K	

LEGEND

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	IP	ÁNGULO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-7660	8	200-240V	3.000 ±5%	600	40	120°	40	10,95
EC-7661	8	200-240V	4.200 ±5%	615	40	120°	40	10,95
EC-7662	8	200-240V	6.000 ±5%	625	40	120°	40	10,95
EC-7663	12	200-240V	3.000 ±5%	1.000	40	120°	40	13,65
EC-7664	12	200-240V	4.200 ±5%	1.000	40	120°	40	13,65
EC-7665	12	200-240V	6.000 ±5%	1.000	40	120°	40	13,65
EC-7590	15	200-240V	3.000 ±5%	1.200	40	120°	20	15,30
EC-7591	15	200-240V	4.200 ±5%	1.250	40	120°	20	15,30
EC-7592	15	200-240V	6.000 ±5%	1.300	40	120°	20	15,30
EC-7593	20	200-240V	3.000 ±5%	1.800	40	120°	20	20,85
EC-7594	20	200-240V	4.200 ±5%	1.800	40	120°	20	20,85
EC-7595	20	200-240V	6.000 ±5%	1.800	40	120°	20	20,85
EC-7596	25	200-240V	3.000 ±5%	2.200	40	120°	20	22,70
EC-7597	25	200-240V	4.200 ±5%	2.200	40	120°	20	22,70
EC-7598	25	200-240V	6.000 ±5%	2.200	40	120°	20	22,70

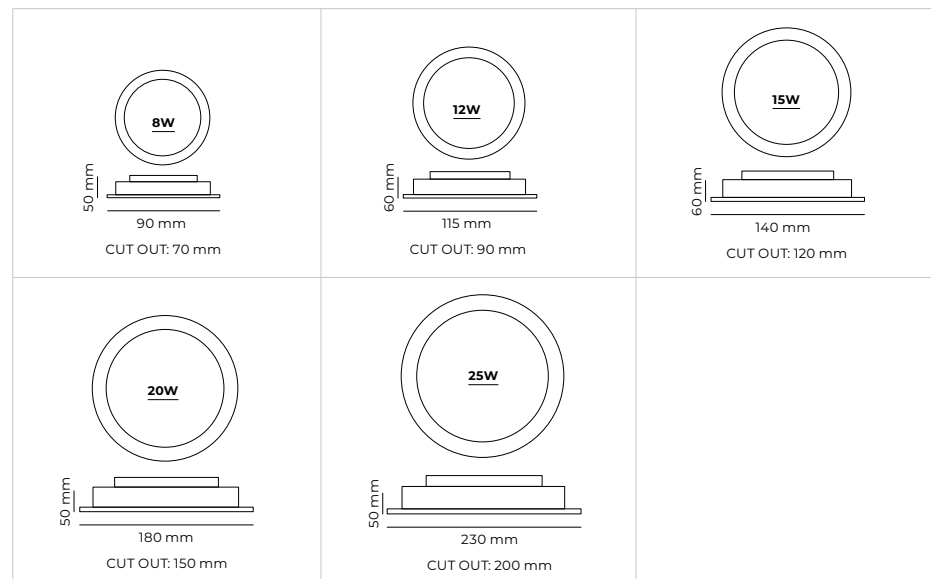



ROCKY

7W / 10W / 14W / 17W / 25W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: **EPISTAR**

DIMMABLE
SI/YES

IP44	HZ 50/60	PF >0,9	UGR <22	CRI ≥80
LM/W 100	90°	-20°C +50°C	30.000h	100K

ROCKY

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-2440	7	220-240V	CCT	700	20 / 40	18,80
EC-2441	10	220-240V	CCT	1.000	20 / 40	21,70
EC-2442	14	220-240V	CCT	1.400	20 / 40	27,45
EC-2443	17	220-240V	CCT	1.700	20 / 40	33,25
EC-2444	25	220-240V	CCT	2.500	20 / 40	47,70

7W 95 mm CUT OUT: 70 mm	10W 113 mm CUT OUT: 92 mm	14W 145 mm CUT OUT: 120 mm
17W 174 mm CUT OUT: 150 mm	25W 244 mm CUT OUT: 205 mm	



CAMBIO DE COLOR TEMPERATURA MEDIANTE SELECTOR

/ Color change temperature through manual selector.
 / Température de changement de couleur grâce au sélecteur manuel.
 / mudança da temperatura de cor através do seletor manual.

CORE

18W

Blanco / White / Blanc / Branco


CHIP: EPISTAR

IP40	HZ 50/60	PF >0,9	CRI ≥80	120°
-20°C +50°C	30.000h	100K	UGR <22	




CORE REDONDO

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4550	18	220-240V	3.000 ±5%	1.400	20	35,30
EC-4551	18	220-240V	4.000 ±5%	1.450	20	35,30
EC-4552	18	220-240V	6.000 ±5%	1.500	20	35,30



CORE CUADRADO

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4555	18	220-240V	3.000 ±5%	1.400	20	35,30
EC-4556	18	220-240V	4.000 ±5%	1.450	20	35,30
EC-4557	18	220-240V	6.000 ±5%	1.500	20	35,30



MOTION & LIGHT SENSOR / CAPTEUR DE MOUVEMENT ET DE LUMIÈRE / SENSOR DE MOVIMENTO E LUZ

SENSOR DE MOVIMIENTO Y LUZ

/EN

/FR




Modo Noche:

La luminaria se activa cuando el nivel de iluminación es menor de 13 lx.

Modo de Día:

La luminaria se activará 30 segundos cuando detecte movimiento.



Ángulo de detección: 90°
Altura de detección: 3,5m

Night mode:

The luminaire is activated when the lighting level is less than 13 lx.

Day mode:

The luminaire will activate 30 seconds when it detects movement.

Detection angle: 90°
Detection height: 3.5m

/PT

Modo Noite:

A luminária ativa quando o nível de iluminação é menor que 13 lx

Modo de Dia:

A luminária ativa 30 segundos após detectar movimento.

Mode Nuit:

Le luminaire est activée quand le niveau d'illumination est inférieur à 13 lx

Mode Jour:

Le luminaire s'activera 30 secondes quand il détecte un mouvement.

Angle de détection: 90°
Hauteur de détection: 3,5 m

Ângulo de detecção: 90°

Altura de detecção: 3,5m

POSEIDÓN

6W / 8W / 11W / 15W / 22W / 30W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR

IP65

HZ
50/60

PF
>0,9

UGR
<22

CRI
≥80

120°

INCL.

-20°C
+50°C

30.000h

100K

DRIVER: IP20

DIMENSIONES REDONDOS Y CUADRADOS

W	Ø(MM) / AN(MM)	AL(MM)	CUT OUT (MM)
6	75	20	55
8	100	20	80
11	125	20	105
15	155	20	130
22	185	20	165
30	215	20	195



POSEIDON REDONDO



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4200	6	220-240V	3.000 ±5%	400	40	19,05
EC-4201	6	220-240V	4.000 ±5%	410	40	19,05
EC-4202	6	220-240V	6.000 ±5%	420	40	19,05
EC-4203	8	220-240V	3.000 ±5%	600	40	27,60
EC-4204	8	220-240V	4.000 ±5%	610	40	27,60
EC-4205	8	220-240V	6.000 ±5%	620	40	27,60
EC-4206	11	220-240V	3.000 ±5%	900	40	31,85
EC-4207	11	220-240V	4.000 ±5%	910	40	31,85
EC-4208	11	220-240V	6.000 ±5%	920	40	31,85
EC-4209	15	220-240V	3.000 ±5%	1.200	20	36,15
EC-4210	15	220-240V	4.000 ±5%	1.210	20	36,15
EC-4211	15	220-240V	6.000 ±5%	1.220	20	36,15
EC-4212	22	220-240V	3.000 ±5%	1.800	20	42,55
EC-4213	22	220-240V	4.000 ±5%	1.810	20	42,55
EC-4214	22	220-240V	6.000 ±5%	1.820	20	42,55
EC-4215	30	220-240V	3.000 ±5%	2.300	20	53,25
EC-4216	30	220-240V	4.000 ±5%	2.310	20	53,25
EC-4217	30	220-240V	6.000 ±5%	2.320	20	53,25
EC-4218	Accesorio de superficie Downlight Poseidón 15W					15,50
EC-4219	Accesorio de superficie Downlight Poseidón 22W					22,00
EC-4220	Accesorio de superficie Downlight Poseidón 30W					22,50

POSEIDON CUADRADO




REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4225	6	220-240V	3.000 ±5%	400	40	22,25
EC-4226	6	220-240V	4.000 ±5%	410	40	22,25
EC-4227	6	220-240V	6.000 ±5%	420	40	22,25
EC-4228	8	220-240V	3.000 ±5%	600	40	29,05
EC-4229	8	220-240V	4.000 ±5%	610	40	29,05
EC-4230	8	220-240V	6.000 ±5%	620	40	29,05
EC-4231	11	220-240V	3.000 ±5%	900	40	35,75
EC-4232	11	220-240V	4.000 ±5%	910	40	35,75
EC-4233	11	220-240V	6.000 ±5%	920	40	35,75
EC-4234	15	220-240V	3.000 ±5%	1.200	20	42,50
EC-4235	15	220-240V	4.000 ±5%	1.210	20	42,50
EC-4236	15	220-240V	6.000 ±5%	1.220	20	42,50
EC-4237	22	220-240V	3.000 ±5%	1.800	20	49,25
EC-4238	22	220-240V	4.000 ±5%	1.810	20	49,25
EC-4239	22	220-240V	6.000 ±5%	1.820	20	49,25
EC-4240	30	220-240V	3.000 ±5%	2.300	20	58,25
EC-4241	30	220-240V	4.000 ±5%	2.310	20	58,25
EC-4242	30	220-240V	6.000 ±5%	2.320	20	58,25
EC-4243	Accesorio de superficie Downlight Poseidón 15W					12,25
EC-4244	Accesorio de superficie Downlight Poseidón 22W					17,25
EC-4245	Accesorio de superficie Downlight Poseidón 30W					19,75



ARCADE EVO

REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
↓ EC-4600	12	Blanco/White	200-240V	3.000 ±5%	960	33	27,25
↓ EC-4603	12	Plata/Silver	200-240V	3.000 ±5%	960	33	27,25
↓ EC-4606	18	Blanco/White	200-240V	3.000 ±5%	1.440	20	42,25
↓ EC-4607	18	Blanco/White	200-240V	4.200 ±5%	1.480	20	42,25
↓ EC-4608	18	Blanco/White	200-240V	6.000 ±5%	1.530	20	42,25
↓ EC-4609	18	Plata/Silver	200-240V	3.000 ±5%	1.440	20	42,25
↓ EC-4610	18	Plata/Silver	200-240V	4.200 ±5%	1.480	20	42,25
↓ EC-4611	18	Plata/Silver	200-240V	6.000 ±5%	1.530	20	42,25

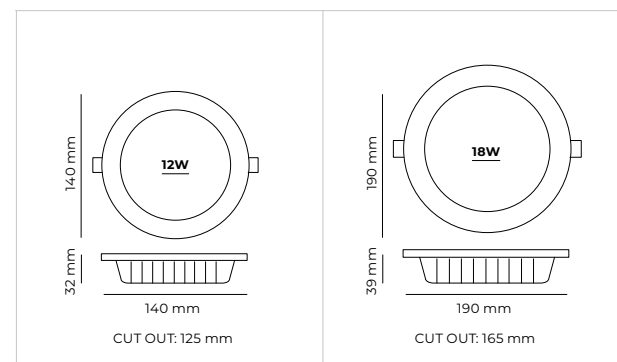

ARCADE EVO

12W / 18W

CHIP: EPISTAR

DIMMABLE
SI/YES





ARCADE NEXT

12W / 18W / 24W

CHIP: EPISTAR

DIMMABLE
OPC.

IP40

HZ
50/60

PF
>0,9

UGR
<19

CRI
≥80

100°

INCL.

-20°C
+50°C

50.000h

100K



DRIVER EXTERNO INTERCAMBIABLE


/ Interchangeable external driver.
/ Driver externe interchangeable.
/ Driver externo intercambiable.



Fuentes de alimentación regulables en
página: 270-271 / Drivers in pages: 270-271

ARCADE NEXT

REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
↓ EC-4582	12	Blanco/White	200-240V	3.000 ±5%	1200	20	25,90
↓ EC-4590	18	Blanco/White	200-240V	6.000 ±5%	1850	20	35,85
↓ EC-4591	18	Plata/Silver	200-240V	3.000 ±5%	1800	20	35,85
↓ EC-4592	18	Plata/Silver	200-240V	4.200 ±5%	1825	20	35,85
↓ EC-4593	18	Plata/Silver	200-240V	6.000 ±5%	1850	20	35,85
↓ EC-4594	24	Blanco/White	200-240V	3.000 ±5%	2400	20	42,75
↓ EC-4597	24	Plata/Silver	200-240V	3.000 ±5%	2400	20	42,75
↓ EC-4598	24	Plata/Silver	200-240V	4.200 ±5%	2430	20	42,75

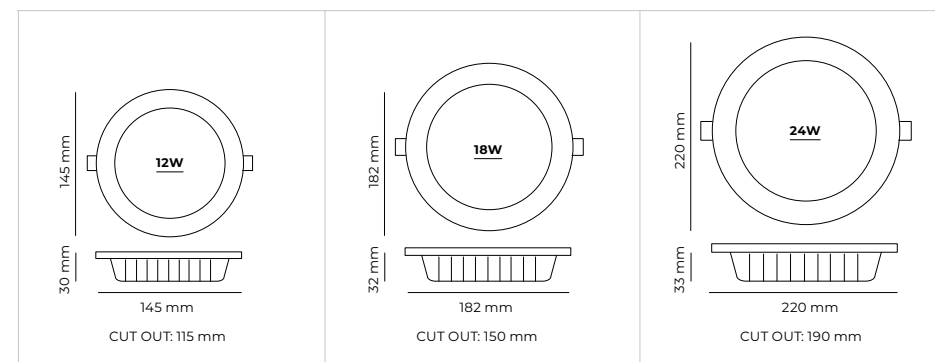

ACCESORIOS



REF	DESCRIP.	PVP (€)
EC-3180	Kit de superficie 24W blanco / Kit white / Kit blanc / Kit branco	22,25
EC-3181	Kit de superficie 24W plata / Kit silver / Kit argent / Kit prateado	22,25



SONAR

30W / 40W / 60W


Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR

DIMMABLE
OPC.

IP40	HZ 50/60	PF >0,9	UGR <19	CRI ≥80
60°	INCL.	-20°C +50°C	50.000h	100K

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
↓ EC-4560	30	100-240V	6.000 ±5%	2.700	10	57,00
↓ EC-4561	40	100-240V	3.000 ±5%	3.400	10	70,00
↓ EC-4562	40	100-240V	4.200 ±5%	3.450	10	70,00
↓ EC-4563	40	100-240V	6.000 ±5%	3.500	10	70,00
↓ EC-4565	60	100-240V	4.200 ±5%	5.050	8	83,05

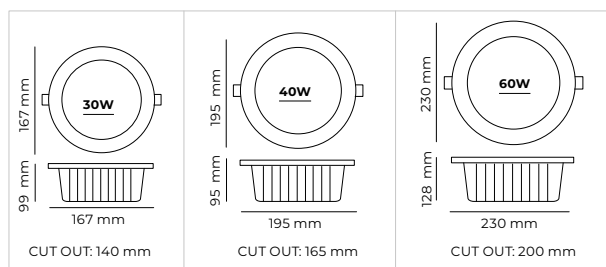

Fuentes de alimentación regulables en página: 270-271 / Drivers in pages: 270-271



IBIS Redondo extrafino


18W

Blanco / White / Blanc / Branco


CHIP: EPISTAR

IP40	HZ 50/60	CRI ≥80	120°	INCL.	-20°C +50°C	30.000h	50K
------	-------------	------------	------	-------	----------------	---------	-----

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
POL-00020	18	165-245V	4.000 - 4.200 ±5%	1.650	10	7,15
POL-00021	18	165-245V	5.500 - 6.000 ±5%	1.750	10	7,15

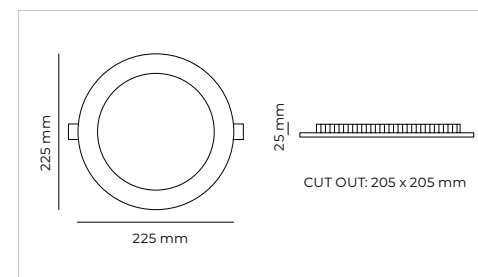

Polar Lighting
By Ecolux-Lighting

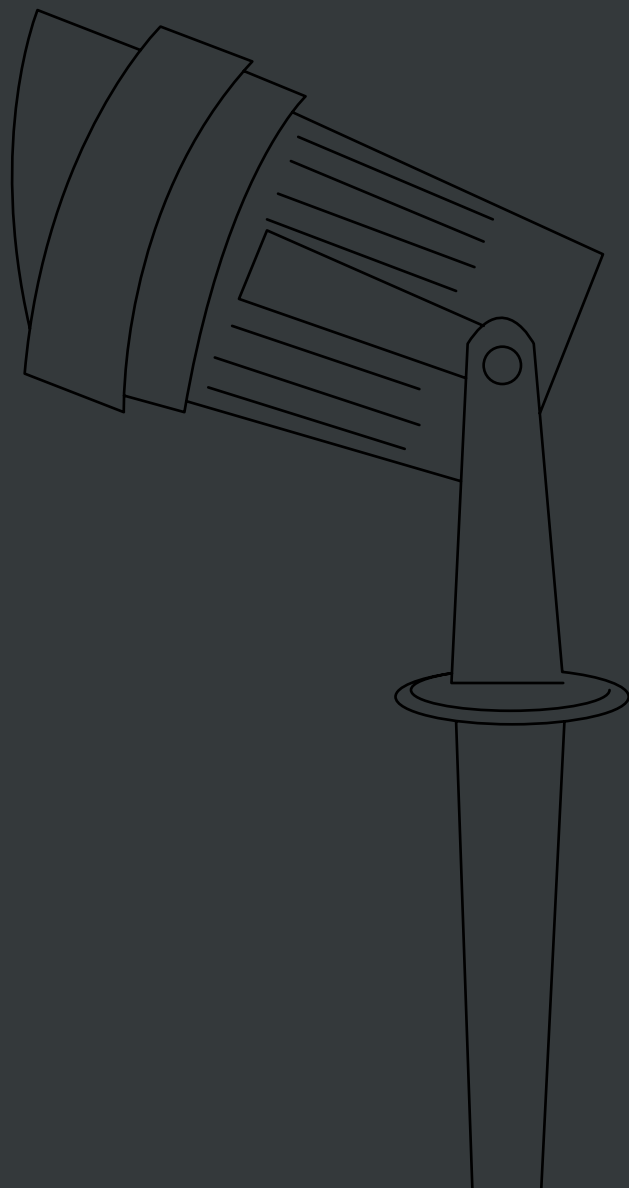

Iluminación de exterior

DECORATIVE OUTDOOR WALL LAMPS
/ APPLIQUE MURALE AVEC LAMPES DICHROIQUES
/ LUMINARIAS DE PAREDE DECORATIVAS PARA EXTERIOR



PINCHO GARDEN

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4713	5	220-240V	3.000 ±5%	350	50	17,25



PINCHO GARDEN

5W

Negro / Black / Noir / Preto

CHIP: EPISTAR

IP65	HZ 50/60	36°	LM/W 70
INCL.	-40°C +45°C	25.000h	100K





PINCHO GARDEN

PROYECTOR DE PINCHO RGB+CCT

7W

Negro / Black / Noir / Preto

CHIP: EPISTAR

DIMMABLE
SI/YES

Bluetooth
zigbee



16 M colores

IP66

HZ
50/60

PF
>0,5

25°

-20°C
+60°C

50.000h

100K

Con memoria ante fallos de red.

/ With memory in case of network failures.
/ Avec mémoire en cas de panne réseau.
/ Com memória em caso de falhas na rede.

Permite la sincronización de varios proyectores con un único mando.

/ Allows multiple projectors to be synchronized with a single remote control.
/ Permet de synchroniser plusieurs projecteurs avec une seule télécommande.
/ Permite que vários projetores sejam sincronizados com um único controle remoto.




MANDO NO INCLUIDO

/ Remote not included.
/ Télécommande non incluse.
/ Remoto não incluído.

PINCHO GARDEN

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4712	7	100-240V	RGB + CCT 2.000-6.500K	500-550	1	112,50
EC-3676		Mando / Contro remote / Télécommande / Controle remoto				28,55

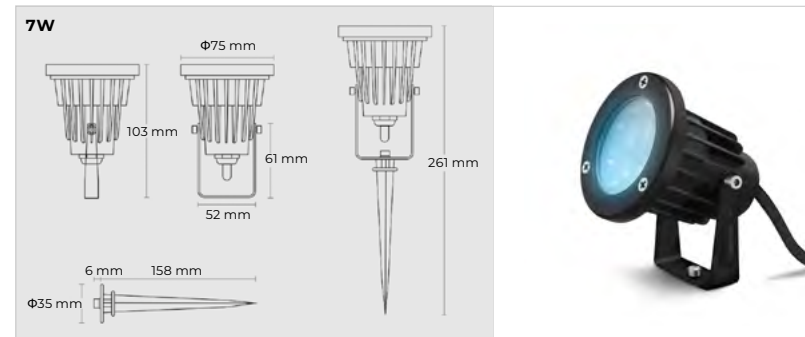



MODELO A

CHIP: CREE

MODELO B

CHIP: EPISTAR

MODELO C

CHIP: CREE

FOCUS Emprotable de suelo

1W / 3W

Blanco / White / Blanc / Branco

IP67

HZ
50/60

PF
>0,9

UGR
<16

CRI
≥80



LM/W
90

IK
10

°-20°C
°+50°C


35.000h

100K

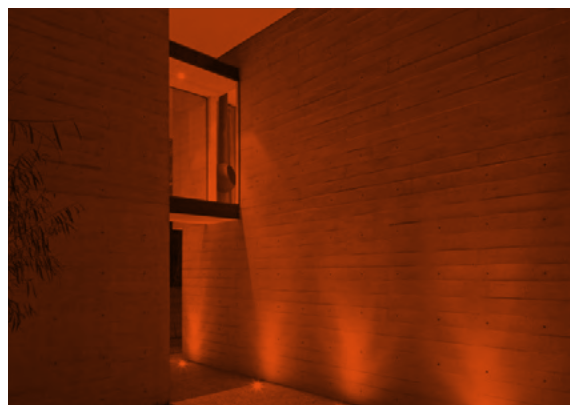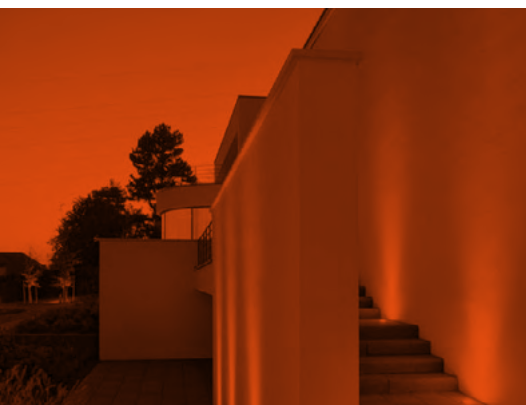


FOCUS MODELO A

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	ANG.	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4854	3	DC12V-24V	3.000 ±5%	60°	280	50	36,75

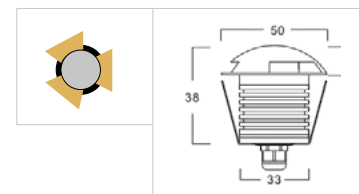


FOCUS MODELO B

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	ANG.	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4855	1	DC12V-24V	3.000 ±5%	45°	95	50	27,75

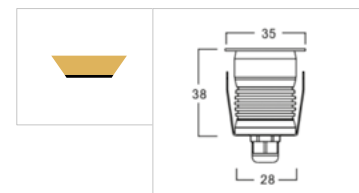


FOCUS MODELO C

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	ANG.	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4856	3	DC12V-24V	3.000 ±5%	90°	280	50	38,75

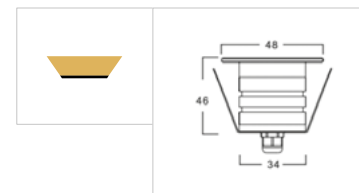

Fuentes de alimentación no incluido. Consultar página: 292
/ Drivers in pages: 293

Caja estancia incluida



Solo un latiguillo incluido





CURVE

Aplique de pared para lámparas dicróica

IP54

HZ
50/60

PF
>0,6

CLASE
1

COMPATIBILIDAD DE LÁMPARAS


MODELO	SUPRA	VIPER	LUNA
POTENCIA	5W	7W	8W
LÚMENES	390 lm	510 lm	650 lm
ÁNGULO	120°	60°	120°

REFERENCIAS	SUPRA	VIPER	LUNA
3.000° K	EC-1111	EC-2630	EC-4020
4.200° K	EC-2110	EC-2631	EC-4021

/ Wall light for dichroic lamps.
/ Applique murale avec lampes dichroïques.
/ Aplique para lâmpadas dicróicas.


CURVE S

REF	W MAX.	BASE	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6106	35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	20,75
EC-6107	35	GU10	220-240V	Blanco / White	10	20,75

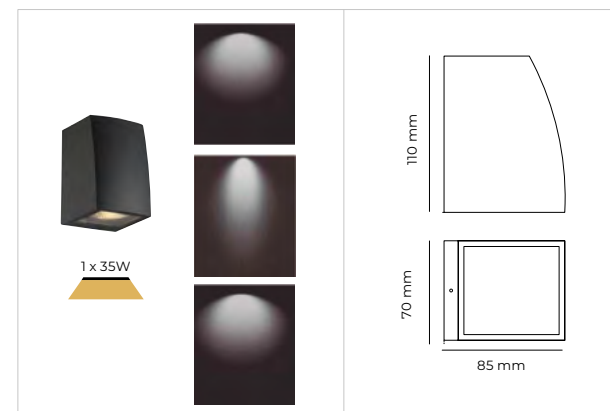

CURVE D

REF	W MAX.	BASE	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6108	2 x 35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	29,85
EC-6109	2 x 35	GU10	220-240V	Blanco / White	10	29,85

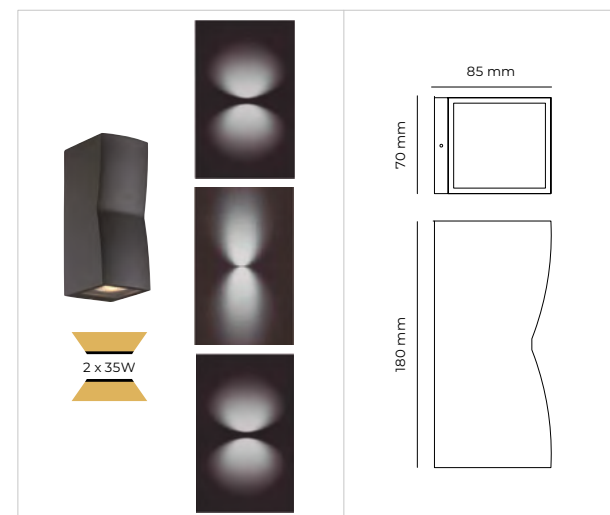



NICO

Aplique de pared para lámparas dicróica

IP65

IP54

HZ
50/60

PF
>0,6

CLASE
1

/ Wall light for dichroic lamps.
/ Applique murale avec lampes dichroïques.
/ Aplique para lâmpadas dicróicas.



NICO A

REF	IP	W MAX.	BASE	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6136	54	35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	28,85
EC-6137	54	35	GU10	220-240V	Blanco / White	10	28,85



NICO S


REF	IP	W MAX.	BASE	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6138	65	35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	34,20
EC-6139	65	35	GU10	220-240V	Blanco / White	10	34,20




NICO D

REF	IP	W MAX.	BASE	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6140	65	2 x 35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	40,45
EC-6141	65	2 x 35	GU10	220-240V	Blanco / White	10	40,45


NICO A




NICO S



NICO D



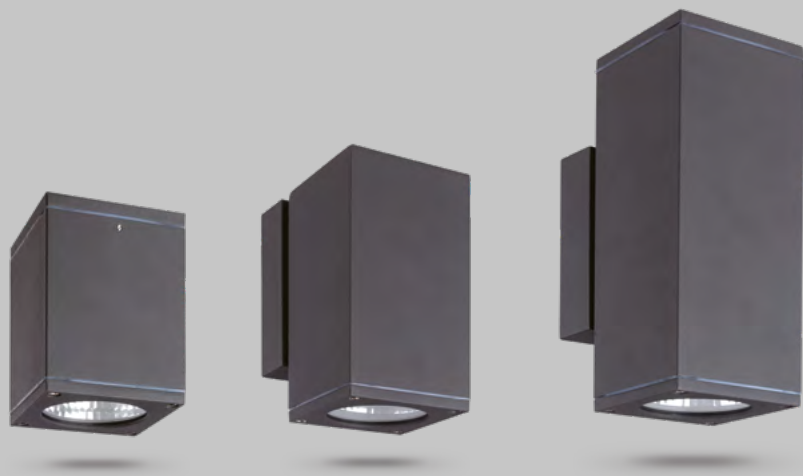

NIRO

Aplique de pared para lámparas dicróica

IP65

IP54

HZ
50/60

PF
>0,6

CLASE
1

/ Wall light for dichroic lamps.
/ Applique murale avec lampes dichroïques.
/ Aplique para lâmpadas dicróicas.



1 x 35W

NIRO A

REF	IP	W MAX.	BASE	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6142	54	35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	31,20
EC-6143	54	35	GU10	220-240V	Blanco / White	10	31,20



1 x 35W

NIRO S

REF	IP	W MAX.	BASE	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6144	65	35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	34,65
EC-6145	65	35	GU10	220-240V	Blanco / White	10	34,65




2 x 35W


NIRO D

REF	IP	W MAX.	BASE	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6146	65	2 x 35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	41,60
EC-6147	65	2 x 35	GU10	220-240V	Blanco / White	10	41,60


NIRO A



NIRO S



NIRO D





ONDA

Aplique de pared
para lámparas dicroica

IP54

HZ
50/60

CLASE
1


/ Wall light for dichroic lamps.
/ Applique murale avec lampes dichroïques.
/ Aplique para lâmpadas dicróicas.



ONDA P

REF	W MAX.	MODELO	FORMATO	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6100	35	P	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	26,10
EC-6101	35	P	GU10	220-240V	Blanco / White	10	26,10


1 x 35W



ONDA B

REF	W MAX.	MODELO	FORMATO	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6103	35	B	GU10	220-240V	Blanco / White	10	68,25

1 x 35W

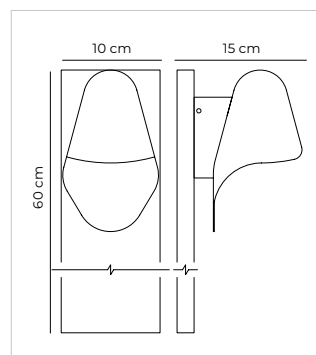



KUPE

Aplique de pared para lámparas dicroica


/ Wall light for dichroic lamps.
/ Applique murale avec lampes dichroïques.
/ Aplique para lâmpadas dicroicas.

IP54

HZ
50/60

CLASE
1

1 x 35W

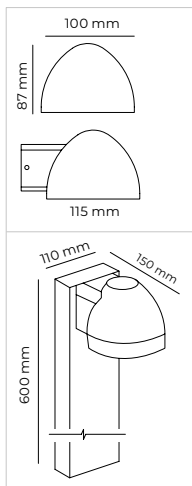

REF	W MAX.	FORMATO	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6104	35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	26,10
EC-6105	35	GU10	220-240V	Blanco / White	10	26,10

REF	W MAX.	FORMATO	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6150	35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	6	92,50

ASER

Aplique de pared para lámparas dicroica

/ Wall light for dichroic lamps.
/ Applique murale avec lampes dichroïques.
/ Aplique para lâmpadas dicroicas.


IP54

HZ
50/60

CLASE
1

1 x 35W

REF	W MAX.	FORMATO	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6110	35	GU10	220-240V	Grafito / Graphite	10	22,35

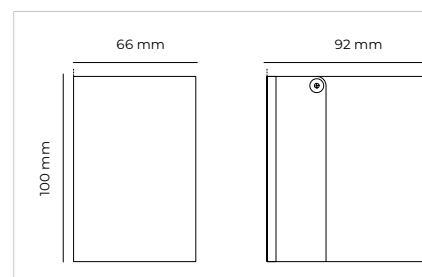



GIRO

Conjunto de aplique de pared y baliza

IP65

HZ
50/60

CLASE
1


/ Set of wall light and beacon.
/ Ensemble d'applique murale et balise.
/ Conjunto de luz de parede e farol.




GIRO

REF	W	MODELO	FORMATO	TEMP. (K)	LM	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6118	6	S	SMD	3.000 K	630	220-240V	Grafito / Graphite	10	54,60
EC-6122	6	B	SMD	3.000 K	630	220-240V	Grafito / Graphite	10	93,25
EC-6123	6	B	SMD	3.000 K	630	220-240V	Blanco / White	10	93,25

GIRO S



GIRO B





SUET

Aplique led de pared

/ Led wall light.
/ Applique murale à LED.
/ Applique led.

IP65


HZ
50/60

PF
>0,6

CLASE
1

CRI
≥80

80°

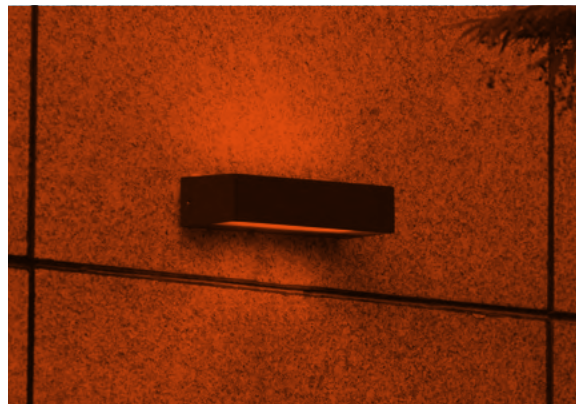

SUET S

REF	W	MODELO	FORMATO	TEMP. (K)	LM	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6130	2 x 4	S	SMD	3.000 K	500	220-240V	Grafito / Graphite	10	46,30
EC-6131	2 x 4	S	SMD	3.000 K	500	220-240V	Blanco / White	10	46,30



2 x 4W

SUET M


REF	W	MODELO	FORMATO	TEMP. (K)	LM	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6132	12	M	SMD	3.000 K	600	220-240V	Grafito / Graphite	10	56,70
EC-6133	12	M	SMD	3.000 K	600	220-240V	Blanco / White	10	56,70



1 x 12W


SUET L

REF	W	MODELO	FORMATO	TEMP. (K)	LM	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6134	2 x 8	L	SMD	3.000 K	1.050	220-240V	Grafito / Graphite	10	72,95
EC-6135	2 x 8	L	SMD	3.000 K	1.050	220-240V	Blanco / White	10	72,95



2 x 8W


DIMENSIONES	A	B	C
SUET S	142	47	62
SUET M	220	32	73
SUET L	220	45	69



EX-0011




EX-0010 / EX - 0012

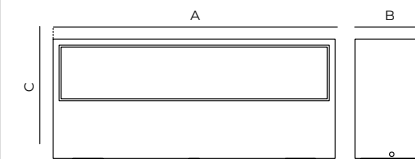




BUKE C

REF	W	MODELO	FORMATO	TEMP. (K)	LM	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6112	6	C	SMD	3.000 K	300	220-240V	Grafito / Graphite	10	34,65
EC-6113	6	C	SMD	3.000 K	300	220-240V	Blanco / White	10	34,65

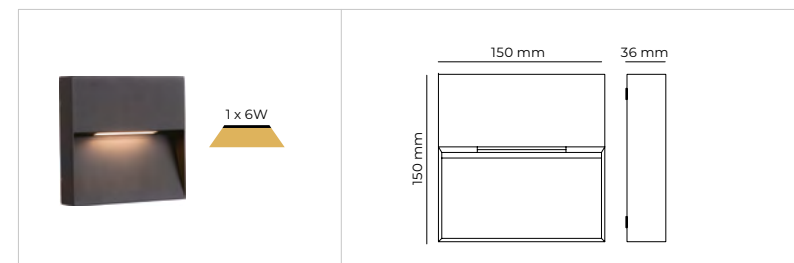

BUKE L

REF	W	MODELO	FORMATO	TEMP. (K)	LM	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6114	6	L	SMD	3.000 K	300	220-240V	Grafito / Graphite	10	35,80
EC-6115	6	L	SMD	3.000 K	300	220-240V	Blanco / White	10	35,80

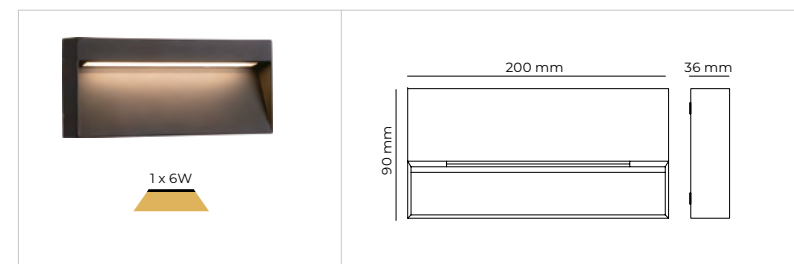

BUKE

Aplique led de pared

/ Led wall light.
/ Applique murale à LED.
/ Aplique led.

IP54


HZ
50/60


PF
>0,6

CLASE
1

CRI
≥80

80°

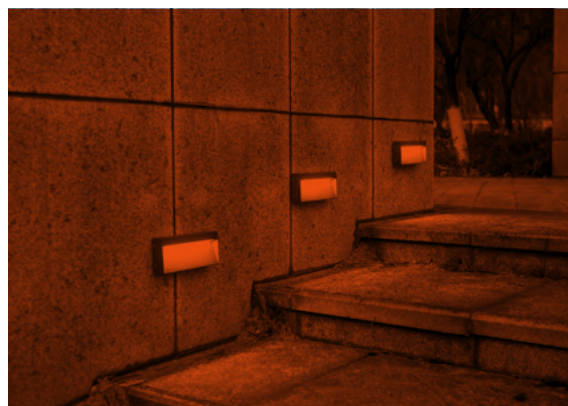

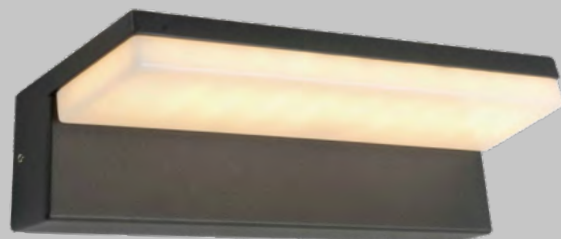

OMER

Aplique led de pared

/ Led wall light.
/ Applique murale à LED.
/ Applique led.

IP54

HZ
50/60

PF
>0,6


CLASE
1

CRI
≥80

80°

1 x 9W

REF	W	FORMATO	TEMP. (K)	LM	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6116	9	SMD	3.000 K	450	220-240V	Grafito / Graphite	10	48,15

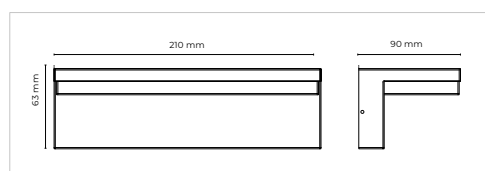

ANSE

Aplique led de pared

/ Led wall light.
/ Applique murale à LED.
/ Applique led.

IP54

HZ
50/60

PF
>0,6

CLASE
1

CRI
≥80

110°

1 x 21W


1 x 36W


ANSE C

REF	W	MODELO	FORMATO	TEMP. (K)	LM	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6125	21	C	SMD	3.000 K	1.500	220-240V	Blanco / White	10	71,35

ANSE L


REF	W	MODELO	FORMATO	TEMP. (K)	LM	VOLTAJE	ACABADO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-6126	36	L	SMD	3.000 K	2.500	220-240V	Grafito / Graphite	10	117,25
EC-6127	36	L	SMD	3.000 K	2.500	220-240V	Blanco / White	10	117,25

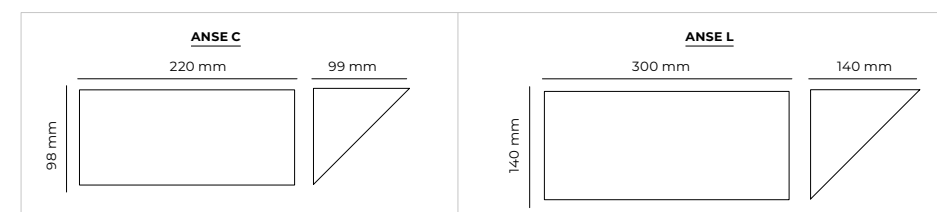

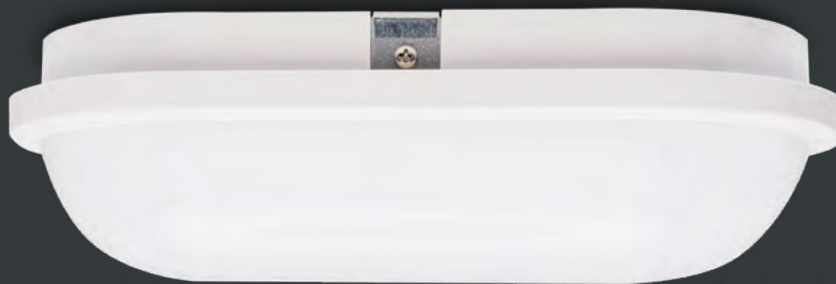

PEGASO

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-1960	15	220-240V	3.000 ±5%	1.500	20	14,75
EC-1961	15	220-240V	4.200 ±5%	1.500	20	14,75
EC-1962	15	220-240V	6.000 ±5%	1.500	20	14,75
EC-1966	Marco liso blanco 15W / White smooth frame 15W					1,25
EC-1967	Marco liso negro 15W / Black smooth frame 15W					1,25
EC-1968	Marco rejilla blanco 15W / White grid frame 15W					1,25
EC-1969	Marco rejilla negro 15W / Black grid frame 15W					1,25
EC-1970	Marco decorativo blanco 15W / White decorative frame 15W					1,25
EC-1971	Marco decorativo negro 15W / Blck decorative frame 15W					1,25



MARCOS DECORATIVOS



PEGASO

15W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR

IP65

HZ
50/60

PF
>0,9

CRI
≥80

120°

-20°C
+50°C

50.000h

100K

SOLUCIÓN PARA EXTERIOR CON MARCOS INTERCAMBIABLES

/ The outdoor solution. Interchangeable frames.
/ La solution extérieure. Cadres interchangeables.
/ A solução ao ar livre. Quadros intercambiáveis.





VALQUIRIA

20W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR




SOLUCIÓN PARA EXTERIOR CON MARCOS INTERCAMBIABLES


/ The outdoor solution. Interchangeable frames.
/ La solution extérieure. Cadres interchangeables.
/ A solução ao ar livre. Quadros intercambiáveis.

VALQUIRIA

REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-1983	20	Blanco/White	220-240V	3.000 ±5%	2.050	20	20,85
EC-1984	20	Blanco/White	220-240V	4.200 ±5%	2.050	20	20,85
EC-1985	20	Blanco/White	220-240V	6.000 ±5%	2.050	20	20,85
EC-1992	Marco liso blanco 20W / White smooth frame 20W						1,50
EC-1993	Marco liso negro 20W / Black smooth frame 20W						1,50
EC-1994	Marco rejilla blanco 20W / White grid frame 20W						1,50
EC-1995	Marco rejilla negro 20W / Black grid frame 20W						1,50
EC-1996	Marco decorativo blanco 20W / White decorative frame 20W						1,50
EC-1997	Marco decorativo negro 20W / Black decorative frame 20W						1,50



MARCOS DECORATIVOS

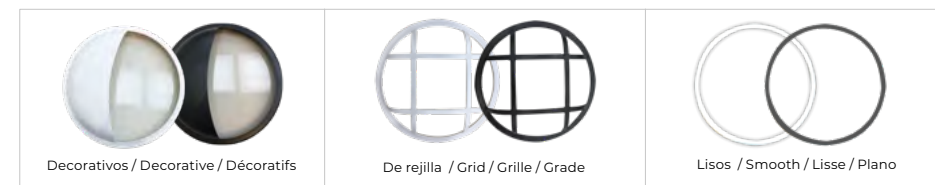



BANSHEE

30W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR

IP65

HZ
50/60

PF
>0,9

CRI
≥80

120°

-20°C
+50°C

50.000h


100K

SOLUCIÓN PARA EXTERIOR CON MARCOS INTERCAMBIABLES


/ The outdoor solution. Interchangeable frames.
/ La solution extérieure. Cadres interchangeables.
/ A solução ao ar livre. Quadros intercambiáveis.

BANSHEE

REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
↓ EC-2000	30	Plateado / Silver	220-240V	3.000 ±5%	2.400	20	29,55
↓ EC-2001	30	Plateado / Silver	220-240V	4.200 ±5%	2.450	20	29,55
↓ EC-2002	30	Plateado / Silver	220-240V	6.000 ±5%	2.500	20	29,55
↓ EC-2003		Marco liso blanco / White smooth frame					2,50
↓ EC-2004		Marco liso plata / Silver smooth frame					2,50
↓ EC-2005		Marco liso negro / Black smooth frame					2,50
↓ EC-2006		Marco decorativo blanco / White decorative frame					3,50
↓ EC-2007		Marco decorativo plata / Silver decorative frame					3,50
↓ EC-2008		Marco decorativo negro / Black decorative frame					3,50




MARCOS DECORATIVOS



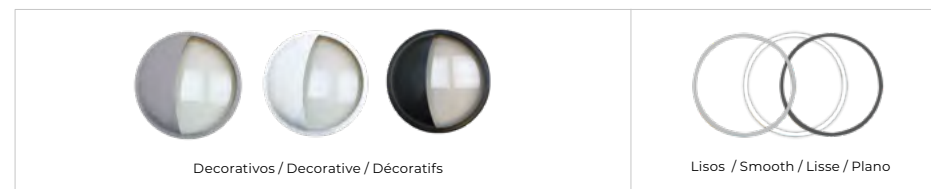




Tiras y perfilería de aluminio

STRIPS AND ALUMINUM PROFILE
/ RUBANS ET PROFILÉ D'ALUMINIUM
/ FITAS E PERFIL DE ALUMÍNIO

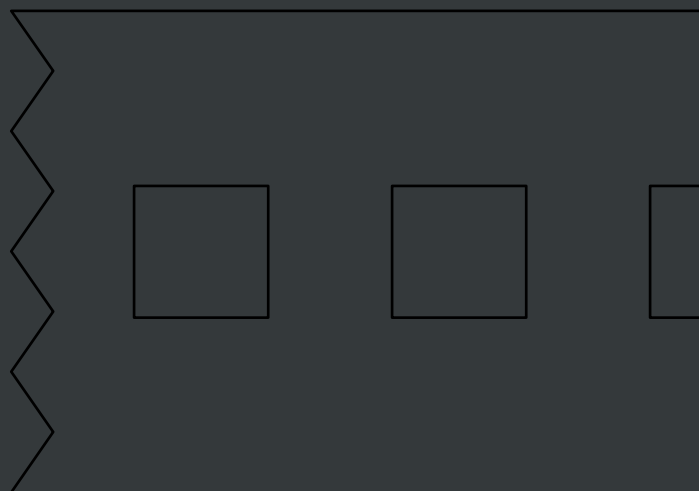

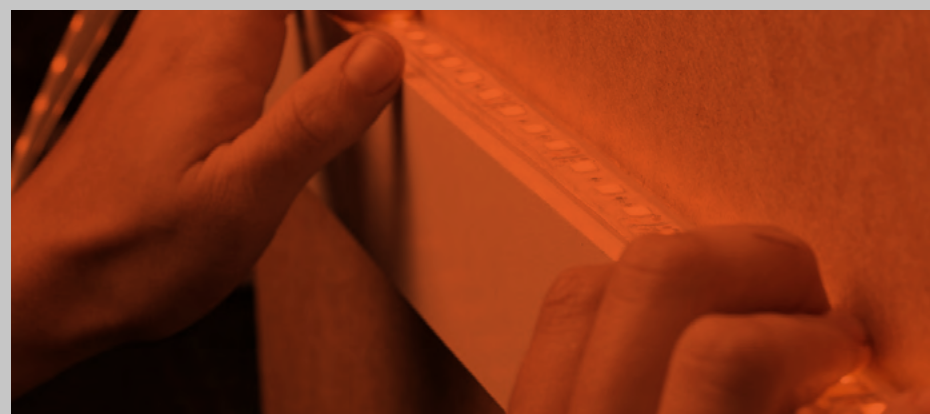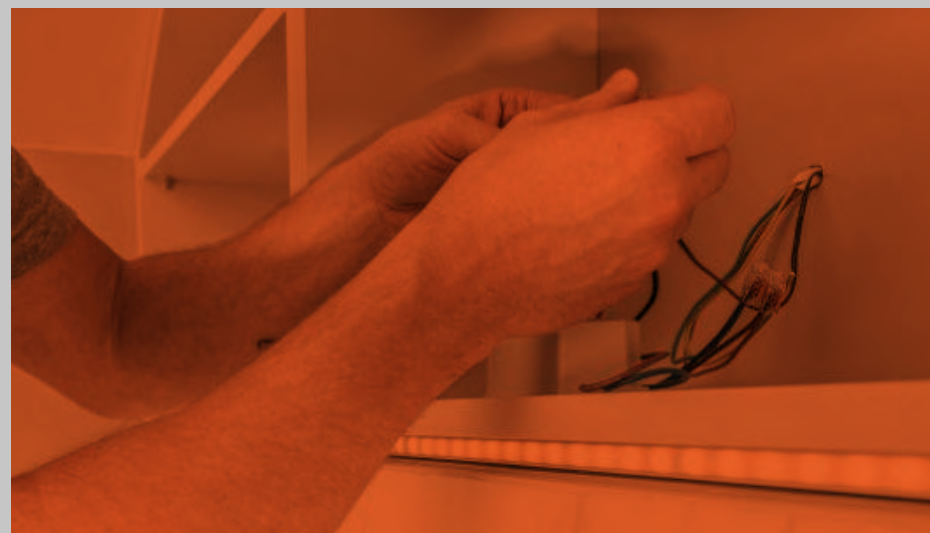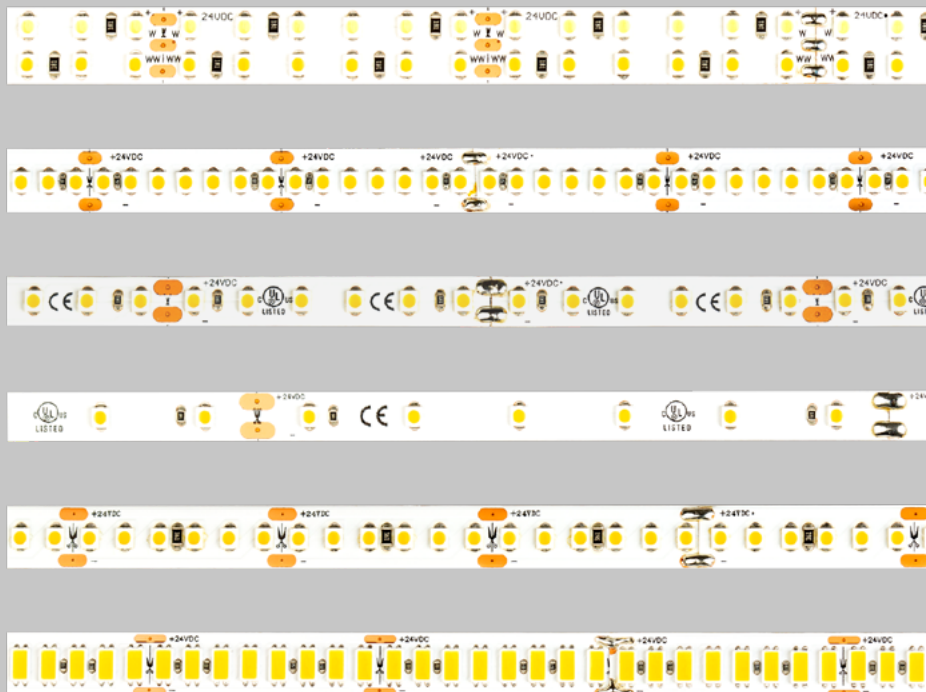

SERVICIO DE TALLER

Contamos con un servicio de taller profesional, donde adaptamos cada proyecto a las necesidades de tu cliente.

CORTE DE TIRAS DE LED
CAMBIOS DE DRIVER
COLOCACIÓN DE SENSORES
PROYECTOS A MEDIDA
ETC...

+ INFO: +34 966 75 46 45

/ We have a professional workshop service, where we adapt each project to the needs of your client. Led strips, driver changes, sensor placement.

/ Nous avons un service d'atelier professionnel, où nous adaptons chaque projet aux besoins de votre client. Bandes LED, changements de pilotes, placement des capteurs.

/ Contamos com um serviço profissional de oficina, onde adaptamos cada projeto às necessidades do seu cliente. Tiras de led, mudanças de driver, colocação de sensor.


SAVIA

IP65 / IP68 / RGB

Novedad
Novelty

CHIP:  Sanan


DIMMABLE
OPC.

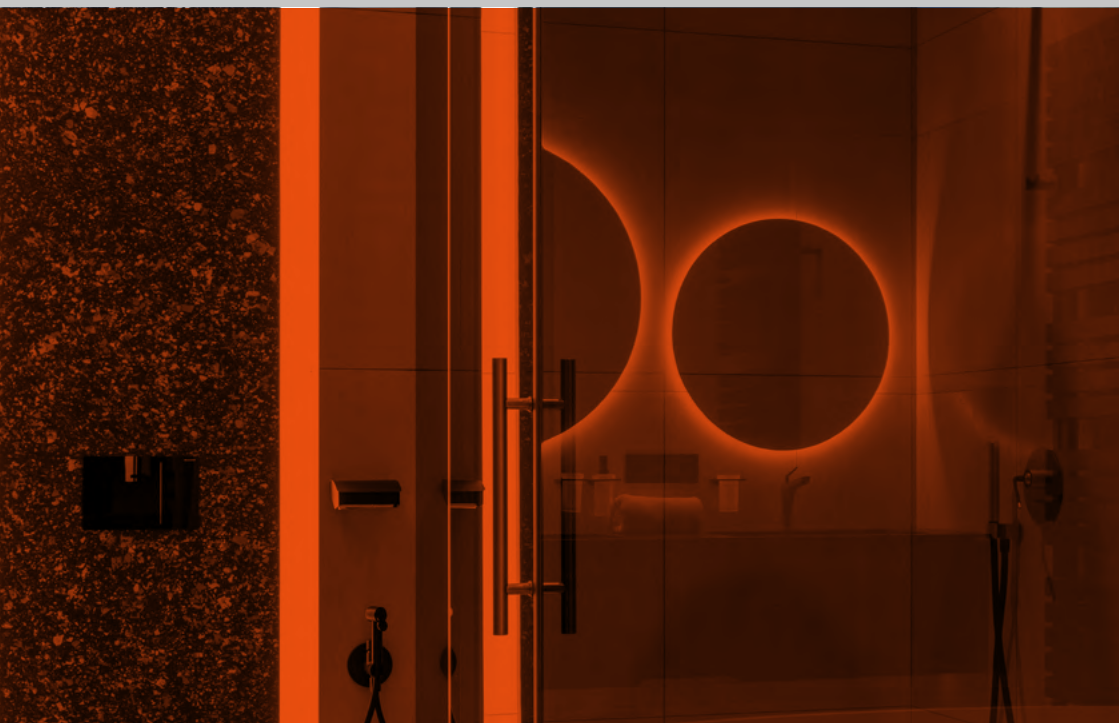

SAVIA RGB



REF	W/M	VOLTAJE	TEMP (K)	IP	METROS/BOBINA	PVP (€)
EC-4094	12	220-240V	RGB	65	50	26,25
EC-4099	12	220-240V	RGB	68	50	29,75

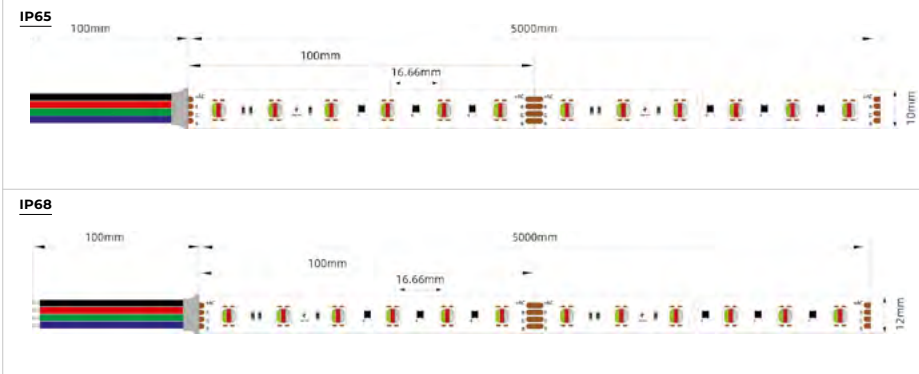

1,6 M colores



Mando



Escenarios

ACCESORIOS

REF	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
EC-4053	Tapa inicio / Top cover	0,90
EC-4054	Tapa final / End cap	0,90
EC-4061	Receptor 3x240w - 240v / 3x240w - 240V Receiver	90,75
EC-5108	Mando RGB 1 zona blanco / Remote control	39,50
EC-5109	Mando RGB 4 zonas blanco / Remote control	42,35




EC4061 - Receptor

SAVIA IP65




REF	W/M	VOLTAJE	TEMP (K)	LM/W	METROS/BOBINA	PVP (€)
EC-4090	10	220-240V	2.700 ±5%	100	50	16,50
EC-4091	10	220-240V	3.000 ±5%	100	50	16,50
EC-4092	10	220-240V	4.000 ±5%	100	50	16,50
EC-4093	10	220-240V	6.000 ±5%	100	50	16,50



SAVIA IP68



REF	W/M	VOLTAJE	TEMP (K)	LM/W	METROS/BOBINA	PVP (€)
EC-4095	16	220-240V	2.700 ±5%	100	50	21,15/m
EC-4096	16	220-240V	3.000 ±5%	100	50	21,15/m
EC-4097	16	220-240V	4.000 ±5%	100	50	21,15/m
EC-4098	16	220-240V	6.000 ±5%	100	50	21,15/m
EC-4053	Receptor 3x240w - 240v / 3x240V - 240V Receiver					0,90
EC-4054	Tapa final / End cap					0,90
EC4087	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN SAVIA 230V IP68					4,00
EC4088	UNIÓN RECTA SAVIA IP68					2,25
EC4089	UNIÓN RECTA SAVIA IP68					5,00



CONECTOR DE ALIMENTACIÓN SAVIA 230V IP68 UNIÓN RECTA SAVIA IP68 UNIÓN CURVA SAVIA IP68



TIRA DE GRAN RESISTENCIA
Y ALTO RENDIMIENTO

ILUMINACIÓN TÉCNICA Y DECORATIVA

GOOSY

Monocolor / RGB

50m

CHIP: EPISTAR

IP65

CRI
≥80

120°


-20°C
+50°C

90%

35.000h

100K

Requiere
puesta a tierra

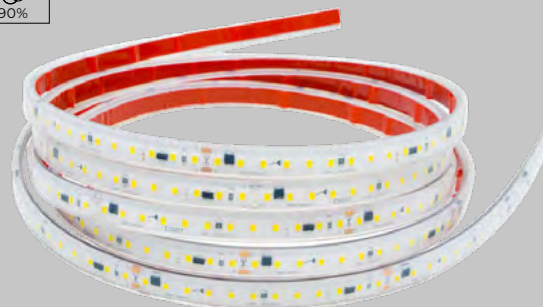

1,6 M colores



Mando



Escenarios



GOOSY MONOCOLOR

REF	W	CORTE (MM)	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	LED/M	PVP (€)
EC-4058	16	100	220 - 240	2.300 ±100	1.470	50 m	1	120	21,25€ / m
EC-4057	16	100	220 - 240	2.700 ±100	1.470	50 m	1	120	21,25€ / m
EC-4050	16	100	220 - 240	3.000 ±100	1.540	50 m	1	120	21,25€ / m
EC-4051	16	100	220 - 240	4.200 ±100	1.540	50 m	1	120	21,25€ / m
EC-4052	16	100	220 - 240	6.000 ±100	1.540	50 m	1	120	21,25€ / m

ACCESORIOS

REF	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
EC-4053	Tapa inicio / Top cover	0,90
EC-4054	Tapa final / End cap	0,90
EC-4060	Tapa de inicio monocolor con alimentación / Monocolor starter cover with power supply	3,45
EC-5128	Pastilla reguladora SMART WIFI 200W / Controller	52,55
EC-5100	Mando monocolor 1 zona blanco / Remote control	39,50
EC-5101	Mando monocolor 4 zonas blanco / Remote control	42,35

12 mm | 15 mm con tapa final
Al corte (max. 30m)

GOOSY RGB

REF	W	CORTE (MM)	VOLTAJE	TEMP (K)	LM / M	ROLLO	UND/CAJA	LED/M	PVP (€)
EC-4056	8	500	220 - 240	RGB	47,42	50 m	1	120	35,55€ / m
				COLOR	W	LM / M			
				ROJO	2,74	25,44			
				VERDE	2,74	94,59			
				AZUL	2,72	25,22			

ACCESORIOS

REF	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
EC-4062	Tapa final - RGB / End cap - RGB	3,05
EC-4063	Tapa de inicio RGB con alimentación / Start cap RGB with Power - RGB	10,80
EC-4064	Clip - RGB / CLIP - RGB	0,80
EC-4061	Receptor 3x240w - 240v / 3x240w - 240V Receiver	90,75
EC-5108	Mando RGB 1 zona blanco / Remote control	39,50
EC-5109	Mando RGB 4 zonas blanco / Remote control	42,35

18,5 mm | 36 mm con tapa final
Al corte (max. 30m)



EC4061 - Receptor



EC4062 - Tapa final / RGB



EC4063 - Tapa inicio con alimentación / RGB



EC4064 - Clip / RGB

TERRA

Monocolor / CCT / RGB / RGB+W / RGB+CCT



5m / 50m


CHIP: CREE



FIABILIDAD SOLUCIONES PROFESIONALES

/ Reliability. Professional solutions.
/ Fiabilité. Solutions professionnelles.
/ Confiabilidade. Soluções profissionais.

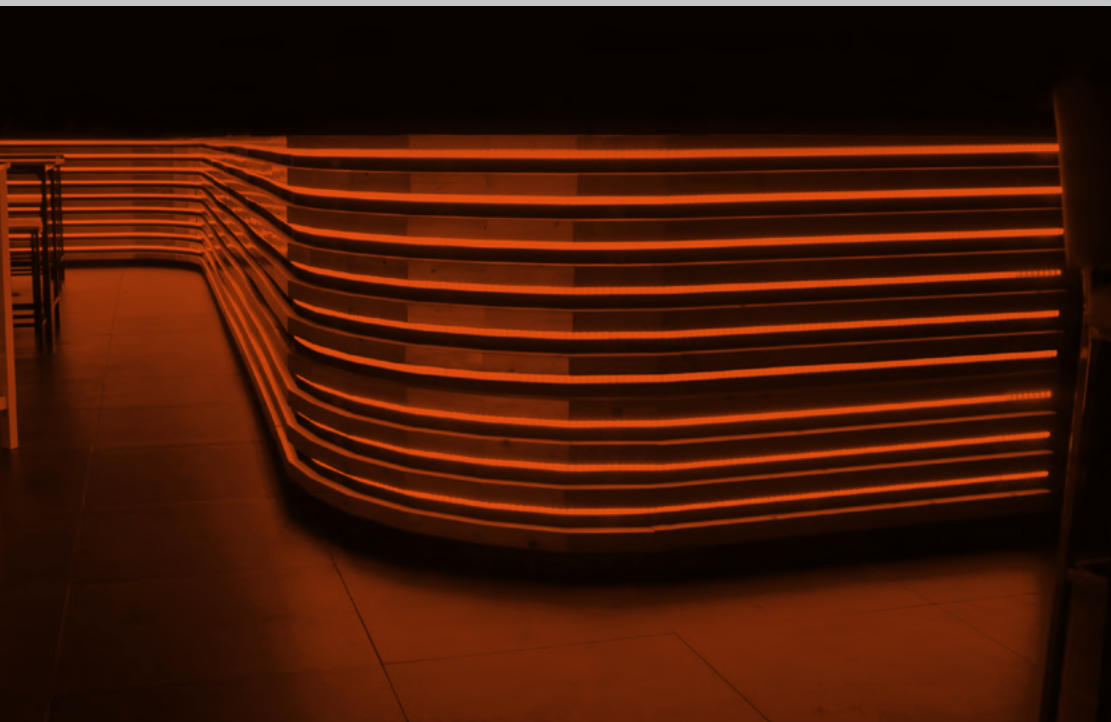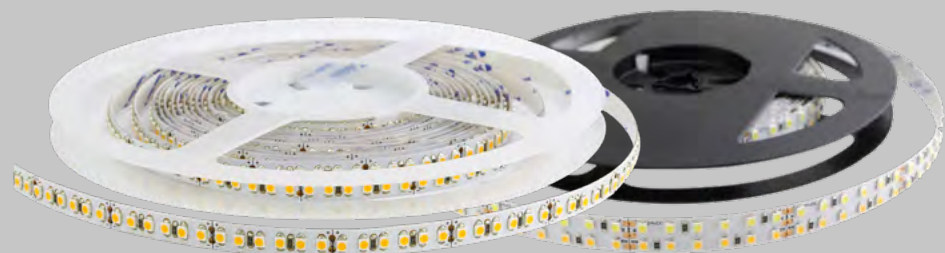



TERRA SINGLE

CHIP: **CREE**  EC-2835 (4,8W, 9,6W, 14,4W, 19,2W)
EC-5630 (23W)

IP20

CRI 23W
>80

CRI HASTA 19,2W
>90

 120°


 -20°C
+50°C

50.000h

 100K


REF	W	CORTE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	LED/M	PVP (€)
EC-2926	4,8	10 cm	DC24	2.700 ±100	390	5 m	50	60	27,00
EC-2930	4,8	10 cm	DC24	3.000 ±100	400	5 m	50	60	27,00
EC-2931	4,8	10 cm	DC24	4.000 ±100	410	5 m	50	60	27,00
EC-2932	4,8	10 cm	DC24	6.000 ±100	420	5 m	50	60	27,00
EC-1693	9,6	5 cm	DC24	2.300 ±100	930	5 m	50	120	45,00
EC-1713	9,6	5 cm	DC24	2.700 ±100	950	5 m	50	120	45,00
EC-1797	9,6	5 cm	DC24	3.000 ±100	975	5 m	50	120	45,00
EC-1714	9,6	5 cm	DC24	4.000 ±100	980	5 m	50	120	45,00
EC-1715	9,6	5 cm	DC24	6.000 ±100	1.000	5 m	50	120	45,00
EC-4729	14,4	3,5 cm	DC24	2.300 ±100	1.050	5 m	50	180	56,25
EC-1709	14,4	3,5 cm	DC24	2.700 ±100	1.180	5 m	50	180	56,25
EC-2750	14,4	3,5 cm	DC24	3.000 ±100	1.200	5 m	50	180	56,25
EC-2751	14,4	3,5 cm	DC24	4.000 ±100	1.230	5 m	50	180	56,25
EC-2752	14,4	3,5 cm	DC24	6.000 ±100	1.260	5 m	50	180	56,25
EC-1699	14,4	3,5 cm	DC24	2.700 ±100	1.180	50 m	10	180	581,05
EC-1700	14,4	3,5 cm	DC24	3.000 ±100	1.200	50 m	10	180	581,05
EC-1701	14,4	3,5 cm	DC24	4.000 ±100	1.230	50 m	10	180	581,05
EC-1702	14,4	3,5 cm	DC24	6.000 ±100	1.260	50 m	10	180	581,05
EC-1694	19,2	2,9 cm	DC24	2.300 ±100	1.750	5 m	50	240	87,50
EC-2870	19,2	2,9 cm	DC24	2.700 ±100	1.800	5 m	50	240	87,50
EC-2871	19,2	2,9 cm	DC24	3.000 ±100	1.850	5 m	50	240	87,50
EC-2872	19,2	2,9 cm	DC24	4.000 ±100	1.900	5 m	50	240	87,50
EC-2873	19,2	2,9 cm	DC24	6.000 ±100	1.950	5 m	50	240	87,50
EC-1708	19,2	2,9 cm	DC24	2.700 ±100	1.800	50 m	10	240	861,60
EC-1704	19,2	2,9 cm	DC24	3.000 ±100	1.850	50 m	10	240	861,60
EC-1705	19,2	2,9 cm	DC24	4.000 ±100	1.900	50 m	10	240	861,60
EC-1706	19,2	2,9 cm	DC24	6.000 ±100	1.950	50 m	10	240	861,60
EC-4742	23	3,6 cm	DC24	2.300 ±100	3.440	5 m	50	224	164,75
EC-2887	23	3,6 cm	DC24	3.000 ±100	3.680	5 m	50	224	164,75
EC-2888	23	3,6 cm	DC24	4.000 ±100	3.840	5 m	50	224	164,75
EC-2889	23	3,6 cm	DC24	6.000 ±100	3.860	5 m	50	224	164,75

4,8W



5m

14,4W / 19,2W




5 / 50m

9,6W



5m

23W



5m

IP65

CRI ≥90

 120°


 -20°C
+50°C

50.000h

 100K


REF	W	CORTE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	LED/M	PVP (€)
EC-1698	4,8	10 cm	DC24	2.700 ±100	390	5 m	50	60	37,50
EC-2929	4,8	10 cm	DC24	3.000 ±100	400	5 m	50	60	37,50
EC-2928	4,8	10 cm	DC24	4.000 ±100	410	5 m	50	60	37,50
EC-2927	4,8	10 cm	DC24	6.000 ±100	420	5 m	50	60	37,50
EC-1695	9,6	5 cm	DC24	2.300 ±100	930	5 m	50	120	70,00
EC-1717	9,6	5 cm	DC24	2.700 ±100	950	5 m	50	120	70,00
EC-1796	9,6	5 cm	DC24	3.000 ±100	975	5 m	50	120	70,00
EC-1718	9,6	5 cm	DC24	4.000 ±100	980	5 m	50	120	70,00
EC-1719	9,6	5 cm	DC24	6.000 ±100	1.000	5 m	50	120	70,00
EC-1696	14,4	3,5 cm	DC24	2.300 ±100	1.160	5 m	50	180	72,50
EC-1710	14,4	3,5 cm	DC24	2.700 ±100	1.180	5 m	50	180	72,50
EC-2754	14,4	3,5 cm	DC24	3.000 ±100	1.200	5 m	50	180	72,50
EC-2755	14,4	3,5 cm	DC24	4.000 ±100	1.230	5 m	50	180	72,50
EC-2756	14,4	3,5 cm	DC24	6.000 ±100	1.260	5 m	50	180	72,50
EC-1697	19,2	2,9 cm	DC24	2.300 ±100	1.800	5 m	50	240	100,00
EC-2875	19,2	2,9 cm	DC24	2.700 ±100	1.800	5 m	50	240	100,00
EC-2876	19,2	2,9 cm	DC24	3.000 ±100	1.850	5 m	50	240	100,00
EC-2877	19,2	2,9 cm	DC24	4.000 ±100	1.900	5 m	50	240	100,00
EC-2878	19,2	2,9 cm	DC24	6.000 ±100	1.950	5 m	50	240	100,00

4,8W



5m

9,6W / 14,4W / 19,2W



5m

IP67

CRI ≥90

 120°

 -20°C
+50°C


50.000h

 100K

LED/METRO
176

REF	W	CORTE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-2884	14,4	4,55 cm	DC24	3.000 ±100	1.584	5 m	50	78,20
EC-2885	14,4	4,55 cm	DC24	4.000 ±100	1.699	5 m	50	78,20
EC-2886	14,4	4,55 cm	DC24	6.000 ±100	1.728	5 m	50	78,20

14,4W



5m

IP68

CRI ≥90

 120°

 -20°C
+50°C


50.000h

 100K

LED/METRO
180

REF	W	CORTE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4725	14,4	3,5 cm	DC24	3.000 ±100	1.200	5 m	50	92,25
EC-4726	14,4	3,5 cm	DC24	4.000 ±100	1.230	5 m	50	92,25
EC-4727	14,4	3,5 cm	DC24	6.000 ±100	1.260	5 m	50	92,25

14,4W





5m



TERRA CCT

IP20
CRI ≥90
120°
-20°C +50°C
50.000h
100K
CHIP: CREE
EC-5050

REF	W	CORTE	VOLT.	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4441	19,2	8,33 cm	DC24	CCT 3.000-6.000	1.600	5 m	50	99,75



TERRA RGB

CRI ≥90
120°
-20°C +50°C
50.000h
100K
CHIP: CREE
EC-5050

IP20



REF	W	CORTE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-2753	14,4	10 cm	DC24	RGB	1.260	5 m	50	56,25
EC-1703	14,4	10 cm	DC24	RGB	1.260	50 m	50	581,05
EC-2761	19,2	6,3 cm	DC24	RGB	1.680	5 m	50	78,75

IP65

REF	W	CORTE	VOLT.	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-2757	14,4	10 cm	DC24	RGB	1.260	5 m	50	72,50
EC-2865	19,2	6,3 cm	DC24	RGB	1.680	5 m	50	100,00

IP68

REF	W	CORTE	VOLT.	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4728	14,4	10 cm	DC24	RGB	1.280	5 m	50	92,25



TERRA RGB+CCT

CRI ≥90
120°
-20°C +50°C
50.000h
100K
CHIP: CREE
EC-5050

IP20

REF	W	CORTE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4040	14,4	16,6 cm	DC24	RGB + 3.000 ±100	670	5 m	50	72,25
EC-4039	14,4	16,6 cm	DC24	RGB + 4.000 ±100	670	5 m	50	72,25
EC-4041	14,4	16,6 cm	DC24	RGB + 6.000 ±100	670	5 m	50	72,25
EC-4042	19,2	8,33 cm	DC24	RGB + 3.000 ±100	870	5 m	50	99,75
EC-4044	19,2	8,33 cm	DC24	RGB + 4.000 ±100	870	5 m	50	99,75
EC-4043	19,2	8,33 cm	DC24	RGB + 6.000 ±100	870	5 m	50	99,75

IP65


REF	W	CORTE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4435	14,4	16,6 cm	DC24	RGB + 3.000 ±100	700	5 m	50	82,25
EC-4436	14,4	16,6 cm	DC24	RGB + 4.000 ±100	700	5 m	50	82,25
EC-4437	14,4	16,6 cm	DC24	RGB + 6.000 ±100	700	5 m	50	82,25
EC-4438	19,2	8,33 cm	DC24	RGB + 3.000 ±100	900	5 m	50	107,25
EC-4439	19,2	8,33 cm	DC24	RGB + 4.000 ±100	900	5 m	50	107,25
EC-4440	19,2	8,33 cm	DC24	RGB + 6.000 ±100	900	5 m	50	107,25



TERRA RGB+CCT

IP20
CRI ≥90
120°
-20°C +50°C
50.000h
100K
CHIP: CREE
EC-5050


REF	W	CORTE	VOLT.	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA
EC-1728	23	6,3 cm	DC24	RGB + CCT	1.300	5 m	50



RANGO

Monocolor / RGB

5m



IP20

CRI
≥80

120°


-20°C
+50°C

50.000h

100K

REF	W	CORTE (MM)	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	LED/M	PVP (€)
EC-1669	9,6	62,5	DC24	3.000 ±100	970	5 m	50	96	23,30
EC-1670	9,6	62,5	DC24	4.000 ±100	1.000	5 m	50	96	23,30
EC-1671	9,6	62,5	DC24	6.000 ±100	1.030	5 m	50	96	24,55
EC-1672	14,4	50	DC24	2.700 ±100	1.320	5 m	50	120	26,15
EC-1673	14,4	50	DC24	3.000 ±100	1.360	5 m	50	120	26,15
EC-1674	14,4	50	DC24	4.000 ±100	1.400	5 m	50	120	26,15
EC-1675	14,4	50	DC24	6.000 ±100	1.440	5 m	50	120	26,15
EC-1676	14,4	50	DC24	RGB	360	5 m	50	120	38,05
EC-1677	19,2	33,3	DC24	3.000 ±100	1.750	5 m	50	180	35,70
EC-1678	19,2	33,3	DC24	4.000 ±100	1.800	5 m	50	180	35,70
EC-1679	19,2	33,3	DC24	6.000 ±100	1.850	5 m	50	180	35,70

9,6W / 14,4W / 19,2W



IP65

CRI
≥80

120°


-20°C
+50°C

50.000h

100K

REF	W	CORTE (MM)	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ROLLO	UND/CAJA	LED/M	PVP (€)
EC-1680	9,6	62,5	DC24	3.000 ±100	970	5 m	50	96	35,20
EC-1681	9,6	62,5	DC24	4.000 ±100	1.000	5 m	50	96	35,20
EC-1682	9,6	62,5	DC24	6.000 ±100	1.030	5 m	50	96	35,20
EC-1683	14,4	50	DC24	2.700 ±100	1.320	5 m	50	120	38,05
EC-1684	14,4	50	DC24	3.000 ±100	1.360	5 m	50	120	38,05
EC-1685	14,4	50	DC24	4.000 ±100	1.400	5 m	50	120	38,05
EC-1686	14,4	50	DC24	6.000 ±100	1.440	5 m	50	120	38,05
EC-1687	14,4	50	DC24	RGB	360	5 m	50	120	49,95
EC-1688	19,2	33,3	DC24	3.000 ±100	1.750	5 m	50	180	47,60
EC-1689	19,2	33,3	DC24	4.000 ±100	1.800	5 m	50	180	47,60
EC-1690	19,2	33,3	DC24	6.000 ±100	1.850	5 m	50	180	47,60

9,6W / 14,4W / 19,2W



CONTROLADORES

REMOTE CONTROL / TÉLÉCOMMANDE / CONTROLE REMOTO

TODOS LOS ARTÍCULOS SE VENDEN POR SEPARADO



C1 CONTROLADOR MONOCOLOR

REF	DESCRIPCIÓN	DISTANCIA REMOTA	TENSIÓN DE TRABAJO	PVP (€)
EC-5100	Mando monocolor 1 zona blanco / Remote control	30 metros	3VDC (CR2032)	39,50
EC-5101	Mando monocolor 4 zonas negro / Remote control	30 metros	3VDC (AAAx2)	42,35
EC-5130	Mando monocolor 1 zona negro / Remote control	30 metros	3VDC (CR2032)	28,40
EC-5102	Receptor Monocolor / Receiver			18,45
EC-5126	Receptor WIFI Monocolor CCT / Monocolor CCT Receiver			46,90
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible con referencia EC-5104) / Wall Holder			2,85
EC-5124	Soporte negro para pared (Compatible con referencia EC-5101) / Wall Holder			2,85



C2 CONTROLADOR CCT

REF	DESCRIPCIÓN	DISTANCIA REMOTA	TENSIÓN DE TRABAJO	PVP (€)
EC-5104	Mando cambio CCT blanco 2.4G 1 Zona / Remote control	30 metros	3VDC (CR2032)	45,15
EC-5105	Mando cambio CCT negro 2.4G 4 Zonas / Remote control	30 metros	3VDC (AAAx2)	48,00
EC-5106	Receptor CCT / Receiver			21,30
EC-5126	Receptor WIFI Monocolor CCT / Monocolor CCT Receiver			46,90
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible con referencia EC-5104) / Wall Holder			2,85
EC-5124	Soporte negro para pared (Compatible con referencia EC-5101) / Wall Holder			2,85



C3 CONTROLADOR RGB

REF	DESCRIPCIÓN	DISTANCIA REMOTA	TENSIÓN DE TRABAJO	PVP (€)
EC-5108	Mando RGB blanco 2.4G 1 Zona / Remote Control	30 metros	3VDC (CR2032)	39,50
EC-5109	Mando RGB blanco 2.4G 4 Zonas / Remote Control	30 metros	3VDC (CR2032)	42,35
EC-5110	Receptor RGB / Receiver			22,45
EC-5127	Receptor WIFI RGB + CCT / RGB + CCT WIFI Receiver			46,90
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible con referencia EC-5104) / Wall Holder			2,85




C4 CONTROLADOR RGBW

REF	DESCRIPCIÓN	DISTANCIA REMOTA	TENSIÓN DE TRABAJO	PVP (€)
EC-5112	Mando RGBW negro 2.4G 1 Zona / Remote Control	30 metros	3VDC (AAAx2)	42,35
EC-5113	Mando RGBW negro 2.4G 4 Zonas / Remote Control	30 metros	3VDC (AAAx2)	45,15
EC-5114	Mando RGBW negro 2.4G 8 Zonas / Remote Control	30 metros	3VDC (AAAx2)	50,85
EC-5116	Receptor RGBW / Receiver			29,85
EC-5127	Receptor WIFI RGB + CCT / RGB + CCT WIFI Receiver			46,90
EC-5124	Soporte negro para pared (Compatible con referencia EC-5101) / Wall Holder			2,85
EC-5125	Soporte negro para pared imán (Compatible con referencia EC-5113 y EC-5114) / Wall Holder			2,85

C5 CONTROLADOR RGB + CCT

REF	DESCRIPCIÓN	DISTANCIA REMOTA	TENSIÓN DE TRABAJO	PVP (€)
EC-5117	Mando RGB + CCT 2.4G 1 Zona / Remote Control	30 metros	3VDC (AAAx2)	42,35
EC-5118	Mando RGB + CCT 2.4G 4 Zonas / Remote Control	30 metros	3VDC (AAAx2)	46,90
EC-5119	Receptor RGB + CCT / Receiver			29,85
EC-5127	Receptor WIFI RGB + CCT / RGB + CCT WIFI Receiver			46,90
EC-5124	Soporte negro para pared (Compatible con referencia EC-5101) / Wall Holder			2,85

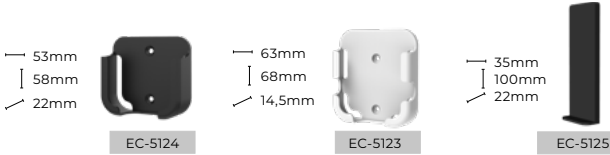

SOPORTES PARA CONTROLADORES

REF	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible con referencia EC-5108 y EC-5109) / Wall Holder	2,85
EC-5124	Soporte negro para pared (Compatible con referencia EC-5117 y EC-5118) / Wall Holder	2,85
EC-5125	Soporte negro para pared imán Compatible con referencia EC-5126) / Wall Holder	2,85

AMPLIFICADORES

Amplificador de señal. / Signal amplifier.
/ Amplificateur de signal. / Amplificador de sinal.

RGB / RGBW / Monocolor



A3 / EC-5120
RGB: 110x74,5x24,5mm



A4 / EC-5121
RGBW: 170x50x23mm



A1 / EC-5122
Monocolor: 93x33x18mm

REF	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
EC-5120	Amplificador de señal 3x240W 24V RGB	41,05
EC-5121	Amplificador de señal 4x120W 24V RGBW	35,10
EC-5122	Amplificador de señal 1x192W 24V Monocolor	22,45

REGULADORES

Pastilla reguladora. / Controller.
/ Régulateur. / Regulador.

100W / 200W / 440W

5 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY



P-100



P-440



SMART WIFI / P-150-360

REF	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
EC-5128	Pastilla reguladora SMART WIFI 200W / Controller	52,55

REF	DESCRIPCIÓN
EC-3899	Pastilla reguladora EDIM 100W ELT / Controller
EC-3898	Pastilla reguladora EDIM 440W ELT / Controller

FUENTES

Power supplies. / Conducteurs.
/ Fontes de alimentação.

MEAN WELL



SERIE LPV



SERIE LRS

REF	W	VOLTAJE	IP	MODELO	ACABADO
EC-2821	20	12V	67	LPV-20-12	Plástico
EC-2822	20	24V	67	LPV-20-24	Plástico
EC-2823	35	12V	67	LPV-35-12	Plástico
EC-2824	35	24V	67	LPV-35-24	Plástico
EC-2825	60	12V	67	LPV-60-12	Plástico
EC-2826	60	24V	67	LPV-60-24	Plástico
EC-2827	100	12V	67	LPV-100-12	Plástico
EC-2828	100	24V	67	LPV-100-24	Plástico
EC-2829	150	12V	67	LPV-150-12	Plástico
EC-2830	150	24V	67	LPV-150-24	Plástico
EC-3722	50	12V	20	LRS-50-12	Metálico
EC-3723	50	24V	20	LRS-50-24	Metálico
EC-3724	75	12V	20	LRS-75-12	Metálico
EC-3725	75	24V	20	LRS-75-24	Metálico
EC-3726	100	12V	20	LRS-100-12	Metálico
EC-3727	100	24V	20	LRS-100-24	Metálico
EC-3728	150	12V	20	LRS-150-12	Metálico
EC-3729	150	24V	20	LRS-150-24	Metálico



ECO

REF	W	MARCA	VOLT.	IP	MODELO	ACABADO	PVP (€)
EC-3130	36	Ecolux	24V	20	ECO-36-24	Metálico	11,35
EC-3131	60	Ecolux	24V	20	ECO-60-24	Metálico	19,90
EC-3132	80	Ecolux	24V	20	ECO-80-24	Metálico	22,75
EC-3133	120	Ecolux	24V	20	ECO-120-24	Metálico	25,55
EC-3134	200	Ecolux	24V	20	ECO-200-24	Metálico	34,10
EC-3135	250	Ecolux	24V	20	ECO-250-24	Metálico	42,60
EC-3136	300	Ecolux	24V	20	ECO-300-24	Metálico	48,30
EC-3137	350	Ecolux	24V	20	ECO-350-24	Metálico	54,00

REGULABLES LIFUD



REF	W	VOLTAJE	REGULACIÓN	MODELO	ACABADO
EC8370	75	24V	DALI/PUSH	LF-GSD075YV24V	Plástico
EC8371	150	24V	DALI/PUSH	LF-GSD150YV24V	Plástico

REF	W	VOLTAJE	REGULACIÓN	MODELO	ACABADO
EC8372	75	24V	1-10V	LF-GDE075YV24V	Plástico
EC8373	150	24V	1-10V	LF-GDE150YV24V	Plástico

PERFILERÍA DE ALUMINIO 2 METROS


ALUMINUM PROFILE / PROFILÉ D'ALUMINIUM / PERFIL DE ALUMÍNIO

PERFILES DE SUPERFICIE 2m.

/ Aluminum profile surface.
/ Profilé en aluminium de surface .
/ Perfil de alumínio de superfície.

REF	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	AN X AL(MM)	PVP (€)
EC-5261	S-02	Perfil aluminio de superficie	17 x 9	10,50
EC-5262	S-03	Perfil aluminio de superficie	17,0 x 15,7	15,75
EC-5265	S-06	Perfil aluminio de superficie (OP. COLGANTE)	19,3 x 20,2	21,25
EC-5267	S-08	Perfil aluminio de superficie	23,4 x 10,9	17,50

Difusor, grapas y tapas incluidas en el precio / Diffuser, clips and end caps included in the price
/ Diffuseur, agrafes et embouts inclus dans le prix / Difusor clips e tampas incluidos no preço

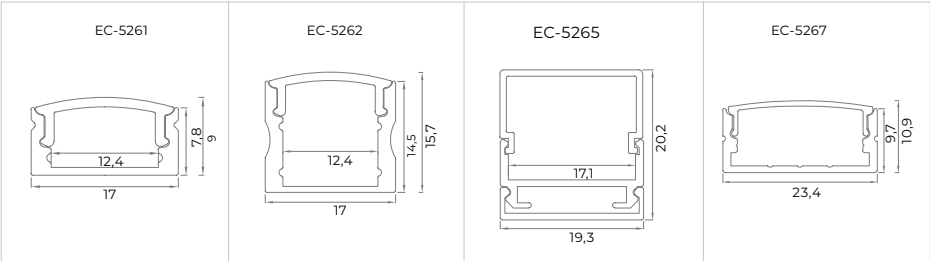


PERFILES PARA SUELO 2m.

/ Aluminum floor profile.
/ Profilé de sol en aluminium.
/ Perfil de piso em alumínio.

REF	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	AN X AL(MM)	PVP (€)
EC-5309	U-01	Perfil aluminio para suelos	27,2 x 11	30,90
EC-5312	U-04	Perfil aluminio para suelos	21,3 x 25,8	45,10

Difusor, grapas y tapas incluidas en el precio / Diffuser, clips and end caps included in the price
/ Diffuseur, agrafes et embouts inclus dans le prix / Difusor clips e tampas incluidos no preço

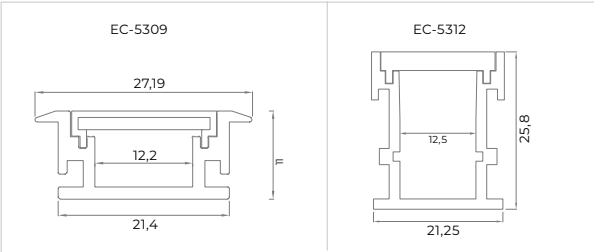


PERFILES PARA EMPOTRAR 2m.

/ Aluminum profile for recessed.
/ Profilé en aluminium pour encastré.
/ Perfil de alumínio para embutir.

REF	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	AN X AL(MM) / AN (CON ALA)	PVP (€)
EC-5274	E-01	Perfil aluminio de empotrable	17 x 15,7 / 23	16,80
EC-5275	E-02	Perfil aluminio de empotrable	17 x 9 / 23	11,70
EC-5276	E-03	Perfil aluminio de empotrable	23,4 x 10,8 / 30,6	18,10

Difusor, grapas y tapas incluidas en el precio / Diffuser, clips and end caps included in the price
/ Diffuseur, agrafes et embouts inclus dans le prix / Difusor clips e tampas incluidos no preço

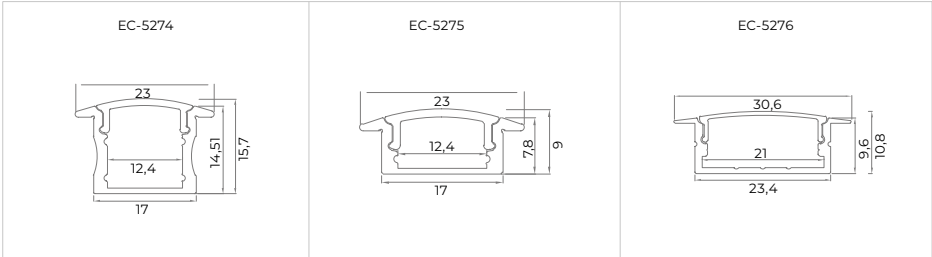


PERFILES ESQUINA 2m.

/ Aluminum corner profiles.
/ Profilé d'angle en aluminium.
/ Perfil de alumínio de canto.

REF	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	AN X AL(MM)	PVP (€)
EC-5304	Q-02	Perfil aluminio para esquina en superficie	16 x 16	10,65

Difusor, grapas y tapas incluidas en el precio / Diffuser, clips and end caps included in the price
/ Diffuseur, agrafes et embouts inclus dans le prix / Difusor clips e tampas incluidos no preço

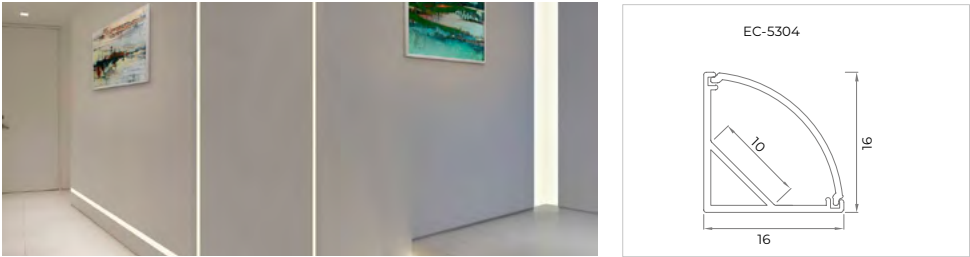



Paneles

LED PANELS / DALLES LED / PAINÉIS LED



AYAME

60x60cm / 40W

120x30cm / 40W

120x60cm / 60W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: **CREE**

DRIVER: **AGT**

DIMMABLE
OPC.



IP40

HZ
47/63

PF
>0,9

UGR
<19

CRI
≥80

%THD
Bajo

LM/W
100

120°

INCL.

DIM.

-20°C
+60°C


50.000h

100K

Fotobiológico CLASE 0
UNE-EN 62471

AYAME

REF	W	DIMENSIONES (MM)	VOLT.	TEMP. (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-5010	40	600 x 600	220-245V / 47-63Hz	3.000	4.000	6	51,25
EC-5011	40	600 x 600	220-245V / 47-63Hz	4.000	4.050	6	51,25
EC-5012	40	600 x 600	220-245V / 47-63Hz	6.000	4.100	6	51,25
EC-5013	40	1200 x 300	220-245V / 47-63Hz	3.000	3.900	6	62,50
EC-5014	40	1200 x 300	220-245V / 47-63Hz	4.000	3.950	6	62,50
EC-5015	40	1200 x 300	220-245V / 47-63Hz	6.000	4.000	6	62,50
EC-5016	60	1200 x 600	220-245V / 47-63Hz	3.000	5.950	4	119,75
EC-5017	60	1200 x 600	220-245V / 47-63Hz	4.000	6.050	4	119,75
EC-5018	60	1200 x 600	220-245V / 47-63Hz	6.000	6.100	4	119,75

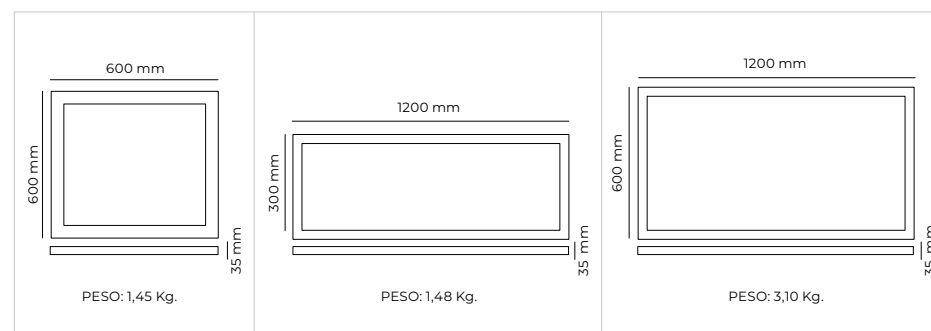

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

/ Pour minimiser les risques de casse dans le transport, nous vous recommandons fortement de respecter le conditionnement d'origine indiqué

/ Recomendamos a compra de caixas fechadas.



Fuentes de alimentación regulables en
página: 270-271 / Drivers in pages: 270-271



ALZA

24W / 40W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: **CREE**  DIMMABLE  OPC.


IP20	HZ 50/60	PF >0,9	UGR <19	CRI ≥80	%THD Bajo	LM/W 100
 120°	 INCL.	 -20°C +50°C	 50.000h	 100K		

DE SUPERFICIE

/ Surface / Saliente


ALZA 60 X 30

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3218	24	220-240V	4.000	2.400	6	71,15
EC-3219	24	220-240V	6.000	2.450	6	71,15




ALZA 60 X 60

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3222	40	220-240V	4.000	4.050	6	76,75
EC-3223	40	220-240V	6.000	4.100	6	76,75



ALZA 120 X 30

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3225	40	220-240V	4.000	3.950	6	85,80
EC-3226	40	220-240V	6.000	4.050	6	85,80

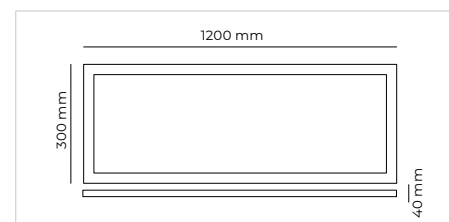


Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

/ Pour minimiser les risques de casse dans le transport, nous vous recommandons fortement de respecter le conditionnement d'origine indiqué

/ Recomendamos a compra de caixas fechadas.

 Fuentes de alimentación regulables en página: 270-271 / Drivers in pages: 270-271

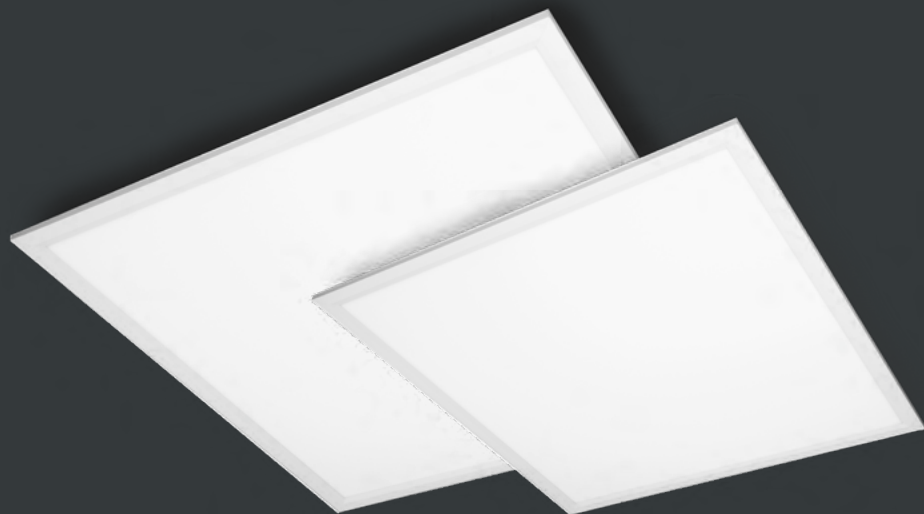

FRAME

40W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: **CREE**



IP65

HZ
50/60

PF
>0,9

UGR
<19

CRI
≥80

%THD
Bajo

LM/W
100

120°

INCL.

-20°C
+45°C


30.000h

100K

Fotobiológico CLASE 0
UNE-EN 62471

FRAME

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3188	40	175-265V	4.000	4.000	6	176,50
EC-3189	40	175-265V	6.000	4.000	6	176,50



Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

/ Pour minimiser les risques de casse dans le transport, nous vous recommandons fortement de respecter le conditionnement d'origine indiqué


/ Recomendamos a compra de caixas fechadas.





LONGO

REF	W	VOLT.	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-5025	36	220-240V	4.000	4.500	6	72,10
EC-5026	36	220-240V	6.000	4.650	6	72,10



Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

/ Pour minimiser les risques de casse dans le transport, nous vous recommandons fortement de respecter le conditionnement d'origine indiqué

/ Recomendamos a compra de caixas fechadas.



Fuentes de alimentación regulables en
página: 270-271 / Drivers in pages: 270-271

LONGO

36W

Blanco / White / Blanc / Branco


CHIP: **PHILIPS** DRIVER: **AGT** DIMMABLE **OPC.**

IP20	HZ 50/60	PF >0,95	UGR <19	CRI ≥80	%THD Bajo
120°	INCL.	-20°C +45°C	50.000h	100K	LM/W 125

5 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY

Fotobiológico CLASE 0
UNE-EN 62471



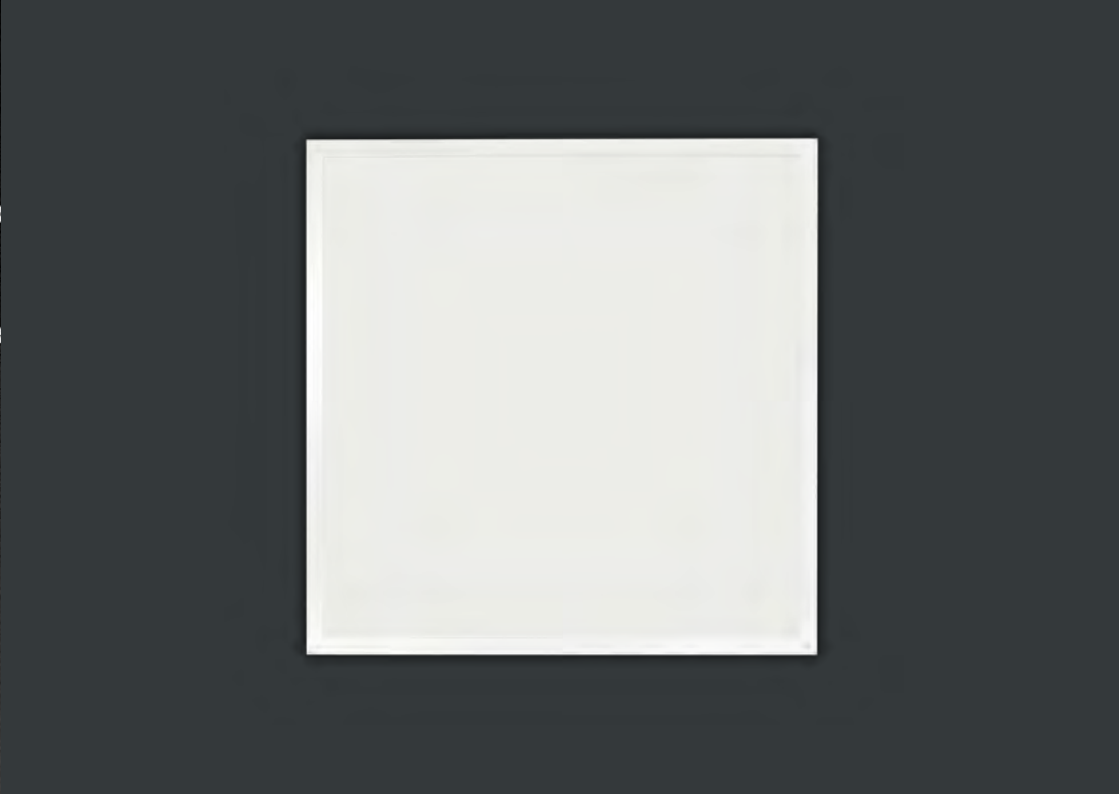


TRAZA

40W Blanco / White / Blanc / Branco

DRIVER: 

IP20	HZ 50/60	PF >0,9	CRI ≥80	%THD Bajo
LM/W 100	120°	INCL.	-20°C +45°C	30.000h
			100K	

REF	W	VOLT.	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-5007	40	220-240V	4.000	4.000	20	47,50
EC-5008	40	220-240V	6.000	4.000	20	47,50

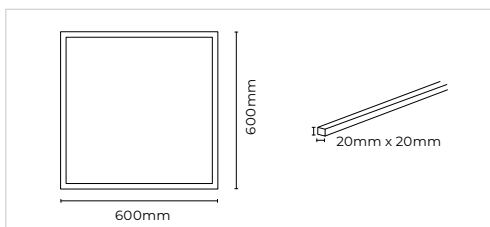


LUPO

36W Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP:  DRIVER: 

IP20	HZ 50/60	PF >0,9	UGR <22	CRI ≥80	LM/W 100	120°	INCL.	-20°C +50°C	30.000h	50K
------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------	-------	----------------	---------	-----

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
POL-00066	36	220-240V	4.000K	3.600	6	36,25
POL-00067	36	220-240V	6.000K	3.600	6	36,25




KITS PARA PANELES

PANEL KITS / PEÇAS DE PAINEL DE LED

SUPERFICIE

Surface / Suillie / Superfície

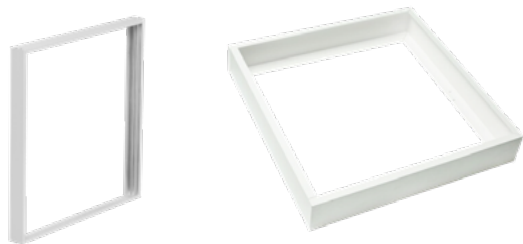

REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP (€)
EC-3202	Kit de superficie de aluminio para panel 60x60x6,5cm / Aluminum surface kit	Blanco / White	30,70
EC-3203	Kit de superficie de aluminio para panel 120x30x6,5cm / Aluminum surface kit	Blanco / White	39,35
EC-3204	Kit de superficie de aluminio para panel 120x60x6,5cm / Aluminum surface kit	Blanco / White	49,10

Blanco / White / Blanc / Branco

TENSOR DE EMERGENCIA

Emergency cable / Câble d'urgence / Cabo de emergência

REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP (€)
EC-4417	KIT de emergencia de panel - 1,5m / Panel emergency KIT - 1,5m	Aluminio / Aluminum	1,70



SUSPENSIÓN

Hanging / Suspensión / Suspenso



REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP (€)
EC-4416	Kit de suspensión para panel 60x60 - 120x30 - 120x60	Aluminio / Aluminum	6,75

EMPOTRAR

Recessed / Encastré / Encastrar

Blanco / White / Blanc / Branco



REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP (€)
EC-4421	Kit de empotrar de aluminio para panel 60x60x3cm	Blanco / White	29,30
EC-4422	Kit de empotrar de aluminio para panel 120x30x3cm	Blanco / White	46,10
EC-4423	Kit de empotrar de aluminio para panel 120x60x3cm	Blanco / White	54,55



Tubos y pantallas

TUBES AND TRI-PROOF
/ TUBULARES E TRI-PROOF
/ TUBES ET TRI-PROOF



FENIX

9W / 18W / 22W

Cristal / Glass



4 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY

Cristal recubierto de PC / Incluye cebador

Novedad
Novelty




REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC2647	9	175 - 265V	3.000 ±5%	100	30	7,70
EC2648	9	175 - 265V	4.000 ±5%	100	30	7,70
EC2649	9	175 - 265V	6.000 ±5%	100	30	7,70
EC2650	18	175 - 265V	3.000 ±5%	100	30	9,90
EC2651	18	175 - 265V	4.000 ±5%	100	30	9,90
EC2652	18	175 - 265V	6.000 ±5%	100	30	9,90
EC2653	22	175 - 265V	3.000 ±5%	100	30	13,55
EC2654	22	175 - 265V	4.000 ±5%	100	30	13,55
EC2655	22	175 - 265V	6.000 ±5%	100	30	13,55



CRISTAL RECUBIERTO DE PC
LUZ SUAVE Y CONFORTABLE
EMBALAJE DE CARTÓN RÍGIDO

9W	603 mm	Φ28 mm
18W	1213 mm	Φ28 mm
22W	1513 mm	Φ28 mm

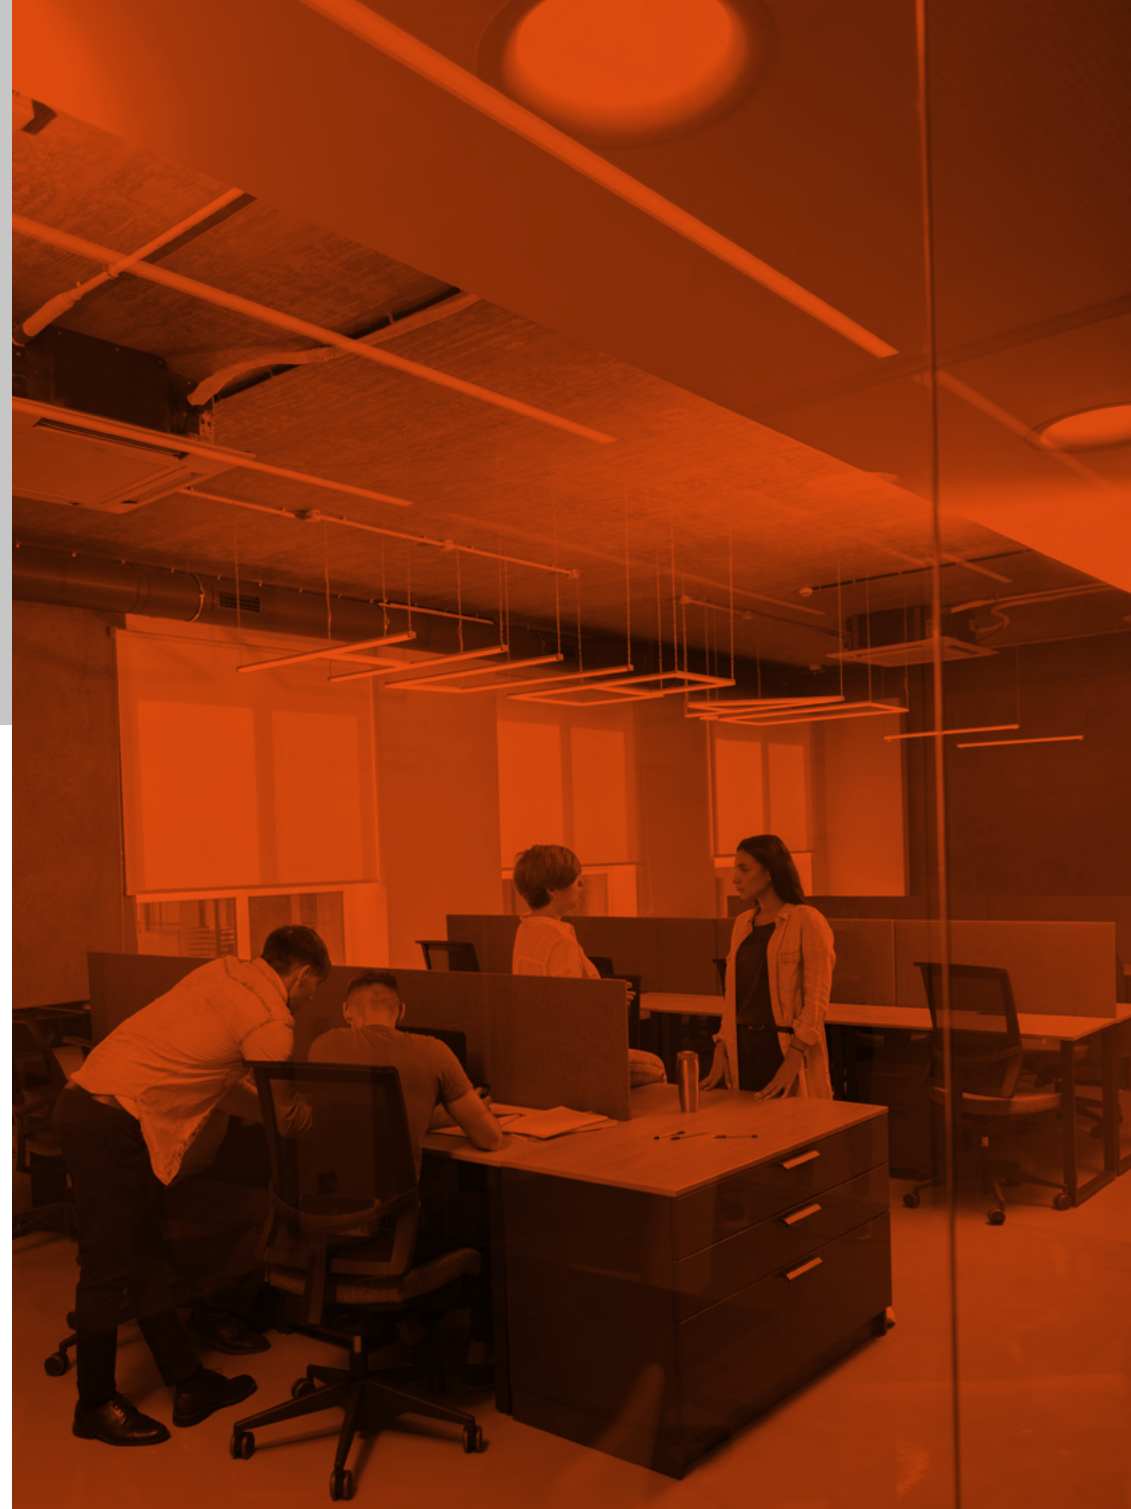



TONIC

10W / 14W / 20W / 22W

Cristal / Crystal



Disponible con cebador

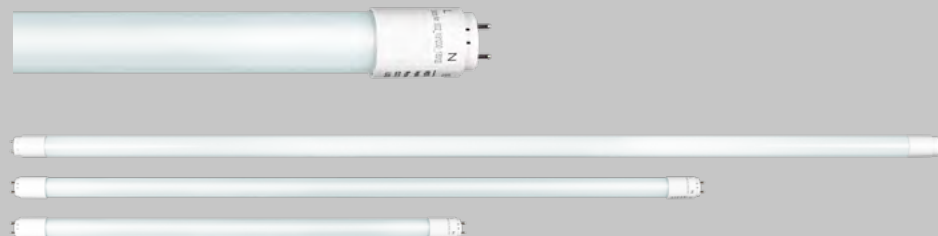

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-2668	10	170-265V	3.000	950	25	6,90
EC-2669	10	170-265V	4.000	1.000	25	6,90
EC-2670	10	170-265V	6.000	1.050	25	6,90
EC-2671	14	170-265V	3.000	1.330	25	7,80
EC-2672	14	170-265V	4.000	1.400	25	7,80
EC-2673	14	170-265V	6.000	1.470	25	7,80
EC-2674	20	170-265V	3.000	1.900	25	9,10
EC-2675	20	170-265V	4.000	2.000	25	9,10
EC-2676	20	170-265V	6.000	2.100	25	9,10
EC-2677	22	170-265V	3.000	2.090	25	11,95
EC-2678	22	170-265V	4.000	2.200	25	11,95
EC-2679	22	170-265V	6.000	2.310	25	11,95

10W	600 mm	Φ26 mm
14W	900 mm	Φ26 mm
20W	1200 mm	Φ26 mm
22W	1500 mm	Φ26 mm

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

/ Pour minimiser les risques de casse dans le transport, nous vous recommandons fortement de respecter le conditionnement d'origine indiqué


/ Recomendamos a compra de caixas fechadas.

TITÁN T8

9W / 18W / 22W

Cristal / Crystal

CHIP: EPISTAR



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-2694	9	220-240V	4.200 ±5%	1.250	25	10,00
EC-2695	9	220-240V	6.000 ±5%	1.300	25	10,00
EC-2696	18	220-240V	4.200 ±5%	2.500	25	16,05
EC-2697	18	220-240V	6.000 ±5%	2.550	25	16,05
EC-2698	22	220-240V	4.200 ±5%	3.150	25	22,10
EC-2699	22	220-240V	6.000 ±5%	3.200	25	22,10

9W	600 mm	Φ26 mm
18W	1200 mm	Φ26 mm
22W	1500 mm	Φ26 mm

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

/ Pour minimiser les risques de casse dans le transport, nous vous recommandons fortement de respecter le conditionnement d'origine indiqué

/ Recomendamos a compra de caixas fechadas.

REGULABLES

9W / 18W / 24W

Blanco / White / Blanc

CHIP: EPISTAR

DIMMABLE
SI/YES



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-2680	9	220-240V	3.000 ±5%	800	25	7,25
EC-2681	9	220-240V	4.200 ±5%	850	25	7,25
EC-2682	9	220-240V	6.000 ±5%	900	25	7,25
EC-2683	18	220-240V	3.000 ±5%	1.100	25	8,15
EC-2684	18	220-240V	4.200 ±5%	1.150	25	8,15
EC-2685	18	220-240V	6.000 ±5%	1.200	25	8,15
EC-2687	24	220-240V	4.200 ±5%	1.700	25	12,95
EC-2688	24	220-240V	6.000 ±5%	1.800	25	12,95

9W	600 mm	Φ26 mm
18W	1200 mm	Φ26 mm
22W	1500 mm	Φ26 mm

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.
/ For safety reasons we recommend full boxes orders
/ Pour minimiser les risques de casse dans le transport, nous vous recommandons fortement de respecter le conditionnement d'origine indiqué
/ Recomendamos a compra de caixas fechadas.

IP20	HZ 50/60	PF >0,9
CRI ≥80	300°	INCL.
-20°C +50°C	50.000h	100K

DENIS

Blanco / White / Blanc / Branco

IP65

Pantalla estanca vacía, para tubos led T8.
/ Empty tri-proof for T8 led tubes.
/ Tri-proof vide pour tubes led T8.
/ Tri-prova vazia para tubos led T8.



REF	Nº TUBOS	LONG. TUBO (MM)	ACABADO	L X AN X AL (MM)	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3735	1x9	600	ABS +PC	650 x 70 x 78	15	13,75
EC-3730	1x18	1200	ABS +PC	1.250 x 70 x 78	15	20,60
EC-3731	1x24	1500	ABS +PC	1.560 x 70 x 78	10	27,55
EC-3736	2x9	600	ABS +PC	650 x 100 x 78	10	16,75
EC-3732	2x18	1200	ABS +PC	1.260 x 100 x 78	10	25,10
EC-3733	2x24	1500	ABS +PC	1560 x 100 x 78	10	31,25
EC-3734	Clip metálico para cierre / Metal clip for closing / Clip en métal pour la fermeture / Clips de fecho em metal					0,55

SIMPLE	DOBLE
78mm 600mm / 1.260mm / 1.560mm 70mm	78mm 660mm / 1.260mm / 1.500mm 100mm

TOP SKY

20W / 40W / 50W

Plata / Silver / Argent / Prateado

CHIP: **EPISTAR**



Pantalla estanca de placa de led.
/ Led tri-proof light.
/ Écran de panneau lumineux tri-preuve à LED.
/ Tela de placa de luz tri-prova de led.


SKY

20W / 40W / 50W

Plata / Silver / Argent / Prateado

CHIP: **EPISTAR**


DIMMABLE
OPC.




Pantalla estanca de placa de led.
/ Led tri-proof light.
/ Écran de panneau lumineux tri-preuve à LED.
/ Tela de placa de luz tri-prova de led.




REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4633	20	220-240V	4.000 ±5%	2.600	8	41,15
EC-4634	20	220-240V	6.000 ±5%	2.700	8	41,15
EC-4635	40	220-240V	4.000 ±5%	5.200	8	63,25
EC-4636	40	220-240V	6.000 ±5%	5.300	8	63,25
EC-4637	50	220-240V	4.000 ±5%	6.500	8	80,20
EC-4638	50	220-240V	6.000 ±5%	6.600	8	80,20
EC-4632	CLIP METÁLICO / metal clip / clip en métal / clipe de metal					0,55

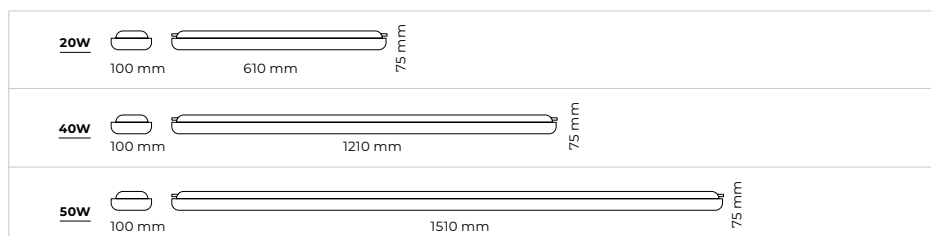

ALTO RENDIMIENTO
FACIL INSTALACIÓN EN LÍNEA
/ High performance. Easy online installation.
/ Haut rendement. Installation en ligne facile.
/ Fácil instalação para linhas contínuas.



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4626	20	220-240V	4.000 ±5%	1.800	8	36,45
EC-4627	20	220-240V	6.000 ±5%	1.850	8	36,45
EC-4628	40	220-240V	4.000 ±5%	3.600	8	56,45
EC-4629	40	220-240V	6.000 ±5%	3.650	8	56,45
EC-4630	50	220-240V	4.000 ±5%	5.400	8	73,20
EC-4631	50	220-240V	6.000 ±5%	5.450	8	73,20
EC-4632	CLIP METÁLICO / metal clip / clip en métal / clipe de metal					0,55

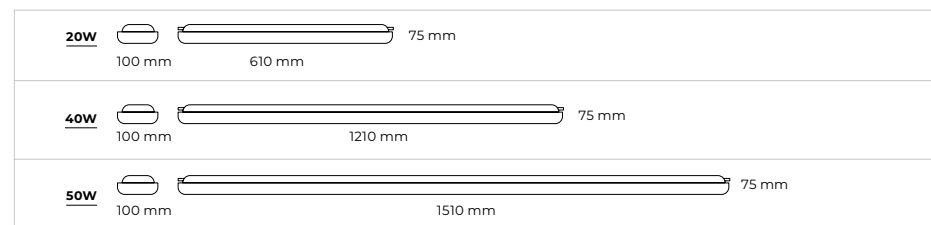

Preparada para colocación de prensaestopa en ambos extremos para interconexión de varias luminarias.

/ Prepared for cable gland placement at both ends for interconnection of various luminaires.

/ Préparé pour le placement de presse-étoupe aux deux extrémités pour l'interconnexion de divers luminaires.

Fuentes de alimentación regulables en
página: 270-271 / Drivers in pages: 270-271

/ Preparado para a colocação de bucinas nas duas extremidades para interconexão de várias luminárias.



Lineales

/ EN

LED LINEAR LIGHTING

/ ÉCLAIREAGE LINÉAIRE À LED

/ TUBULARES LED ILUMINAÇÃO LINEAR LED



MONTO

18W / 40W

Plata / Silver / Argent / Prata

CHIP: **SAMSUNG**

DRIVER: **AGT**

DIMMABLE
OPC.

IP44	HZ 50/60	PF >0,95	UGR <22	CRI ≥80	IK 10
%THD Bajo	LM/W 130	INCL.	20°C 50°C	50.000h	100K

ALTO BRILLO. Alto FP y Alto CRI


5 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY

RÁPIDA INSTALACIÓN MONTAJES SIN COSTURAS


/ Quick installation. / Instalação rápida. / Installation rapide.
Seamless assembly. Montagem sem costura. Capteurs de présence.

MONTO


REF	W	VOLT.	TEMP. (K)	LM	A°	UND/CAJA	PVP (€)
EC-5024 - ESQUINA	18	100-240V / 50-60Hz	4.000	1.440	70° - 120°	4	69,90
EC-5022	40	100-240V / 50-60Hz	4.000	4.800	70° - 120°	4	194,35

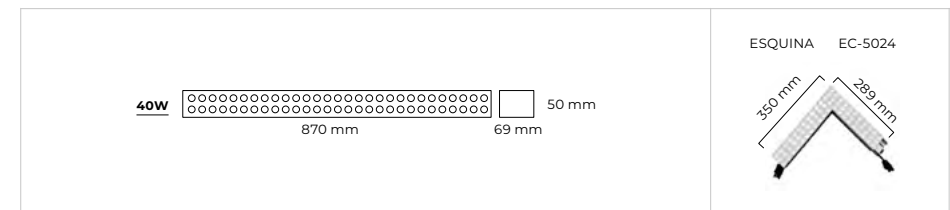


EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

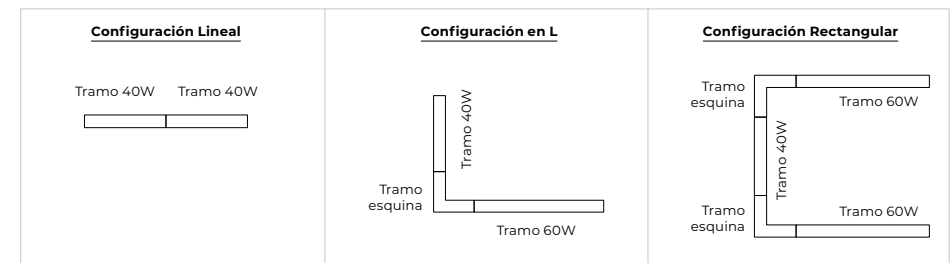


INTERCONEXIÓN SIN COSTURAS

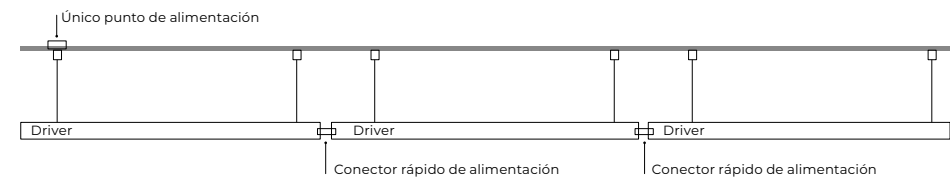

Cable de 1mm2: 15 piezas conectadas como máximo.
Cable de alimentación de 1.5m de longitud y 1.5mm de diámetro.

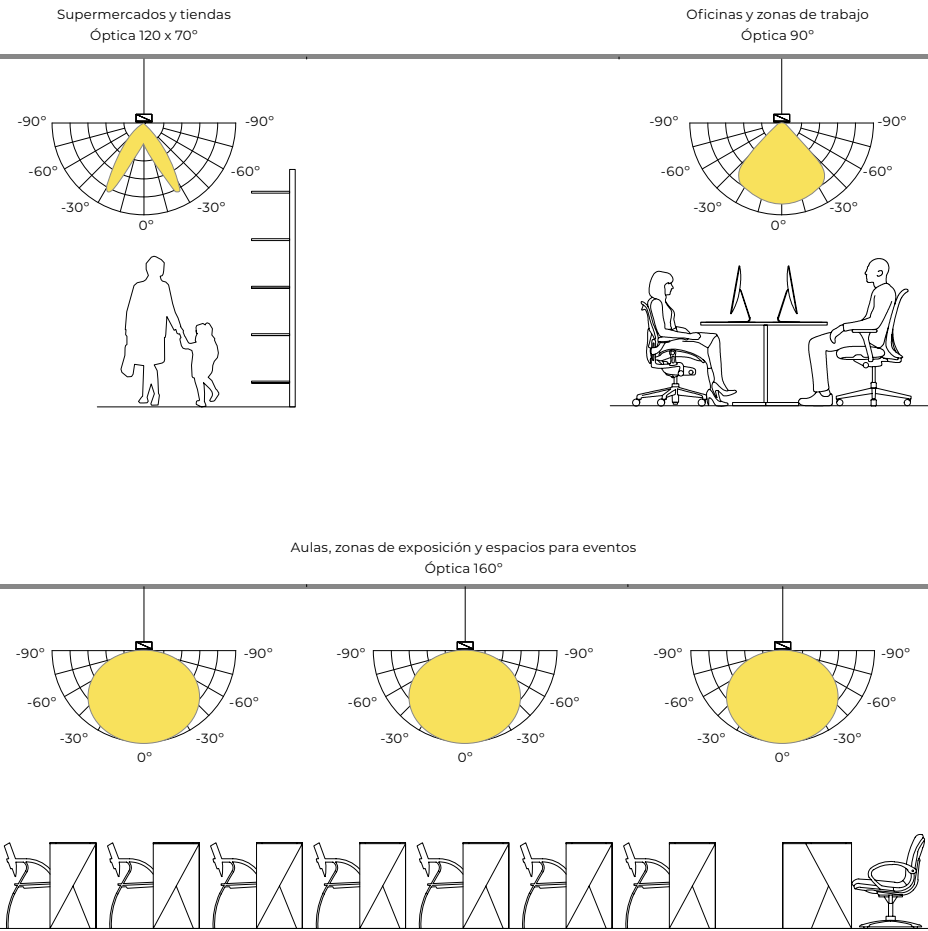

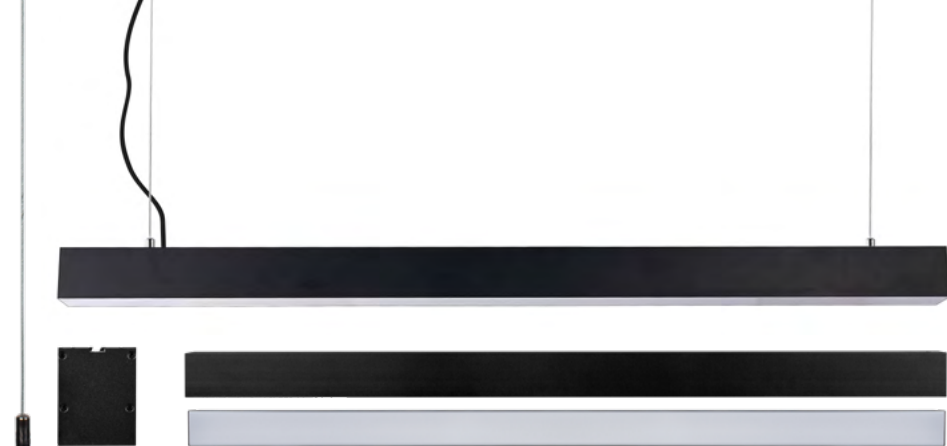

TRENDY COLGANTE

40W / 60W

Blanco / White / Blanc / Branco

Negro / Black / Noir / Preto

CHIP: EPISTAR

DRIVER: LIFUD

IP44

EMBALAJE
INDIVIDUAL


/ Individual packaging.
/ Emballage individuel.
/ Embalagem individual.

IDEALES PARA ESPACIOS DE TRABAJO COLGANTES

/ Ideal for workspaces.
Recessed and for hangings.

/ Ideal para áreas de trabalho com
iluminação. Encastrada e suspensa.

/ Idéal pour les espaces de travail.
Encastré et Suspension.



Permite union ente luminarias mediante accesorio

/ Allows union of luminaires through accessory.
/ Permet l'union de luminaires via un accessoire.
/ Permite a união de luminárias através de acessórios.

Accesorios internos y externos para cada unión

/ 2 internal and two external accessories for each joint.
/ 2 acessórios internos e 2 externos para cada junta.



Alimentación en línea

/ 2 internal accessories for each joint.
/ 2 acessórios internos para cada junta.

TRENDY - COLGANTE Hanging / Suspension / Suspenso




Cable de acero de 1m.

HZ 50/60	PF >0,9	CRI ≥80	Beam Angle 110°	%THD Bajo	INCL.	Temp. Range -20°C +50°C	Life 50.000h	Power 100K
--------------------	-------------------	-------------------	---------------------------	---------------------	--------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------

DATOS TÉCNICOS AN: 55MM

REF	W	ACABADOS	VOLT.	TEMP. (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-5061	40	Blanco / White	220-240V	4.000	4.100	10	195,70
EC-5062	40	Negro / Black	220-240V	4.000	4.200	10	195,70
EC-5063	60	Blanco / White	220-240V	4.000	6.150	10	274,45
EC-5064	60	Negro / Black	220-240V	4.000	6.300	10	274,45

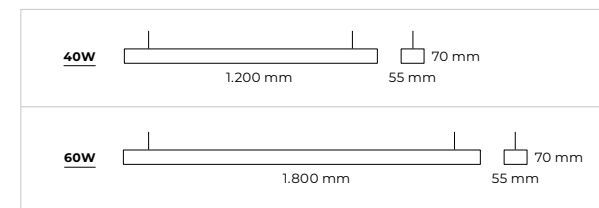

ACCESORIOS

REF		PVP (€)
EC-5067	Accesorio de unión lineal TRENDY. 4 accesorios por unión	2,45
EC-5068	Accesorio de superficie lineal TRENDY	2,45

DRIVER REGULABLE

contiene un driver regulable en potencia a través de un selector o switch.




AGT-B.T511G-1000

W. MAX	IRATED	URATED	1	2	3
28W	700MA	40V	-	-	-
32W	800MA	40V	ON	-	-
36W	900MA	40V	ON	ON	-
40W	1000MA	40V	ON	ON	ON

AGT-B.T511G-1500

W. MAX	IRATED	URATED	1	2	3
48W	1200MA	40V	ON	ON	ON
52W	1300MA	40V	ON	ON	-
56W	1400MA	40V	ON	-	-
60W	1500MA	40V	-	-	-

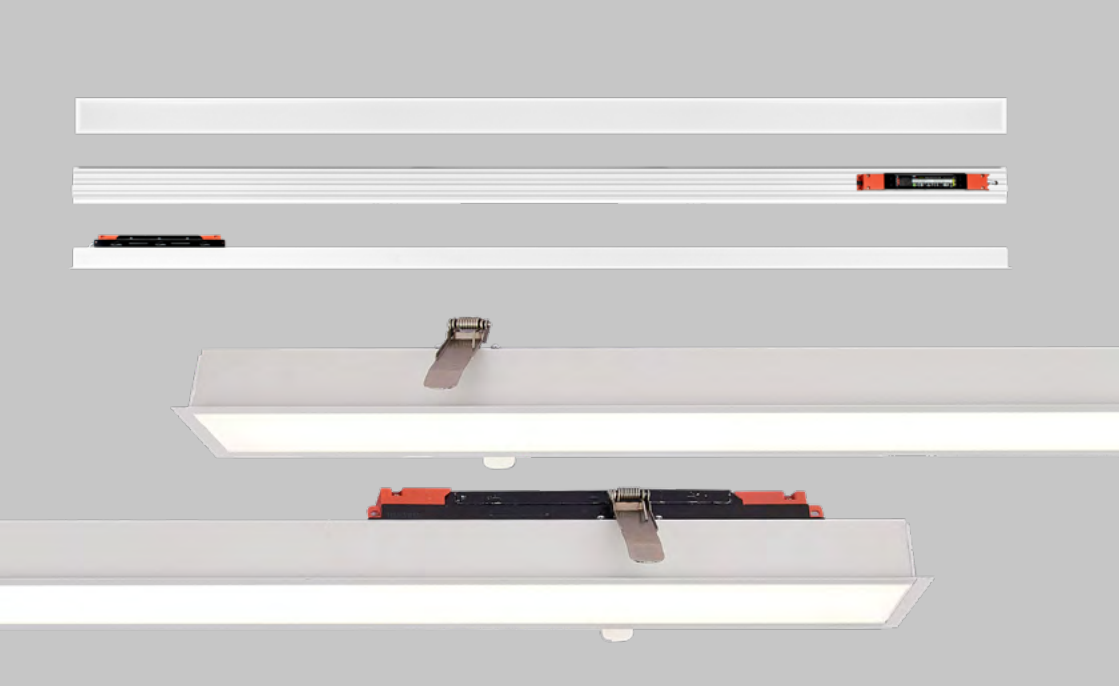

TRENDY EMPOTRAR

40W / 60W

Blanco / White / Blanc / Branco
Negro / Black / Noir / Preto

CHIP: **EPSTAR**

DRIVER: **LIFUD**


IP44

EMBALAJE
INDIVIDUAL

/ Individual packaging.
/ Emballage individuel.
/ Embalagem individual.

**IDEALES PARA ESPACIOS DE TRABAJO
PARA EMPOTRAR**

/ Ideal for workspaces. / Ideal para áreas de trabalho com
Recessed and for hangings. iluminação. Encastrada e suspensa. / Idéal pour les espaces de travail.
Encastré et Suspension.

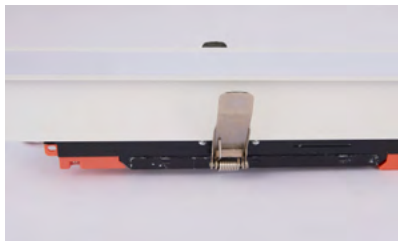



TRENDY - EMPOTRAR Recessed / Encastré / Encastrar



HZ 50/60	PF >0,9	CRI ≥80	Beam Angle 110°	%THD Bajo	INCL.	Temp. Range -20°C +50°C	Life 50.000h	Power 100K
--------------------	-------------------	-------------------	---------------------------	---------------------	--------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------

DATOS TÉCNICOS AN: 40MM

REF	W	ACABADOS	VOLT.	TEMP. (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-5065	40	Blanco	220-240V	4.000	4.200	10	101,35
EC-5066	60	Blanco	220-240V	4.000	6.300	10	145,60

40W	 1.215 mm	 40 mm 70 mm	CUT OUT: 1.205 x 60 mm
60W	 1.810 mm	 40 mm 70 mm	CUT OUT: 1.805 x 60 mm

DRIVER REGULABLE

contiene un driver regulable en potencia a través de un selector o switch.



AGT-B.T511C-1000

W. MAX	IRATED	URATED	1	2	3
28W	700MA	40V	-	-	-
32W	800MA	40V	ON	-	-
36W	900MA	40V	ON	ON	-
40W	1000MA	40V	ON	ON	ON

AGT-B.T511G-1500

W. MAX	IRATED	URATED	1	2	3
48W	1200MA	40V	ON	ON	ON
52W	1300MA	40V	ON	ON	-
56W	1400MA	40V	ON	-	-
60W	1500MA	40V	-	-	-



Fuentes de alimentación regulables en
página: 270-271 / Drivers in pages: 270-271



Proyectores

/ FLOOD LIGHT
/ PROJECTEUR
/ PROJETORES



COLOSO SERIE T

REF	W	VOLT.	TEMP (K)	LM	ÁNG.	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3770	200	90-305V	5.700 ±5%	25.200	16° - 120°	1	691,30
EC-3771	300	90-305V	5.700 ±5%	37.800	16° - 120°	1	1.036,95
EC-3772	400	90-305V	5.700 ±5%	52.000	16° - 120°	1	1.382,60
EC-3773	500	90-305V	5.700 ±5%	63.000	16° - 120°	1	1.728,25
EC-3774	600	90-305V	5.700 ±5%	76.500	16° - 120°	1	2.073,90
EC-3775	800	90-305V	5.700 ±5%	100.800	16° - 120°	1	2.765,20
EC-3776	1.000	90-305V	5.700 ±5%	126.000	16° - 120°	1	3.456,50
EC-3777	1.200	90-305V	5.700 ±5%	151.200	16° - 120°	1	4.147,80

DIMENSIONES

W	AL (MM)	AN (MM)	L (MM)
200 / 300	320	355	138
400 / 500	550	395	159
600	642	351	382
800	642	351	497
1000	642	351	707
1200	642	351	727

CON MÓDULOS ORIENTABLES INDIVIDUALMENTE

Con módulos orientables individualmente.
/ With modules individually adjustable.
/ Avec modules réglables individuellement.
/ com módulos ajustáveis individualmente.

COLOSO SERIE T

200W / 300W / 400W / 500W / 600W / 800W
1000W / 1200W

Negro / Black / Noir / Preto

CHIP: **OSRAM** DRIVER: **MW** **MEAN WELL** DIMMABLE **OPC.**

IP66 HZ 50/60 PF >0,95 CRI ≥80 %THD Bajo LM/W 130

16°-120° INCL. -30°C +50°C 50.000h 100K

5 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY

ALTA EFICIENCIA IDEAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS

/ High efficiency.
Ideal for sports facilities.

/ Haute efficacité.
Idéal pour les installations
sportives.

/ Alta eficiência.
Ideal para instalações desportivas.





COLOSO SERIE E

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ÁNGULO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3778	100	90-305V	5.700 ±5%	12.600	16° - 120°	1	360,05
EC-3779	200	90-305V	5.700 ±5%	25.200	16° - 120°	1	624,10
EC-3780	300	90-305V	5.700 ±5%	37.800	16° - 120°	1	936,15
EC-3781	400	90-305V	5.700 ±5%	52.000	16° - 120°	1	1.248,20
EC-3782	500	90-305V	5.700 ±5%	63.000	16° - 120°	1	1.560,20
EC-3783	600	90-305V	5.700 ±5%	76.500	16° - 120°	1	1.872,30
EC-3784	800	90-305V	5.700 ±5%	100.800	16° - 120°	1	2.496,35
EC-3785	1.000	90-305V	5.700 ±5%	126.000	16° - 120°	1	3.120,45
EC-3786	1.200	90-305V	5.700 ±5%	151.200	16° - 120°	1	3.744,55


DIMENSIONES

W	AL (MM)	AN (MM)	L (MM)	W	AL (MM)	AN (MM)	L (MM)
100	272	84	157	100	272	84	157
200	272	199	157	200	272	199	157
300	272	314	181	300	272	314	181
400	564	272	181	400	564	272	181
500	272	544	181				

COLOSO SERIE E

100W / 200W / 300W / 400W / 500W
/ 600W / 800W / 1000W / 1200W

Negro / Black / Noir / Preto



5 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY

ALTA EFICIENCIA
IDEAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS

/ High efficiency.
Ideal for sports facilities.

/ Haute efficacité.
Idéal pour les installations
sportives.

/ Alta eficiência.
Ideal para instalações desportivas.





Novedad
Novelty

TECH PLUS

75W / 100W / 150W / 200W / 300W / 400W

Negro / Black / Noir / Preto

CHIP: Guangyou

DRIVER: SOSEN

DIMMABLE
OPC.



IP66

HZ
47/63

PF
>0,95

CRI
≥80

LM/W
165-170

%THD
Bajo

90°

INCL.

-40°C
+50°C

100.000h

100K

5 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY






ALTAS PRESTACIONES

/ HIGH PERFORMANCE.

/ HAUTE PERFORMANCE.


/ ALTA PERFORMANCE.

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-7180	75	100 - 277V	3.000 ±5%	165 - 170	10	201,25
EC-7181	75	100 - 277V	4.000 ±5%	165 - 170	10	201,25
EC-7182	75	100 - 277V	6.000 ±5%	165 - 170	10	201,25
EC-7183	100	100 - 277V	3.000 ±5%	165 - 170	10	230,25
EC-7184	100	100 - 277V	4.000 ±5%	165 - 170	10	230,25
EC-7185	100	100 - 277V	6.000 ±5%	165 - 170	10	230,25
EC-7186	150	100 - 277V	3.000 ±5%	165 - 170	1	273,25
EC-7187	150	100 - 277V	4.000 ±5%	165 - 170	1	273,25
EC-7188	150	100 - 277V	6.000 ±5%	165 - 170	1	273,25
EC-7189	200	100 - 277V	3.000 ±5%	165 - 170	1	322,25
EC-7190	200	100 - 277V	4.000 ±5%	165 - 170	1	322,25
EC-7191	200	100 - 277V	6.000 ±5%	165 - 170	1	322,25
EC-7192	300	100 - 277V	4.000 ±5%	165 - 170	1	472,50
EC-7193	300	100 - 277V	6.000 ±5%	165 - 170	1	472,50
EC-7194	400	100 - 277V	4.000 ±5%	165 - 170	1	662,50
EC-7195	400	100 - 277V	6.000 ±5%	165 - 170	1	662,50





REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
↓ EC-7623	80	100-240V	4.000	9.700	1	201,35
↓ EC-7624	80	100-240V	6.000	9.800	1	201,35
↓ EC-7627	100	100-240V	6.000	12.500	1	230,10
↓ EC-7629	150	100-240V	4.000	18.300	1	273,25
↓ EC-7630	150	100-240V	6.000	18.750	1	273,25
↓ EC-7631	200	100-240V	3.000	24.000	1	322,15
↓ EC-7633	200	100-240V	6.000	25.000	1	322,15

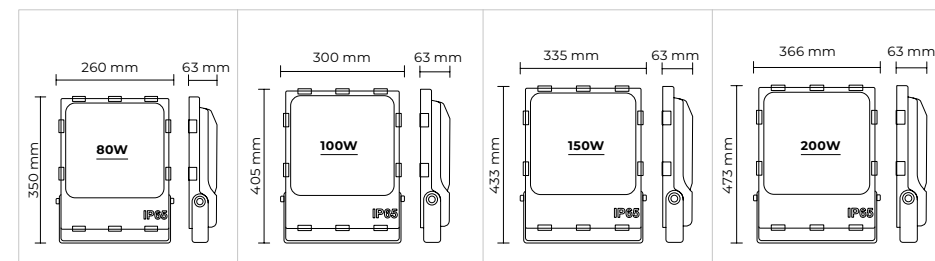

TECH

80W / 100W / 150W / 200W

Negro / Black / Noir / Preto

CHIP: PHILIPS

DRIVER: MW
MEAN WELL


IP65 HZ 50/60 PF >0,95 CRI ≥80 LM/W 120 %THD Bajo


90° INCL. -20°C +50°C 50.000h 100K

5 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY

ALTAS PRESTACIONES

/ HIGH PERFORMANCE.
/ HAUTE PERFORMANCE.
/ ALTA PERFORMANCE.

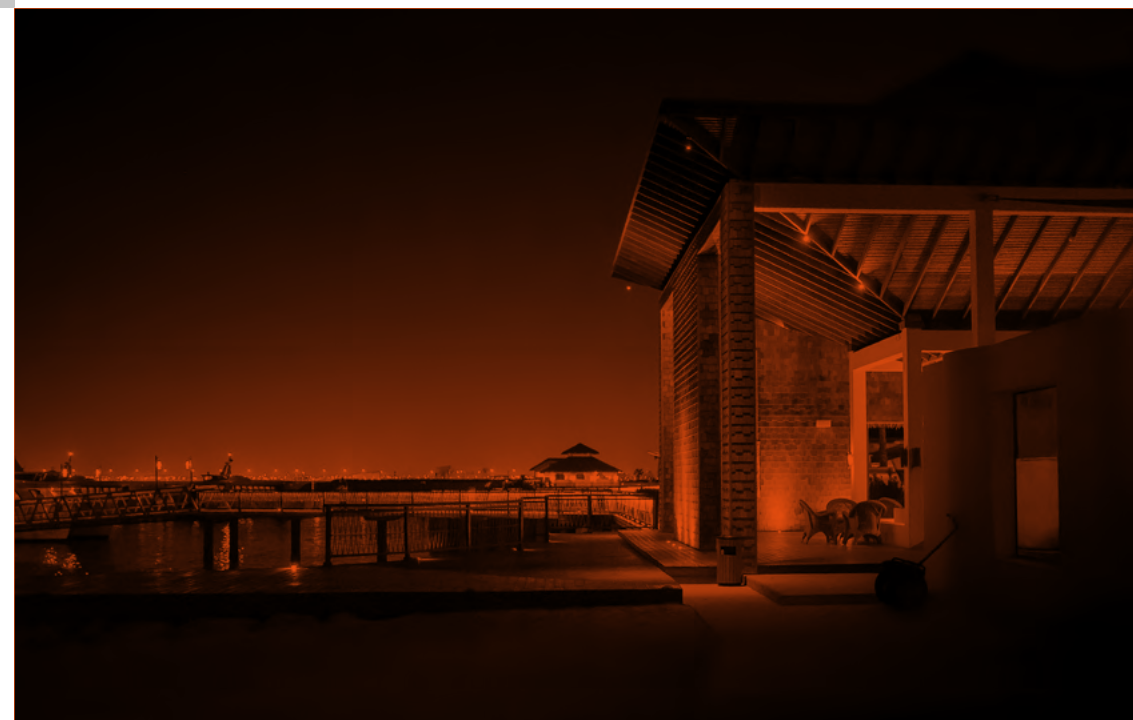

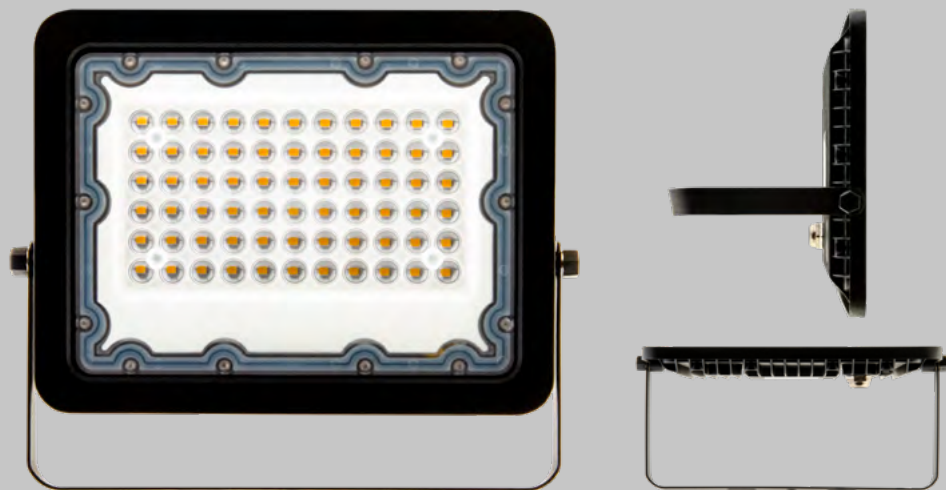


CANON

**10W / 20W / 30W / 50W
100W / 150W / 200W**

Negro / Black / Noir / Preto

CHIP: LUMILEDS



CHIP: LUMILEDS

**EXCELENTE DISIPACIÓN DEL CALOR
CHIP DE ALTO BRILLO
CUERPO DE ALUMINIO
SOPORTE ROTACIÓN 350°
WATERPROOF**

/ Excellent dissipation performance. High brightness chip.
Aluminum housing. 350° rotation inclined bracket.

/ Excellent dissipation performance. High brightness chip.
Aluminum housing. 350° rotation inclined bracket.


/ Excellent dissipation performance. High brightness chip.
Aluminum housing. 350° rotation inclined bracket.




CABLE: 50cm

CANON

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-7674	10	220-240	3.000	900	50	13,45
EC-7675	10	220-240	4.000	900	50	13,45
EC-7676	10	220-240	6.000	900	50	13,45
EC-7677	20	220-240	3.000	1.800	20	19,20
EC-7678	20	220-240	4.000	1.800	20	19,20
EC-7679	20	220-240	6.000	1.800	20	19,20
EC-7680	30	220-240	3.000	2.700	20	24,90
EC-7681	30	220-240	4.000	2.700	20	24,90
EC-7682	30	220-240	6.000	2.700	20	24,90
EC-7683	50	220-240	3.000	4.500	20	34,65
EC-7684	50	220-240	4.000	4.500	20	34,65
EC-7685	50	220-240	6.000	4.500	20	34,65
EC-7687	100	220-240	4.000	9.000	10	64,05
EC-7688	100	220-240	6.000	9.000	10	64,05
EC-7690	150	220-240	4.000	13.500	5	110,90
EC-7691	150	220-240	6.000	13.500	5	110,90
EC-7693	200	220-240	4.000	18.000	5	146,95
EC-7694	200	220-240	6.000	18.000	5	146,95

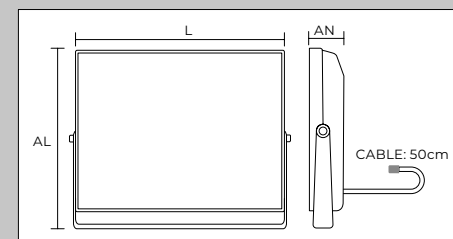

W	AL (MM)	L (MM)	AN (MM)
10	122,3	93,7	15,5
20	139,6	103,2	18,5
30	167	121,9	23,9
50	212,9	159,9	26
100	277,3	209,9	30,4
150	340	248,5	38,6
200	393,2	279,9	41,6

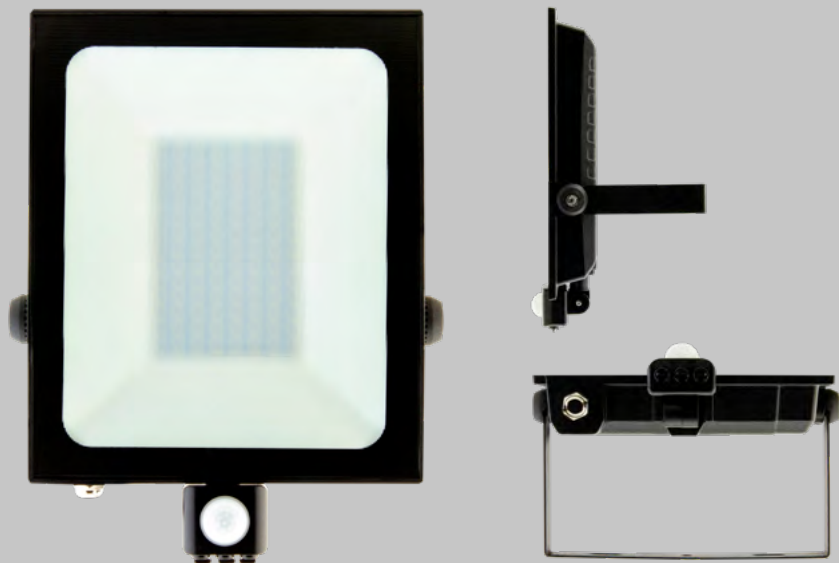


SENS

30W / 50W


Negro / Black / Noir / Preto

CHIP: EPISTAR



SENS

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-7653	30	100-240V	5.700	3.000	1	45,30
EC-7654	50	100-240V	5.700	5.000	1	52,40

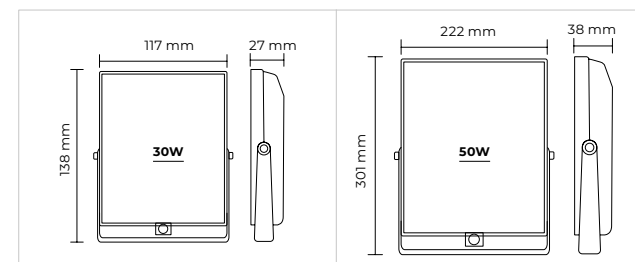

CON SENSOR

Sensor de presencia con intervalo de 10 seg a 7 min, con un alcance de 12 m y luminosidad con un flujo mínimo de 3 lux.

/EN

Presence sensor with an interval of 10 sec to 7 min, with a range of 12 m and brightness with a minimum flow of 3 lux.

/FR

Capteur de présence avec un intervalle de 10 sec à 7 min, avec une portée de 12 m et une luminosité avec un débit minimum de 3 lux.

/PT

Sensor de presença com intervalo de 10 s a 7 min, com alcance de 12 m e brilho com fluxo mínimo de 3 lux.





COLOR

10W / 30W / 60W

Negro / Black / Noir / Preto

CHIP: EPISTAR

DRIVER: MEAN WELL

DIMMABLE
SI/YES

IP65

HZ
50/60

PF
>0,95

120°

INCL.

-20°C
+60°C

50.000h

100K

5 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY



MANDO NO INCLUIDO

/ Remote not included.
/ Télécommande non incluse.
/ Remoto não incluído.

No incluye pilas.

/ Does not include batteries.
/ Ne comprend pas les piles.
/ Remoto não inclui pilhas.

Con memoria ante fallos de red.


/ With memory in case of network failures.
/ Avec mémoire en cas de panne réseau.
/ Com memória em caso de falhas na rede.

COLOR


REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3673	10	100-240V	RGB + CCT	650~700	36	105,55
EC-3674	30	100-240V	RGB + CCT	2.000~2.500	20	254,60
EC-3675	60	100-240V	RGB + CCT	5.000~5.500	8	366,40



REF	DESCRIP.	PVP (€)
EC-3676	Mando / Contro remote / Télécommande / Controle remoto	28,55

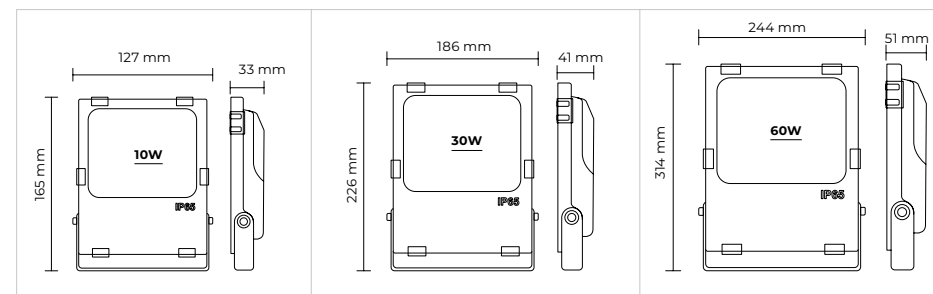

ESQUEMA DE SINCRONIZACIÓN

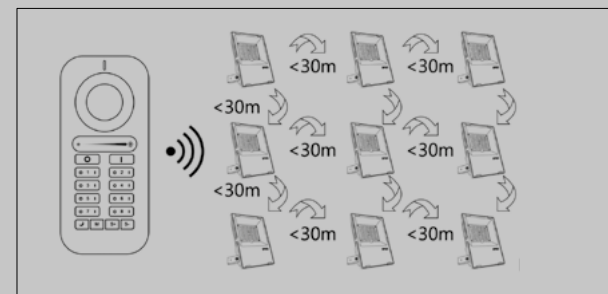

Los proyectores ater color y ater garden son compatibles entre sí.

/ The ater color and ater garden projectors are compatible with each other.
/ Les projecteurs ater color et ater garden sont compatibles les uns avec les autres.
/ Os projetores ater color e ater garden são compatíveis um com os outros.

Se pueden controlar un número ilimitado con el mismo mando mientras se guarde una distancia de 30 m.


/ An unlimited number can be controlled with the same remote control while keeping a distance of 30 m.
/ Si vous pouvez contrôler un nombre illimité avec la même commande, gardez une distance de 30 m.
/ Possibilidade de controlar um numero ilimitado de luminarias com apenas um comando, com distância máxima de 30 mts entre luminarias.

PRIUS


50W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR

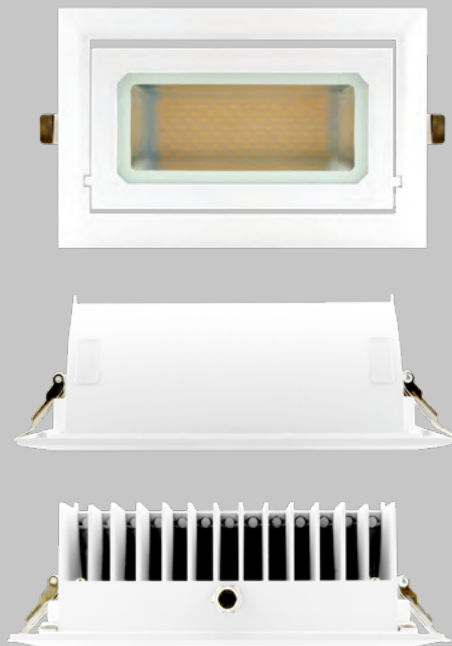

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	IP	ÁNGULO	UND/CAJA	PVP (€)
EC-4960	50	110-265V	3.000 ±5%	5.000	40	120°	5	95,25
EC-4961	50	110-265V	4.200 ±5%	5.200	40	120°	5	95,25
EC-4962	50	110-265V	6.000 ±5%	5.400	40	120°	5	95,25


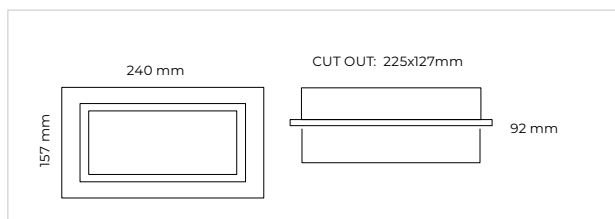


JUMBO


300W / 400W / 500W

Negro / Black / Noir / Preto

CHIP: EPISTAR

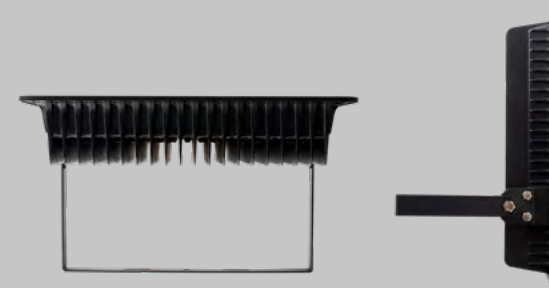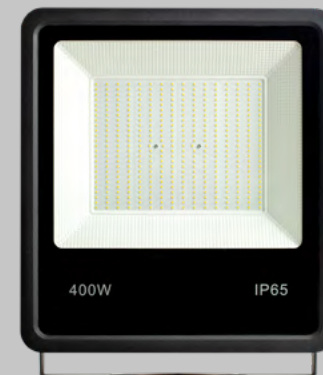

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-7700	300	100-265V	6.000	27.000	1	225,00
EC-7701	400	100-265V	6.000	36.000	1	300,00
EC-7702	500	100-265V	6.000	45.000	1	375,00

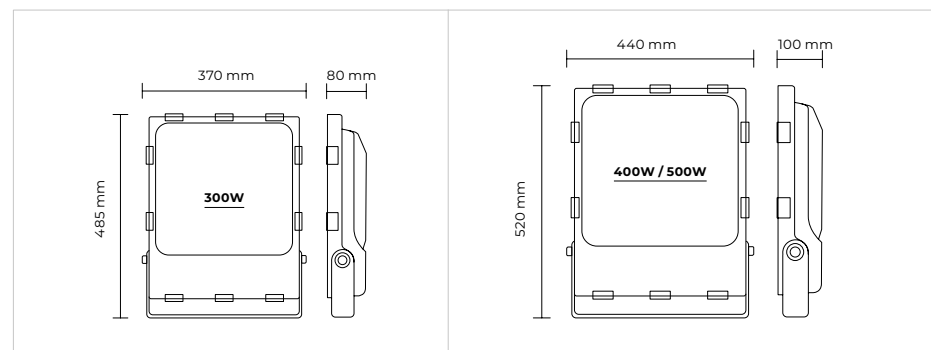

NIVEUS

50W / 100W / 150W / 200W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: **OSRAM**

IP65

HZ
50/60

PF
>0,95

60°

INCL.

-20°C
+50°C

50.000h

100K



SOLAR

35W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: **EPISTAR**

DIMMABLE
SI/YES

IP65

HZ
50/60

PF
>0,95

120°

INCL.

-20°C
+60°C

50.000h

100K




INCLUYE MANDO

/ CONTROL REMOTE INCLUDED.


/ PEUT ÊTRE TÉLÉCOMMANDÉ INCLUSE.

/ COMANDO REMOTO INCLUIDO.

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
↓ EC-7670	50	100-240V	4.000	5.000	20	65,15
↓ EC-7655	50	100-240V	5.700	6.000	20	65,15
↓ EC-7671	100	100-240V	4.000	10.000	10	110,70
↓ EC-7672	150	100-240V	4.000	15.000	5	161,65
↓ EC-7673	200	100-240V	4.000	20.000	5	210,40

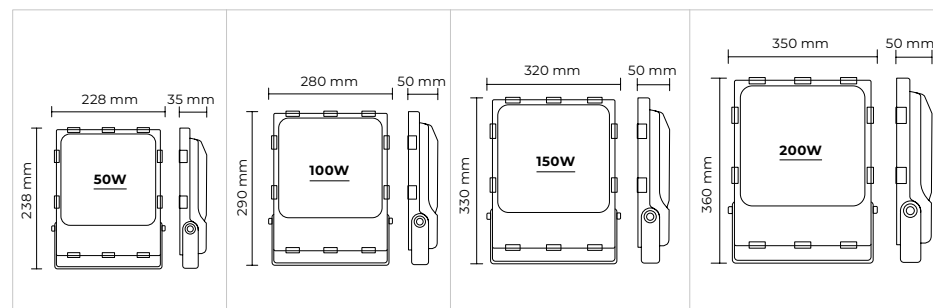


REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
↓ EC-3705	35	DC6V	5.700	1.100	8	146,30

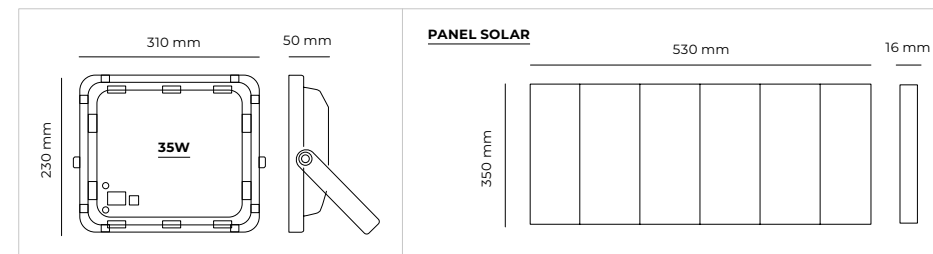



Campanas

/ HIGH BAY
/ LAMPES INDUSTRIELES
/ CAMPÂNULAS

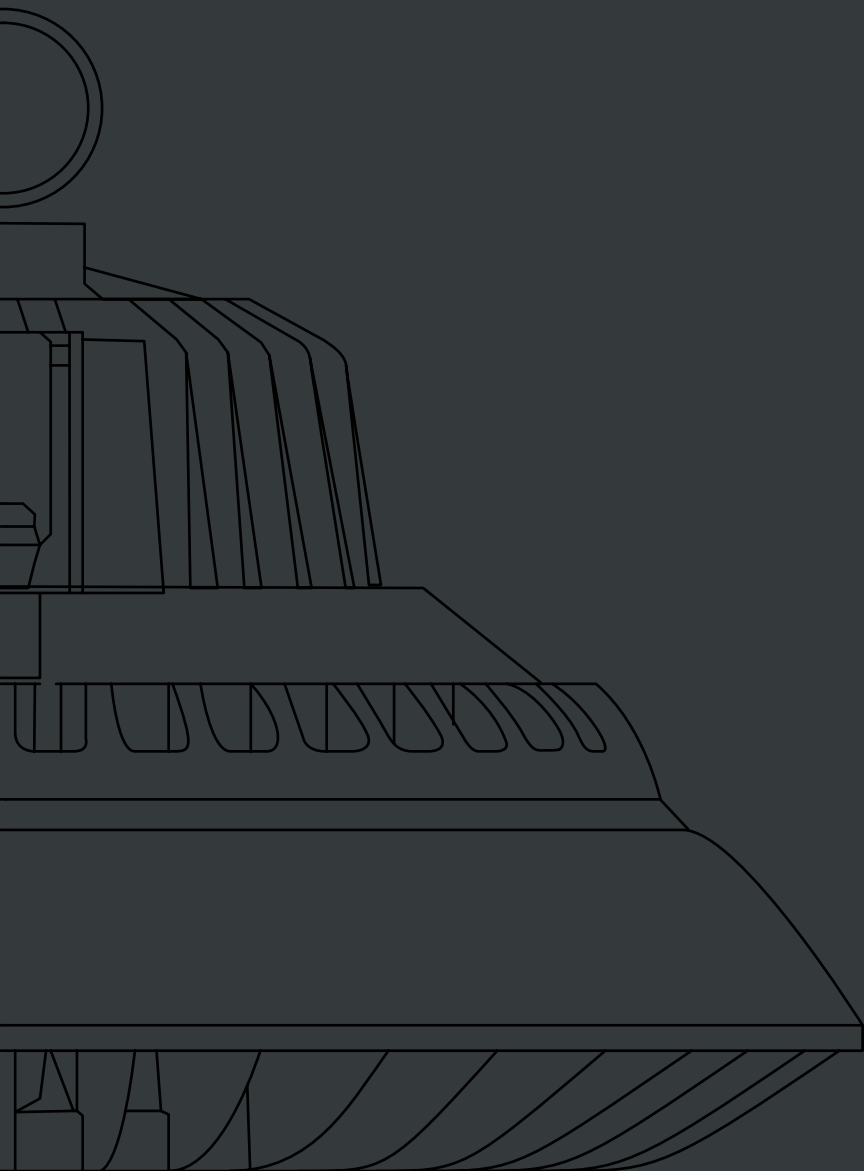



ORION

100W / 150W / 200W

Negro / Black / Noir / Preto



CHIP: **LUMILEDS**

DRIVER: **SONEN**

DIMMABLE
SI/YES

IP65	HZ 50/60	PF >0,9	CRI ≥80	%THD Bajo
LM/W 180	120°	INCL.	-40°C +50°C	100.000h
5 AÑOS DE GARANTÍA YEARS WARRANTY				100K

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-7078	100	90-305V	4.000 ±5%	1	225,00
EC-7079	100	90-305V	6.000 ±5%	1	225,00
EC-7080	150	90-305V	4.000 ±5%	1	250,00
EC-7081	150	90-305V	6.000 ±5%	1	250,00
EC-7082	200	90-305V	4.000 ±5%	1	325,00
EC-7083	200	90-305V	6.000 ±5%	1	325,00
EC-7084	SENSOR + CONECTOR ESTANCO				55,00
N EC-7085	Lente 90° campana ORION 100W y 150W				13,00
N EC-7086	Lente 90° campana ORION 200W				22,50

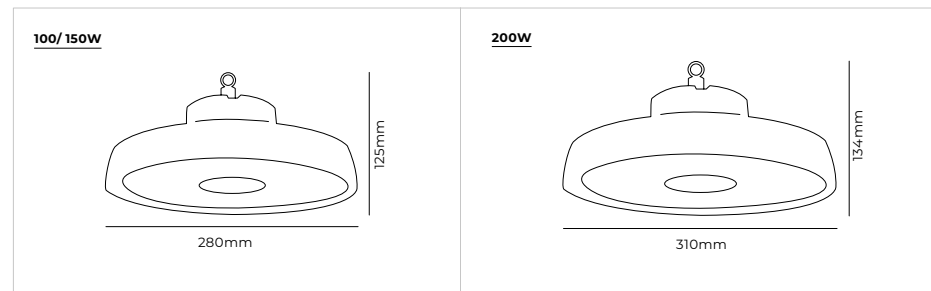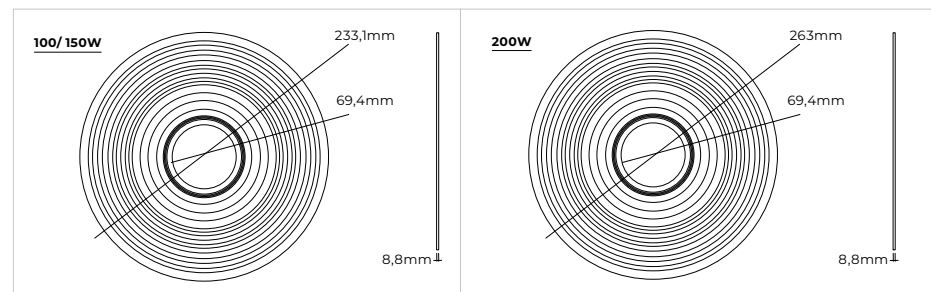



VULCAN ON y 0-10V

100W / 150W / 200W Negro / Black / Noir / Preto

CHIP: LUMILEDS

DRIVER: SORREN

IP65

HZ 50/60

PF >0,9

CRI ≥80

%THD Bajo

5 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY

LM/W 150

120°


INCL.

-40°C
+50°C

100.000h

100K

Alturas

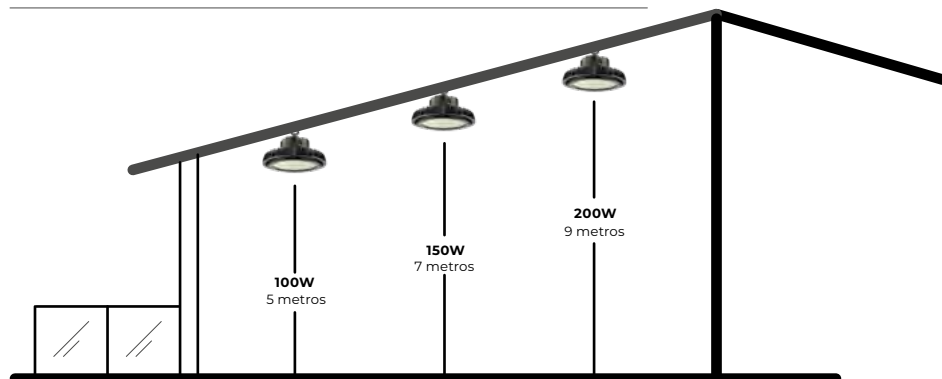

VULCAN ON


REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM/W	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-7066	100	90-305V	4.000 ±5%	14.900	1	142,50
EC-7067	100	90-305V	6.000 ±5%	15.000	1	142,50
EC-7068	150	90-305V	4.000 ±5%	22.400	1	167,50
EC-7069	150	90-305V	6.000 ±5%	22.500	1	167,50
EC-7070	200	90-305V	4.000 ±5%	29.900	1	197,50
EC-7071	200	90-305V	6.000 ±5%	30.000	1	197,50
N EC-7087	Reflector 90° camapana VULCAN 100W					25,00
N EC-7088	Reflector 90° camapana VULCAN 150W					30,00
N EC-7089	Reflector 90° camapana VULCAN 200W					35,00

VULCAN 0-10V


REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
↓ EC-7072	100	90-305V	4.000 ±5%	14.900	1	149,50
↓ EC-7073	100	90-305V	5.700 ±5%	15.000	1	149,50
↓ EC-7074	150	90-305V	4.000 ±5%	22.400	1	185,00
↓ EC-7075	150	90-305V	5.700 ±5%	22.500	1	185,00
↓ EC-7076	200	90-305V	4.000 ±5%	29.900	1	221,25
↓ EC-7077	200	90-305V	5.700 ±5%	30.000	1	221,25




Reflector 90°




100W 90°




150W




200W




100W



150W



200W

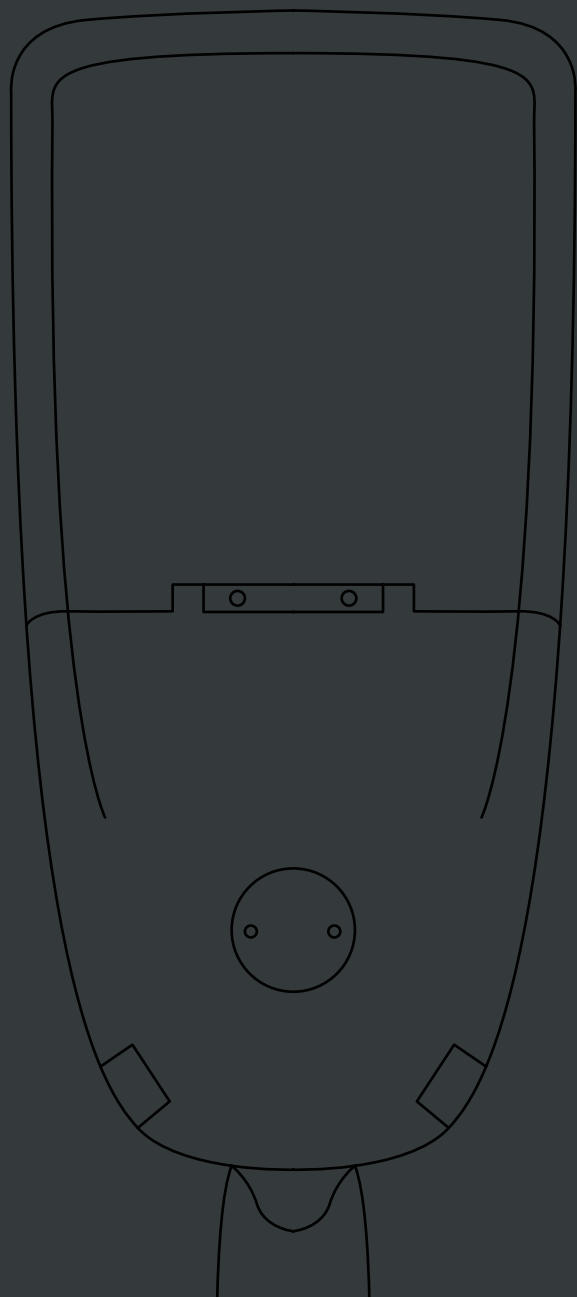

Iluminación vial

/ STREET LIGHT
/ ÉCLAIRAGE PUBLIC
/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA



SENSOR LUMÍNICO Y SENSOR DE PRESENCIA

/ Light sensor and presence sensor (microwave).

/ Capteur de lumière et capteur de présence (micro-onde).

/ Sensor de luz e sensor de presença (micro-ondas).



ASTRO

30W / 50W / 80W

CHIP: **LUMILEDS** PROGRAMABLE

IP66 HZ 50/60 PF >0,9 CRI ≥80 LM/W 170-190

-20°C
+60°C 100K CLASE 3 IK 10

2.000 ciclos C4 Anticorrosión Iluminación sostenible PC AMBAR

5 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY



Producto en
desarrollo

Disponible dispositivo para configuración de la luminaria para instalaciones profesionales

/ Device for luminaire configuration available for professional installations.

/ Dispositif de configuration des luminaires disponible pour les installations professionnelles.

/ Dispositivo para configuração de luminária disponível para instalações profissionais.

ASTRO

REF	W	LM	TEMP (K)	PVP (€)
EC-3874	30	5.700	3.000 ±5%	783,75
EC-3875			4.200 ±5%	783,75
EC-3876	50	9.500	3.000 ±5%	999,90
EC-3873			4.200 ±5%	999,90
EC-3877	80	13.600	3.000 ±5%	1.393,75
EC-3878			4.200 ±5%	1.393,75

ASTRO ECOAMBAR

REF	W	LM	TEMP (K)	PVP (€)
EC-3885	30	3.928	ECOÁMBAR	783,75
EC-3883	50	5.970	ECOÁMBAR	999,90
EC-3888	80	9.552	ECOÁMBAR	1.393,75

REF	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
EC-3879	Mando a distancia opcional / Optional Remote control	75,75




ASTRO - PANEL SOLAR 18V 40W/60W/100W

MONOCRISTAL CIERRE IP66



MODO VERTICAL Y HORIZONTAL

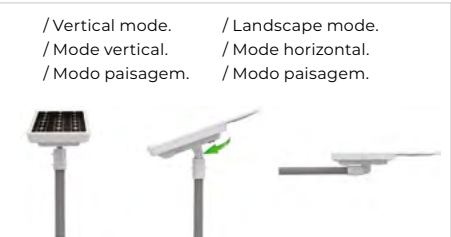

MONOCRISTAL
/ Single crystal.
/ Cristal unique.
/ Unico cristal.











Batería LiFeP04 Ah
/ battery.
/ Batterie.
/ Bateria.

2.000 CICLOS

Tiempo de carga
/ Charging time.
/ Temps de chargement. 6H.
/ O tempo de carga.



Tiempo de uso
/ Use time. 3-4 DIAS.
/ Utiliser le temps. Con auto control
/ Tempo de utilização.

ESPECTRO FOTOMÉTRICO

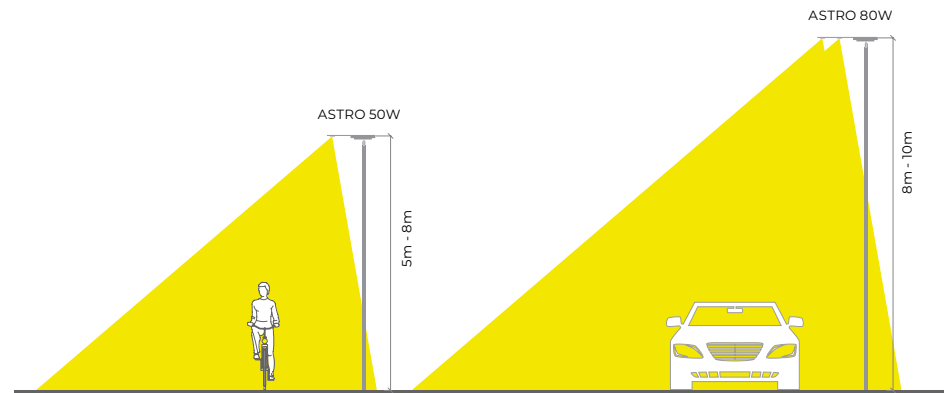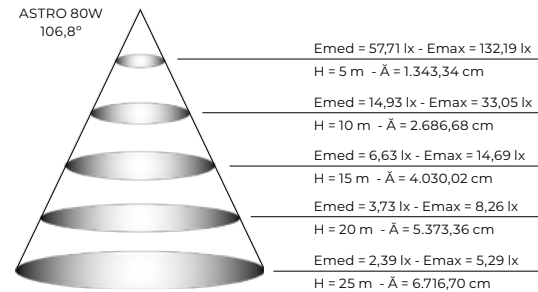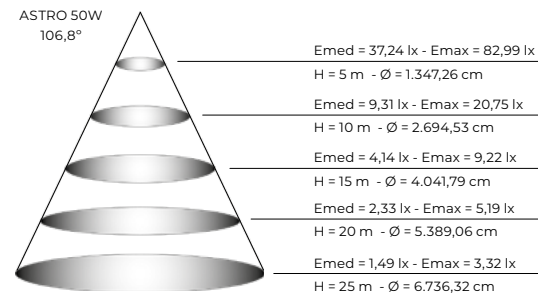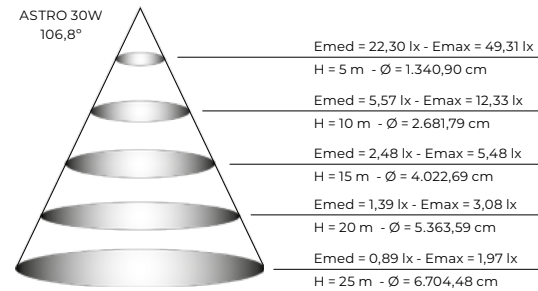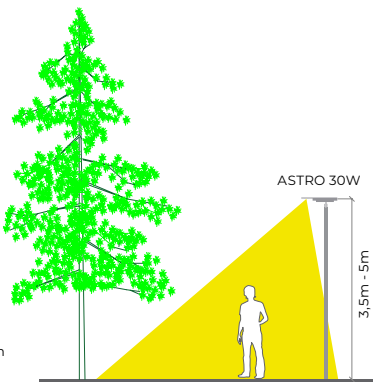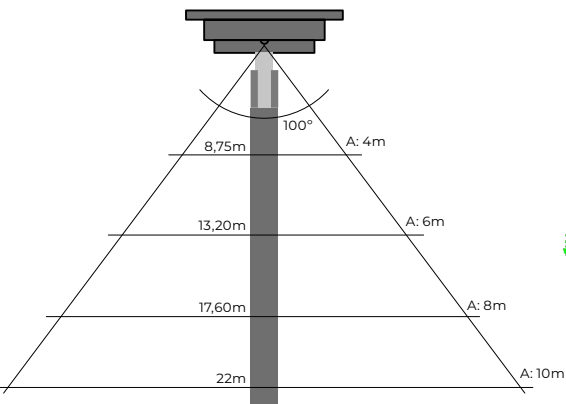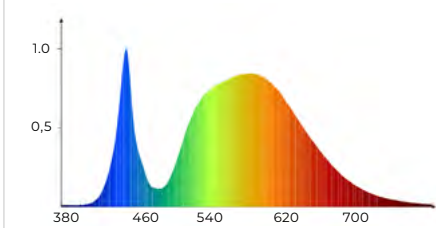

FAROLA SOLAR ASTRO

OPCIONES DE PROGRAMACIÓN. A CONCRETAR SEGÚN PROYECTO
/ Programming options. To consult according to project.
/ Possibilités de programmation. A consulter selon projet.
/ Opções de programação. Consultar de acordo com o projeto.

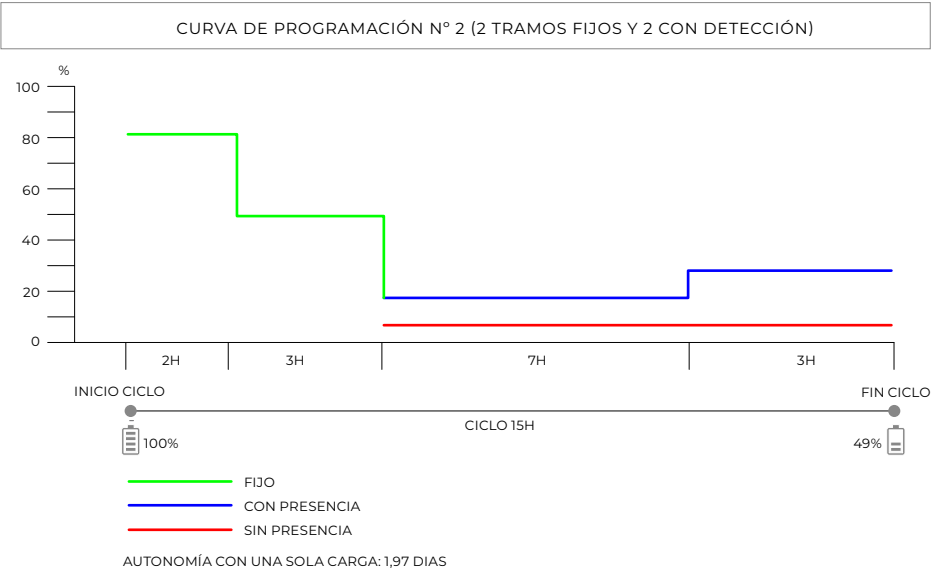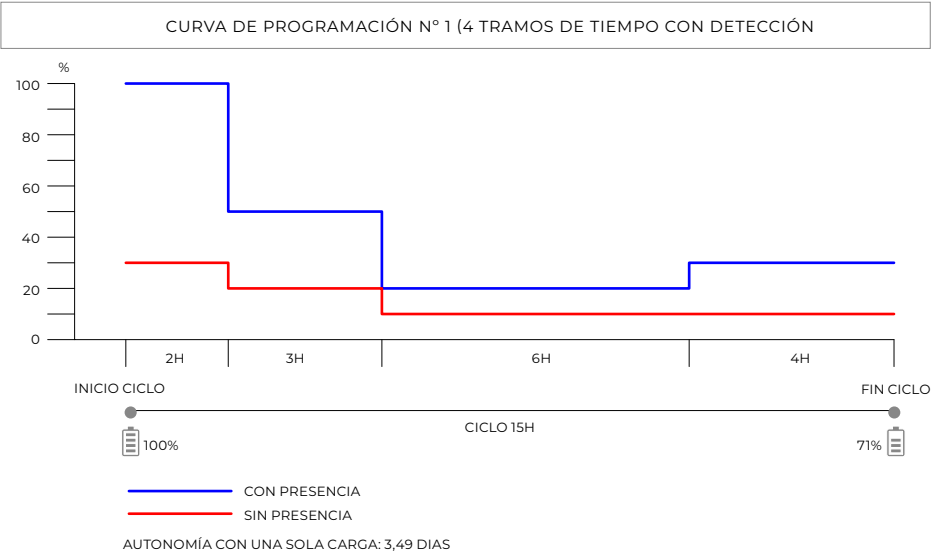

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

- 100% de ahorro energético en cualquier instalación.
- luminarias solares LED inteligentes y autónomas.
- Se incluye además un sensor de presencia por microondas para aumentar la autonomía.
- Encendido automático cuando no detecta luz.
- Montaje sencillo.

TECHNOLOGICAL INNOVATION

- 100% energy saving in any installation.
- Smart and autonomous solar LED luminaires.
- A microwave presence sensor is also included to increase autonomy.
- Automatic power on when no light is detected.
- Simple assembly.

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

- 100% d'économie d'énergie dans n'importe quelle installation.
- Luminaires LED solaires intelligents et autonomes.
- Un capteur de présence micro-ondes est également inclus pour augmenter l'autonomie.
- Mise sous tension automatique lorsqu'aucune lumière n'est détectée.
- Assemblage simple.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

- 100% de economia de energia em qualquer instalação.
- Luminárias LED solares inteligentes e autônomas.
- Um sensor de presença de micro-ondas também está incluído para aumentar a autonomia.
- Ligar automaticamente quando nenhuma luz é detectada.
- Montagem simples.



Nuestra luminaria "Astro Ecoambar" es válida para entornos de observación astronómica gracias a su baja contaminación lumínica.

/ Our "Astro Eco Ambar" luminaire is valid for astronomical observation environments thanks to its low light pollution.

/ Notre luminaire "Astro Eco Ambar" est valable pour les environnements d'observation astronomique grâce à sa faible pollution lumineuse.

/ A nossa luminária "Astro Eco Ambar" é válida para ambientes de observação astronômica graças à sua baixa poluição luminda



ZENIT

40W / 60W / 80W

Plata / Silver / Argent / Prateado

Aluminio ADC12 / Cristal



5 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY

**IDEAL PARA ÁREAS PÚBLICAS Y RESIDENCIALES.
REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA.**

/ Public and residential areas.
It reduces energy consumption.


/ Zones publiques et résidentielles.
Réduisez la consommation d'énergie.

/ Áreas públicas e residenciais.
Reduza o consumo de energia.

FAROLA ZENIT

REF	W	TIPO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3882	60	S	170-305 V	7.800 ±5%	10.500	1	295,80

REF	W	TIPO	PROG.	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3867	40	XS	NFC	170-305 V	3.000 ±5%	5.200	1	281,00
EC-3895	40	XS	NFC	170-305 V	4.200 ±5%	5.200	1	281,00
EC-3868	60	S	NFC	170-305 V	3.000 ±5%	7.800	1	364,70
EC-3896	60	S	NFC	170-305 V	4.200 ±5%	7.800	1	364,70
EC-3869	80	S	NFC	170-305 V	3.000 ±5%	10.500	1	393,65
EC-3897	80	S	NFC	170-305 V	4.200 ±5%	10.500	1	393,65



Consultar disponibilidad de otras ópticas

/ Check availability of other opticians.

/ Vérifier la disponibilité des autres opticiens.

/ Verifique a disponibilidade de outros oculistas.

REGULACIÓN

1-10V




FAROLA ZENIT

CON LOS DIVERS XITANIUM, Y SU PROGRAMACIÓN DEL FLUJO LUMINICO HASTA EN 5 NIVELES, PERMITEN CONSEGUIR UN GRAN AHORRO ECONOMICO.

/ With the xitanium drivers, and their programming of the luminous flux up to 5 levels, they allow to achieve great economic savings.

/ Avec les drivers xitanium, et leur programmation du flux lumineux jusqu'à 5 niveaux, ils permettent de réaliser de grandes économies économiques.

/ Com os drivers xitanium, e sua programação do fluxo luminoso em até 5 níveis, permitem obter grandes economias econômicas.

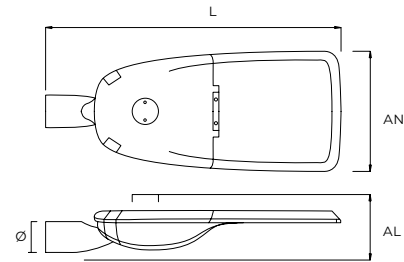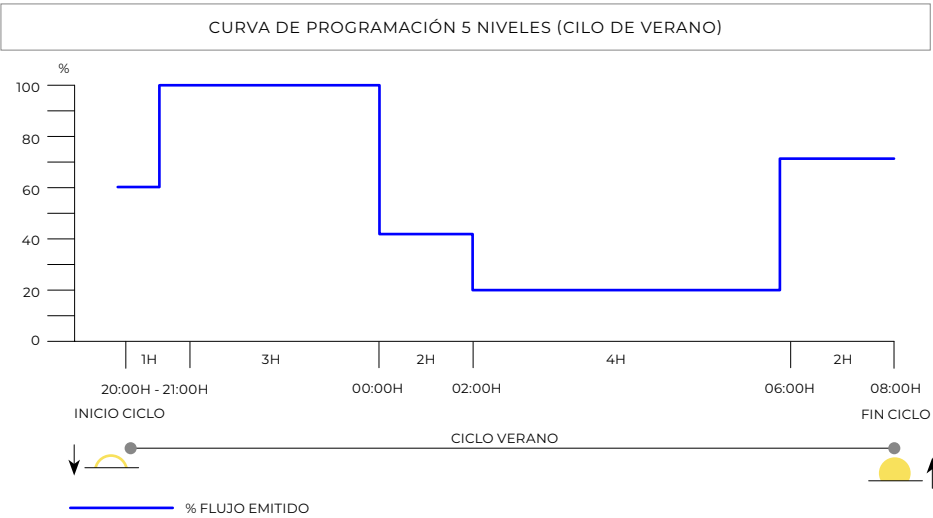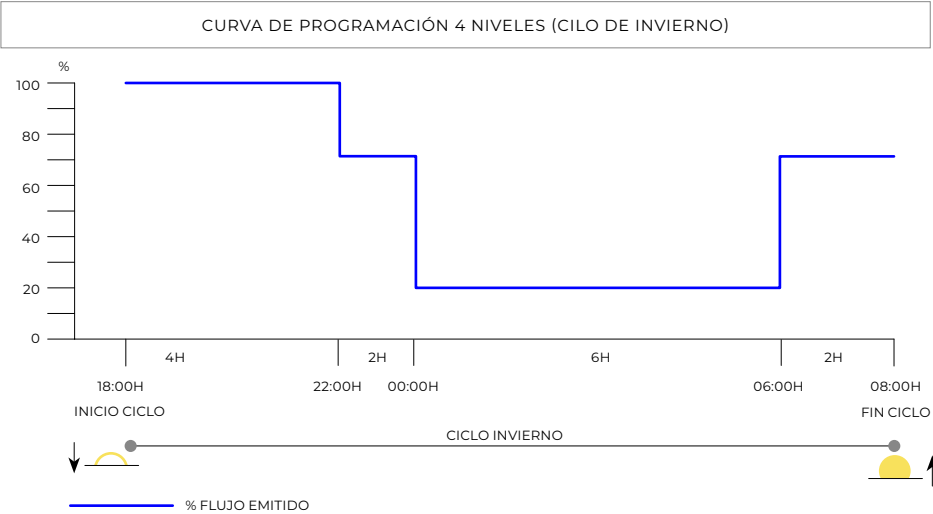

DIMENSIONES

TIPO	AL (MM)	AN (MM)	L (MM)
S	144	255	650
XS	110	224	513

TIPO	ACOPLE
S	Ø60 mm
XS	Ø60 mm

ACOPLE INCLINABLE

/ Tilt coupling.
/ Accouplement inclinable.
/ Acoplamento de inclinação.



TAPA DESMONTABLE

/ Removable cover.
/ Housse détachable.
/ Tampa destacável.



MODOS VERTICAL Y HORIZONTAL

/ Vertical mode.
/ Mode vertical.
/ Modo paisagem.



/ Landscape mode.
/ Mode horizontal.
/ Modo paisagem.



FAROLA ZENIT

LAS LUMINARIAS ZENIT, VIENEN EQUIPADAS CON LOS DRIVERS PHILIPS XITANIUM, QUE PERMITEN UNA PROGRAMACIÓN VIA NFC DE LOS PARAMETROS COMO INTENSIDAD, POTENCIA, Y LA PROGRAMACIÓN DE HASTA 5 NIVELES EN EL CICLO DE ENCENDIDO.

/ Zenit luminaires are equipped with philips xitanium drivers, which allow programming via nfc of parameters such as intensity, power, and the programming of up to 5 levels in the ignition cycle.

/ Les luminaires Zenit sont équipés de drivers philips xitanium, qui permettent la programmation via nfc de paramètres tels que l'intensité, la puissance et la programmation jusqu'à 5 niveaux dans le cycle d'allumage.

/ As luminárias Zenit são equipadas com drivers philips xitanium, que permitem a programação via nfc de parâmetros como intensidade, potência e a programação de até 5 níveis no ciclo de ignição.



- SimpleSet®, interfaz de configuración inalámbrica.
- Alta protección contra sobretensiones.
- Larga vida útil y protección contra la humedad, vibración y temperatura.
- Ventanas operativas configurables (AOC).
- Interfaz de control externo (1-10V) disponible.
- Interfaz de configuración digital (DCI) a través de MultiOne Interfaz.
- Regulación autónoma o basada en tiempo fijo (FTBD) mediante DynaDimmer integrado de 5 pasos.
- Salida de luz constante programable (CLO) • Protección integrada de temperatura del controlador.

- SimpleSet®, wireless configuration interface • High surge protection.
- Long lifetime and robust protection against moisture, vibration and temperature.
- Configurable operating windows (AOC).
- External control interface (1-10V) available.
- Digital Configuration Interface (DCI) via MultiOne Interface.
- Autonomous or Fixed time based (FTBD) dimming via integrated 5-step DynaDimmer.
- Programmable Constant Light Output (CLO).
- Integrated Driver Temperature protection.

- SimpleSet®, interface de configuration sans fil.
- Protection élevée contre les surtensions.
- Longue durée de vie et protection robuste contre humidité, vibrations et température.
- Fenêtres d'exploitation configurables (AOC).
- Interface de contrôle externe (1-10V) disponible.
- Interface de configuration numérique (DCI) via Interface MultiOne.
- Autonome ou à temps fixe (FTBD) gradation via DynaDimmer intégré à 5 niveaux.
- Sortie lumineuse constante programmable (CLO).
- Protection intégrée de la température du pilote.


- SimpleSet®, interface de configuração sem fio.
- Alta proteção contra sobretensão.
- Longa vida útil e proteção robusta contra umidade, vibração e temperatura.
- Janelas operacionais configuráveis (AOC).
- Interface de controle externo (1-10 V) disponível.
- Interface de configuração digital (DCI) via Interface MultiOne.
- Autônomo ou baseado em tempo fixo (FTBD) dimerização via DynaDimmer de 5 etapas integrado.
- Saída de luz constante programável (CLO).
- Proteção de temperatura do driver integrada.





FAROLA TERMA

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-3528	50	220-240 V	4.000 ±5%	4.750	10	99,75
EC-3529	50	220-240 V	6.000 ±5%	4.750	10	99,75
EC-3530	100	220-240 V	4.000 ±5%	9.500	5	155,00
EC-3531	100	220-240 V	6.000 ±5%	9.500	5	155,00
EC-3532	150	220-240 V	4.000 ±5%	14.250	4	205,00
EC-3533	150	220-240 V	6.000 ±5%	14.250	4	205,00

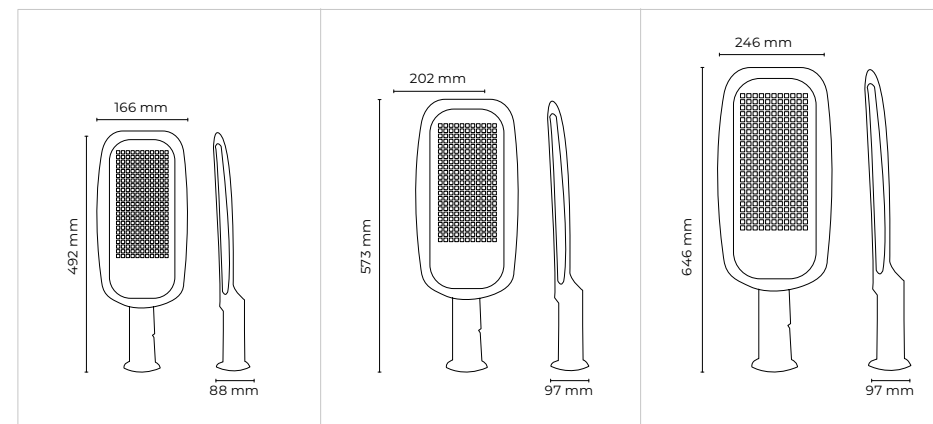

TERMA

50W / 100W / 150W

Plata / Silver / Argent / Prateado

CHIP: EPISTAR

IP65

CRI
≥90

HZ
50/60

PF
>0,9

LM/W
100

70°/140°

INCL.

-40°C
+60°C

30.000h

Diseño moderno y elegante
Brazo articulado





ÉLITE

40W / 60W / 100W / 150W

Plata / Silver / Argent / Prateado

Aluminio / PC



IP65	HZ 50/60	PF >0,9	CRI ≥80	LM/W 105
120°	INCL.	-20°C +50°C	50.000h	100K

FAROLA ÉLITE

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ÓPTICA	UND/CAJA	PVP (€)
EC-3524	40	220-240V	4.000 ± 5 %	4.200	155° x 55°	1	99,75
EC-3525	40	220-240V	5.700 ± 5 %	4.300	155° x 55°	1	99,75
EC-3520	60	220-240V	4.000 ± 5 %	6.500	155° x 55°	1	149,75
EC-3521	60	220-240V	5.700 ± 5 %	6.700	155° x 55°	1	149,75
EC-3522	100	220-240V	4.000 ± 5 %	11.000	155° x 55°	1	174,75
EC-3523	100	220-240V	5.700 ± 5 %	11.500	155° x 55°	1	174,75
EC-3526	150	220-240V	4.000 ± 5 %	16.500	155° x 55°	1	199,75
EC-3527	150	220-240V	5.700 ± 5 %	16.900	155° x 55°	1	199,75
EC-4450	Adaptador farola Élite 40W y 60W						29,75
EC-4451	Adaptador farola Élite 100W y 150W						32,25

DIMENSIONES

W	AN (MM)	L (MM)
40 / 60	156	380
100	240	570
150	240	684

ADAPTADOR



/ adapter
/ adaptateur





Emergencias

/ EMERGENCY LED LIGHT
/ ECLAIRAGE D'URGENCE LED
/ LUZ LED DE EMERGÊNCIA

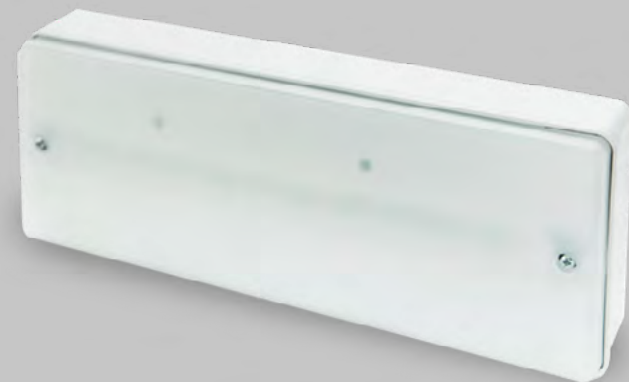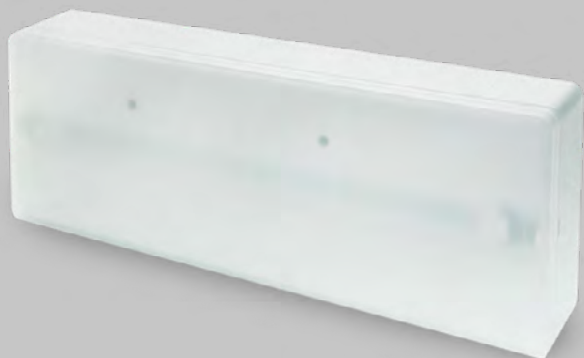

FAST

Blanco / White / Blanc / Branco

Control remoto / Remote control / Télécommandé / Comando remoto

IP44

REF	DESCRIP.	LM	AUTONOMÍA	UND/CAJA	AISLAMIENTO
EC-4953	Emergencia de superficie No permanente	60	1 h.	20	Clase II
EC-4954	Emergencia de superficie No permanente	110	1 h.	20	Clase II
EC-4955	Emergencia de superficie No permanente	150	1 h.	20	Clase II
EC-4956	Emergencia de superficie No permanente	200	1 h.	20	Clase II
EC-4957	Emergencia de superficie No permanente	300	1 h.	20	Clase II
EC-4959	Emergencia de superficie No permanente	400	1 h.	20	Clase II
EC-4952	Emergencia de superficie No permanente	500	1 h.	20	Clase II
EC-4958	Dispositivo de empotrar en techo color blanco				

OPCIÓN: PERMANENTE / AUTO TEST / PERMANENTE CON AUTOTEST

SUPERFICIE	EMPOTRAR
	CUT-OUT: 263 x 97mm

SLOW

Blanco / White / Blanc / Branco

Control remoto / Remote control / Télécommandé / Comando remoto

IP65

Waterproof / Étanche / Impermeável

REF	DESCRIPCIÓN	LM	AUTONOMÍA	UND/CAJA	AISLAMIENTO
EC-4971	Emergencia de superficie No permanente	60	1 h.	20	Clase II
EC-4972	Emergencia de superficie No permanente	110	1 h.	20	Clase II
EC-4973	Emergencia de superficie No permanente	150	1 h.	20	Clase II
EC-4974	Emergencia de superficie No permanente	200	1 h.	20	Clase II
EC-4975	Emergencia de superficie No permanente	300	1 h.	20	Clase II
EC-4976	Emergencia de superficie No permanente	400	1 h.	20	Clase II
EC-4977	Emergencia de superficie No permanente	500	1 h.	20	Clase II


OPCIÓN: PERMANENTE / AUTO TEST / PERMANENTE CON AUTOTEST

SUPERFICIE	EMPOTRAR

EC-4980



EC-4981

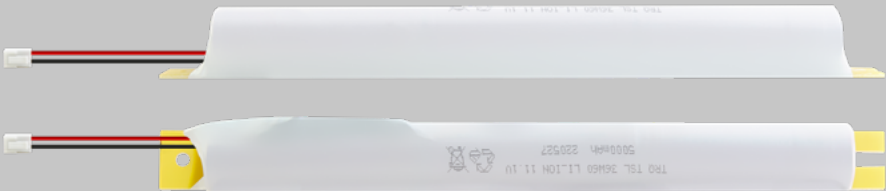

EC-4984



SERENA *KITS*

Blanco / White / Blanc / Branco

IP30

Los kits de emergencia Serena permiten convertir cualquiera de nuestras luminarias hasta un máximo de 150 w en una luminaria de emergencia tanto en modo permanente como no permanente.


/ Les kits d'urgence Serena permettent de convertir n'importe lequel de nos luminaires jusqu'à un maximum de 150 W en luminaria de secours en mode permanent et non permanent.

/ Serena emergency kits allow converting any of our luminaries up to a maximum of 150 w into an emergency luminaire in both permanent and non-permanent mode.

/ Os kits de emergência Serena permitem converter qualquer luminária até um máximo de 150 w em uma luminária de emergência em modo permanente e não permanente.

REF	W	DESCRIPCIÓN	VÁLIDO PARA	AUTONOMÍA	DIMENSIONES
EC-4980	50	Kit de emergencia ECO LED 24/60	DOWNLIGHT PANTALLA ESTANCA SKY 20W PANEL AYAME 40W PROYECTOR PRIUS APLIQUE ANSE 36W	1h.	139 x 40 x 28 mm.
EC-4981	25	Kit de emergencia T-LED PLUS	TUBOS DE 1.200 mm y 1.500 mm	1h.	168 x 38 x 28 mm.
EC-4984	50	Kit de emergencia UNI LED 100/150	PANTALLA ESTANCA SKY 40W y 50W	1h.	122 x 78 x 31,5 mm.



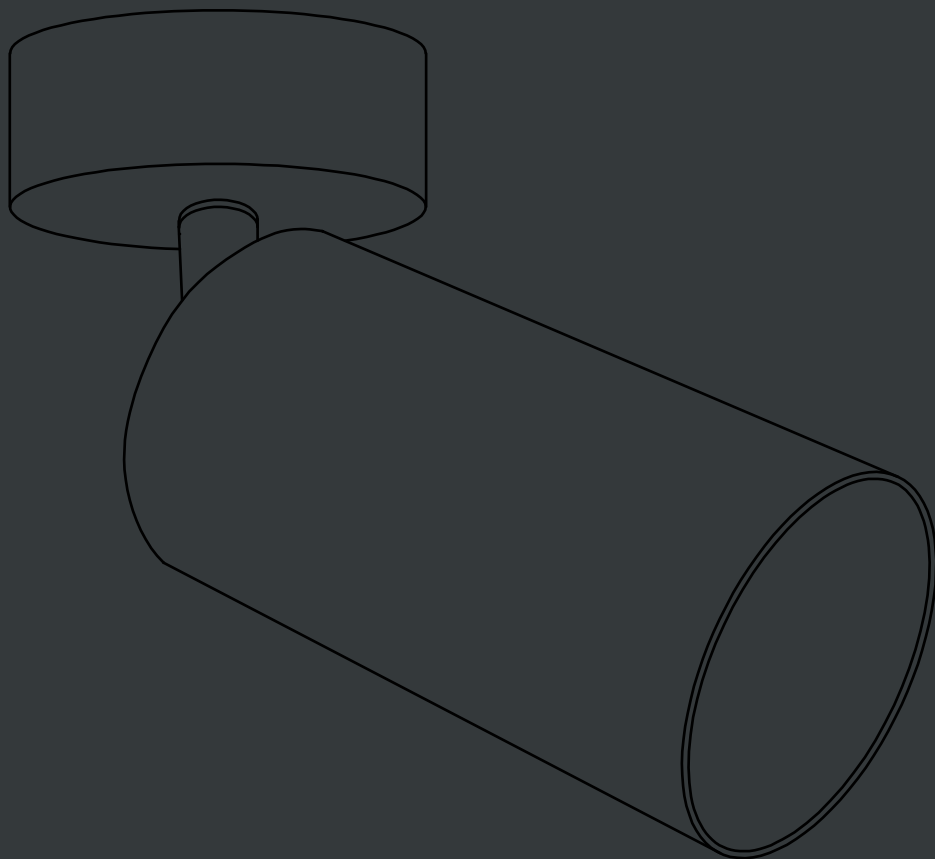


Focos de carril

TRACK LIGHTS / SPOT SUR RAIL / FOCO ORIENTÁVEIS



VERSA

REF	W	VOLTAJE	COLOR	TEMP (K)	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4122	30	220-240	Blanco / White	2.700 ±5%	20	105,00
EC-4123	30	220-240	Blanco / White	4.000 ±5%	20	105,00
EC-4124	30	220-240	Negro / Black	2.700 ±5%	20	105,00
EC-4125	30	220-240	Negro / Black	4.000 ±5%	20	105,00
1747931500000			ÓPTICA VERSA 15°			3,00
1747932400000			ÓPTICA VERSA 24°			3,00
1747936000000			ÓPTICA VERSA 60°			3,00

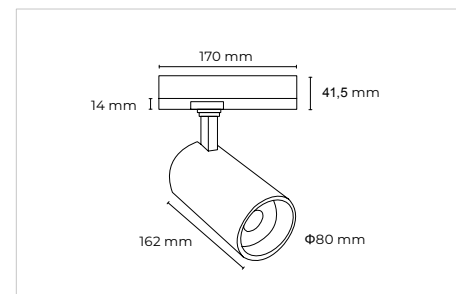

VERSA

30W

CHIP: **CREE**

DRIVER: **GLOBAL**

ÓPTICA
INTERCAMBIABLE



IP20	HZ 50/60	PF >0,9	CRI ≥90	LM/W 100
------	-------------	------------	------------	-------------

36°	-20°C +45°C	50.000h	100K
-----	----------------	---------	------

5 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS WARRANTY





PUNTO

20W / 30W / 40W


CHIP: **CREE**

IP20	HZ 50/60	PF >0,9	CRI ≥80	UGR <19
40°	-20°C +50°C	50.000h	100K	



PUNTO


REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4100	20	Blanco / White	220-240	3.000 ± 5%	1.800	12	76,00
EC-4101	20	Blanco / White	220-240	4.000 ± 5%	1.800	12	76,00
EC-4106	20	Negro / Black	220-240	3.000 ± 5%	1.800	12	76,00
EC-4107	20	Negro / Black	220-240	4.000 ± 5%	1.800	12	76,00
EC-4102	30	Blanco / White	220-240	3.000 ± 5%	2.700	12	87,70
EC-4103	30	Blanco / White	220-240	4.000 ± 5%	2.700	12	87,70
EC-4108	30	Negro / Black	220-240	3.000 ± 5%	2.700	12	87,70
EC-4109	30	Negro / Black	220-240	4.000 ± 5%	2.700	12	87,70
↓ EC-4104	40	Blanco / White	220-240	3.000 ± 5%	3.600	12	99,40
↓ EC-4105	40	Blanco / White	220-240	4.000 ± 5%	3.600	12	99,40
↓ EC-4110	40	Negro / Black	220-240	3.000 ± 5%	3.600	12	99,40
↓ EC-4111	40	Negro / Black	220-240	4.000 ± 5%	3.600	12	99,40

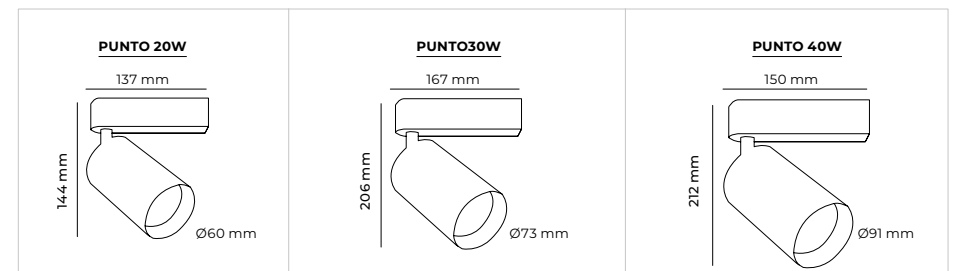



PUNTO PLUS

REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4112	30	Blanco / White	220-240	3.000 ± 5%	2.700	12	102,20
EC-4113	30	Blanco / White	220-240	4.000 ± 5%	2.700	12	102,20
EC-4114	30	Negro / Black	220-240	3.000 ± 5%	2.700	12	102,20
EC-4115	30	Negro / Black	220-240	4.000 ± 5%	2.700	12	102,20

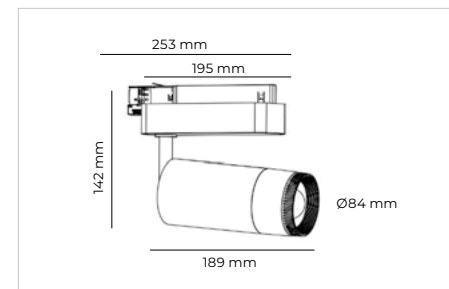

PUNTO PLUS

30W

CHIP: **CREE**

DRIVER: **LIFUD**

IP20

HZ
50/60

PF
>0,9

CRI
≥80

UGR
<19

LM/W
70

15°-60°

-20°C
+40°C

50.000h

100K



FOCO CARRIL
AJUSTABLE




SPARK DE CARRIL



SPARK DE SUPERFICIE

REF	ACABADO	VOLTAJE	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4120	Blanco / White	220-240	12	24,80
EC-4121	Negro / Black	220-240	12	24,80

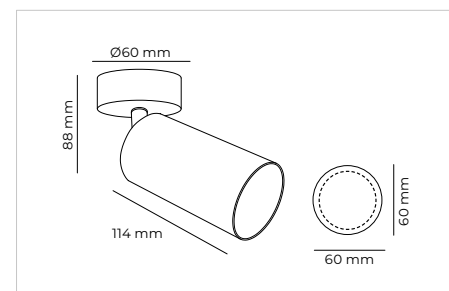

SPARK

PARA LÁMPARA GU10


IP54

HZ
50/60

CLASE
1


SPARK DE CARRIL

REF	ACABADO	VOLTAJE	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4118	Blanco / White	220-240	12	31,10
EC-4119	Negro / Black	220-240	12	31,10

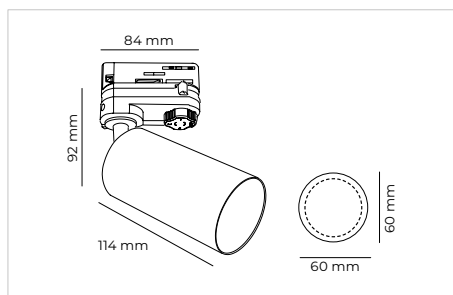


SPARK DE SUPERFICIE



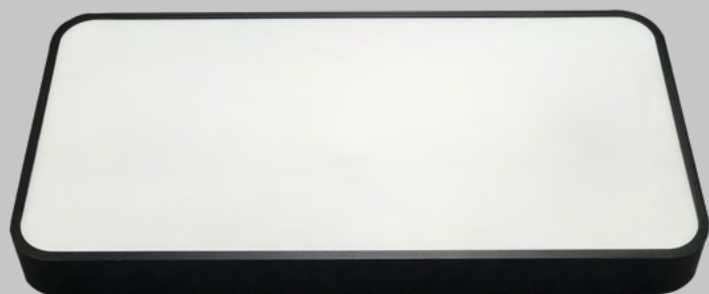

TEMPLO. PANEL DE CARRIL

REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4116	40	Blanco / White	200-240	4.000 ± 5%	4.400	4	182,25
EC-4117	40	Negro / Black	200-240	4.000 ± 5%	4.400	4	182,25

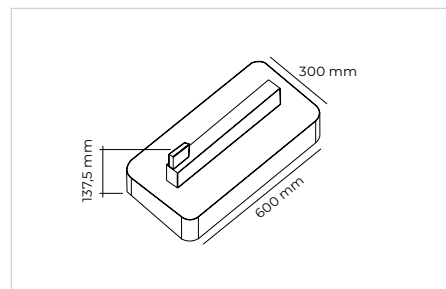

TEMPLO Panel de carril

40W

CHIP: **CREE**

IP20	HZ 50/60	PF >0,95	CRI ≥80	THD <15%	80% Ahorro
Interior	Sin destellos	-20°C +50°C	50.000h	100K	



SERIE KOPA

7W

CHIP:  LUMINUS



FOCOS
AJUSTABLES

IP20




KOPA R



KOPA M



KOPA T

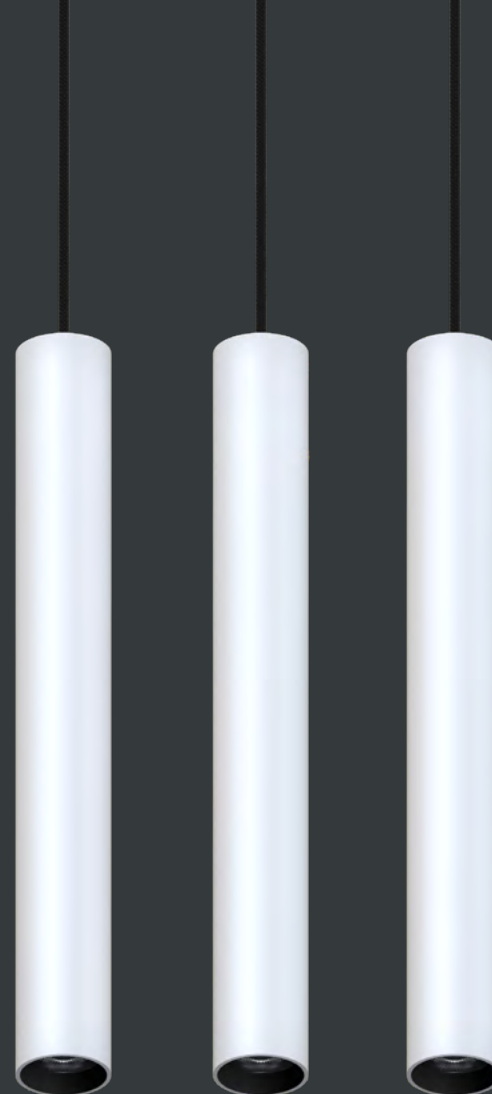


KOPA P

SERIE KOPA



SERIE KOPA

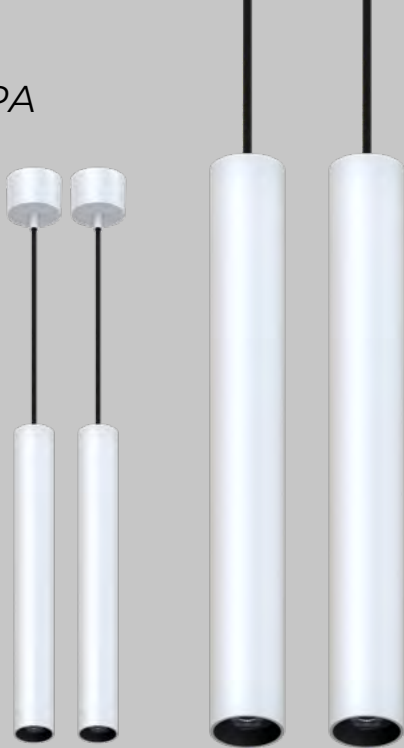

KOPA M (De superficie)

HZ
50/60

PF
>0,5

CRI
≥90


UGR
<19

10°

-20°C
+50°C

50.000h

100K



REF	W	COLOR	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-3988	7	Blanco / White	220-240	3.000 ± 5%	560	32	47,35
EC-3989	7	Blanco / White	220-240	4.000 ± 5%	580	32	47,35
EC-3972	7	Negro / Black	220-240	4.000 ± 5%	580	32	47,35

KOPA P (De superficie)

HZ
50/60

PF
>0,9

CRI
≥90


UGR
<19

10°

-20°C
+50°C

50.000h

100K



REF	W	COLOR	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-3986	7	Blanco / White	220-240	3.000 ± 5%	560	16	59,75
EC-3987	7	Blanco / White	220-240	4.000 ± 5%	580	16	59,75
EC-3969	7	Negro / Black	220-240	3.000 ± 5%	560	16	59,75
EC-3970	7	Negro / Black	220-240	4.000 ± 5%	580	16	59,75

SERIE KOPA



SERIE KOPA



KOPA R (De empotrar)

HZ
50/60

PF
>0,5


CRI
≥90

UGR
<19

10°

-20°C
+50°C

50.000h



REF	W	COLOR	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
↓ EC-3983	7	Blanco / White	220-240	4.000 ± 5%	580	32	39,15
↓ EC-3966	7	Negro / Black	220-240	4.000 ± 5%	580	32	39,15

KOPA T (De carril)

HZ
50/60

PF
>0,5


CRI
≥90

UGR
<19

10°

-20°C
+50°C

50.000h




REF	W	COLOR	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
↓ EC-3985	7	Blanco / White	220-240	4.000 ± 5%	580	32	56,50



TECO

REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
↓ EC-4882	20	Blanco / White	220-240	3.000 ± 5%	1.860	16	76,00
↓ EC-4883	20	Blanco / White	220-240	4.000 ± 5%	1.900	16	76,00
↓ EC-4886	30	Blanco / White	220-240	3.000 ± 5%	2.790	12	87,70
↓ EC-4888	30	Negro / Black	220-240	3.000 ± 5%	2.790	12	87,70

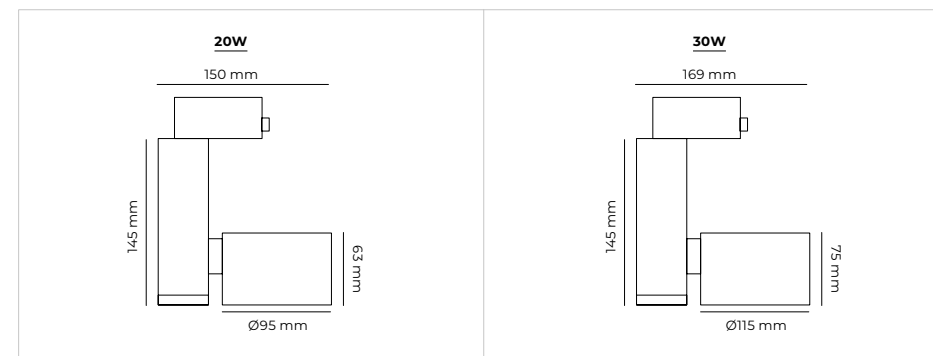

TECO

20W / 30W

CHIP: **SAMSUNG**

DRIVER: **OSRAM**

IP20

HZ
50/60

PF
>0,9

CRI
≥90

UGR
<19




**FOCO CARRIL
AJUSTABLE**





OKER

REF	W	ACABADO	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
↓ EC-4890	25	Blanco / White	220-240	3.000 ± 5%	2.400	12	78,80
↓ EC-4891	25	Blanco / White	220-240	4.000 ± 5%	2.500	12	78,80
↓ EC-4892	25	Negro / Black	220-240	3.000 ± 5%	2.400	12	78,80
↓ EC-4893	25	Negro / Black	220-240	4.000 ± 5%	2.500	12	78,80
↓ EC-4894	35	Blanco / White	220-240	3.000 ± 5%	3.500	8	96,75
↓ EC-4895	35	Blanco / White	220-240	4.000 ± 5%	3.600	8	96,75
↓ EC-4896	35	Negro / Black	220-240	3.000 ± 5%	3.500	8	96,75
↓ EC-4897	35	Negro / Black	220-240	4.000 ± 5%	3.600	8	96,75

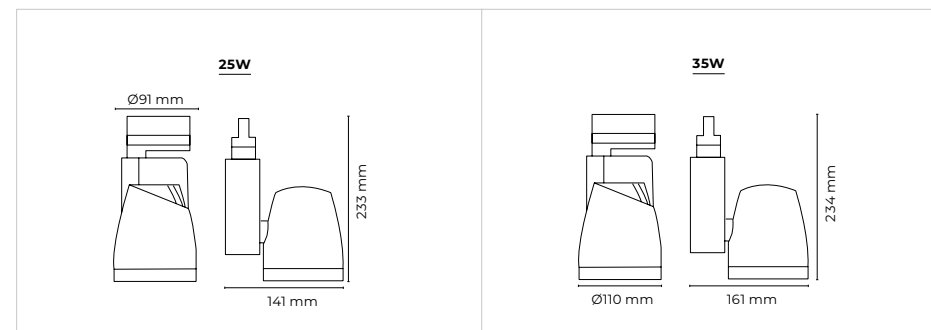

OKER

25W / 35W

CHIP: **CITIZEN**

IP20	HZ 50/60	PF >0,9	CRI ≥80	UGR <19
-------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

 60°	 -20°C +50°C	 50.000h	 100K
--	--	---	--

 90°	 350°	FOCO CARRIL AJUSTABLE
--	--	------------------------------




ACCESORIOS FOCOS DE CARRIL


TRACK LIGHTS / SPOT SUR RAIL / FOCO ORIENTÁVEIS

SURFACE / SUILLIE / SUPERFÍCIE COLGANTES / HANGING / SUSPENSIÓN / SUSPENSO

REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP (€)
EC-4250	Carril de aluminio trifásico 1 metro	Blanco/White	31,45
EC-4251	Carril de aluminio trifásico de 1 metro	Negro/Black	31,45
EC-4252	Carril de aluminio trifásico de 2 metro	Blanco/White	58,05
EC-4253	Carril de aluminio trifásico de 2 de metro	Negro/Black	58,05
EC-4254	Carril de aluminio trifásico de 3 metro	Blanco/White	84,55
EC-4255	Carril de aluminio trifásico de 3 metro	Negro/Black	84,55
EC-4256	Tapa final de Carril de aluminio trifásico	Blanco/White	0,75
EC-4257	Tapa final de Carril de aluminio trifásico	Negro/Black	0,75
EC-4258	Conector de alimentación DER, para Carril de aluminio trifásico	Blanco/White	6,65
EC-4292	Conector de alimentación IQZ, para Carril de aluminio trifásico	Blanco/White	6,70
EC-4259	Conector de alimentación DER, para Carril de aluminio trifásico	Negro/Black	6,65
EC-4293	Conector de alimentación IQZ, para Carril de aluminio trifásico	Negro/Black	6,70
EC-4260	Conector para Carril de aluminio trifásico en L 90°	Blanco/White	10,70
EC-4261	Conector para Carril de aluminio trifásico en L 90°	Negro/Black	10,70
EC-4262	Conector T	Blanco/White	15,75
EC-4263	Conector T	Negro/Black	15,75
EC-4264	Conector para Carril de aluminio trifásico en +	Blanco/White	21,30
EC-4265	Conector para Carril de aluminio trifásico en +	Negro/Black	21,30
EC-4266	Conector flexible para Carril de aluminio trifásico 180°	Blanco/White	19,90
EC-4267	Conector flexible para Carril de aluminio trifásico 180°	Negro/Black	19,90
EC-4268	Unión interior de carriles de aluminio trifásicos	Blanco/White	5,25
EC-4269	Unión interior de carriles de aluminio trifásicos	Negro/Black	5,25
EC-4270	Unión de carriles de aluminio trifásicos	Blanco/White	10,65
EC-4271	Unión de carriles de aluminio trifásicos	Negro/Black	10,65
EC-4272	Kit suspensión	Blanco/White	11,15
EC-4273	Kit suspensión	Negro/Black	11,15

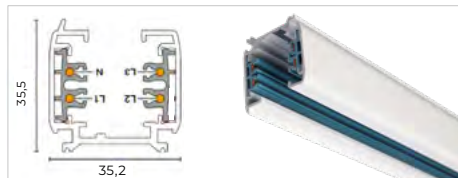

EC-4250 / EC-4252 / EC-4254

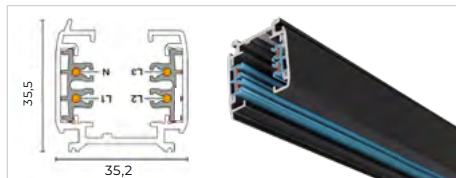


EC-4251 / EC-4253 / EC-4255




EMPOTRABLES / RECESSED / ENCASTRÉ / ENCASTRAR

REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP (€)
EC-4274	Carril empotrado de aluminio trifásico de 1 metro	Blanco/White	36,60
EC-4275	Carril empotrado de aluminio trifásico de 1 metro	Negro/Black	36,60
EC-4276	Carril empotrado de aluminio trifásico de 2 metro	Blanco/White	67,80
EC-4277	Carril empotrado de aluminio trifásico de 2 metro	Negro/Black	67,80
EC-4278	Carril empotrado de aluminio trifásico de 3 metro	Blanco/White	100,00
EC-4279	Carril empotrado de aluminio trifásico de 3 metro	Negro/Black	100,00
EC-4280	Conector empotrar rail 2 secciones	Blanco/White	12,40
EC-4281	Conector empotrar rail 2 secciones	Negro/Black	12,40
EC-4282	Conector empotrar rail l 90°	Blanco/White	12,40
EC-4283	Conector empotrar rail l 90°	Negro/Black	12,40
EC-4284	Conector empotrar rail t	Blanco/White	19,25
EC-4285	Conector empotrar rail t	Negro/Black	19,25
EC-4286	Conector empotrar rail +	Blanco/White	25,70
EC-4287	Conector empotrar rail +	Negro/Black	25,70
EC-4288	Conector alimentación DER.	Blanco/White	7,80
EC-4294	Conector alimentación IZQ.	Blanco/White	7,70
EC-4289	Conector alimentación DER.	Negro/Black	7,80
EC-4295	Conector alimentación IZQ.	Negro/Black	7,70
EC-4290	Tapa final empotrar	Blanco/White	0,80
EC-4291	Tapa final empotrar	Negro/Black	0,80
EC-4296	Garra de sujeción de carril	-	2,55

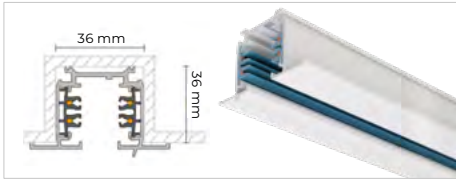

EC-4274 / EC-4276 / EC-4278

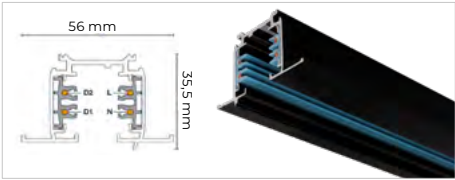

EC-4275 / EC-4277 / EC-4279

LOS ACCESORIOS DE UNIÓN DE LOS CARRILES EMPOTRABLES SON LOS MISMO QUE PARA LOS CARRILES DE SUPERFICIE, EMLEANDOSE LAS TAPETAS PARA OCULTAR EL ACCESORIO.





Iluminación de piscinas

POOL LIGHTING / ÉCLAIRAGE DE LA PISCINE
/ ILUMINAÇÃO DA PISCINA



MANDO NO INCLUIDO
 / Remote not included.
 / Télécommande non incluse.
 / Remoto não incluído.

FOCO PARED POOL

25W

Blanco / White / Blanc / Branco

ABS + PC

CHIP: EPISTAR

IP68

HZ
50/60

PF
>0,9

CRI
≥70

°C
-20°C
+40°C

25.000h

100K

FOCO PARED POOL

REF	W	BASE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-3567	25		AC-12V	6.000 ±5%	1.500	10	105,90
EC-3568	25		AC-12V	RCB	1.500	10	149,15
EC-3178			DRIVER POOL 60VAC 12V				54,45
EC-3179			DRIVER POOL 120VAC 12V				71,10




Posibilidad de controlar varios focos con el mismo mando


/ You can control several lights with the same remote.

/ Vous pouvez contrôler plusieurs lumières avec la même télécommande.

/ Você pode controlar várias luzes com o mesmo controle remoto.

REF	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
EC-3569	NO ESTÁ INCLUIDO. Mando a distancia para RGB / RGB Remote control not included	14,30



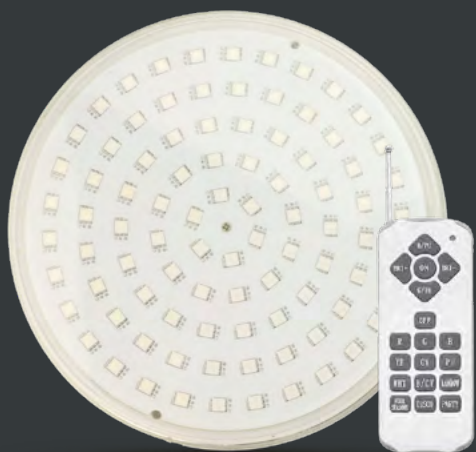

MANDO NO INCLUIDO
 / Remote not included.
 / Télécommande non incluse.
 / Remoto não incluído.

PAR 56 POOL

25W

Blanco / White / Blanc / Branco

ALUMINIO + PC

CHIP: EPISTAR

IP68

HZ
50/60

PF
>0,9

CRI
≥70

🌡️
-20°C
+40°C

🕒
25.000h



📺
100K

PAR 56 POOL

REF	W	BASE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-3565	25	PAR 56	AC-12V	6.000 ±5%	1.250	10	138,20
EC-3566	25	PAR 56	AC-12V	RGB	1.250	10	162,55
EC-3178			DRIVER POOL 60W AC-12V				54,45
EC-3179			DRIVER POOL 120W AC-12V				71,10



REF	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
EC-3569	NO ESTÁ INCLUIDO. Mando a distancia para RGB / RGB Remote control not included	14,30

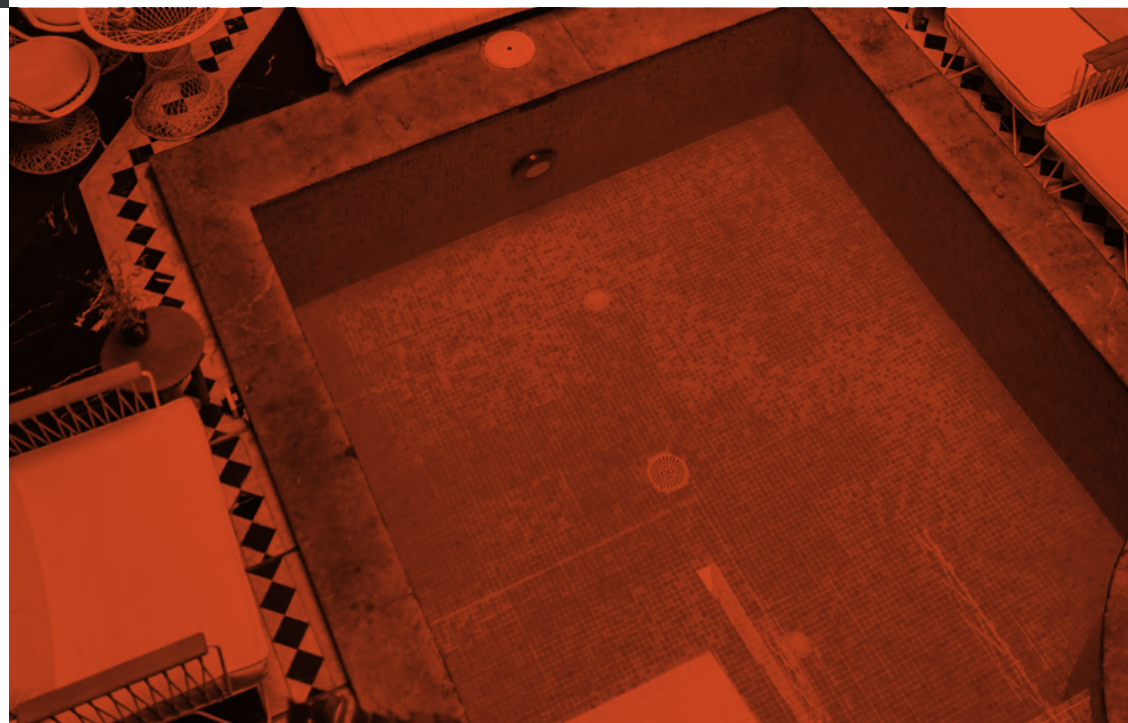



Bombillería

LED BULBS / AMPOULE LED / LÂMPADAS DE LED

GU10 / MR16 / G9 / G4 / E14 / E27 / E40 / R7S / G24 / 2G11 / G53



Alta potencia lumínica

MAGNUM

12W - GU10 - 220/240V

Blanco / White / Blanc / Branco
ALUMINIO + PC

CHIP: EPISTAR

IP20


HZ
50/60

PF
>0,5

CRI
≥80



REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4036	3.000 ±5%	960	100	
EC-4037	4.000 ±5%	960	100	6,50
EC-4038	6.000 ±5%	960	100	



LIKE

7W - GU10 - 220/240V

Blanco / White / Blanc / Branco
CERÁMICA

CHIP: EPISTAR

IP20


HZ
50/60

PF
>0,5

CRI
≥80



REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-2119	3.000 ±5%	700	100	
EC-2120	4.000 ±5%	700	100	6,35
EC-2121	6.000 ±5%	700	100	



TENDER

5W - GU10 - 170/260V

Blanco / White / Blanc / Branco
CRISTAL

CHIP: EPISTAR

IP20


HZ
50/60

PF
>0,5

CRI
≥80



REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-2113	3.000 ±5%	400	100	
EC-2114	4.000 ±5%	400	100	4,00
EC-2115	6.000 ±5%	400	100	



VIPER

7W - GU10 - 220/240V

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR

IP20

HZ
50/60

PF
>0,6

CRI
≥80




REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-2629	2.700 ±5%	500	50	
EC-2630	3.000 ±5%	500	50	5,50
EC-2631	4.200 ±5%	510	50	
EC-2632	6.000 ±5%	520	50	

VIPER DIMM



REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-2633	3.000 ±5%	500	50	
EC-2634	4.200 ±5%	510	50	11,75
EC-2635	6.000 ±5%	520	50	





LUNA

7W GU10 & 8W MR16

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR

IP20

HZ
50/60

PF
>0,6


CRI
≥80

120°

-20°C
+50°C


50.000h

100K



8W MR16 DC12

REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4026	3.000 ±5%	600	50	6,75
EC-4027	4.200 ±5%	650	50	
EC-4028	6.000 ±5%	690	50	



7W GU10 220/240V

REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4020	3.000 ±5%	600	50	5,75
EC-4021	4.200 ±5%	650	50	
EC-4022	6.000 ±5%	690	50	

7W GU10 220/240V DIMMABLE

REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4023	3.000 ±5%	600	50	10,00
EC-4024	4.200 ±5%	650	50	
EC-4025	6.000 ±5%	690	50	





CRIPTON


10W - GU10 - 220/240V

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR

IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
60°	-20°C +50°C	50.000h	100K

REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4033	3.000 ±5%	800	50	8,30
EC-4034	4.000 ±5%	825	50	
EC-4035	6.000 ±5%	860	50	



MICRA

4W

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR



IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
38°	-20°C +50°C	50.000h	100K

MR16 DC12

REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4703	3.000 ±5%	310	100	5,00
EC-4704	4.200 ±5%	320	100	

GU10 220/240V

REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-4700	3.000 ±5%	310	100	5,00
EC-4701	4.200 ±5%	320	100	



✓RoHS CE ♻️



ALBA


7W - E14 - 220/240V

Blanco / White / Blanc / Branco
Opaca / Frosted / Satinée / Fosca

CHIP: EPISTAR

IP42	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
260°	-20°C +50°C	50.000h	100K

REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-3337	3.000 ±5%	575	50	3,15
EC-3338	4.200 ±5%	585	50	
EC-3339	6.000 ±5%	600	50	



✓RoHS CE ♻️



POLO


5W - E14 - 220/240V

Blanco / White / Blanc / Branco
Opaca / Frosted / Satinée / Fosca

CHIP: EPISTAR

IP42	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
260°	-20°C +50°C	50.000h	100K

REF	TEMP (K)	LM	UNDS/CAJA	PVP (€)
EC-3331	3.000 ±5%	400	50	2,65
EC-3332	4.200 ±5%	420	50	
EC-3333	6.000 ±5%	450	50	



WWW.ECOLUX-LIGHTING.COM 251



BOLD

G9 - 220/240V

Encapsulado / Encapsulate
/ Encapsulé

CHIP: EPISTAR


IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
360°	-20°C +50°C	50.000h	100K

2W

REF	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-2949	3.000 ±5%	200	100	2,90
EC-2950	4.000 ±5%	200	100	
EC-2951	6.000 ±5%	200	100	

4W

REF	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-2952	3.000 ±5%	400	100	5,25
EC-2953	4.000 ±5%	400	100	
EC-2954	6.000 ±5%	400	100	



CONDOR


2,5W - G9 - 220/240V

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR

IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
270°	-20°C +50°C	50.000h	100K

REF	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-7566	4.200 ±5%	210	100	4,25



COPEN

2W - G9

230V

PVC



CHIP: EPISTAR

DIMMABLE
SI/YES

IP30	HZ 50/60	PF >0,4	CRI ≥80
160°	-20°C +50°C	50.000h	100K

REF	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-2940	3.000 ±5%	135	20	6,25

CONDE

2,5W - G4

DC12



CHIP: EPISTAR

IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
360°	-20°C +50°C	50.000h	100K

REF	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-2946	3.000 ±5%	212,50	100	4,20
EC-2947	4.000 ±5%	225	100	
EC-2948	6.000 ±5%	237,50	100	



LUXURY

G9 - 220/240V

Silicona / Silicone
Blanco / White / Blanc / branco

CHIP: EPISTAR


IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
360°	-20°C +50°C	50.000h	100K


4,5W

REF	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-2943	3.000 ±5%	400	100	5,85
EC-2944	4.000 ±5%	415	100	
EC-2945	6.000 ±5%	430	100	

5,5W

REF	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-4900	3.000 ±5%	500	100	7,25
EC-4901	6.000 ±5%	530	100	





LICEO



6W / 10W - R7S - 220/240V

Encapsulado / Encapsulate
/ Encapsulé

CHIP: EPISTAR

IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
360°	-20°C +50°C	50.000h	100K

REF	W	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-4170	6	3.000 ±5%	600	10	
EC-4171	6	4.200 ±5%	650	10	13,75
EC-4172	6	6.000 ±5%	700	10	
EC-4173	10	3.000 ±5%	1.000	10	
EC-4174	10	4.200 ±5%	1.050	10	17,25
EC-4175	10	6.000 ±5%	1.100	10	



NOTE

R7S - 220/240V

Encapsulado / Encapsulate / Encapsulé

CHIP: EPISTAR


IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
360°	-20°C +50°C	50.000h	100K

6W

REF	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-4164	3.000 ±5%	600	50	
EC-4165	4.200 ±5%	650	50	8,60
EC-4166	6.000 ±5%	700	50	

10W

REF	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-4167	3.000 ±5%	1.000	50	11,10
EC-4168	4.200 ±5%	1.050	50	

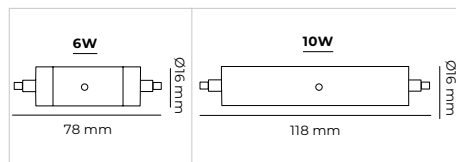

SCUDO AR111

13W - GU10 & G53

Blanco / White / Blanc / branco

CHIP: EPISTAR

IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
24°/45°	-20°C +50°C	50.000h	100K

G53



REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ÁNGULO	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-4316	13	DC12	3.000 ±5%	900	45°	10	
EC-4317	13	DC12	4.200 ±5%	950	45°	10	17,85
EC-4318	13	DC12	6.000 ±5%	975	45°	10	

GU10

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ÁNGULO	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-4310	13	220-240V	3.000 ±5%	900	24°	10	16,90
EC-4311	13	220-240V	4.200 ±5%	950	24°	10	
EC-4312	13	220-240V	6.000 ±5%	975	24°	10	15,20
EC-4320	13	220-240V	3.000 ±5%	900	45°	10	
EC-4321	13	220-240V	4.200 ±5%	950	45°	10	16,90
EC-4322	13	220-240V	6.000 ±5%	975	45°	10	

GU10 DIMM

REF	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ÁNGULO	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-4313	13	220-240V	3.000 ±5%	900	45°	10	
EC-4314	13	220-240V	4.200 ±5%	950	45°	10	23,30
EC-4315	13	220-240V	6.000 ±5%	975	45°	10	



Serie DOPO

Opaca / Frosted / Satinée / Fosca
Blanco / White / Blanc / branco

CHIP: EPISTAR	IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
270°	-20°C +50°C	50.000h	100K	



9W 10W-DIMM 12W 18W

Serie DOPO

Opaca / Frosted / Satinée / Fosca
Blanco / White / Blanc / branco

CHIP: EPISTAR	IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
270°	-20°C +50°C	50.000h	100K	



8W 15W 20W

Estandar E27

REF	TIPO	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ÁNGULO	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-3343	ESTÁNDAR	9	220-240V	3.000 ±5%	800	270°	50	3,40
EC-3344	ESTÁNDAR	9	220-240V	4.200 ±5%	810	270°	50	3,40
EC-3345	ESTÁNDAR	9	220-240V	6.000 ±5%	820	270°	50	3,40
EC-4180	ESTÁNDAR	10	220-240V	3.000 ±5%	800	270°	50	8,20
EC-4181	ESTÁNDAR	10	220-240V	4.200 ±5%	810	270°	50	8,20
EC-4182	ESTÁNDAR	10	220-240V	6.000 ±5%	820	270°	50	8,20
EC-3346	ESTÁNDAR	12	220-240V	3.000 ±5%	1.000	270°	50	4,10
EC-3347	ESTÁNDAR	12	220-240V	4.200 ±5%	1.050	270°	50	4,10
EC-3348	ESTÁNDAR	12	220-240V	6.000 ±5%	1.100	270°	50	4,10
EC-3350	ESTÁNDAR	18	220-240V	3.000 ±5%	2.250	270°	50	9,00
EC-3351	ESTÁNDAR	18	220-240V	4.200 ±5%	2.300	270°	50	9,00
EC-3352	ESTÁNDAR	18	220-240V	6.000 ±5%	2.350	270°	50	9,00

W	D (MM)	AL (MM)
9/10	60	110
12	65	123
18	80	159

Globo E27

REF	TIPO	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ÁNGULO	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-3006	GLOBO	8	220-240V	3.000 ±5%	605	270°	50	6,90
EC-3007	GLOBO	8	220-240V	4.200 ±5%	625	270°	50	6,90
EC-3008	GLOBO	8	220-240V	6.000 ±5%	650	270°	50	6,90
EC-3009	GLOBO	15	220-240V	3.000 ±5%	1.200	270°	20	11,25
EC-3010	GLOBO	15	220-240V	4.200 ±5%	1.240	270°	20	11,25
EC-3011	GLOBO	15	220-240V	6.000 ±5%	1.280	270°	20	11,25
EC-3353	GLOBO	20	220-240V	3.000 ±5%	1.760	270°	20	12,25
EC-3354	GLOBO	20	220-240V	4.200 ±5%	1.800	270°	20	12,25
EC-3355	GLOBO	20	220-240V	6.000 ±5%	1.840	270°	20	12,25

W	D (MM)	AL (MM)
8	70	100
15	120	152
20	120	154

Serie DOPO

Opaca / Frosted / Satinée / Fosca
Blanco / White / Blanc / branco



CHIP: EPISTAR

IP20

HZ
50/60

PF
>0,6

CRI
≥80

270°

-20°C
+50°C

50.000h

100K

Serie DOPO

Opaca / Frosted / Satinée / Fosca
Blanco / White / Blanc / branco



CHIP: EPISTAR

IP20

HZ
50/60

PF
>0,6

CRI
≥80

270°

-20°C
+50°C

50.000h

100K

Esférica E14

REF	TIPO	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ÁNGULO	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-3000	ESFÉRICA	5	220-240V	3.000 ±5%	380	270°	50	3,40
EC-3001	ESFÉRICA	5	220-240V	4.200 ±5%	400	270°	50	3,40
EC-3002	ESFÉRICA	5	220-240V	6.000 ±5%	420	270°	50	3,40
EC-2988	ESFÉRICA	8	220-240V	3.000 ±5%	600	270°	50	3,90
EC-2989	ESFÉRICA	8	220-240V	4.200 ±5%	625	270°	50	3,90
EC-2990	ESFÉRICA	8	220-240V	6.000 ±5%	650	270°	50	3,90

DIMENSIONES E27

W	D (MM)	AL (MM)
5	45	80
8	45	82

Esférica E27

REF	TIPO	W	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	ÁNGULO	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-3003	ESFÉRICA	5	220-240V	3.000 ±5%	380	270°	50	3,40
EC-3004	ESFÉRICA	5	220-240V	4.200 ±5%	400	270°	50	3,40
EC-3005	ESFÉRICA	5	220-240V	6.000 ±5%	420	270°	50	3,40
EC-2991	ESFÉRICA	8	220-240V	3.000 ±5%	605	270°	50	3,90
EC-2992	ESFÉRICA	8	220-240V	4.200 ±5%	625	270°	50	3,90
EC-2993	ESFÉRICA	8	220-240V	6.000 ±5%	650	270°	50	3,90

DIMENSIONES E14

W	D (MM)	AL (MM)
5	45	80
8	45	80



CIRCUS

Opaca / Frosted / Satinée / Fosca
Blanco / White / Blanc / branco

CIRCUS E14 5W


CHIP: EPISTAR

IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
120°	-20°C +50°C	50.000h	100K

REF	W	TIPO	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-3328	5	R50	3.000 ±5%	400	50	4,25
EC-3329	5	R50	4.200 ±5%	430	50	
EC-3330	5	R50	6.000 ±5%	450	50	

CIRCUS E27

REF	W	TIPO	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-3334	8	R63	3.000 ±5%	700	50	5,50
EC-3335	8	R63	4.200 ±5%	720	50	
EC-3336	8	R63	6.000 ±5%	750	50	
EC-3342	10	R80	3.000 ±5%	1.000	25	10,00
EC-3341	10	R80	4.200 ±5%	1.050	25	
EC-3340	10	R80	6.000 ±5%	1.100	25	
EC-3400	12	R90	3.000 ±5%	1.000	20	10,50
EC-3401	12	R90	4.200 ±5%	1.050	20	
EC-3402	12	R90	6.000 ±5%	1.100	20	

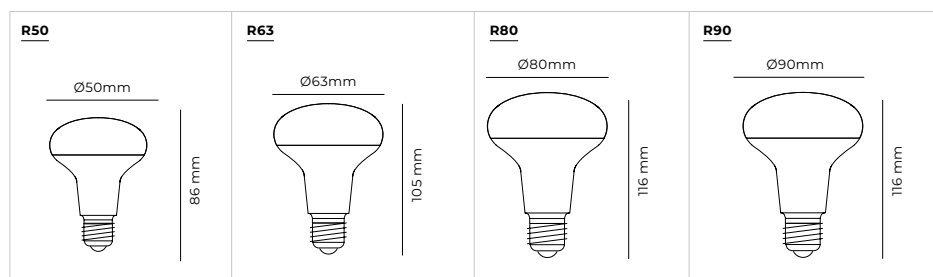

SABIO

6W / 10W / 15W - E27

Blanco / White / Blanc / branco

CHIP: EPISTAR


IP20	IP65	HZ 50/60	PF >0,6
CRI ≥80	-20°C +50°C	50.000h	100K

SABIO IP20

REF	W	TIPO	BASE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	IP	ÁNGULO	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-3550	6	PAR 20	E27	220-240V	3.000 ±5%	450	20	60°	50	9,75
EC-3551	6	PAR 20	E27	220-240V	4.200 ±5%	470	20	60°	50	9,75
EC-3552	6	PAR 20	E27	220-240V	6.000 ±5%	490	20	60°	50	9,75
EC-3553	10	PAR 30	E27	220-240V	3.000 ±5%	750	20	60°	50	12,25
EC-3554	10	PAR 30	E27	220-240V	4.200 ±5%	780	20	60°	50	12,25
EC-3555	10	PAR 30	E27	220-240V	6.000 ±5%	800	20	60°	50	12,25
EC-3562	15	PAR 38	E27	220-240V	3.000 ±5%	1.200	20	60°	50	19,15
EC-3563	15	PAR 38	E27	220-240V	4.200 ±5%	1.250	20	60°	50	19,15
EC-3564	15	PAR 38	E27	220-240V	6.000 ±5%	1.300	20	60°	50	19,15

SABIO GARDEN IP65

REF	W	TIPO	BASE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	IP	ÁNGULO	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-4710	15	PAR 38	E27	220-240V	VERDE	1.100	65	30°	50	17,25

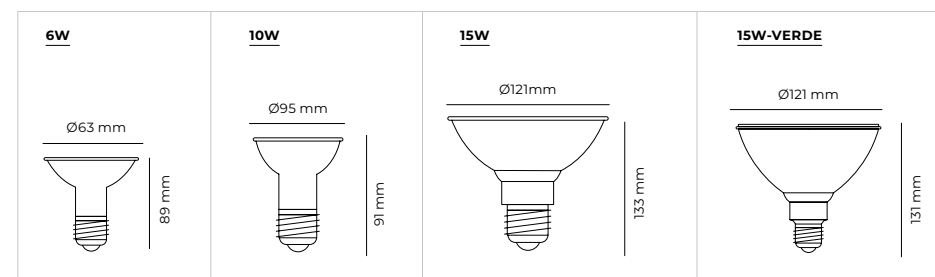



VELA - 4W



FLAME - 4W



GLOBO - 5W



ESTANDAR - 7W



90 / 120 - 7W



AMBAR - 4W



Serie STYLE

4W - E14

4W / 5W / 7W / 8W - E27

CHIP: EPISTAR

IP20

HZ
50/60

PF
>0,5

CRI
≥80

360°

-20°C
+50°C

25.000h

100K

REF	W	FORMATO	BASE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-2421	4	VELA	E14	220-240V	3.000 ±5%	400	100	3,40
EC-2423	4	FLAME	E14	220-240V	3.000 ±5%	400	100	3,40
EC-2420	4	FLAME	E14	220-240V	3.000 ±5%	400	100	5,00
EC-2424	5	GLOBO	E14	220-240V	3.000 ±5%	500	100	3,75
EC-2425	5	GLOBO	E27	220-240V	3.000 ±5%	500	100	3,75
EC-2426	7	ESTANDAR	E27	220-240V	3.000 ±5%	700	100	5,05
EC-2427	7	90	E27	220-240V	3.000 ±5%	800	100	6,15
EC-2417	8	90	E27	220-240V	3.000 ±5%	800	100	10,00
EC-2428	7	120	E27	220-240V	3.000 ±5%	700	100	8,35
EC-2429	4	AMBAR	E27	220-240V	2.200 ±5%	400	100	4,65

VELA DIMM



REF	W	FORMATO	BASE	VOLTAJE	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-2422	4	VELA	E14	220-240V	3.000 ±5%	400	100	4,75
EC-2901	4	VELA	E14	220-240V	3.000 ±5%	400	100	7,50

VELA 4W Ø35mm 98 mm	FLAME 4W Ø35mm 118 mm	GLOBO 5W Ø35mm 98 mm	ESTANDAR 7W Ø60mm 108 mm
90 8W Ø95mm 143 mm	120 7W Ø125mm 178 mm	AMBAR 4W Ø64mm 143 mm	



TORO


E27 - 220/240V

Blanco / White / Blanc / branco
Uso exclusivo en campana abierta

CHIP: **EPISTAR**

IP40	HZ 50/60	PF >0,9	CRI ≥80
200°	-20°C +50°C	20.000h	100K

REF	W	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-3372	30	4.000 ±5%	2700	50	18,45
EC-3373	30	6.000 ±5%	2700	50	
EC-3374	40	4.000 ±5%	3600	20	24,45
EC-3375	40	6.000 ±5%	3600	20	

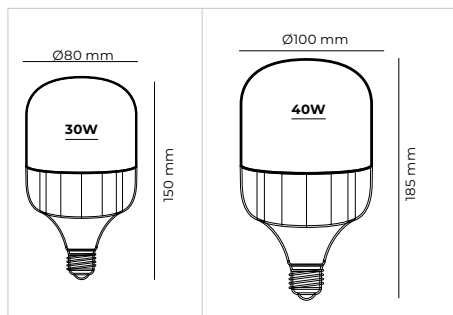

MASTER


100W - E40 - 175/265V

Opaca / Frosted / Satinée / Fosca
Blanco / White / Blanc / branco
Uso exclusivo en campana abierta

CHIP: **EVERLIGHT**

IP20	HZ 50/60	PF >0,9	CRI ≥80
270°	-20°C +50°C	20.000h	100K

REF	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-3380	4.000 ±5%	9.500	16	56,80
EC-3381	6.000 ±5%	9.600	16	



PL


9W - G24/E27 - 220/240V

Opaca / Frosted / Satinée / Fosca
Blanco / White / Blanc / branco

CHIP: **EPISTAR**

IP20	HZ 50/60	PF >0,6	CRI ≥80
120°	-20°C +50°C	50.000h	100K

REF	BASE	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-4325	G24	3.000 ±5%	850	50	
EC-4326	G24	4.200 ±5%	900	50	10,50
EC-4327	G24	6.000 ±5%	950	50	
EC-7951	E27	6.000 ±5%	950	50	6,45



PLL


2G11 - 220/240V

Opaca / Frosted / Satinée / Fosca
Blanco / White / Blanc / branco

CHIP: **EPISTAR**

IP20	HZ 50/60	PF >0,9	CRI ≥80
220°	-20°C +50°C	50.000h	100K

REF	W	TEMP (K)	LM	UDS/CAJA	PVP (€)
EC-2970	18	3.000 ±5%	1.800	10	
EC-2971	18	4.200 ±5%	1.800	10	16,90
EC-2972	18	6.000 ±5%	1.800	10	
EC-2973	25	3.000 ±5%	2.600	10	
EC-2974	25	4.200 ±5%	2.600	10	19,05
EC-2975	25	6.000 ±5%	2.600	10	

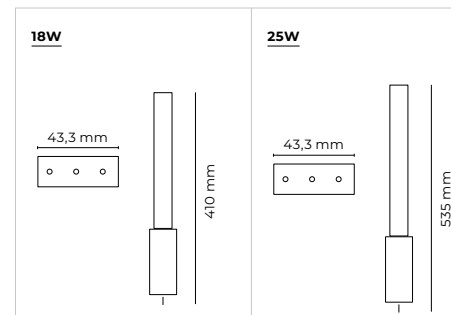



SPIDER

7W

Gris / Grey / Cinza

CHIP: **EPISTAR**

IP20

HZ 50/60

CRI ≥80




GU10 - 220/240V

REF	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
POL-00090	2.800K - 3.200K	720	100	
POL-00091	4.000K - 4.200K	750	100	4,00
POL-00092	5.500K - 6.000K	780	100	

MR16 - DC12V

REF	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
POL-00093	2.800K - 3.200K	720	100	
POL-00095	5.500K - 6.000K	780	100	4,50

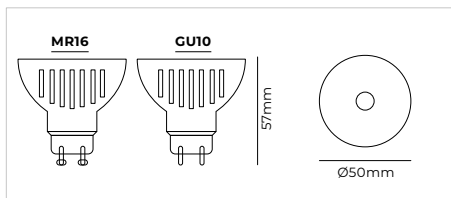

IRON

5W

Blanco / White / Blanc / branco

CHIP: **SAMSUNG**

IP20

HZ 50/60

CRI ≥80




GU10 - 220/240V

REF	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
POL-00125	2.800K - 3.200K	390	100	
POL-00126	4.000K - 4.200K	400	100	2,25
POL-00127	5.500K - 6.000K	410	100	

MR16 - DC12V

REF	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
POL-00128	2.800K - 3.200K	390	100	
POL-00129	4.000K - 4.200K	400	100	2,25
POL-00130	5.500K - 6.000K	410	100	

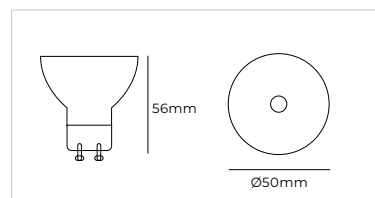

THOR

5W - E14
220/240V

Blanco / White
Blanc / branco



CHIP: **SAMSUNG**

IP20

HZ 50/60

CRI ≥80



REF	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
POL-00098	2.800K - 3.200K	390	100	
POL-00099	4.000K - 4.200K	400	100	2,00
POL-00100	5.500K - 6.000K	410	100	

FLASH

10W - E27
220/240V

Blanco / White
Blanc / branco



CHIP: **SAMSUNG**

IP20

HZ 50/60

CRI ≥80



REF	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
POL-00107	2.800K - 3.200K	790	100	
POL-00108	4.000K - 4.200K	800	100	2,40
POL-00109	5.500K - 6.000K	810	100	



HULK

5W - 220/240V

Blanco / White / Blanc / branco

CHIP: **SAMSUNG**

IP20

HZ 50/60

CRI ≥80




E14

REF	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
POL-00101	2.800K - 3.200K	390	100	
POL-00102	4.000K - 4.200K	400	100	2,00
POL-00103	5.500K - 6.000K	410	100	

E27

REF	TEMP (K)	LM	UND/CAJA	PVP (€)
POL-00104	2.800K - 3.200K	390	100	
POL-00105	4.000K - 4.200K	400	100	2,00
POL-00106	5.500K - 6.000K	410	100	

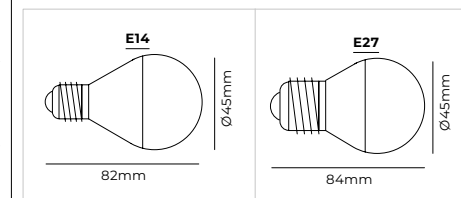


AROS DE ALUMINIO

ALUMINUM RINGS / ANNEAUX EN ALUMINIUM / ANÉIS DE ALUMÍNIO

✓RoHS CE ♻️

Compatibles con módulos COPLA (página 30)

Unidades / caja 50



RINGO Aros para empotrar redondos GU10 - MR16

(Rounded aluminum rings for recessed round)

REF	DESCRIPCIÓN	CORTE	MEDIDAS	PVP (€)
EC-3058	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 80mm	Ø 92 x 28 mm	5,50
EC-3059	Aro para empotrar de aluminio negro arenoso	Ø 80mm	Ø 92 x 28 mm	5,50
EC-3060	Aro para empotrar de aluminio dibujo plateado + brillante	Ø 80mm	Ø 92 x 28 mm	5,50


FIJO / FIXED



AMDO Aros para empotrar redondos GU10 - MR16

(Rounded aluminum rings for recessed round)


REF	DESCRIPCIÓN	CORTE	MEDIDAS	PVP (€)
EC-3035	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 76mm	Ø 82 x 57 mm	8,35
EC-3036	Aro para empotrar de aluminio negro	Ø 76mm	Ø 82 x 57 mm	8,35



INDO Aros para empotrar redondos GU10 - MR16

(Rounded aluminum rings for recessed round)

REF	DESCRIPCIÓN	CORTE	MEDIDAS	PVP (€)
EC-3037	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 76mm	Ø 84 x 55 mm	8,35
EC-3038	Aro para empotrar de aluminio negro	Ø 76mm	Ø 84 x 55 mm	8,35



GOBI Aros para empotrar redondos AR111

(Rounded aluminum rings for recessed round)


REF	DESCRIPCIÓN	CORTE	MEDIDAS	PVP (€)
EC-3046	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 145mm	Ø 180 x 28 mm	18,90
EC-3047	Aro para empotrar de aluminio negro mate arena	Ø 145mm	Ø 180 x 28 mm	18,90
EC-3048	Aro para empotrar de aluminio dibujo negro + brillante	Ø 145mm	Ø 180 x 28 mm	18,90



RINGO Aros para empotrar cuadrados GU10 - MR16

(Square aluminum rings for recessed round)

REF	DESCRIPCIÓN	CORTE	MEDIDAS	PVP (€)
EC-3061	Aro para empotrar de aluminio blanco mate arena	Ø 80mm	92 x 92 x 28 mm	5,50
EC-3062	Aro para empotrar de aluminio negro mate arena	Ø 80mm	92 x 92 x 28 mm	5,50
EC-3063	Aro para empotrar de aluminio dibujo plateado + brillante	Ø 80mm	92 x 92 x 28 mm	5,50



GOBI Aros para empotrar cuadrados AR111

(Square aluminum rings for recessed round)


REF	DESCRIPCIÓN	CORTE	MEDIDAS	PVP (€)
EC-3049	Aro para empotrar de aluminio blanco	Ø 145mm	180 x 180 x 28 mm	19,45
EC-3050	Aro para empotrar de aluminio negro mate arena	Ø 145mm	180 x 180 x 28 mm	19,45
EC-3051	Aro para empotrar de aluminio dibujo negro + brillante	Ø 145mm	180 x 180 x 28 mm	19,45



NEPAL Aros de superficie redondos GU10 - MR16

(Rounded surface rings for recessed round)

REF	DESCRIPCIÓN	CORTE	MEDIDAS	PVP (€)
EC-3052	Aro de superficie de aluminio Blanco mate arena	-	Ø 80 x 95 mm	34,70
EC-3053	Aro de superficie de aluminio negro mate arena	-	Ø 80 x 95 mm	34,70
EC-3054	Aro de superficie de aluminio dibujo plateado + brillante	-	Ø 80 x 95 mm	34,70



NEPAL Aros de superficie cuadrados GU10 - MR16

(Square surface rings for recessed round)

REF	DESCRIPCIÓN	CORTE	MEDIDAS	PVP (€)
EC-3055	Aro de superficie de aluminio Blanco mate arena	-	80 x 80 x 95 mm	35,85
EC-3056	Aro de superficie de aluminio negro mate arena	-	80 x 80 x 95 mm	35,85
EC-3057	Aro de superficie de aluminio dibujo plateado + brillante	-	80 x 80 x 95 mm	35,85

MODELO	W	OUTPUT	mA	BLUETOOTH		WIFI (TUYA/ZIGBEE)	
ANCONA	9	25-40v	200	EC-8359	LF-AAA012-42-350	EC-8382	LF-AAZ012
ANCONA	12	25-40v	300	EC-8359	LF-AAA012-42-350	EC-8382	LF-AAZ012
ARCADE NEXT	12	27-40v	300	EC-8359	LF-AAA012-42-350	EC-8382	LF-AAZ012
ARCADE NEXT	18	27-40v	450	EC-8360	LF-AAA020-42-500	EC-8383	LF-AAZ020
ARCADE NEXT	24	27-40v	600	EC-8361	LF-AAA030-42-750	EC-8384	LF-AAZ030
COPLA	7	28-40v	160	EC-8358	LF-AAA008-42-350	EC-8386	LF-AAZ008-42
COPLA	10	28-40v	250	EC-8359	LF-AAA012-42-350	EC-8382	LF-AAZ012
COPLA	15	28-40v	350	EC-8360	LF-AAA020-42-500	EC-8383	LF-AAZ020
SONAR	30	24-42v	800	EC-8361	LF-AAA030-42-750	EC-8384	LF-AAZ030
SONAR	40	24-42v	1000	EC-8362	LF-AAA040-42-1050	EC-8385	LF-AAZ040
VISTA	12	25-40v	300	EC-8359	LF-AAA012-42-350	EC-8382	LF-AAZ012
VISTA	18	25-40v	450	EC-8360	LF-AAA020-42-500	EC-8383	LF-AAZ020
VISTA	24	25-40v	600	EC-8361	LF-AAA030-42-750	EC-8384	LF-AAZ030
VISTA	30	25-40v	800	EC-8361	LF-AAA030-42-750	EC-8384	LF-AAZ030
AYAME	40	25-40v	1000	EC-8362	LF-AAA040-42-1050	EC-8385	LF-AAZ040
LONGO	36	25-40v	950	EC-8362	LF-AAA040-42-1050	EC-8385	LF-AAZ040
TRENDY	40	25-40v	1000	EC-8368	LF-GLD045YE1000H	EC-8385	LF-AAZ040
FRAME IP65	40	28-42v	950	EC-8362	LF-AAA040-42-1050	EC-8385	LF-AAZ040
LUPO	36	25-40v	900	EC-8362	LF-AAA040-42-1050	EC-8385	LF-AAZ040
TRAZA	40	27-40v	1000	EC-8362	LF-AAA040-42-1050	EC-8385	LF-AAZ040
DOBLO	10	25-42v	300	EC-8359	LF-AAA012-42-350	EC-8382	LF-AAZ012
DOBLO	20	25-42v	550	EC-8360	LF-AAA020-42-500	EC-8383	LF-AAZ020
DOBLO	30	33-40v	900	EC-8361	LF-AAA030-42-750	EC-8384	LF-AAZ030
SAGA	12	25-40v	300	EC-8359	LF-AAA012-42-350	EC-8382	LF-AAZ012
SAGA	18	25-40v	450	EC-8360	LF-AAA020-42-500	EC-8383	LF-AAZ020
SAGA	24	25-40v	600	EC-8361	LF-AAA030-42-750	EC-8384	LF-AAZ030
RADAR	30	33-40v	750	EC-8361	LF-AAA030-42-750	EC-8384	LF-AAZ030
RADAR	40	33-40v	1000	EC-8362	LF-AAA040-42-1050	EC-8385	LF-AAZ040
GAMA	6	10-25v	300	EC-8358	LF-AAA008-42-350	EC-8386	LF-AAZ008-42
GAMA	12	24-48v	300	EC-8359	LF-AAA012-42-350	EC-8382	LF-AAZ012

THP10-Z SMART ZIGBEE GATEWAY WIFI + ETHERNET: Puerta de enlace para driver WIFI. Conexión por cable y WIFI
TYGWZW-01N ZIGBEE GATEWAY WIFI: Puerta de enlace para driver WIFI. Conexión WIFI

MODELO	W	OUTPUT	mA	DALI/PUSH		1-10V	
ANCONA	9	25-40v	200	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
ANCONA	12	25-40v	300	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
ARCADE NEXT	12	27-40v	300	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
ARCADE NEXT	18	27-40v	450	EC-8355	LF-AAD020-42-500	EC-8360	LF-AAA020-42-500
ARCADE NEXT	24	27-40v	600	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8361	LF-AAA030-42-750
COPLA	7	28-40v	160	EC-8353	LF-AAD008-42-350	EC-8358	LF-AAA008-42-350
COPLA	10	28-40v	250	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
COPLA	15	28-40v	350	EC-8355	LF-AAD020-42-500	EC-8360	LF-AAA020-42-500
SONAR	30	24-42v	800	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8361	LF-AAA030-42-750
SONAR	40	24-42v	1000	EC-8357	LF-AAD040-42-1050	EC-8362	LF-AAA040-42-1050
SONAR	60	24-42v	1500	EC-8366	LF-GSD060YC	EC-8366	LF-GSD060YC
VISTA	12	25-40v	300	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
VISTA	18	25-40v	450	EC-8355	LF-AAD020-42-500	EC-8360	LF-AAA020-42-500
VISTA	24	25-40v	600	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8361	LF-AAA030-42-750
VISTA	30	25-40v	800	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8361	LF-AAA030-42-750
MONTO	40	30-42v	1000	EC-8364	LF-GSD040YE	EC-8368	LF-GLD045YE1000H
MONTO	60	25-40v	1500	EC-8365	LF-GSD060YE	EC-8369	LF-GLD065YR1500H
MONTO	12	28-42v	500	EC-8363	LF-GSD020YE	EC-8367	LF-GLD025YE500H
AYAME	40	25-40v	1000	EC-8357	LF-AAD040-42-1050	EC-8362	LF-AAA040-42-1050
AYAME	60	25-40v	1500	EC-8366	LF-GSD060YC	EC-8366	LF-GSD060YC
LONGO	36	25-40v	950	EC-8357	LF-AAD040-42-1050	EC-8362	LF-AAA040-42-1050
TIRA LED	75	24V		EC-8370	LF-GSD075YVB24V	EC8372	LF-GDE075YV24V
TIRA LED	150	24V		EC-8371	LF-GSD0150YVB24V	EC-8373	LF-GDE0150YV24V
TRENDY	40	25-40v	1000	EC-8364	LF-GSD040YE	EC-8368	LF-GLD045YE1000H
TRENDY	60	25-40v	1500	EC-8365	LF-GSD060YE	EC-8369	LF-GLD065YR1500H
FRAME IP65	40	28-42v	950	EC-8357	LF-AAD040-42-1050	EC-8362	LF-AAA040-42-1050
LUPO	36	25-40v	900	EC-8357	LF-AAD040-42-1050	EC-8362	LF-AAA040-42-1050
TRAZA	40	27-40v	1000	EC-8357	LF-AAD040-42-1050	EC-8362	LF-AAA040-42-1050
SKY	40	33-42v	900	EC-8364	LF-GSD040YE	EC-8368	LF-GLD045YE1000H
SKY	50	33-42v	1250	EC-8374	LF-GSD050YEG	EC-8375	LF-GLD055YE1200H
DOBLO	10	25-42v	300	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
DOBLO	20	25-42v	550	EC-8355	LF-AAD020-42-500	EC-8360	LF-AAA020-42-500
DOBLO	30	33-40v	900	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8361	LF-AAA030-42-750
SAGA	12	25-40v	300	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
SAGA	18	25-40v	450	EC-8355	LF-AAD020-42-500	EC-8360	LF-AAA020-42-500
SAGA	24	25-40v	600	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8361	LF-AAA030-42-750
RADAR	30	33-40v	750	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8361	LF-AAA030-42-750
RADAR	40	33-40v	1000	EC-8357	LF-AAD040-42-1050	EC-8362	LF-AAA040-42-1050
RADAR	60	33-40v	1500	EC-8366	LF-GSD060YC	EC-8366	LF-GSD060YC
GAMA	6	10-25v	300	EC-8353	LF-AAD008-42-350	EC-8358	LF-AAA008-42-350
GAMA	12	24-48v	300	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
GAMA	18	36-72v	300	EC-8376	LF-FSD037YA + Resistencia 800mA		
GAMA	24	54-96v	300	EC-8376	LF-FSD037YA + Resistencia 800mA		
GAMA	36	62-118	300	EC-8376	LF-FSD037YA + Resistencia 800mA		

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

RETURN POLICY / POLITIQUE DE RETOUR / POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO

/ES

1. Toda devolución de material debe ser autorizada por Ecolux. Sólo se atenderán aquellas solicitudes por escrito remitidas al correo electrónico: incidencias@ecolux-lighting.com

2. Si por cualquier motivo ajeno a la empresa no queda satisfecho con nuestro producto, dispone de un plazo de 15 días a contar desde la fecha de entrega del producto para devolverlo. En este caso los gastos de envío correrán a cuenta del cliente.

En el caso de una devolución de material en buen estado posterior a estos 15 días de plazo, se aplicará una depreciación 10%.

3. La solicitud de devolución de material debe contener la siguiente información requerida:

- a. Referencia.
- b. Unidades.
- c. Motivo de devolución.
- d. Albarán de compra de ese material .
- e. Parte de la agencia de transporte.

Ponemos a su disposición un formulario de solicitud de devolución, no obstante, se aceptan aquellas solicitudes en formato distinto siempre que recojan la información requerida.

4. Todo material enviado a Ecolux debe ir acompañado de la documentación correspondiente, detallando las referencias y cantidades correctas que se envían así como el número de autorización asignado (RMA).

No se admitirá la devolución en lo siguientes casos:

- Productos sin embalaje original o con el embalaje en mal estado.
- Productos usados y/o manipulados .
- Productos que están fuera del plazo de garantía.

5. Una vez recibida su devolución, será comprobada por nuestro personal (proceso que puede durar hasta 15 días). No se efectuará el reembolso del importe de la devolución, sino que se mantiene el saldo a favor en su cuenta para descontar de futuros pedidos.

En el caso de devolución por material defectuoso, Ecolux-Lighting se hará cargo de reparar, reponer y/o abonar de acuerdo a la garantía de nuestros productos. Si por diversos motivos, la reposición de un material ha de ser adelantada a la recepción del mismo, el albarán emitido se realizará con cargo y posteriormente se realizará el abono si procede.

/EN

1. Any return of material must be authorized by Ecolux. Only those written requests sent to the email will be answered: incidencias@ecolux-lighting.com

2. If for any reason outside the company you are not satisfied with our product, you have a period of 15 days from the date of delivery of the product to return it. In this case the shipping costs will be borne by the customer.

In the case of a return of material in good condition after these 15 days, a 10% depreciation will be applied.

3. The material return request must contain the following required information:

- a. Reference.
- b. Units.
- c. Reason for return.
- d. Purchase note of this material.
- and. Part of the transport agency.

We provide you with a return request form, however, those requests in a different format are accepted as long as they collect the required information.

4. All material sent to Ecolux must be accompanied by the corresponding documentation, detailing the correct references and quantities that are sent as well as the assigned authorization number (RMA).

The return will not be accepted in the following cases:

- Products without original packaging or with packaging in poor condition.
- Products used and / or handled.
- Products that are out of warranty period.

5. Once your return is received, it will be checked by our staff (process that can take up to 15 days). The refund of the amount of the refund will not be made, but the balance in favor is maintained in your account to discount future orders.

In the case of return for defective material, Ecolux-Lighting will be responsible for repairing, replacing and / or paying according to the warranty of our products. If for various reasons, the replacement of a material has to be advanced upon receipt of the material, the delivery note issued will be made with charge and then the payment will be made if applicable.

1. Tout retour de matériel doit être autorisé par Ecolux. Seules les demandes écrites envoyées à l'adresse électronique seront acceptées: incidencias@ecolux-lighting.com

2. Si pour une raison autre, le client n'est pas satisfait par notre produit, il a une période de 15 jours pour compter à partir de la date de livraison du produit pour le retourner. Dans ce cas, les frais d'expédition seront à la charge du client.

Dans le cas d'un retour de matériel en bon état après ces 15 jours de la durée, une dépréciation de 10% s'applique.

3. La solicitud de devolución de material debe contener la siguiente información requerida:

- A. Référence.
- B. Unités.
- C. Motif du retour.
- D. Packing list de la commande (document intitulé "albarán").
- E. Document du transporteur.

Nous vous fournissons un formulaire de demande de retour, cependant, nous acceptons ces demandes dans un format différent si ils recueillent les informations requises.

4. Tous les documents envoyés à Ecolux doivent être accompagnés de la documentation correspondante, en précisant les références et les quantités envoyées, ainsi que le numéro d'autorisation attribué.

La restitution n'est pas acceptée dans les cas suivants:

- Produits sans emballage d'origine ou emballage en mauvais état.
- Produits utilisés et/ou manipulés-produits en dehors de la période de garantie.

5. Une fois que votre retour est effectif dans nos entrepôts, il sera vérifié par notre personnel (processus qui peut durer jusqu'à 15 jours). Le remboursement ne sera pas effectué, mais le solde sera conservé dans votre compte pour déduire des commandes futures.

En cas de retour pour matériel défectueux, Ecolux-Lighting sera responsable de la réparation suivi de l'envoi et/ou de réaliser un avoir selon la garantie de nos produits. Si pour diverses raisons, le remplacement d'un matériel doit être réalisé avant la réception du matériel retourné, la marchandise sera facturée mais un avoir à hauteur de la valeur de la marchandise retournée, suivra.

1. Qualquer devolução de material deve ser autorizada pela Ecolux. Somente as solicitações por escrito enviadas para o email serão respondidas: incidencias@ecolux-lighting.com

2. Se, por qualquer motivo, fora da empresa, você não estiver satisfeito com nosso produto, terá um período de 15 dias a partir da data de entrega do produto para devolvê-lo. Nesse caso, os custos de envio serão suportados pelo cliente.

No caso de devolução de material em boas condições após esses 15 dias, será aplicada uma depreciação de 10%.

3. A solicitação de devolução de material deve conter as seguintes informações necessárias:

- a. Referência.
- b. Unidades.
- c. Motivo da devolução.
- d. Nota de compra deste material.
- e Parte da agência de transporte.

Nós fornecemos a você um formulário de solicitação de devolução, no entanto, essas solicitações em um formato diferente são aceitas desde que colem as informações necessárias.

4. Todo o material enviado à Ecolux deve ser acompanhado pela documentação correspondente, detalhando as referências e quantidades corretas enviadas, bem como o número de autorização atribuído (RMA).

O retorno não será aceito nos seguintes casos:

- Produtos sem embalagem original ou com embalagem em mau estado.
- Produtos utilizados e / ou manuseados.
- Produtos fora do período de garantia.

5. Depois que seu retorno for recebido, ele será verificado por nossa equipe (processo que pode levar até 15 dias). O reembolso do valor do reembolso não será feito, mas o saldo a favor é mantido em sua conta para descontar pedidos futuros.

No caso de devolução de material defeituoso, a Ecolux-Lighting será responsável por reparar, substituir e / ou pagar de acordo com a garantia de nossos produtos. Se, por várias razões, a substituição de um material tiver que ser antecipada após o recebimento do material, a nota de entrega emitida será feita com encargos e, em seguida, o pagamento será feito, se aplicável.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

GENERAL CONDITIONS OF SALE / CONDITIONS GENERALES DE VENTE
/ CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

/ES

PEDIDOS

Los pedidos se deberán tramitar por correo electrónico a las siguientes direcciones: comercial@ecolux-lighting.com, sales@ecolux-lighting.com o a través del representante en la zona. El pedido cursado como mínimo deberá contener esta información: datos fiscales, número de pedido, unidades, referencia (producto/s), descripción (producto/s), precio y forma de pago. En el caso de recibir un pedido y no esté cumplimentada toda la información, Ecolux Lighting se reserva el derecho de no gestionar o tramitar el pedido hasta recibir la información que falte.

GARANTÍA

Todas las lámparas y equipos de Ecolux Lighting constan de una garantía de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación. En determinados pedidos y/o productos la garantía se podrá ampliar hasta los 5 años, previo acuerdo con Ecolux Lighting. Quedan excluidos de la garantía los deterioros y los daños ocasionados por el uso indebido de los productos, también quedaran excluidas de la garantía las roturas de los productos que se produzcan por una instalación inadecuada.

PORTES

Península y Baleares: Pagados a partir de 400,00 euros.
Canarias, Ceuta, Melilla: Pagados a partir de 900,00 euros.
Portugal, Francia y Reino Unido: Pagados a partir de 550,00 euros.
Resto de países europeos: Pagados a partir de 750,00 euros.
Otros países: Portes debidos.

AGENCIAS DE TRANSPORTE (NACIONALES SOLO PENINSULA)

Los pedidos cuyo peso no superen los 100 Kg se enviarán por transporte urgente (paquetería). Y los pedidos que superen los 100 Kg serán enviados por transporte normal (pallets). Para el resto de países, los productos, serán enviados por transporte normal (pallets).

INCIDENCIAS POR EL TRANSPORTE

Es responsabilidad del receptor revisar antes de firmar las condiciones en las que la mercancía le ha sido entregada y consignar en el albarán del transportista o CMR las observaciones que estime oportunas en el caso de que se hayan detectado incidencias como, entre otros, averías, golpes, faltas de mercancía, desmontaje del palet sin consentimiento, etc. En ningún caso tendrá validez legal escribir "pendiente de revisión". Para demostrar y posteriormente reclamar que venía roto, golpeado, o deteriorado un bulto se deberá, antes de firmarlo, anotar en el albarán de entrega los defectos percatados y posteriormente reclamarlos a la agencia de transporte o informar a Ecolux Lighting al correo incidencias@ecolux-lighting.com, para que su seguro cubra los daños ocasionados. En el caso de que se firme y no se indiquen los defectos percibidos, posteriormente la agencia de transporte no se responsabilizará de los daños ocasionados por el transporte. Por otro lado, si la mercancía es entregada sin aparentemente ninguna incidencia y con el embalaje en perfectas condiciones, pero al abrir el material se detecta cualquier anomalía por un golpe, dispone de 48 horas para comunicar por escrito este problema a incidencias@ecolux-lighting.com, quien se encargará de solventar esta incidencia y si fuera preciso de volver a enviar la mercancía.

NOTA: Las condiciones de venta de los productos POLAR LIGHTING pueden variar respecto a las de ECOLUX-LIGHTING.

/EN

ORDERS

Orders must be processed by email to the following addresses: comercial@ecolux-lighting.com, sales@ecolux-lighting.com or through the representative in the area. At least the order placed must contain this information: tax information, order number, units, reference (product / s), description (product / s), price and payment method. In the case of receiving an order and not all the information is completed, Ecolux Lighting reserves the right not to manage or process the order until the missing information is received.

WARRANTY

All Ecolux Lighting lamps and equipment consist of a 3 year warranty against any manufacturing defect. In certain orders and / or products the warranty may be extended up to 5 years, prior agreement with Ecolux Lighting. Damages and damages caused by improper use of the products are excluded from the guarantee, the breakage of the products produced by improper installation will also be excluded from the guarantee.

PORTES

Peninsula and Balearic Islands: Paid from 400.00 euros.
Canary Islands, Ceuta, Melilla: Paid from 900.00 euros.
Portugal, France and United Kingdom: Paid from 550.00 euros.
Other European countries: Paid from 750.00 euros.
Other countries: Shipping due.

TRANSPORT AGENCIES (NATIONAL PENINSULA ONLY)

Orders whose weight does not exceed 100 Kg will be sent by express transport (parcel). And orders that exceed 100 Kg will be sent by normal transport (pallets). For the rest of the countries, the products will be sent by normal transport (pallets).

INCIDENCES FOR TRANSPORT

It is the responsibility of the recipient to review before signing the conditions in which the merchandise has been delivered and record on the delivery note of the carrier or CMR the observations it deems appropriate in the event that incidents such as, among others, breakdowns, blows have been detected, merchandise missing, pallet disassembly without consent, etc. In no case will it be legally valid to write "pending review". To prove and subsequently claim that a package was broken, beaten, or damaged, before signing it, it must be noted on the delivery note of the defects detected and then claim them to the transport agency or inform Ecolux Lighting to the mail incidencias@ecolux-lighting.com, so that your insurance covers the damages caused. In the event that it is signed and the perceived defects are not indicated, then the transport agency will not be responsible for the damages caused by the transport. On the other hand, if the merchandise is delivered without apparently any incident and with the packaging in perfect condition, but when opening the material any anomaly is detected by a blow, you have 48 hours to communicate this problem in writing to incidencias@ecolux-lighting.com, who will be responsible for resolving this issue and if necessary send the merchandise again.

NOTE: The conditions of sale of the products POLAR LIGHTING may vary from those of ECOLUX-LIGHTING.

/FR

COMMANDES

Les commandes doivent être traitées par email aux adresses suivantes; comercial@ecolux-lighting.com, sales@ecolux-lighting.com ou via le représentant de la région. Au moins la commande passée doit contenir ces informations: informations fiscales, numéro de commande, unités, référence (produit / s), description (produit / s), prix et mode de paiement. En cas de réception d'une commande et si toutes les informations ne sont pas complétées, Ecolux Lighting se réserve le droit de ne pas gérer ou traiter la commande jusqu'à réception des informations manquantes.

GARANTIE

Tous les luminaires et équipements de Ecolux Lighting sont garantis 3 ans, contre tout défaut de fabrication. Pour certaines commandes et / ou produits, la garantie peut être prolongée jusqu'à 5 ans, après accord avec Ecolux Lighting. Les dommages causés par une mauvaise utilisation des produits sont exclus de la garantie, les dommages physiques des produits suite à une mauvaise manipulation seront également exclus de la garantie.

TRANSPORT

Franco à partir de 550 Euros en France métropolitaine.

INCIDENTS DUS AU TRANSPORT

Il est de la responsabilité du destinataire de vérifier, avant de signer, les conditions dans lesquelles les marchandises auraient été livrés et indiquer dans le bordereau de livraison, toute observation qu'elle juge appropriée si un incident a été détecté, entre autres, le choc ou un défaut de marchandise ou le démontage de la palette sans consentement. En aucun cas, il ne sera juridiquement valable d'écrire "en attente de révision". Dans le cas où les défauts ne seront pas indiqués lors de la livraison au transporteur, ce dernier ne sera pas tenu responsable des dommages causés par le transport. En revanche, si la marchandise est livrée sans incidence apparente et que l'emballage est en parfait état, mais en cas d'ouverture du matériel toute anomalie est détectée par un coup, vous disposerez de 48 heures pour communiquer ce problème par écrit à Ecolux Lighting, qui sera en charge de résoudre cet incident et s'il était nécessaire de réenvoyer la marchandise.

REMARQUE : Les conditions de vente des produits POLAR LIGHTING peut différer de ceux d'ECOLUX-LIGHTING.

/PT

ENCOMENDAS

Os pedidos devem ser processados por e-mail para os seguintes endereços; comercial@ecolux-lighting.com, sales@ecolux-lighting.com ou através do representante na área. Pelo menos o pedido feito deve conter essas informações: informações fiscais, número do pedido, unidades, referência (produto / s), descrição (produto / s), preço e método de pagamento. No caso de receber um pedido e nem todas as informações serem concluídas, a Ecolux Lighting se reserva o direito de não gerenciar ou processar o pedido até que as informações ausentes sejam recebidas.

GARANTIA

Todas as lâmpadas e equipamentos da Ecolux Lighting oferecem uma garantia de 3 anos contra qualquer defeito de fabricação. Em certos pedidos e / ou produtos, a garantia pode ser estendida por até 5 anos, mediante acordo prévio da Ecolux Lighting. Os danos e danos causados pelo uso inadequado dos produtos são excluídos da garantia, a quebra dos produtos produzidos por instalação inadequada também será excluída da garantia.

PORTES

Península e Ilhas Baleares: Pago a partir de 400,00 euros. Ilhas Canárias, Ceuta, Melilla: pago a partir de 900,00 euros. Portugal, França e Reino Unido: Pago a partir de 550,00 euros. Outros países europeus: pago a partir de 750,00 euros. Outros países: Envio devido.

AGÊNCIAS DE TRANSPORTE (APENAS NA PENÍNSULA NACIONAL)

Os pedidos cujo peso não exceda 100 kg serão enviados por transporte expresso (encomendas). E pedidos superiores a 100 kg serão enviados por transporte normal (paletes). Para o resto dos países, os produtos serão enviados por transporte normal (paletes).

INCIDÊNCIAS PARA O TRANSPORTE

É de responsabilidade do destinatário revisar antes de assinar as condições em que a mercadoria foi entregue e registrar na nota de entrega da transportadora ou CMR as observações que julgar apropriadas no caso de incidentes como, entre outros, quebras, golpes foram detectados, mercadoria em falta, desmontagem de paletes sem consentimento, etc. Em nenhum caso será legalmente válido escrever "revisão pendente". Para provar e posteriormente reivindicar que um pacote foi quebrado, batido ou danificado, ele deve, antes de assiná-lo, anotar os defeitos observados na nota de entrega e depois reivindicá-los na agência de transporte ou informar a Ecolux Lighting aos incidentes de correio eletrônico incidencias@ecolux-lighting.com, para que seu seguro cubra os danos causados. Caso seja assinado e os defeitos percebidos não sejam indicados, a agência de transporte não será responsável pelos danos causados pelo transporte. Por outro lado, se a mercadoria for entregue sem aparentemente nenhum incidente e com a embalagem em perfeitas condições, mas ao abrir o material qualquer anomalia for detectada por um golpe, você terá 48 horas para comunicar esse problema por escrito aos incidentes @ ecolux-lighting.com, quem será o responsável pela solução do incidente e se é necessário reenviar a mercadoria.

NOTA: As condições de venda dos produtos A ILUMINAÇÃO POLAR pode ser diferente da ECOLUX-LIGHTING.

DIRECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

La Comunidad Europea ha promulgado la directiva 2002/96/CE de RAEE que se ocupa de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, comprendiendo los de nuestra actividad, y ha sido traspuesta a la legislación española por el R.D. 208/2005, de 25 de febrero. La entrada en vigor era el 13 de agosto de 2005.

OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA RAEE

- Reducir la cantidad de este tipo de residuos y la peligrosidad de sus componentes, fomentar su reutilización y valorización, mejorando así el comportamiento medioambiental desde el productor hasta el propio usuario final.

- Alinear las diferentes legislaciones europeas en este ámbito.

Los siguientes productos están afectados:

- > Lámparas fluorescentes rectas
- > Lámparas fluorescentes compactas
- > Lámparas de descarga de alta intensidad
- > Lámparas de sodio de baja presión
- > Otros aparatos para difundir o controlar la luz con exclusión de las bombillas de filamentos.

RESPONSABILIDAD

- General: La responsabilidad medioambiental de los residuos, está compartida por todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida del producto.

- Financiera: La responsabilidad financiera de la recogida, reciclado y valorización de los residuos queda centrada en el productor.

DIFERENCIACIÓN DE LOS RESIDUOS

- Residuos puestos en el mercado antes del 13.08.05
Son residuos que no llevan ningún marcaje especial de reciclado y se consideran residuos históricos, pues no se incluyó en su coste el posterior reciclado. Los productores asegurarán la financiación de la gestión de manera proporcional.

- Residuos puestos en el mercado después del 13.08.05
Estos aparatos serán marcados identificando a su productor y se etiquetarán además con el símbolo de la Entrega de residuos.

- Los usuarios de aparatos utilizados en hogares deberán entregarlos, cuando se deshagan de ellos, para que sean gestionados correctamente.

- A tal fin, cuando el usuario adquiera un nuevo producto, que sea de tipo equivalente, podrá entregar en el acto de la compra éste al distribuidor.

- En los residuos no procedentes de hogares particulares, si los aparatos se sustituyen por otros nuevos equivalentes o que desempeñen las mismas funciones, el coste de la gestión correrá a cargo de los productores de esos aparatos cuando lo suministren. Si el usuario únicamente entregara el aparato usado para que sea gestionado, el coste de la gestión será a su cargo.

- Los productores establecerán sistemas para la gestión de los residuos, de la que serán responsables.



El Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero relativo a los aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos más conocido como RAEE, tiene como objetivo controlar los residuos de aparatos electrónicos y garantizar su correcto proceso de reciclaje una vez termine su vida útil. Este canon repercute directamente en el precio final del producto, pero garantizará un óptimo proceso de gestión ambiental.

Ecolum-lighting entra en el epígrafe de aparatos de alumbrado con luminarias, bombillas, tubos y lámparas LED que requieren el pago del Canon ECORAAE.

Incorporamos esta normativa, cumpliendo con todas las leyes y normativas gubernamentales vigentes y garantizando la conservación medioambiental en un futuro.

FINANCIACIÓN

El principio utilizado es el de quien contamina paga, es decir corresponde soportar los costes de gestión a los usuarios, sin embargo para crear un sistema viable, la Directiva responsabiliza de la gestión a los productores y les da fórmulas para recabar la financiación, como:

> Para los residuos históricos, permite que, durante cinco años, hasta 1.01.11, se establezca una tasa visible en los nuevos, por los que el usuario tendría que canjearlos.

> Para los productos a partir de 13.08.05, que se estiman devendrán residuos a partir de 2011 se internalizarán los costes.

CONCEPTO DE PRODUCTOR

Es la persona física o jurídica que, con independencia de la técnica de venta utilizada:

> Fabrique o venda aparatos eléctricos o electrónicos (AEE) con marca propia.

> Ponga en el mercado con marca propia aparatos fabricados por otros

> Importe de o exporte a terceros países.

> No se considerará productor al distribuidor si la marca del productor figura en el aparato y el propietario de esa marca está registrado en el Registro de Establecimientos Industriales, en otro caso se le considerará productor con todas las obligaciones, incluida la de inscribirse en el citado registro.

*Para más información consultar el propio Real Decreto 208/2005 de 25 febrero.

ECOLUX-LIGHTING ENTERPRISES S.L. le recuerda que conforme a la actual redacción del Real Decreto 08/2005, de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, y salvo modificación normativa en contrario, a partir del 13 de febrero de 2011, no podrá mostrarse de forma separada en la factura que se emita al usuario de dichos aparatos la repercusión en su precio final de los costes de gestión que se desglosan en esta lista de tarifas bajo el epígrafe "Diferenciación de los Residuos", conforme a la Disposición Transitoria Única de la citada norma.

*Aplicable solo en territorio español

GLOSARIO DE REFERENCIAS

/ GLOSSARY OF REFERENCES / GLOSSAIRE DES RÉFÉRENCES
/ GLOSSÁRIO DE REFERÊNCIAS

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
1743061200500	55	7,00
17430618000500	55	8,00
17430624000500	55	9,00
17479315000000	215	3,00
17479324000000	215	3,00
17479360000000	215	3,00
EC-1669	121	23,30
EC-1670	121	23,30
EC-1671	121	24,55
EC-1672	121	26,15
EC-1673	121	26,15
EC-1674	121	26,15
EC-1675	121	26,15
EC-1676	121	38,05
EC-1677	121	35,70
EC-1678	121	35,70
EC-1679	121	35,70
EC-1680	121	35,20
EC-1681	121	35,20
EC-1682	121	35,20
EC-1683	121	38,05
EC-1684	121	38,05
EC-1685	121	38,05
EC-1686	121	38,05
EC-1687	121	49,95
EC-1688	121	47,60
EC-1689	121	47,60
EC-1690	121	47,60
EC-1693	116	45,00
EC-1694	116	87,50
EC-1695	117	70,00
EC-1696	117	72,50
EC-1697	117	100,00
EC-1698	117	37,50
EC-1699	116	581,05
EC-1700	116	581,05
EC-1701	116	581,05
EC-1702	116	581,05

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-1703	118	581,05
EC-1704	116	861,60
EC-1705	116	861,60
EC-1706	116	861,60
EC-1708	116	861,60
EC-1709	116	56,25
EC-1710	117	72,50
EC-1713	116	45,00
EC-1714	116	45,00
EC-1715	116	45,00
EC-1717	117	70,00
EC-1718	117	70,00
EC-1719	117	70,00
EC-1728	119	164,75
EC-1796	117	70,00
EC-1797	116	45,00
EC-1960	99	14,75
EC-1961	99	14,75
EC-1962	99	14,75
EC-1966	99	1,25
EC-1967	99	1,25
EC-1968	99	1,25
EC-1969	99	1,25
EC-1970	99	1,25
EC-1971	99	1,25
EC-1983	101	20,85
EC-1984	101	20,85
EC-1985	101	20,85
EC-1992	101	1,50
EC-1993	101	1,50
EC-1994	101	1,50
EC-1995	101	1,50
EC-1996	101	1,50
EC-1997	101	1,50
EC-2000	103	29,55
EC-2001	103	29,55
EC-2002	103	29,55
EC-2003	103	2,50

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-2004	103	2,50
EC-2005	103	2,50
EC-2006	103	3,50
EC-2007	103	3,50
EC-2008	103	3,50
EC-2113	247	4,00
EC-2114	247	4,00
EC-2115	247	4,00
EC-2119	246	6,35
EC-2120	246	6,35
EC-2121	246	6,35
EC-2417	262	10,00
EC-2420	262	5,00
EC-2421	262	3,40
EC-2422	262	4,75
EC-2423	262	3,40
EC-2424	262	3,75
EC-2425	262	3,75
EC-2426	262	5,05
EC-2427	262	6,15
EC-2428	262	8,35
EC-2429	262	4,65
EC-2440	61	18,80
EC-2441	61	21,70
EC-2442	61	27,45
EC-2443	61	33,25
EC-2444	61	47,70
EC-2545	57	22,60
EC-2546	57	22,60
EC-2547	57	22,60
EC-2548	57	29,85
EC-2549	57	29,85
EC-2550	57	29,85
EC-2551	57	37,85
EC-2552	57	37,85
EC-2553	57	37,85
EC-2554	57	48,70
EC-2555	57	48,70

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-2556	57	48,70
EC-2629	247	5,50
EC-2630	247	5,50
EC-2631	247	5,50
EC-2632	247	5,50
EC-2633	247	11,75
EC-2634	247	11,75
EC-2635	247	11,75
EC-2668	146	6,90
EC-2669	146	6,90
EC-2670	146	6,90
EC-2671	146	7,80
EC-2672	146	7,80
EC-2673	146	7,80
EC-2674	146	9,10
EC-2675	146	9,10
EC-2676	146	9,10
EC-2677	146	11,95
EC-2678	146	11,95
EC-2679	146	11,95
EC-2680	148	7,25
EC-2681	148	7,25
EC-2682	148	7,25
EC-2683	148	8,15
EC-2684	148	8,15
EC-2685	148	8,15
EC-2687	148	12,95
EC-2688	148	12,95
EC-2694	147	10,00
EC-2695	147	10,00
EC-2696	147	16,05
EC-2697	147	16,05
EC-2698	147	22,10
EC-2699	147	22,10
EC-2750	116	56,25
EC-2751	116	56,25
EC-2752	116	56,25
EC-2753	118	56,25
EC-2754	117	72,50
EC-2755	117	72,50
EC-2756	117	72,50
EC-2757	118	72,50
EC-2761	118	78,75
EC-2821	125	//
EC-2822	125	//
EC-2823	125	//

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-2824	125	//
EC-2825	125	//
EC-2826	125	//
EC-2827	125	//
EC-2828	125	//
EC-2829	125	//
EC-2830	125	//
EC-2865	118	100,00
EC-2870	116	87,50
EC-2871	116	87,50
EC-2872	116	87,50
EC-2873	116	87,50
EC-2875	117	100,00
EC-2876	117	100,00
EC-2877	117	100,00
EC-2878	117	100,00
EC-2884	117	78,20
EC-2885	117	78,20
EC-2886	117	78,20
EC-2887	116	164,75
EC-2888	116	164,75
EC-2889	116	164,75
EC-2901	262	7,50
EC-2926	116	27,00
EC-2927	117	37,50
EC-2928	117	37,50
EC-2929	117	37,50
EC-2930	116	27,00
EC-2931	116	27,00
EC-2932	116	27,00
EC-2940	253	6,25
EC-2943	253	5,85
EC-2944	253	5,85
EC-2945	253	5,85
EC-2946	253	4,20
EC-2947	253	4,20
EC-2948	253	4,20
EC-2949	252	2,90
EC-2950	252	2,90
EC-2951	252	2,90
EC-2952	252	5,25
EC-2953	252	5,25
EC-2954	252	5,25
EC-2970	265	16,90
EC-2971	265	16,90
EC-2972	265	16,90

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-2973	265	19,05
EC-2974	265	19,05
EC-2975	265	19,05
EC-2988	258	3,90
EC-2989	258	3,90
EC-2990	258	3,90
EC-2991	259	3,90
EC-2992	259	3,90
EC-2993	259	3,90
EC-3000	258	3,40
EC-3001	258	3,40
EC-3002	258	3,40
EC-3003	259	3,40
EC-3004	259	3,40
EC-3005	259	3,40
EC-3006	257	6,90
EC-3007	257	6,90
EC-3008	257	6,90
EC-3009	257	11,25
EC-3010	257	11,25
EC-3011	257	11,25
EC-3035	268	8,35
EC-3036	268	8,35
EC-3037	268	8,35
EC-3038	268	8,35
EC-3046	268	18,90
EC-3047	268	18,90
EC-3048	268	18,90
EC-3049	269	19,45
EC-3050	269	19,45
EC-3051	269	19,45
EC-3052	269	34,70
EC-3053	269	34,70
EC-3054	269	34,70
EC-3055	269	35,85
EC-3056	269	35,85
EC-3057	269	35,85
EC-3058	268	5,50
EC-3059	268	5,50
EC-3060	268	5,50
EC-3061	269	5,50
EC-3062	269	5,50
EC-3063	269	5,50
EC-3064	40	6,45
EC-3065	40	12,90
EC-3066	40	14,35

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-3067	40	18,95
EC-3068	40	12,90
EC-3069	40	6,45
EC-3070	40	12,90
EC-3071	40	14,35
EC-3072	40	13,45
EC-3073	40	16,15
EC-3074	40	28,20
EC-3075	40	38,90
EC-3076	40	13,45
EC-3077	40	16,15
EC-3078	40	26,80
EC-3079	40	38,90
EC-3130	125	11,35
EC-3131	125	19,90
EC-3132	125	22,75
EC-3133	125	25,55
EC-3134	125	34,10
EC-3135	125	42,60
EC-3136	125	48,30
EC-3137	125	54,00
EC-3178	241/243	54,45
EC-3179	241/243	71,10
EC-3188	135	176,50
EC-3189	135	176,50
EC-3202	140	30,70
EC-3203	140	39,35
EC-3204	140	49,10
EC-3218	133	71,15
EC-3219	133	71,15
EC-3222	133	76,75
EC-3223	133	76,75
EC-3225	133	85,80
EC-3226	133	85,80
EC-3250	37	37,40
EC-3251	37	37,40
EC-3252	37	47,35
EC-3253	37	47,35
EC-3254	37	60,85
EC-3255	37	60,85
EC-3260	39	20,40
EC-3261	39	20,40
EC-3262	39	24,35
EC-3263	39	24,35
EC-3264	39	27,45
EC-3265	39	27,45

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-3270	35	37,40
EC-3271	35	37,40
EC-3272	35	0,90
EC-3273	35	41,25
EC-3274	35	41,25
EC-3275	35	1,25
EC-3276	35	63,75
EC-3277	35	63,75
EC-3278	35	2,50
EC-3279	35	98,75
EC-3280	35	98,75
EC-3281	35	3,75
EC-3328	259	4,25
EC-3329	259	4,25
EC-3330	259	4,25
EC-3331	251	2,65
EC-3332	251	2,65
EC-3333	251	2,65
EC-3334	260	5,50
EC-3335	260	5,50
EC-3336	260	5,50
EC-3337	251	3,15
EC-3338	251	3,15
EC-3339	251	3,15
EC-3340	260	10,00
EC-3341	260	10,00
EC-3342	260	10,00
EC-3343	256	3,40
EC-3344	256	3,40
EC-3345	256	3,40
EC-3346	256	4,10
EC-3347	256	4,10
EC-3348	256	4,10
EC-3350	256	9,00
EC-3351	256	9,00
EC-3352	256	9,00
EC-3353	257	12,25
EC-3354	257	12,25
EC-3355	257	12,25
EC-3372	264	18,45
EC-3373	264	18,45
EC-3374	264	24,45
EC-3375	264	24,45
EC-3380	264	56,80
EC-3381	264	56,80
EC-3400	260	10,50

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-3401	260	10,50
EC-3402	260	10,50
EC-3520	205	149,75
EC-3521	205	149,75
EC-3522	205	174,75
EC-3523	205	174,75
EC-3524	205	99,75
EC-3525	205	99,75
EC-3526	205	199,75
EC-3527	205	199,75
EC-3528	203	99,75
EC-3529	203	99,75
EC-3530	203	155,00
EC-3531	203	155,00
EC-3532	203	205,00
EC-3533	203	205,00
EC-3550	261	9,75
EC-3551	261	9,75
EC-3552	261	9,75
EC-3553	261	12,25
EC-3554	261	12,25
EC-3555	261	12,25
EC-3562	261	19,15
EC-3563	261	19,15
EC-3564	261	19,15
EC-3565	243	138,20
EC-3566	243	162,55
EC-3567	241	105,90
EC-3568	241	149,15
EC-3569	241/243	14,30
EC-3673	177	105,55
EC-3674	177	254,60
EC-3675	177	366,40
EC-3676	77/177	28,55
EC-3705	181	146,30
EC-3722	125	//
EC-3723	125	//
EC-3724	125	//
EC-3725	125	//
EC-3726	125	//
EC-3727	125	//
EC-3728	125	//
EC-3729	125	//
EC-3730	149	20,60
EC-3731	149	27,55
EC-3732	149	25,10

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-3733	149	31,25
EC-3734	149	0,55
EC-3735	149	13,75
EC-3736	149	16,75
EC-3770	165	691,30
EC-3771	165	1036,95
EC-3772	165	1382,60
EC-3773	165	1728,25
EC-3774	165	2073,90
EC-3775	165	2765,20
EC-3776	165	3456,50
EC-3777	165	4147,80
EC-3778	167	360,05
EC-3779	167	624,10
EC-3780	167	936,15
EC-3781	167	1248,20
EC-3782	167	1560,20
EC-3783	167	1872,30
EC-3784	167	2496,35
EC-3785	167	3120,45
EC-3786	167	3744,55
EC-3867	197	281,00
EC-3868	197	364,70
EC-3869	197	393,65
EC-3873	191	999,90
EC-3874	191	783,75
EC-3875	191	783,75
EC-3876	191	999,90
EC-3877	191	1393,75
EC-3878	191	1393,75
EC-3879	191	75,75
EC-3882	197	295,80
EC-3883	191	999,90
EC-3885	191	783,75
EC-3888	191	1393,75
EC-3895	197	281,00
EC-3896	197	364,70
EC-3897	197	393,65
EC-3898	124	//
EC-3899	124	//
EC-3966	228	39,15
EC-3969	227	59,75
EC-3970	227	59,75
EC-3972	226	47,35
EC-3983	228	39,15
EC-3985	229	56,50

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-3986	227	59,75
EC-3987	227	59,75
EC-3988	226	47,35
EC-3989	226	47,35
EC-4020	248	5,75
EC-4021	248	5,75
EC-4022	248	5,75
EC-4023	248	10,00
EC-4024	248	10,00
EC-4025	248	10,00
EC-4026	248	6,75
EC-4027	248	6,75
EC-4028	248	6,75
EC-4033	250	8,30
EC-4034	250	8,30
EC-4035	250	8,30
EC-4036	246	6,50
EC-4037	246	6,50
EC-4038	246	6,50
EC-4039	119	72,25
EC-4040	119	72,25
EC-4041	119	72,25
EC-4042	119	99,75
EC-4043	119	99,75
EC-4044	119	99,75
EC-4050	113	21,25€ / m
EC-4051	113	21,25€ / m
EC-4052	113	21,25€ / m
EC-4053	109/110/113	0,90
EC-4054	109/110/113	0,90
EC-4056	113	35,55€ / m
EC-4057	113	21,25€ / m
EC-4058	113	21,25€ / m
EC-4060	113	3,45
EC-4061	109/113	90,75
EC-4062	113	3,05
EC-4063	113	10,80
EC-4064	113	0,80
EC-4090	110	16,50
EC-4091	110	16,50
EC-4092	110	16,50
EC-4093	110	16,50
EC-4094	109	26,25
EC-4095	110	21,15/m
EC-4096	110	21,15/m
EC-4097	110	21,15/m

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-4098	110	21,15/m
EC-4099	109	29,75
EC-4100	217	76,00
EC-4101	217	76,00
EC-4102	217	87,70
EC-4103	217	87,70
EC-4104	217	99,40
EC-4105	217	99,40
EC-4106	217	76,00
EC-4107	217	76,00
EC-4108	217	87,70
EC-4109	217	87,70
EC-4110	217	99,40
EC-4111	217	99,40
EC-4112	219	102,20
EC-4113	219	102,20
EC-4114	219	102,20
EC-4115	219	102,20
EC-4116	223	182,25
EC-4117	223	182,25
EC-4118	220	31,10
EC-4119	220	31,10
EC-4120	221	24,80
EC-4121	221	24,80
EC-4122	215	105,00
EC-4123	215	105,00
EC-4124	215	105,00
EC-4125	215	105,00
EC-4164	254	8,60
EC-4165	254	8,60
EC-4166	254	8,60
EC-4167	254	11,10
EC-4168	254	11,10
EC-4170	254	13,75
EC-4171	254	13,75
EC-4172	254	13,75
EC-4173	254	17,25
EC-4174	254	17,25
EC-4175	254	17,25
EC-4180	256	8,20
EC-4181	256	8,20
EC-4182	256	8,20
EC-4200	65	19,05
EC-4201	65	19,05
EC-4202	65	19,05
EC-4203	65	27,60

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-4204	65	27,60
EC-4205	65	27,60
EC-4206	65	31,85
EC-4207	65	31,85
EC-4208	65	31,85
EC-4209	65	36,15
EC-4210	65	36,15
EC-4211	65	36,15
EC-4212	65	42,55
EC-4213	65	42,55
EC-4214	65	42,55
EC-4215	65	53,25
EC-4216	65	53,25
EC-4217	65	53,25
EC-4218	65	15,50
EC-4219	65	22,00
EC-4220	65	22,50
EC-4225	65	22,25
EC-4226	65	22,25
EC-4227	65	22,25
EC-4228	65	29,05
EC-4229	65	29,05
EC-4230	65	29,05
EC-4231	65	35,75
EC-4232	65	35,75
EC-4233	65	35,75
EC-4234	65	42,50
EC-4235	65	42,50
EC-4236	65	42,50
EC-4237	65	49,25
EC-4238	65	49,25
EC-4239	65	49,25
EC-4240	65	58,25
EC-4241	65	58,25
EC-4242	65	58,25
EC-4243	65	12,25
EC-4244	65	17,25
EC-4245	65	19,75
EC-4250	234	31,45
EC-4251	234	31,45
EC-4252	234	58,05
EC-4253	234	58,05
EC-4254	234	84,55
EC-4255	234	84,55
EC-4256	234	0,75
EC-4257	234	0,75

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-4258	234	6,65
EC-4259	234	6,65
EC-4260	234	10,70
EC-4261	234	10,70
EC-4262	234	15,75
EC-4263	234	15,75
EC-4264	234	21,30
EC-4265	234	21,30
EC-4266	234	19,90
EC-4267	234	19,90
EC-4268	234	5,25
EC-4269	234	5,25
EC-4270	234	10,65
EC-4271	234	10,65
EC-4272	234	11,15
EC-4273	234	11,15
EC-4274	236	36,60
EC-4275	236	36,60
EC-4276	236	67,80
EC-4277	236	67,80
EC-4278	236	100,00
EC-4279	236	100,00
EC-4280	236	12,40
EC-4281	236	12,40
EC-4282	236	12,40
EC-4283	236	12,40
EC-4284	236	19,25
EC-4285	236	19,25
EC-4286	236	25,70
EC-4287	236	25,70
EC-4288	236	7,80
EC-4289	236	7,80
EC-4290	236	0,80
EC-4291	236	0,80
EC-4292	234	6,70
EC-4293	234	6,70
EC-4294	236	7,70
EC-4295	236	7,70
EC-4296	236	2,55
EC-4310	255	16,90
EC-4311	255	16,90
EC-4312	255	15,20
EC-4313	255	23,30
EC-4314	255	23,30
EC-4315	255	23,30
EC-4316	255	17,85

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-4317	255	17,85
EC-4318	255	17,85
EC-4320	255	16,90
EC-4321	255	16,90
EC-4322	255	16,90
EC-4325	265	10,50
EC-4326	265	10,50
EC-4327	265	10,50
EC-4350	26	90,00 / m
EC-4351	26	90,00 / m
EC-4352	26	90,00 / m
EC-4353	26	112,50 / m
EC-4354	28	1,50
EC-4355	28	1,50
EC-4356	28	1,50
EC-4357	28	105,00
EC-4358	28	75,00
EC-4359	28	21,25
EC-4360	28	23,75
EC-4361	28	67,50
EC-4362	28	50,00
EC-4363	28	19,50
EC-4364	28	2,00
EC-4365	28	18,75
EC-4416	141	6,75
EC-4417	140	1,70
EC-4421	141	29,30
EC-4422	141	46,10
EC-4423	141	54,55
EC-4435	119	82,25
EC-4436	119	82,25
EC-4437	119	82,25
EC-4438	119	107,25
EC-4439	119	107,25
EC-4440	119	107,25
EC-4441	118	99,75
EC-4450	205	29,75
EC-4451	205	32,25
EC-4550	63	35,30
EC-4551	63	35,30
EC-4552	63	35,30
EC-4555	63	35,30
EC-4556	63	35,30
EC-4557	63	35,30
EC-4560	70	57,00
EC-4561	70	70,00

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-4562	70	70,00
EC-4563	70	70,00
EC-4565	70	83,05
EC-4582	69	25,90
EC-4590	69	35,85
EC-4591	69	35,85
EC-4592	69	35,85
EC-4593	69	35,85
EC-4594	69	42,75
EC-4597	69	42,75
EC-4598	69	42,75
EC-4600	67	27,25
EC-4603	67	27,25
EC-4606	67	42,25
EC-4607	67	42,25
EC-4608	67	42,25
EC-4609	67	42,25
EC-4610	67	42,25
EC-4611	67	42,25
EC-4626	151	36,45
EC-4627	151	36,45
EC-4628	151	56,45
EC-4629	151	56,45
EC-4630	151	73,20
EC-4631	151	73,20
EC-4632	150/151	0,55
EC-4633	150	41,15
EC-4634	150	41,15
EC-4635	150	63,25
EC-4636	150	63,25
EC-4637	150	80,20
EC-4638	150	80,20
EC-4652	53	54,75
EC-4653	53	54,75
EC-4654	53	67,25
EC-4655	53	67,25
EC-4656	53	90,00
EC-4657	53	90,00
EC-4658	55	34,90
EC-4659	55	34,90
EC-4660	55	34,90
EC-4661	55	44,20
EC-4662	55	44,20
EC-4663	55	44,20
EC-4664	55	48,85
EC-4665	55	48,85

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-4666	55	48,85
EC-4667	55	53,50
EC-4700	250	5,00
EC-4701	250	5,00
EC-4703	250	5,00
EC-4704	250	5,00
EC-4710	261	17,25
EC-4712	77	112,50
EC-4713	75	17,25
EC-4725	117	92,25
EC-4726	117	92,25
EC-4727	117	92,25
EC-4728	118	92,25
EC-4729	116	56,25
EC-4742	116	164,75
EC-4854	79	36,75
EC-4855	79	27,75
EC-4856	79	38,75
EC-4882	231	76,00
EC-4883	231	76,00
EC-4886	231	87,70
EC-4888	231	87,70
EC-4890	233	78,80
EC-4891	233	78,80
EC-4892	233	78,80
EC-4893	233	78,80
EC-4894	233	96,75
EC-4895	233	96,75
EC-4896	233	96,75
EC-4897	233	96,75
EC-4900	253	7,25
EC-4901	253	7,25
EC-4952	208	//
EC-4953	208	//
EC-4954	208	//
EC-4955	208	//
EC-4956	208	//
EC-4957	208	//
EC-4958	208	//
EC-4959	208	//
EC-4960	178	95,25
EC-4961	178	95,25
EC-4962	178	95,25
EC-4971	208	//
EC-4972	208	//
EC-4973	208	//

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-4974	208	//
EC-4975	208	//
EC-4976	208	//
EC-4977	208	//
EC-4980	211	//
EC-4981	211	//
EC-4984	211	//
EC-5007	138	47,50
EC-5008	138	47,50
EC-5010	131	51,25
EC-5011	131	51,25
EC-5012	131	51,25
EC-5013	131	62,50
EC-5014	131	62,50
EC-5015	131	62,50
EC-5016	131	119,75
EC-5017	131	119,75
EC-5018	131	119,75
EC-5022	152	194,35
EC-5024	152	69,90
EC-5025	137	72,10
EC-5026	137	72,10
EC-5061	159	195,70
EC-5062	159	195,70
EC-5063	159	274,45
EC-5064	159	274,45
EC-5065	161	101,35
EC-5066	161	145,60
EC-5067	159	2,45
EC-5068	159	2,45
EC-5100	113/122	39,50
EC-5101	113/122	42,35
EC-5102	122	18,45
EC-5104	122	45,15
EC-5105	122	48,00
EC-5106	122	21,30
EC-5108	109/113/122	39,50
EC-5109	109/113/122	42,35
EC-5110	122	22,45
EC-5112	123	42,35
EC-5113	123	45,15
EC-5114	123	50,85
EC-5116	123	29,85
EC-5117	123	42,35
EC-5118	123	46,90
EC-5119	123	29,85

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-5120	124	41,05
EC-5121	124	35,10
EC-5122	124	22,45
EC-5123	122/123	2,85
EC-5124	122/123	2,85
EC-5125	123	2,85
EC-5126	122	46,90
EC-5127	122/123	46,90
EC-5128	113/124	52,55
EC-5130	122	28,40
EC-5261	126	10,50
EC-5262	126	15,75
EC-5265	126	21,25
EC-5267	126	17,50
EC-5274	127	16,80
EC-5275	127	11,70
EC-5276	127	18,10
EC-5304	127	10,65
EC-5309	126	30,90
EC-5312	126	45,10
EC-6100	87	26,10
EC-6101	87	26,10
EC-6103	87	68,25
EC-6104	88	26,10
EC-6105	88	26,10
EC-6106	81	20,75
EC-6107	81	20,75
EC-6108	81	29,85
EC-6109	81	29,85
EC-6110	89	22,35
EC-6112	95	34,65
EC-6113	95	34,65
EC-6114	95	35,80
EC-6115	95	35,80
EC-6116	97	48,15
EC-6118	91	54,60
EC-6122	91	93,25
EC-6123	91	93,25
EC-6125	97	71,35
EC-6126	97	117,25
EC-6127	97	117,25
EC-6130	93	46,30
EC-6131	93	46,30
EC-6132	93	56,70
EC-6133	93	56,70
EC-6134	93	72,95

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-6135	93	72,95
EC-6136	83	28,85
EC-6137	83	28,85
EC-6138	83	34,20
EC-6139	83	34,20
EC-6140	83	40,45
EC-6141	83	40,45
EC-6142	85	31,20
EC-6143	85	31,20
EC-6144	85	34,65
EC-6145	85	34,65
EC-6146	85	41,60
EC-6147	85	41,60
EC-6150	88	92,50
EC-6500	45	8,10
EC-6501	45	8,10
EC-6502	45	8,10
EC-6503	45	8,75
EC-6504	45	8,75
EC-6505	45	8,75
EC-6506	45	11,00
EC-6507	45	11,00
EC-6508	45	11,00
EC-6509	45	12,00
EC-6510	45	12,00
EC-6511	45	12,00
EC-6512	45	13,60
EC-6513	45	13,60
EC-6514	45	13,60
EC-6515	45	14,90
EC-6516	45	14,90
EC-6517	45	14,90
EC-6518	45	15,80
EC-6519	45	17,60
EC-6520	45	17,60
EC-6521	45	22,70
EC-6522	45	22,70
EC-6523	45	22,70
EC-6524	45	24,65
EC-6525	45	24,65
EC-6526	45	24,65
EC-6527	47	9,35
EC-6528	47	9,35
EC-6529	47	9,35
EC-6530	47	10,05
EC-6531	47	10,05

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-6532	47	10,05
EC-6533	47	12,00
EC-6534	47	12,00
EC-6535	47	12,00
EC-6536	47	12,95
EC-6537	47	12,95
EC-6538	47	12,95
EC-6539	47	14,60
EC-6540	47	14,60
EC-6541	47	14,60
EC-6542	47	15,90
EC-6543	47	15,90
EC-6544	47	15,90
EC-6545	47	24,65
EC-6546	47	24,65
EC-6547	47	24,65
EC-6548	47	26,60
EC-6549	47	26,60
EC-6550	47	26,60
EC-6551	49	11,70
EC-6552	49	11,70
EC-6553	49	11,70
EC-6554	49	12,30
EC-6555	49	12,30
EC-6556	49	12,30
EC-6557	49	14,25
EC-6558	49	14,25
EC-6559	49	14,25
EC-6560	49	15,20
EC-6561	49	15,20
EC-6562	49	15,20
EC-6563	49	18,10
EC-6564	49	18,10
EC-6565	49	18,10
EC-6566	49	19,40
EC-6567	49	19,40
EC-6568	49	19,40
EC-6569	49	24,00
EC-6570	49	24,00
EC-6571	49	24,00
EC-6572	49	27,20
EC-6573	49	27,20
EC-6574	49	27,20
EC-6575	51	11,00
EC-6576	51	11,00
EC-6577	51	11,00

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-6578	51	11,70
EC-6579	51	11,70
EC-6580	51	11,70
EC-6581	51	14,25
EC-6582	51	14,25
EC-6583	51	14,25
EC-6584	51	15,20
EC-6585	51	15,20
EC-6586	51	15,20
EC-6587	51	18,10
EC-6588	51	18,10
EC-6589	51	18,10
EC-6590	51	19,40
EC-6591	51	19,40
EC-6592	51	19,40
EC-6593	51	24,00
EC-6594	51	24,00
EC-6595	51	24,00
EC-6596	51	27,20
EC-6597	51	27,20
EC-6598	51	27,20
EC-6599	49	57,95
EC-6600	49	57,95
EC-6601	49	57,95
EC-6602	51	61,05
EC-6603	51	61,05
EC-6604	51	61,05
EC-7066	187	142,50
EC-7067	187	142,50
EC-7068	187	167,50
EC-7069	187	167,50
EC-7070	187	197,50
EC-7071	187	197,50
EC-7072	187	149,50
EC-7073	187	149,50
EC-7074	187	185,00
EC-7075	187	185,00
EC-7076	187	221,25
EC-7077	187	221,25
EC-7078	185	225,00
EC-7079	185	225,00
EC-7080	185	250,00
EC-7081	185	250,00
EC-7082	185	325,00
EC-7083	185	325,00
EC-7084	185	55,00

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-7085	185	13,00
EC-7086	185	22,50
EC-7087	187	25,00
EC-7088	187	30,00
EC-7089	187	35,00
EC-7180	169	201,25
EC-7181	169	201,25
EC-7182	169	201,25
EC-7183	169	230,25
EC-7184	169	230,25
EC-7185	169	230,25
EC-7186	169	273,25
EC-7187	169	273,25
EC-7188	169	273,25
EC-7189	169	322,25
EC-7190	169	322,25
EC-7191	169	322,25
EC-7192	169	472,50
EC-7193	169	472,50
EC-7194	169	662,50
EC-7195	169	662,50
EC-7566	252	4,25
EC-7590	59	15,30
EC-7591	59	15,30
EC-7592	59	15,30
EC-7593	59	20,85
EC-7594	59	20,85
EC-7595	59	20,85
EC-7596	59	22,70
EC-7597	59	22,70
EC-7598	59	22,70
EC-7623	171	201,35
EC-7624	171	201,35
EC-7627	171	230,10
EC-7629	171	273,25
EC-7630	171	273,25
EC-7631	171	322,15
EC-7633	171	322,15
EC-7653	175	45,30
EC-7654	175	52,40
EC-7655	180	65,15
EC-7660	59	10,95
EC-7661	59	10,95
EC-7662	59	10,95
EC-7663	59	13,65
EC-7664	59	13,65

REF.	Nº PÁG.	PVP (€)
EC-7665	59	13,65
EC-7670	180	65,15
EC-7671	180	110,70
EC-7672	180	161,65
EC-7673	180	210,40
EC-7674	173	13,45
EC-7675	173	13,45
EC-7676	173	13,45
EC-7677	173	19,20
EC-7678	173	19,20
EC-7679	173	19,20
EC-7680	173	24,90
EC-7681	173	24,90
EC-7682	173	24,90
EC-7683	173	34,65
EC-7684	173	34,65
EC-7685	173	34,65
EC-7687	173	64,05
EC-7688	173	64,05
EC-7690	173	110,90
EC-7691	173	110,90
EC-7693	173	146,95
EC-7694	173	146,95
EC-7700	179	225,00
EC-7701	179	300,00
EC-7702	179	375,00
EC-7951	265	6,45
EC-8353	271	//
EC-8354	271	//
EC-8355	271	//
EC-8356	271	//
EC-8357	271	//
EC-8358	270/271	//
EC-8359	270/271	//
EC-8360	270/271	//
EC-8361	270/271	//
EC-8362	270/271	//
EC-8363	271	//
EC-8364	271	//
EC-8365	271	//
EC-8366	270/271	//
EC-8367	270/271	//
EC-8368	270/271	//
EC-8369	270/271	//
EC-8370	271	//
EC-8371	271	//

[illegible]This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

IRIS CRISTAL BOHEMIA

B A S I K
— SMART LIGHTING —

ECOLUX
LIGHTING

 **Polar**
Lighting

ECOLUX LIGHTING ENTERPRISES S.L.

Carretera del Pedregal. 131.
P.O. Box: 25, 03370 Redován.
Alicante. España

T. +34 966 75 47 11
(de 9:00h a 15:30h)

info@ecolux-lighting.com
comercial@ecolux-lighting.com

YOUTUBE



INSTAGRAM



ECOLUX

LIGHTING

WWW.ECOLUX-LIGHTING.COM

2023
V2