

ECOLUX

LIGHTING



NEON FLEX
CERA

ECOLUX
LIGHTING

LIBERA TU CREATIVIDAD
SET YOUR CREATIVITY FREE



El neón flex CERA permite dar rienda suelta a tu creatividad, forma a tu pensamiento e iluminar tus ideas. Todo ello con una luz uniforme y confortable de 360°, capaz de adaptarse a cualquier entorno

CERA flex neon allows you to unleash your creativity, shape your thinking and illuminate your ideas. All this with an uniform and comfortable 360° light, that adapts to any environment




ECOLUX

LIGHTING

 RESISTENTE UV	>90 CRI
 RESISTENTE A LA CORROSIÓN	24 VDC
 RESISTENTE AL FUEGO	50Kh V. ÚTIL
 RESISTENTE A AMBIENTES SALINOS	360° ÁNGULO

NEON FLEX CERA

REFERENCIA CODE	POTENCIA (W/M) POWER	CORTE(MM) CUT	LÚMENES LUMENS	Tº COLOR (K) COLOR T.	PVP(€/M)
EC-4350	14,4	11,90	950	2.700 ±5%	90,00
EC-4351	14,4	11,90	950	3.000 ±5%	90,00
EC-4352	14,4	11,90	950	4.000 ±5%	90,00
EC-4353	14,4	50,00	400	RGB	112,50

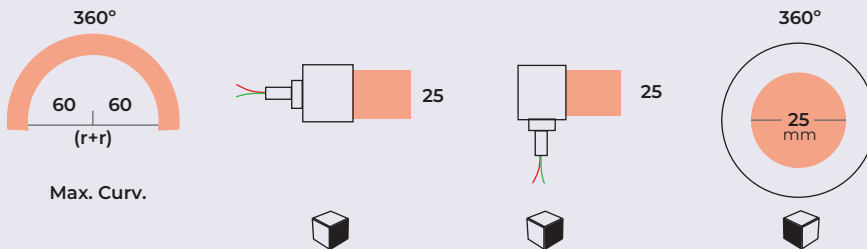

CARACTERÍSTIAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL DATA

Potencia <i>Power</i>	14,4W
Tensión <i>Voltage</i>	24 VDC
Regulación <i>Dimming</i>	OPC


CARACTERÍSTIAS ÓPTICAS PHOTOMETRIC DATA

Gama de Color <i>Color Gamut</i>	100 Rg
CRI	>90
Ángulo <i>Angle</i>	360°
Consistencia <i>Consistency</i>	3 (SDCM)
Grupo de Riesgo <i>Risk Group</i>	GR0

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA


Acabado <i>Material</i>	Silicona <i>Silicone</i>
IK	08
Protección IP <i>IP Process</i>	65
T. Ambiente <i>Ambient Temperature</i>	-20° / 55° C
T. Almacenamiento <i>Storage T.</i>	0° / 60° C
TC	65° C
Humedad <i>Humidity</i>	10 / 90 %
Longitud Máx. <i>Max. Lenght</i>	5 m
Vida Útil <i>Lifetime</i>	50 Kh (L80B10)
Garantía <i>Warranty</i>	3 años / years

DISTRIBUCIÓN LUMINOSA
LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION

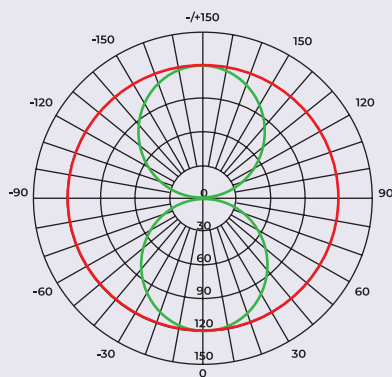


UNIT:cd — V0.0 deg planH — 0.0 deg plan

ILUMINANCIA
ILUMINANCE

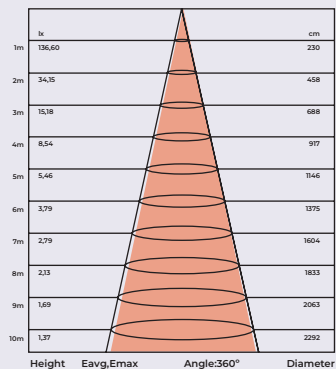

Height Eavg,Emax Angle:360° Diameter

ECOLUX
LIGHTING

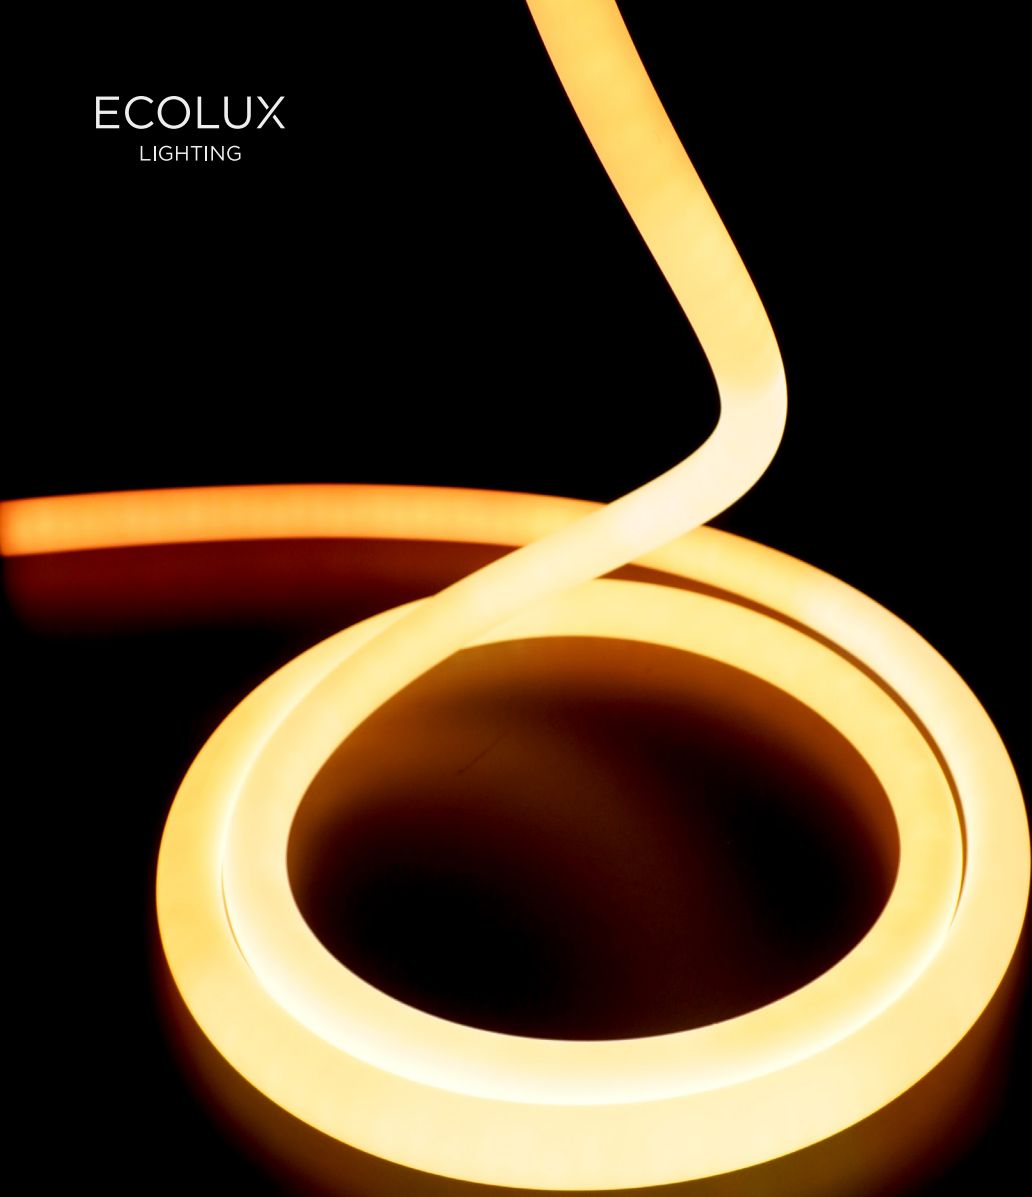

ACCESORIOS

REFERENCIA CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	MATERIAL	PVP(€)
EC-4354	TAPA FINAL <i>END CAP</i>	METÁLICO <i>METALLIC</i>	1,50
EC-4355	TAPA INICIAL ALIMENTACIÓN RECTA <i>INITIAL STRAIGHT COVER FEED</i>	METÁLICO <i>METALLIC</i>	1,50
EC-4356	TAPA INICIAL ALIMENTACIÓN LATERAL <i>INITIAL SIDE COVER FEED</i>	METÁLICO <i>METALLIC</i>	1,50
EC-4357	COGANTE RECTO 2,5m <i>STRAIGHT HANGER 2,5m</i>	METÁLICO <i>METALLIC</i>	105,00
EC-4358	SUPERFICIE VERTICAL 2,5m <i>VERTICAL SURFACE 2,5m</i>	METÁLICO <i>METALLIC</i>	75,00
EC-4359	SUPERFICIE HORIZONTAL 1m <i>HORIZONTAL SURFACE 1m</i>	METÁLICO <i>METALLIC</i>	21,25
EC-4360	KIT SUSPENSIÓN <i>SUSPENSION KIT</i>	METÁLICO <i>METALLIC</i>	23,75
EC-4361	KIT SUSPENSIÓN RÍGIDO HORIZONTAL 2,5m <i>HORIZONTAL RIGID SUSPENSION KIT</i>	METÁLICO <i>METALLIC</i>	67,50
EC-4362	DOBLE SUPERFICIE VERTICAL <i>DOUBLE VERTICAL SURFACE</i>	METÁLICO <i>METALLIC</i>	50,00
EC-4363	EMPALME CIRCULAR <i>CIRCULAR JOINT</i>	METÁLICO <i>METALLIC</i>	19,50
EC-4364	AGARRE SUPERFICIE <i>GRIP SURFACE</i>	METÁLICO <i>METALLIC</i>	2,00
EC-4365	KIT SUSPENSIÓN TELESCÓPICO <i>TELESCOPIC SUSPENSION KIT</i>	METÁLICO <i>METALLIC</i>	18,75

TAPAS CAPS

EC-4354




TAPA FINAL
END CAP

EC-4355



TAPA INICIAL ALIMENTACIÓN RECTA
INITIAL STRAIGHT COVER FEED

EC-4356





TAPA INICIAL ALIMENTACIÓN LATERAL
INITIAL SIDE COVER FEED

SUJECIONES MOUNTING CLIPS


EC-4357

COGANTE RECTO 2,5m
STRAIGHT HANGER 2,5m

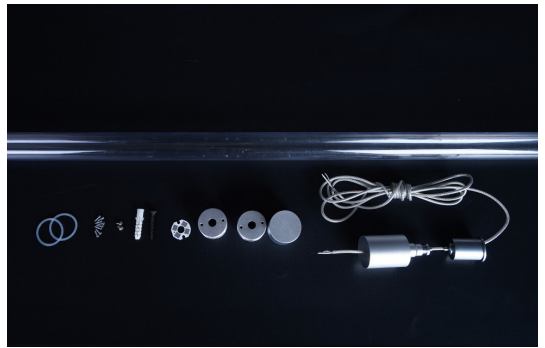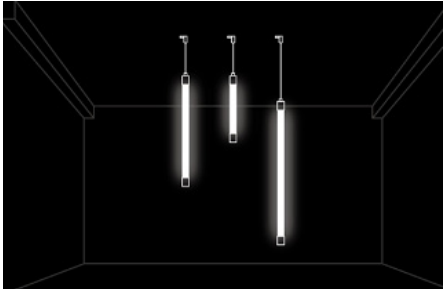

EC-4358

SUPERFICIE VERTICAL 2,5m
VERTICAL SURFACE 2,5m

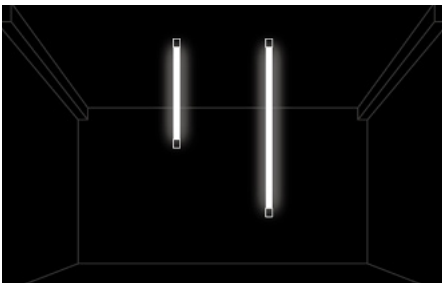


EC-4359

SUPERFICIE HORIZONTAL 1m
HORIZONTAL SURFACE 1m




EC-4360

KIT SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT

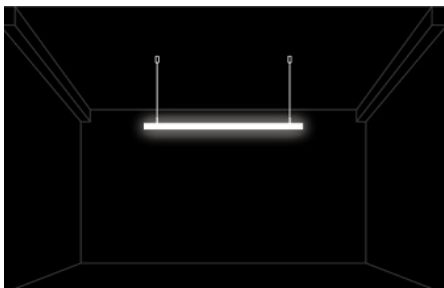



EC-4361

KIT SUSPENSIÓN RÍGIDO HORIZONTAL
HORIZONTAL SUSPENSION KIT RIGID

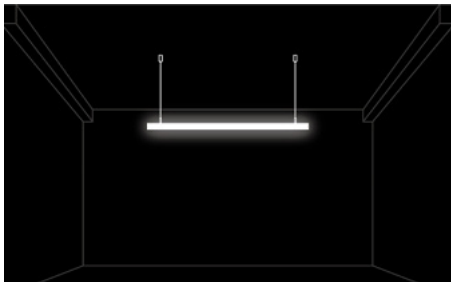


EC-4362

DOBLE SUPERFICIE VERTICAL
DOUBLE VERTICAL SURFACE

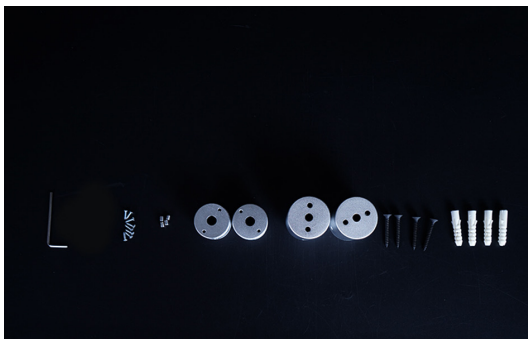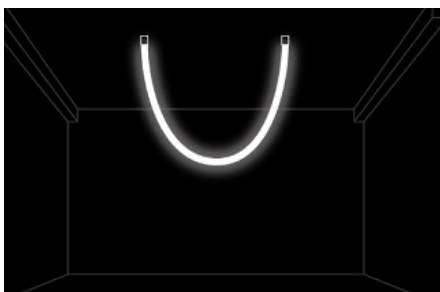


EC-4363

EMPALME CIRCULAR
CIRCULAR JOINT

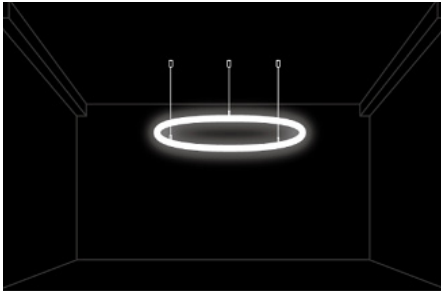


EC-4364

AGARRE SUPERFICIE
GRIP SURFACE

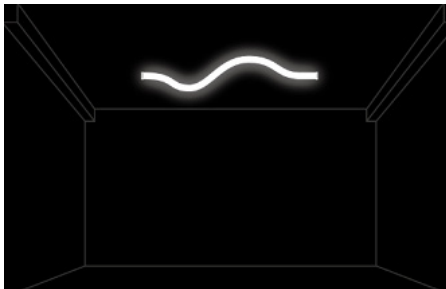

EC-4365

KIT SUSPENSIÓN TELESCÓPICO
TELESCOPIC SUSPENSION KIT

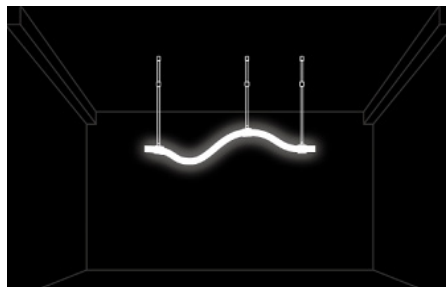

EXPERIMENTA CON LUZ



ECOLUX

LIGHTING



T. +34 966 75 47 11
info@ecolux-lighting.com
www.ecolux-lighting.com